

Phoenix Lite 2

Smart Automotive Diagnostic System

USER MANUAL



TOPDON

	TEL	+33 4 26 05 77 15
	EMAIL	contact@topdon-europe.com
	WEBSITE	topdon-europe.com
	FACEBOOK	TopdonEuropeDiag

	EN	DE	FR	ES	PT	PL	RU
Welcome	3	45	93	141	189	237	285
About	3	45	93	141	189	237	285
What Is in the Box	3	45	93	141	189	237	285
Compatibility	3	45	93	141	189	237	285
Notice	4	46	94	142	190	238	286
General Information of OBDII (On-Board Diagnostics II)	4	46	94	142	190	238	286
Diagnostic Trouble Codes (DTCs)	4	47	95	143	191	239	287
Product Descriptions	5	48	96	144	192	240	288
Preparation & Connection	7	50	98	146	194	242	290
Operation Introduction	12	55	103	151	199	247	295
Technical Specification	36	83	131	179	226	274	323
Warnings	37	84	132	180	227	275	324
Cautions	37	85	133	181	228	276	325
FAQ	38	96	134	182	229	277	326
Warranty	42	91	139	187	234	282	331

English

Welcome

Thank you for purchasing TOPDON's Smart Automotive Diagnostic System Phoenix Lite 2. Please read and understand this user manual prior to the operation.

About

TOPDON's Phoenix Lite 2 features comprehensive diagnostic capabilities. The accuracy of test readings, expanded vehicle coverage, improved speed and an abundance of user-friendly nature make this diagnostic tablet stand out in its class and give mechanics and professionals a great deal of help in their diagnostic work.

Package List

- Phoenix Lite 2
- Phoenix MDCI Lite
- OBDI Adapter BOX Transfer Line
- OBDII Extension Cable
- Cigarette Lighter Cable
- Type-C to USB Cable
- Battery Clamps/Cable Set
- Power Adaptor
- User Manual
- Password Letter
- Non-Standard OBDII Adapter*10
- Fuse (φ5*20mm)*4
- Fuse (φ6*30mm)*2

Compatibility

TOPDON's Phoenix Lite 2 is compatible with the following protocols:

- ISO 9142
- ISO 14230
- ISO 15765
- K/L-Line
- Flashing Code
- CAN ISO 11898
- SAE-J1850 VPW
- SAE-J1850 PWM
- Highspeed CAN
- Middlespeed CAN
- Lowspeed and Singlewire CAN
- Fault-Tolerant CAN
- GM UART
- TP 2.0
- TP 1.6
- UART Echo Byte Protocol
- Honda Diag-H Protocol

Notice

Phoenix Lite 2 may automatically reset while being disturbed by strong static electricity. THIS IS A NORMAL REACTION.

This user manual is subject to change without written notice.


Read the instruction carefully and use the unit properly before operating. Failure to do so may cause damage and/or personal injury, which will void the product warranty.

General Information of OBDII (On-Board Diagnostics II)


The OBDII system is designed to monitor emission control systems and key engine components by performing either continuous or periodic tests of specific components and vehicle conditions, which will offer three pieces of such valuable information:

- Whether the Malfunction Indicator Light (MIL) is commanded "on" or "off";
- Which, if any, Diagnostic Trouble Codes (DTCs) are stored;
- Readiness Monitor status.


Diagnostic Trouble Codes (DTCs)

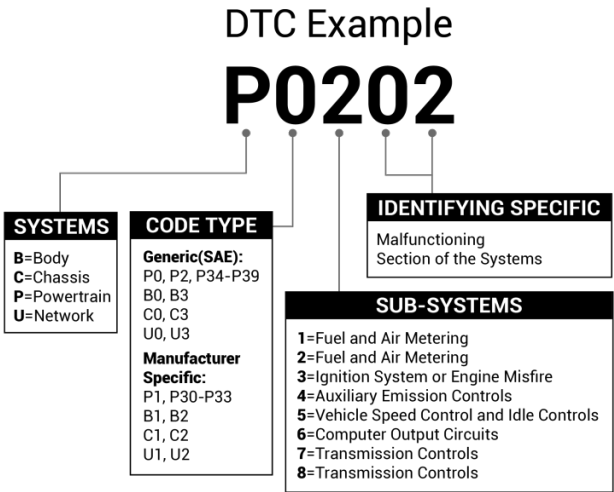

Product Descriptions

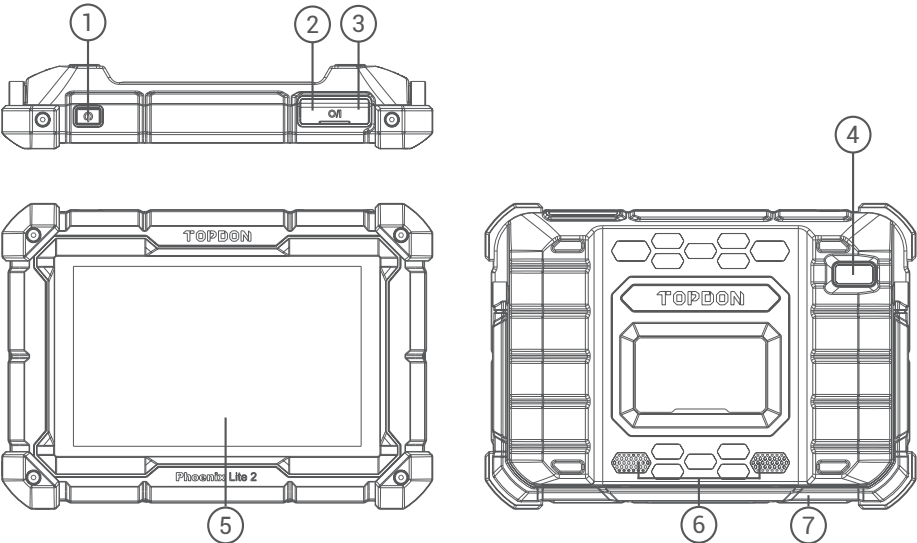


NO.	Name	Descriptions
1	Power Button	• Hold the button for 3 seconds to turn the tablet on, or off. • Hold the button for 10 seconds for a forced restart.
2	Type-C Charging Slot	For charging the tablet.
3	USB Port	Can be used to charge 5V electronic devices.
4	Rear Camera	Snapshot the view ahead of the camera.
5	8" Touchable Screen	Show test results.
6	Loudspeaker	Convert an audio signal into a corresponding sound.
7	Adjustable Stand	Keep the device standing on the desk, or hang the device on the steering wheel.

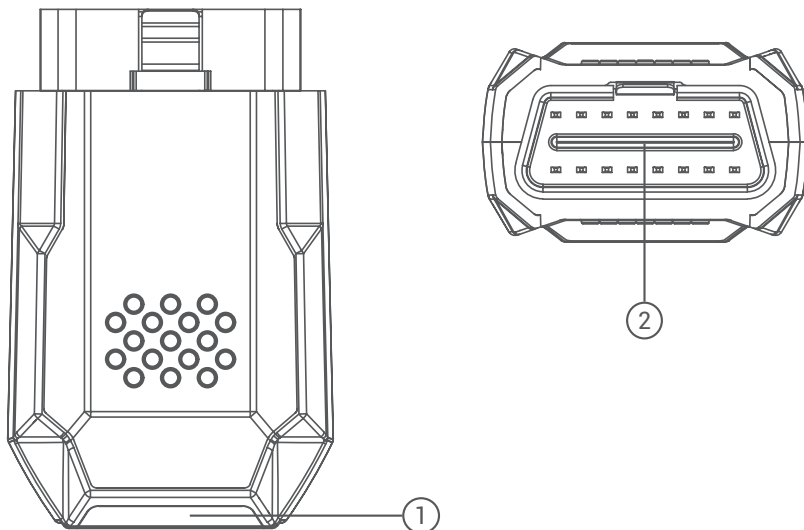


NO.	Name	Descriptions
1	Indicator Light	Three LED indicators are provided on each side, and the prompts are as follows: • Power: Green light indicates power on. • Connect: Blue light means that it has been connected to the device by bluetooth. • Vehicle: Blue flashing shows that it is communicating with the vehicle.
2	OBD Port	Plug in the diagnostic cable whose OBD 16-pin connector is linked to the DLC of the vehicle.

Preparation & Connection


1. Turn the ignition off.

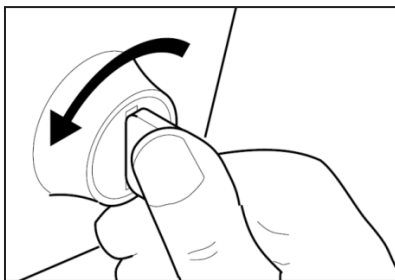


2. Locate the vehicle's DLC port.

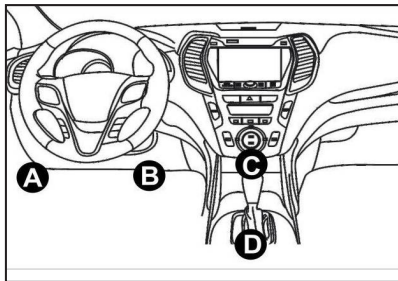

3. Plug the TOPDON Phoenix MDCI Lite dongle into the vehicle's DLC port.

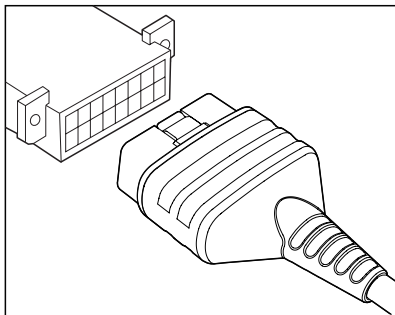


4. Turn the ignition on. The engine can be off or running.
5. Hold the power button for 3 seconds to turn the tablet on. (The tablet must be charged.)
The tablet will start initializing and enter the following interface:

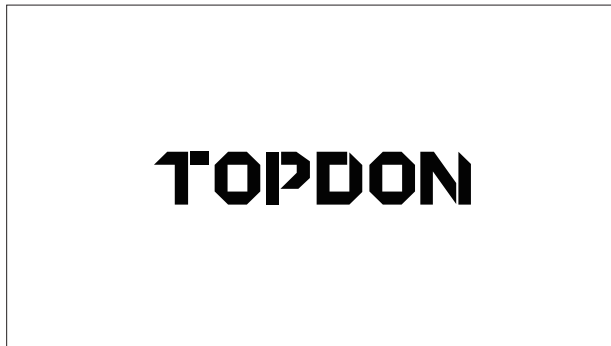

Note: Don't connect or disconnect any test equipment with the ignition on or engine running.


6. Language Setting

Select operating language in the following interface:

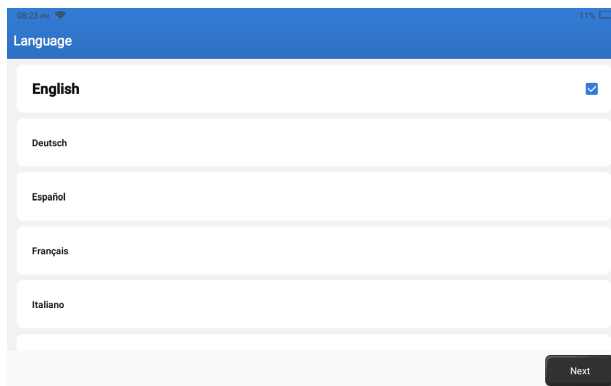


7. Connect Wi-Fi

The system will automatically search all available Wi-Fi networks. Please connect to the trusted Wi-Fi accounts.

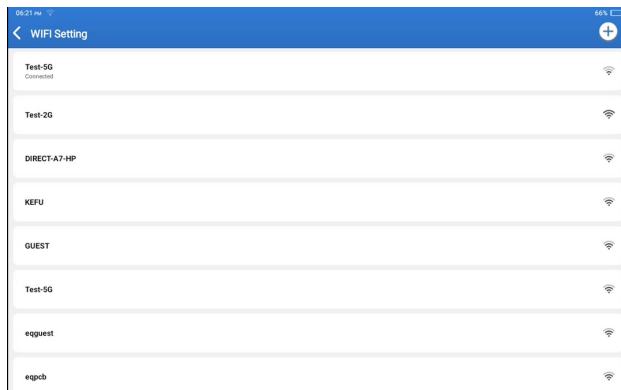


8. Choose Time Zone

Choose the time zone of your current location. The system will automatically configure the time.

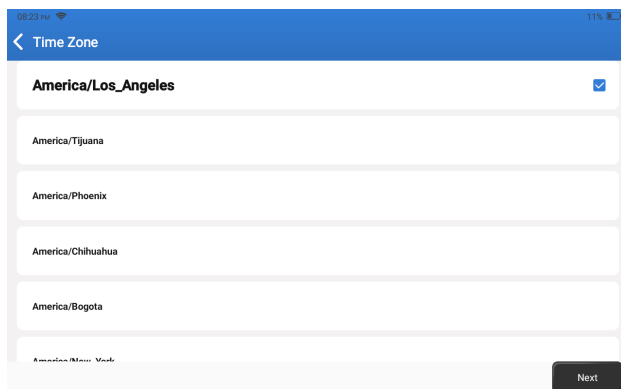


9. User Agreement

Please read all the terms and conditions of the user agreement carefully. Select “Agree with above terms”.

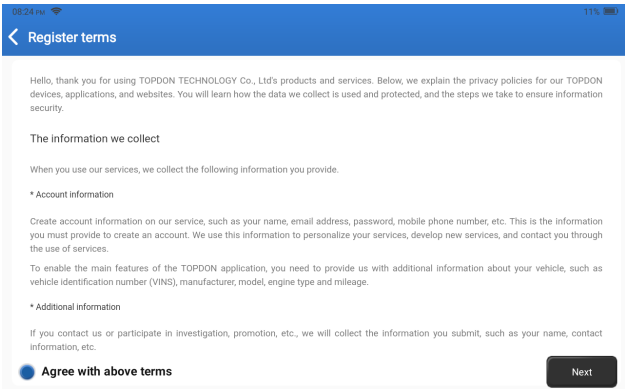

Tap “Next” to log in. The following page will appear:

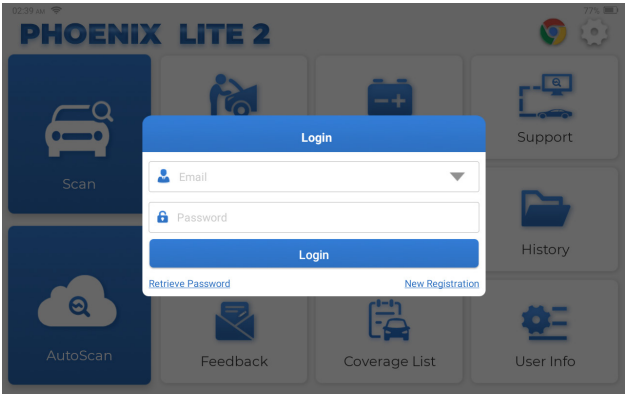

10. Create an Account

You can log in with an available TOPDON account, or register a new account with a valid e-mail address.

08:24 PM 11%

< Register

1 2 3

Create an Account Activate MDCI Finish Registration

Username

Password

Confirm Password

Email

CAPTCHA CAPTCHA

Sign-up means acceptance [Privacy Policy](#)

After inputting the information required, tap "Register". The tablet will enter the MDCI Lite Activation procedure.

11. MDCI Lite Activation

Input the serial number and activation code to activate and bind the diagnostic MDCI Lite dongle. Both the serial number and the activation code are available in the "Password Letter". The activation procedure is necessary for using the Phoenix Lite 2 properly.

08:27 PM 11%

< Register

✓ 2 3

Create an Account Activate MDCI Finish Registration

Serial Number


Activation Code

Activate

Tap "Activate" to finish the procedure, and get started with Phoenix Lite 2.

Operation Introduction

TOPDON's Phoenix Lite 2 features an array of practical functions, including Scan, AutoScan, Services, Tester, Support, Update, Library, History, Feedback, Coverage List and User Info.

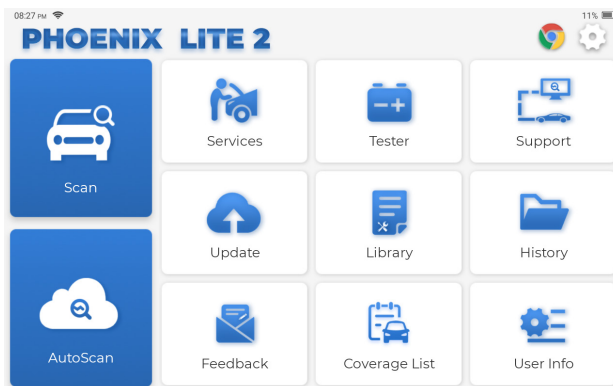


TOPDON's Phoenix Lite 2 supports AutoScan and Scan covering OBDII diagnosis, full system diagnosis for most modern vehicle models worldwide.

1. AutoScan (Intelligent Diagnosis)

Plug the Phoenix MDCI Lite dongle into the vehicle's DLC port.

Tap "AutoScan" on the Home Menu after connecting to the vehicle.


The tool will start the AutoScan procedure, and automatically read the vehicle's VIN information, as shown below:

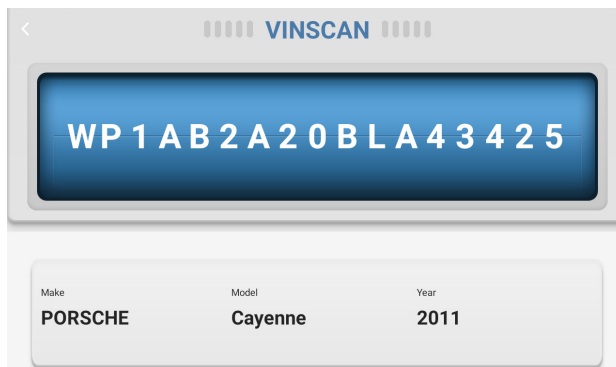

Note: If the AutoScan can not identify the vehicle, please try to connect to the network. Not all cars support the AutoScan function due to auto manufacturers' settings.

2. Scan (Manual Diagnosis)


If Phoenix Lite 2 fails to get access to the vehicle VIN data automatically, tap "Scan" on the Home Menu. The following page will appear:

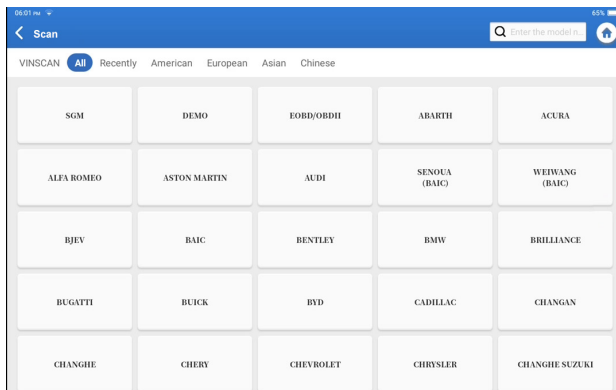


There are two ways in this module to get access to vehicle diagnostic functions.

2.1 The first way is using "VINSCAN".


Tap "VINSCAN". The following page will appear:

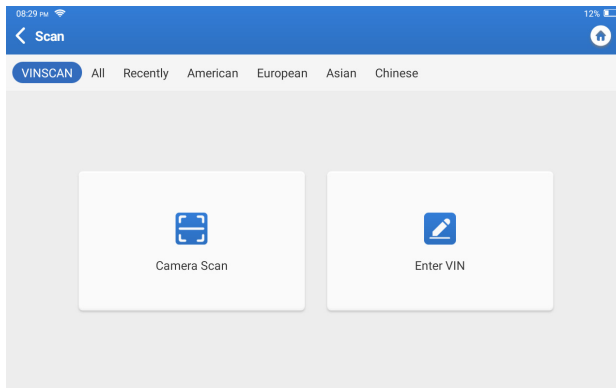


2.1.1 Tap "Camera Scan". The following page will appear

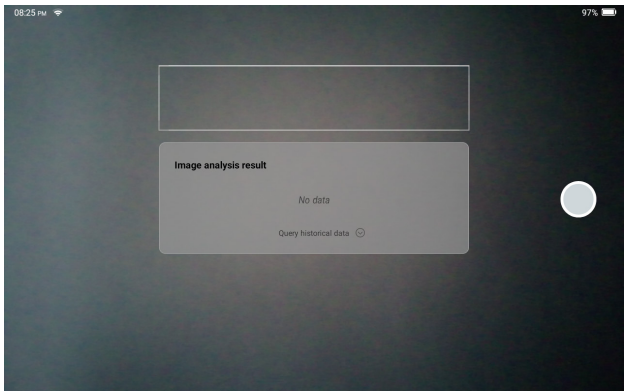

If the VIN barcode cannot be recognized, please tap  to manually input the VIN.

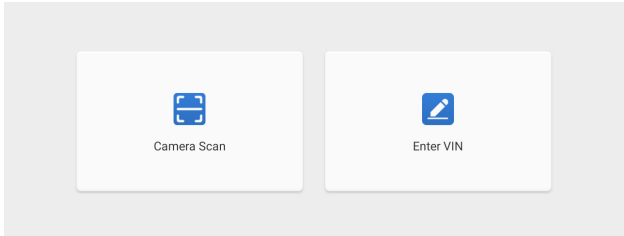

After scanning, the following page will appear:

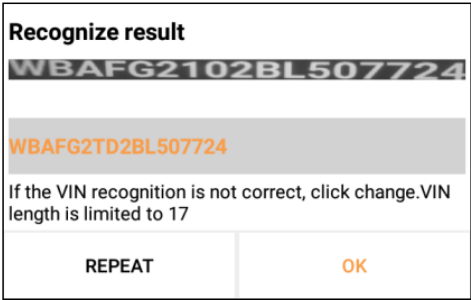

Note: the VIN code in yellow can be modified if it isn't correct.

2.1.2 Or, tap "Enter VIN", the following page will appear:


You need to input the vehicle's VIN manually.

Note: VIN characters need to be capital letters A through Z and numbers 1 through 0. However, the letters I, O, and Q won't be used in order to avoid misreading. No symbols or spaces are allowed in the VIN.

2.2 The second way is manually selecting the vehicle's make, model, and year.

Tap a corresponding diagnostic software logo on the following page:

Take "Demo" as an example. The following page will appear:

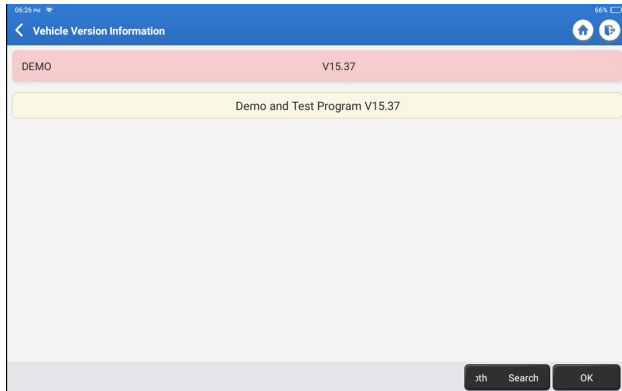

Tap "OK", the tablet will automatically navigate to the Show Menu:



2.2.1 Health Report

It enables you to quickly access all the electronic control units of the vehicle and generate a detailed report about vehicle health. (This function varies from vehicle to vehicle.)

"Health Report", the system will start scanning Electronic Control Units to see if there are fault codes and displays the specific results.

08:34 PM

12%

Diagnostic Trouble Code

PCM (Powertrain Control Module)

3

Enter

P0401 EGR Valve A Flow Insufficient Detected

P1291 Injector High Side Short To GND Or VBATT (Bank1)

P2073 Manifold Absolute Pressure/Mass Air Flow-Throttle correlation at idle

TCM(Transmission Control Module)

✓

Enter

ABS(Anti-lock Braking System)

✓

Enter

RCM (Restraint Control Module)

✓

Enter

FORD F-350 2012 VIN 1FT8W3DT9CEB00000

DEMO V10.02 > FORD > Health Report

Report

Clear DTCs

Click "Report" to generate a vehicle health report.

08:34 PM

12%

Report

All System Diagnostic Report

TOPDON

Customer Name: N/A

Technician Name: N/A

Time: 2022-08-25 20:34:11

Shop Name: N/A

Phone Number: N/A

SN: 960649905192

Email: N/A

Service Fee: N/A

Repair Order No: N/A

Address:

City: N/A

State: N/A

Country: N/A

Zip Code: N/A

Remarks: N/A

Make: FORD

Model: F-350

Year: 2012

Displacement: 6.7L

VIN: 1FT8W3DT9CEB00000

Mileage: 35565 km

Registration No: N/A

Vehicle Software Version: V10.02

Pre Scan

2022-08-25 20:34:11

System(17)

Status(3)

PCM (Powertrain Control Module)

Fault 1 3

TCM(Transmission Control Module)

No Fault

ABS(Anti-lock Braking System)

No Fault

RCM (Restraint Control Module)

No Fault

BCM(Body Control Module)

No Fault

IMMO(Immobilizer)

No Fault

IPC (Instrument Panel Control Module)

No Fault




2.2.2 System Scan

This function will automatically scan all systems of the vehicle.



Scan the manually selected vehicle electric control system. Tap "PCM" --- as an example to demonstrate. The following page shows the selection interface.

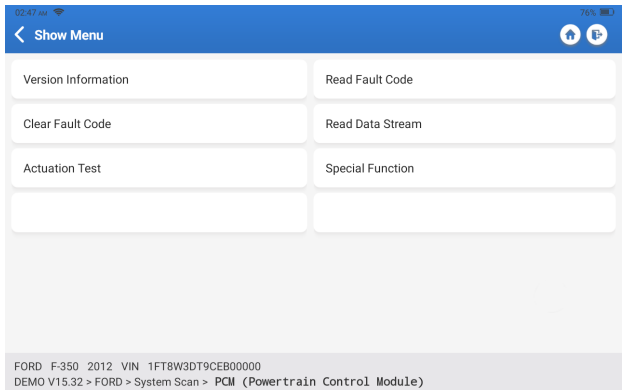


Note: This function will be available only when the diagnostic software supports it.

A. Version Information

This function reads the current version information of ECU.

B. Diagnostic Trouble Code

This function can read the Diagnostic Trouble Codes (DTCs) in the ECU memory, helping quickly identify the cause of the vehicle breakdown.
Tap "Read Fault Code". The screen will display diagnostic results.

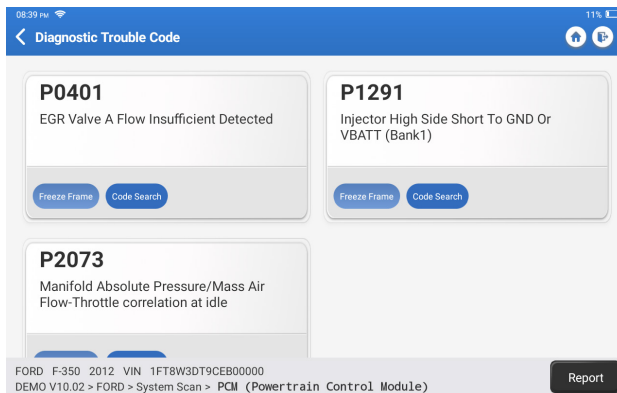

*Explanation of terms:


- Freeze Frame: Take a snapshot of specific data streams for verification when the DTC occurs.
- Code Search: Query DTC information through Google Chrome.
- Data Stream: Return to the data stream page.
- Report: Save the current diagnosis result as a diagnosis report.

C. Clear Fault Code


This function can clear the DTC of the ECU memory of the tested system.

D. Read Data Stream

This function can read and display real-time data and parameters.
Tap "Read Data Stream". The following page will appear:

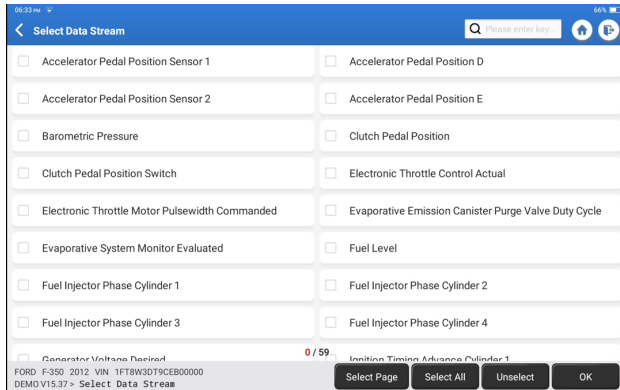

Select the data stream and tap “OK”:

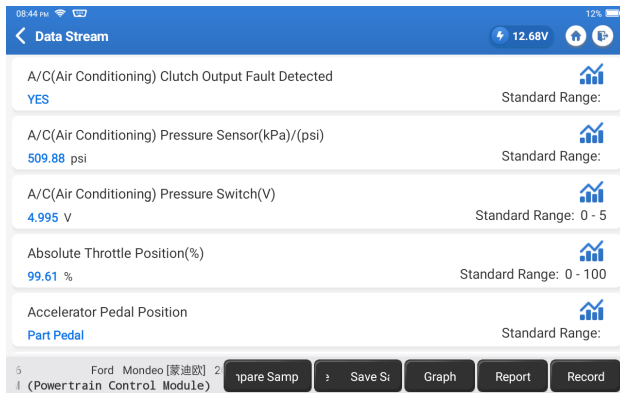


The system can display data streams in three modes:

- 1) Value (default): Shows parameters with numbers and lists.
- 2) Graph: Displays parameters with wave patterns.
- 3) Combine: The graphs can be merged for easier comparisons.

*Explanation of terms:

- Save Sample: You can save the current Data Stream as a Sample when the vehicle is running normally, and use this Sample Data Stream for future comparison and analysis. Tap “Save Sample” to start recording the sample data stream. The following page will appear:

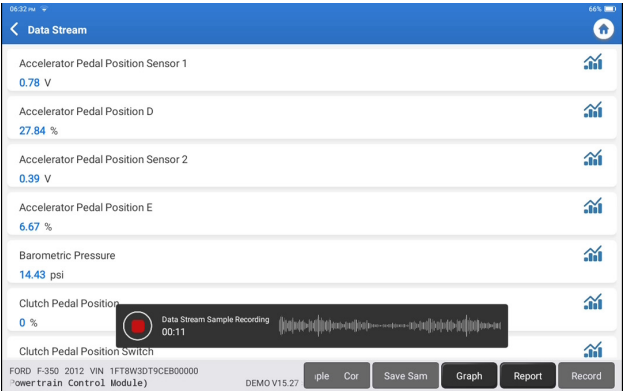


Once the recording process is complete, tap “” to end the recording. The following page will appear:

The screenshot shows the 'Data Stream Sample' app interface. It features a blue header with a back arrow and the title 'Data Stream Sample'. Below the header is a table with four columns: 'Name', 'Min Value', 'Max Value', and 'Unit'. The table contains five rows of sensor data. The 'Min Value' column has a text input field with '2.0' entered. Each cell in the 'Max Value' and 'Unit' columns has a small 'x' icon for editing. At the bottom right, there is a 'Save' button.


Name	Min Value	Max Value	Unit
Continuous Codes	2.0	30.0	
Left Front Wheel Speed Sensor(km/h)	0.0	0.0	km/h
Left Rear Wheel Speed Sensor(km/h)	0.0	0.0	km/h
Right Front Wheel Speed Sensor(km/h)	0.0	0.0	km/h
Right Rear Wheel Speed Sensor(km/h)	0.0	0.0	km/h

You can change the Min or Max value, and tap “Save” to save it as a Data Stream Sample. All Data Stream Sample files are stored in “User Info -> Data Stream Sample”.

- Compare Sample: Tap “Compare Sample” to select the saved Data Stream Sample files. The following page will appear:

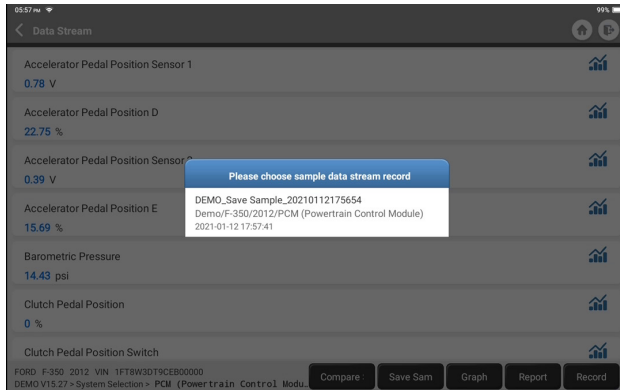

Tap the file you need. The following page will appear:

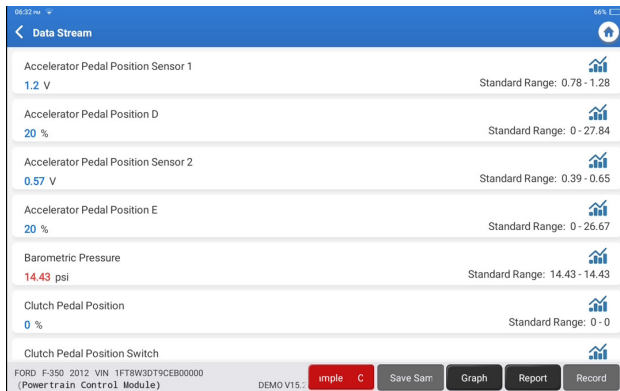


The Standard Range column will show the corresponding Data Stream Sample values for your comparison and analysis.

- Graph: To have the selected data streams (12 max items) displayed in waveform. Tap "Graph". The following page will appear:



Tap "<" on the right side of the screen. The following page will appear:

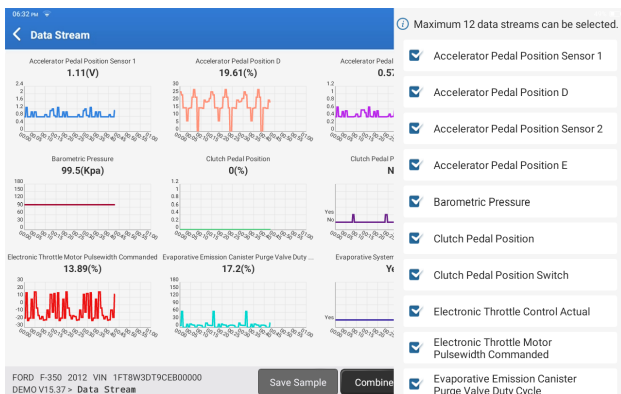


Tap "Value" to view the data displayed in values.

Tap "Combine" to merge graphs for easier comparisons (max 4 values can be merged).

You can select specific data stream options to be viewed on the left.


Note: A maximum of 12 data streams can be displayed in this module.

- Report: To save the current data stream.
- Record: To record the diagnostic data for further analysis.
-  : To view single data stream displayed in waveform. Tap "  ". The following page will appear:

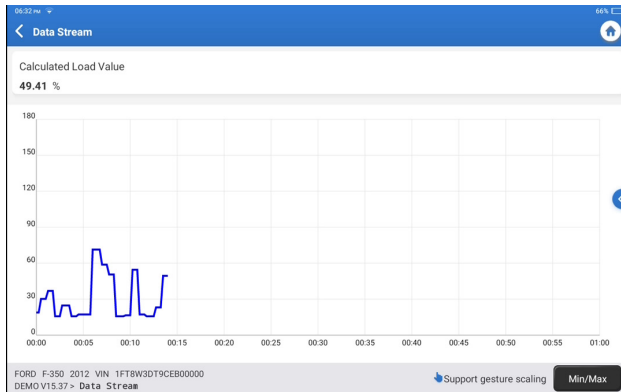

Tap “Min/Max” to define the maximum/minimum value. Once the value goes beyond the specified value, the data will be shown in red.

Tap “<” on the right side of the screen. The following page will appear:

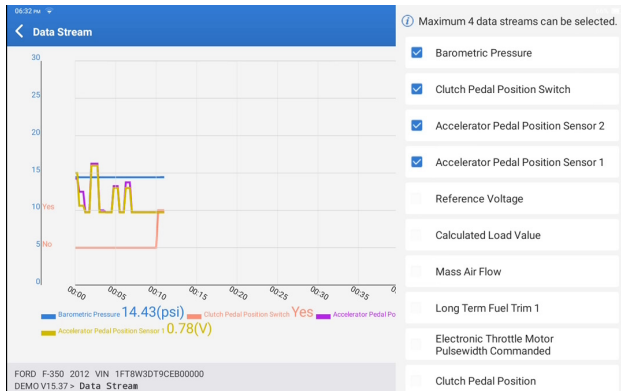

You can select specific data stream options to be viewed on the left.

Note: A maximum of 4 data streams can be displayed in this module.

E. Actuation Test


This option is used to access vehicle-specific subsystem and component tests. Available tests vary by vehicle manufacturer, year, and model.

F. Special function

This option offers coding, reset, relearn, and more service functions, to help vehicles get back to functional status after repair or replacement. Available tests vary by vehicle manufacturer, year, and model.

2.2.3 System Selection

Tap "System Selection", and the screen will enter selection interface.

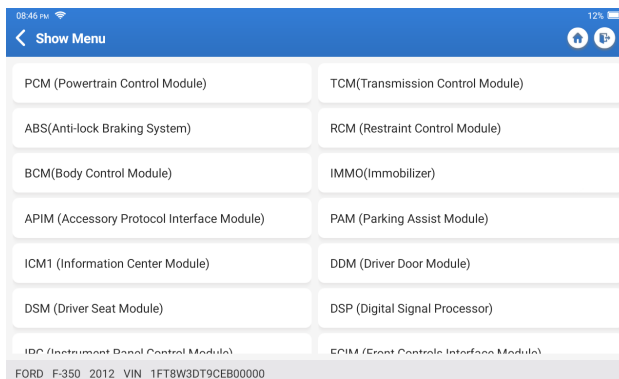

3. Services

TOPDON Phoenix Lite 2 is equipped with maintenance services to be very beneficial for technicians and mechanics working in the automotive repair industry.

3.1 OIL (Maintenance Light Reset)

This function enables you to reset the oil service lamp for the engine oil life system, which calculates an optimal oil life change interval depending on the vehicle driving conditions and weather events.

It needs to be performed in the following cases:

- If the service lamp is on, run car diagnostics first for troubleshooting. After that, reset the driving mileage or driving time, so as to turn off the service lamp, and enable a new driving cycle.
- If you have changed the engine oil or electric appliances that monitor oil life, you need to reset the service lamp.

3.2 ETS (Throttle Matching)

This function initializes the throttle actuator and returns the ECU's learning value to its initial state. This allows more accurate control of the throttle (or idle motor) movement to regulate the air intake.

It needs to be performed in the following cases:

- After replacing the electronic control unit, the relevant characteristics of the throttle operation have not been stored in the electronic control unit.
- After the electric control unit is powered off, the memory of the electric control unit is lost.
- After replacing the throttle assembly, you need to match the throttle.
- After replacing or disassembling the intake port, the controlling of the idle speed by the coordination between the electronic control unit and the throttle body is affected.
- The intake volume and the idle control behavior has changed while staying at the same throttle opening position, although the idle throttle potentiometer behavior hasn't changed.

3.3 SAS (Steering Angle Reset)

This function can reset the steering angle to zero to keep the car running straight.

It needs to be performed generally after replacing the steering angle position sensor, or after replacing the mechanical parts of the steering system (such as steering gear, steering column, tie rod ball head, steering knuckle), or after completing the four-wheel positioning, body repair, etc.

3.4 BMS (Battery Matching)

This function can reset the monitoring unit of the car battery, by clearing the original breakdown information about the lack of battery power to rematch the battery.

It needs to be performed in the following cases:

- Replacement of the main battery needs to utilize battery matching to clear the former information about the lack of power, thus avoiding false information detected by the relevant control module which may cause the failure of some electronic auxiliary functions. For example, the vehicle automatically stops; the sunroof can't work by one key; electric windows can't open and close automatically.
- The battery monitoring sensor uses the battery matching function to re-match the control module with the monitoring sensor, so as to detect the use of the battery power more accurately, and avoid receiving wrong information from instrument prompts which will cause false alarms.

3.5 BLEEDING (ABS Bleeding)

This function enables you to perform tests to check the operating conditions of the Anti-lock Braking System (ABS).

It needs to be performed in the following cases:

- When the ABS lines contain air.
- When the ABS computer, ABS pump, brake master cylinder, brake cylinder, brake line, or brake fluid is replaced.

3.6 BRAKE (Electronic Parking Brake Reset)

This function helps you to replace and reset the brake pads.

It needs to be performed in the following cases:

- The brake pads and brake pad wear sensor are replaced.
- The brake pads indicator lamp is on.
- The brake pads sensor circuit is short, which is recovered.
- The servo motor is replaced.

3.7 DPF (DPF Regeneration)

This function can help remove particulate matter from the trap by using combustion oxidation methods to keep the performance of the trap stable.

It needs to be performed in the following cases:

- Replace the exhaust back pressure sensor.
- Disassembly or replacement of the particle trap.
- Removal or replacement of fuel additive nozzles.
- Removal or replacement of catalytic oxidizer.
- The DPF regeneration fault lamp is lit and matched after maintenance.
- Repair and replace the DPF regeneration control module.

3.8 GEAR (Tooth Learning)

This function can perform tooth learning for the car to turn off the MIL.

It needs to serve in the following cases:

- After the engine ECU, the crankshaft position sensor or crankshaft flywheel is replaced.
- There is a DTC of 'tooth not learned.'

3.9 IMMO (Anti-theft Matching)

This function can match the anti-theft key after replacing the ignition key, ignition switch, instrument cluster, engine control unit (ECU), body control module (BCM), and remote control battery.

3.10 INJEC (Injector Coding)

This function can write injector actual code or rewrite code in the ECU to the injector code of the corresponding cylinder, so as to have more accurately control or correct cylinder injection quantity.

It needs to be performed in the following cases:

- After the ECU or injector is replaced.

3.11 TPMS (Tire Pressure Reset)

This function can reset the tire pressure and turn off the tire pressure fault indicator when the car tire pressure fault indicator light is on.

3.12 SUS (Suspension Level Calibration)

This function is required to calibrate the level of the vehicle when the level sensor or control module in the air suspension system is replaced or when the level of the vehicle is incorrect.

3.13 AFS (Adaptive Front-lighting System Reset)

This function enables you to initialize the adaptive headlamp system.

3.14 GEAR BOX (A/T Learning)

This function helps complete the gearbox self-learning to improve gear shifting quality. It needs to be performed in the following cases:

- When the gearbox is disassembled or repaired (after some of the car battery is powered off), which leads to shift delay or shock problem.

3.15 SUN (Sunroof Initialization)

This function can set the sunroof lock off, close in rain, memory function of sliding / tilting sunroof, outside temperature threshold, etc.

3.16 EGR (EGR Adaption)

This function can learn the EGR (Exhaust Gas Recirculation) valve after it is cleaned or replaced.

3.17 ODO (ODO Reset)

This function can copy and write the value of kilometers in the chip of the odometer so that the odometer shows the actual mileage.

It can perform in the following cases:

- When the mileage is incorrect due to the damaged vehicle speed sensor or the odometer failure.

3.18 AIR BAG (Airbag Reset)

This function resets the airbag data to clear the airbag collision fault indicator, so that the airbag computer in the vehicle can run normally.

It needs to be performed in the following cases:

- When the vehicle collides and the airbag deploys, the corresponding fault code of the collision data appears, the airbag indicator lights up, and the fault code cannot be cleared.

3.19 TRANSPORT (Transport Mode)

This function can deactivate the transport mode, so that the vehicle can function normally.

It needs to be performed in the following cases:

- When the following functions disabled including limiting the vehicle speed, not waking up the door opening network, and disabling the remote control key, etc. in order to reduce the power consumption.

3.20 A/F (A/F Reset)

This function can set or learn Air/Fuel ratio parameters.

3.21 STOP/START (Stop/Start Reset)

This function can open or close the automatic start-stop function via setting the hidden function in ECU (provided that the vehicle has a corresponding hidden function supported by hardware).

3.22 NOx (NOx Sensor Reset)

This function can reset the catalytic converter learned value stored in the engine ECU.

It needs to be performed in the following cases:

- When the NOx fault is re-initialized and the NOx catalytic converter is replaced.

3.23 ADBLUE (Diesel Engine Exhaust Gas Filter)

After the diesel exhaust treatment fluid (car urea) is replaced or filled up, urea reset operation is required.

3.24 SEATS (Seat Calibration)

This function can match the seats with memory function that are replaced and repaired.

3.25 COOLANT (Coolant Bleeding)

This function can activate the electronic water pump before venting the cooling system.

3.26 TYPE (Tire Reset)

This function can set the size parameters of the modified or replaced tire.

3.27 WINDOWS (Windows Calibration)


This feature can perform door window matching to recover ECU initial memory, and recover the automatic ascending and descending function of power window.

3.28 LANGUAGE (Language Change)

This function can change the system language of the vehicle central control panel.

4. Tester

Use with the battery detection module, it can detect the battery performance and determine whether the battery needs to be replaced. Regarding the use of the battery detection module, you can tap the "Use Guide" in the interface below to view.

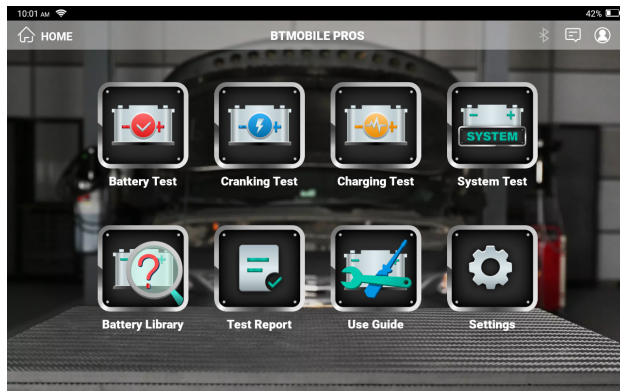


Notes: TESTER function requires additional hardware (optional), which needs to be purchased.

5. Support

In this function, you can request remote assistance through third-party software. By sending your device ID number to the remote technician or after-sales personnel, you can authorize the other party to remotely operate the Phoenix Lite 2 device, so as to guide you to the problems encountered in the process of using the device.

6. Update


This module allows you to update the diagnostic software & App to the latest version. Tap "Update" on the Home Menu. The following page will appear:

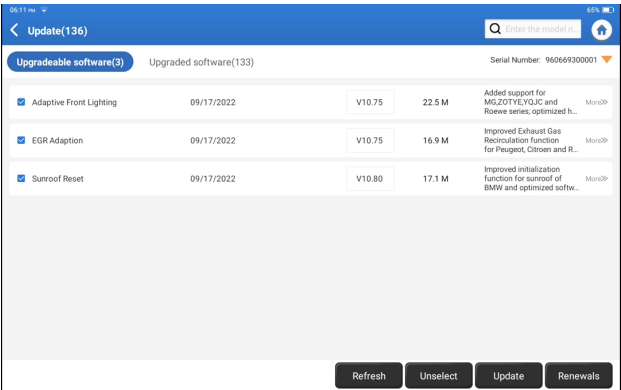

Tap "Update" to upgrade the selected software.

7. Library

Tap "Library" on the Home Menu. The following page will appear:

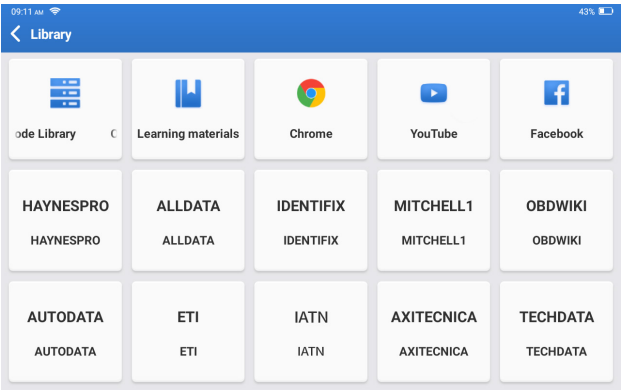


7.1 OBD Fault Code Library: To view the definition of DTCs (Diagnostic Trouble Codes).

7.2 Learning Materials: To view the playback of operating functions on specific vehicle models.

7.3 Chrome: chrome browser.

8. History


This module can record and establish the file of the diagnosed vehicles, including all diagnostic-related data such as diagnostic reports, data stream records, and screenshots.

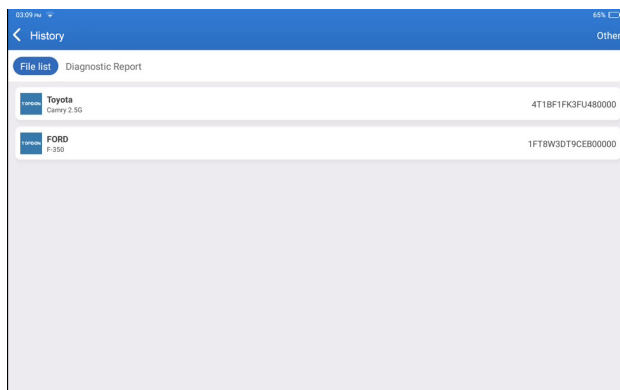


9. Feedback

You can send the last 20 test records to us by using “Feedback” feature for timely technical assistance if you encounter any unsolved problems in the diagnostic process.

Tap “Feedback” on the Home Menu. The following page will appear:

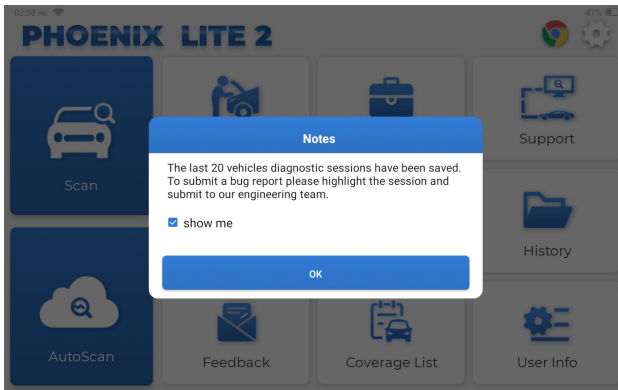

Tap “OK” to enter the vehicle diagnostic feedback selection menu.

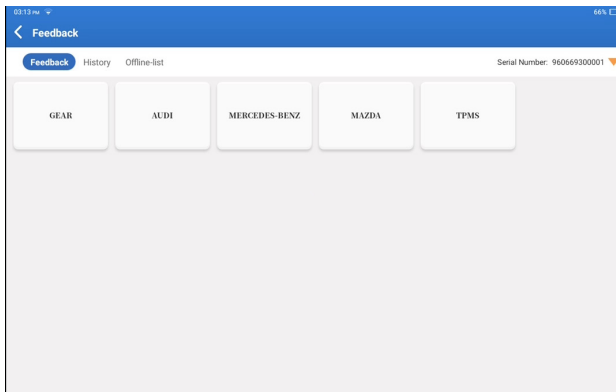


*Explanation of terms:

- Diagnostic Feedback: To show the tested vehicle model list.
- History: To view all diagnostic feedback and check the processes.
- Offline List: To display all diagnostic feedback logs which have not been submitted successfully yet due to the network failure. The failed logs will be re-uploaded automatically once the tablet gets the stable network signal.

Our technical support will handle your feedback in time for your satisfaction.

10. Coverage List


To view the supported functions and car systems after selecting the vehicle make, model, year, and inputting information required on the following page:

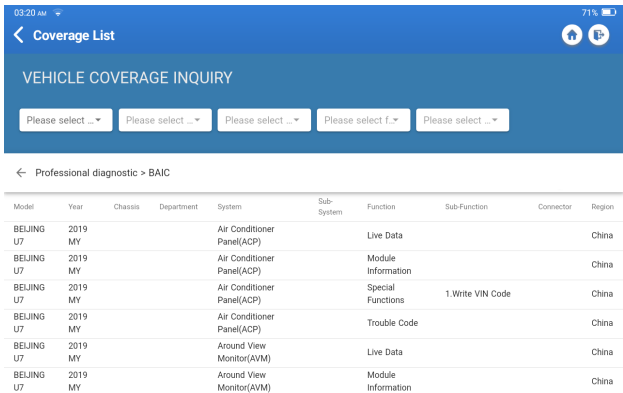

Model	Year	Chassis	Department	System	Sub-System	Function	Sub-Function	Connector	Region
BELING U7	2019	MY		Air Conditioner Panel(ACP)		Live Data			China
BELING U7	2019	MY		Air Conditioner Panel(ACP)		Module Information			China
BELING U7	2019	MY		Air Conditioner Panel(ACP)		Special Functions	1. Write VIN Code		China
BELING U7	2019	MY		Air Conditioner Panel(ACP)		Trouble Code			China
BELING U7	2019	MY		Around View Monitor(AVM)		Live Data			China
BELING U7	2019	MY		Around View Monitor(AVM)		Module Information			China

11. User Info

You can modify or add related information in this module, or make settings.

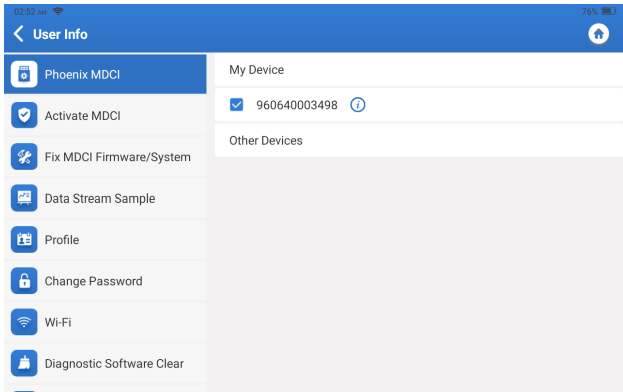

User Info	
Phoenix MDCI	My Device
Activate MDCI	☒ 960640003498 ⓘ
Fix MDCI Firmware/System	Other Devices
Data Stream Sample	
Profile	
Change Password	
Wi-Fi	
Diagnostic Software Clear	

11.1 Phoenix MDCI

This option allows you to choose the suitable MDCI dongle if there are several dongles registered on this tablet.

11.2 Activate MDCI

This option can activate a new MDCI dongle. Input the Serial Number and Activation Code, and then tap "Activate" to activate the MDCI dongle. Its serial number will be displayed in the list after the procedure.

11.3 Fix MDCI Firmware/System

This option can repair the MDCI firmware. Please don't power off or switch interfaces in the process.

11.4 Data Stream Sample

This option manages the recorded data stream sample files.

11.5 Profile

To set and manage personal information.

11.6 Change Password

This option can change the login password.

11.7 Wi-Fi

This option sets up Wi-Fi networks that can be connected.

11.8 Diagnostic Software Clear

This option can clear some unused diagnostic software and free up the storage space.

11.9 Business Information

This option can add information about the workshop, which will be displayed in the diagnostic report.

11.10 Customer Management

This option manages the information and data of clients.

11.11 Diagnostic Record

To check all the diagnostic record.

11.12 Photo Album

This module saves the screenshots.

11.13 Screen Recorder

This module saves the screen recordings.

11.14 Settings

This option makes settings including Units, Language, Clear Cache, USB Connection Mode, Restore Factory Settings, and Log Out.

Technical Specification

Operating System: Android 10.0

Screen: 8" Touchable; 1280 * 800

Memory: 2G

Storage: 64G

Battery Capacity: 12,600mAh/3.7V

Camera: Rear 8.0MP

Network: Wi-Fi, WLAN 802.11b/g/n

Bluetooth: Bluetooth 5.0

Working Temperature: 32°F~122°F (0°C~50°C)

Storage Temperature: 14°F~140°F (-10°C~60°C)

Dimensions: 10.16*7.2*1.98inches (258mm*183mm*50.3mm)

Weight: 42.08 oz (1192g)

Warnings

- ✔ Always perform automotive testing in a safe environment.
- ✔ DO NOT smoke near the vehicle during testing.
- ✔ DO NOT place the diagnostic tool near the engine or exhaust pipe to avoid damage from high temperatures.
- ✔ DO NOT wear loose clothing or jewelry when working on an engine.
- ✔ DO NOT connect or disconnect any test equipment while the ignition is on or the engine is running.
- ✔ DO NOT disassemble the Phoenix Lite 2.
- ✔ Engine parts will become hot when the engine is running. To prevent severe burns, avoid contact with hot engine parts.
- ✔ When an engine is running, it produces carbon monoxide, a toxic and poisonous gas. Operate the vehicle ONLY in a well-ventilated area.
- ✔ Wear safety eye protection that meets ANSI standards.

Cautions

- ✔ Please ensure that the vehicle battery is fully charged and the scanner is firmly connected to the vehicle DLC to avoid erroneous data generated by the scanner and diagnostic systems.
- ✔ Please do not use the diagnostic tool during driving.
- ✔ Keep clothing, hair, hands, tools, test equipment, etc. away from all moving or hot engine parts.
- ✔ Keep the scanner dry, clean, free from oil/water, or grease. Use a mild detergent on a clean cloth to clean the outside of the scan tool, when necessary.
- ✔ Keep the scanner out of the reach of children.

FAQ

Q: The tablet cannot be turned on after being fully charged.

A:

Possible Cause	Solution
The tablet has been standby for too long, and the battery drains.	Charge it for over 2 hours before turning it on.
Problem of the Charger.	Please contact the dealer or TOPDON after-sale service for timely support.

Q: Why cannot register?

A:

Possible Cause	Solution
The tablet isn't connected to a network.	Make sure the network is stable.
Your email address may have been registered already.	Use another valid email address.
There is no verification code in the email box.	Check if the email address is valid and resent the code.
Server problem.	Server maintenance. Please try again later.

Q: Why cannot login?

A:

Possible Cause	Solution
The tablet isn't connected to a network.	Make sure the network is stable.
The user name or password is not correct.	• Check the user name and password. • Contact TOPDON after-sales support to get the user name and password.
Server problem.	Server maintenance. Please try again later.

Q: Why can't activate the equipment?

A:

Possible Cause	Solution
The tablet isn't connected to a network.	Make sure the network is stable.
The serial number and activation code are not correct.	Check the serial number and activation code and make sure they are correct (serial number 12 digits, activation code 8 digits).
The activation code is invalid.	Contact TOPDON after-sales service to get support.
The configuration is empty.	Contact TOPDON after-sales service to get support.

Q: The tablet is not activated while updating?

A:

Possible Cause	Solution
The MDCI Lite dongle may not be activated in the registration process.	Activate the MDCI Lite dongle as follows: Tap "User Info" -> "Activate MDCI" -> Input the correct serial number and activation code -> "Activate".

Q: There is no power in the MDCI Lite dongle after connecting to the vehicle's DLC port.

A:

Possible Cause	Solution
Poor contact of the MDCI Lite dongle.	Plug out the MDCI Lite dongle, and then plug it in again.
Poor contact of vehicle's DLC port.	Plug out the MDCI Lite dongle, and then plug it in again.
Too low voltage of the vehicle battery.	• Recharge the vehicle battery. • Replace the vehicle battery if it is damaged.
Fuse blown.	Check the fuse of the OBD module.

Q: The tablet cannot establish a connection with the MDCI Lite dongle.

A:

Possible Cause	Solution
Poor contact of the MDCI Lite dongle.	• Plug out the MDCI Lite dongle, and then plug it in again. • Perform the MDCI Lite Bluetooth pairing again.
The firmware is damaged.	Enter the settings and tap "Fix MDCI Firmware/System" to fix the firmware.

Q: Can I use other chargers to charge the tablet?

A: No, please use the original charger provided by TOPDON.

Any damage and economic loss caused by using the improper battery charger will not be our responsibility.

Q: How to save the battery power?

A: Please switch off the screen while the tablet is idle, or set a short standby time, or reduce the brightness of the screen.

Q: Are there non-standard OBDII adapters in the box?

A: Yes.

Q: Communication error with vehicle ECU?

A: Please confirm the following cases:

- Whether the diagnostic MDCI Lite dongle is correctly connected.
- Whether the ignition switch is ON.

Or, send your vehicle's year, make, model, and VIN data to us via the "Feedback" feature for timely technical assistance.

Q: Failed to get access to the vehicle's ECU system?

A: Please confirm the following cases:

- Whether the system is available in the vehicle.
- Whether the MDCI Lite dongle is correctly connected.
- Whether the ignition switch is ON.

Q: The MDCI Lite dongle is missing.

A: Please contact the dealer or TOPDON after-sale service for timely support.

Q: Error of the diagnostic software.

A: Please operate as follows:

- Tap "Feedback" to send specific problems to us for technical support.
- Tap the vehicle software icon, and hold it to uninstall the corresponding software, and then enter the upgrade center to download and install the new version.

Q: The downloaded diagnostic software is inconsistent with the serial number.

A: Selected the wrong MDCI dongle.

Enter the "User Info" -> "Phoenix MDCI" -> select the right MDCI dongle.

WARRANTY

TOPDON's One Year Limited Warranty

TOPDON warrants to its original purchaser that the company's products will be free from defects in material and workmanship for 12 months from the date of purchase (Warranty Period).

For the defects reported during the Warranty Period, TOPDON will either repair or replace the defective part or product according to its technical support analysis and confirmation.

TOPDON shall not be liable for any incidental or consequential damages arising from the device's use, misuse, or mounting.

If there is any conflict between the TOPDON warranty policy and local laws, the local laws shall prevail.

This limited warranty is void under the following conditions:

- Misused, disassembled, altered or repaired by unauthorized stores or technicians.
- Careless handling and operation's violation.

Notice: All information in this manual is based on the latest information available at the time of publication and no warranty can be made for its accuracy or completeness. TOPDON reserves the right to make changes at any time without notice.

FCC Requirement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC WARNING

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The mobile device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA). These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the body is 0.733 W/kg.

For body operation, this device has been tested and meets FCC RF exposure guidelines when used with any accessory that contains no metal and that positions a minimum of 15mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines.

Deutsch

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für das Kfz-Diagnosetool Phoenix Lite 2 von TOPDON entschieden haben. Bitte lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Betrieb.

über

TOPDON Phoenix Lite 2 verfügt über umfassende Diagnosemöglichkeiten. Die Genauigkeit der Testwerte, die erweiterte Fahrzeugabdeckung, die verbesserte Geschwindigkeit und eine Fülle an benutzerfreundlichen Funktionen machen dieses Diagnose-Tablet zu einem herausragenden Gerät seiner Klasse und bieten Mechanikern und Fachleuten eine große Hilfe bei ihrer Diagnosearbeit.

Was ist in der Kiste

- Phoenix Lite 2
- Phoenix MDCI Lite
- OBDI Adapter BOX Übertragungsleitung
- OBDII-Verlängerungskabel
- Zigarettenzündkabel
- Typ-C-auf-USB-Kabel
- Batterieklemmen/Kabelsatz
- Netzteil
- Benutzerhandbuch
- Passwort Blatt
- Nicht standardmäßiger OBDII-Adapter * 10
- Sicherung ($\phi 5 \times 20 \text{mm}$)*4
- Sicherung ($\phi 6 \times 30 \text{mm}$)*2

Kompatibilität

TOPDON Phoenix Lite 2 ist mit den folgenden Protokollen kompatibel:

- ISO 9142
- ISO 14230
- ISO 15765
- K/L-Linie
- Blinkender Code
- CAN ISO 11898
- SAE-J1850 VPW
- SAE-J1850 PWM
- Schnelle Geschwindigkeit CAN
- Mittlere Geschwindigkeit CAN
- Low-speed- und Singlewire-CAN
- Fehlertolerantes CAN
- GM UART
- TP 2.0
- TP 1.6
- UART-Echo-Byte-Protokoll
- Honda Diag-H-Protokoll

Notiz

Phoenix Lite 2 wird möglicherweise automatisch zurückgesetzt, wenn es durch starke statische Elektrizität gestört wird. DIES IST EINE NORMALE REAKTION.

Dieses Benutzerhandbuch kann ohne schriftliche Ankündigung geändert werden.

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und verwenden Sie das Gerät ordnungsgemäß, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Andernfalls kann es zu Schäden und/oder Verletzungen kommen, wodurch die Produktgarantie erlischt.

Allgemeine Informationen zu OBDII (On-Board-Diagnose II)

Das OBDII-System dient zur Überwachung von Abgasreinigungssystemen und wichtigen Motorkomponenten, indem es entweder kontinuierliche oder regelmäßige Tests spezifischer Komponenten und Fahrzeugbedingungen durchführt, die drei solcher wertvollen Informationen liefern:


Ob die Fehlfunktionsanzeige (MIL) auf „Ein“ oder „Aus“ angewiesen wird
Welche, falls vorhanden, Diagnosefehlercodes (DTCs) gespeichert sind;
Bereitschaftsüberwachungsstatus.

Diagnosefehlercodes (DTCs)




DTC-Beispiel

P0202

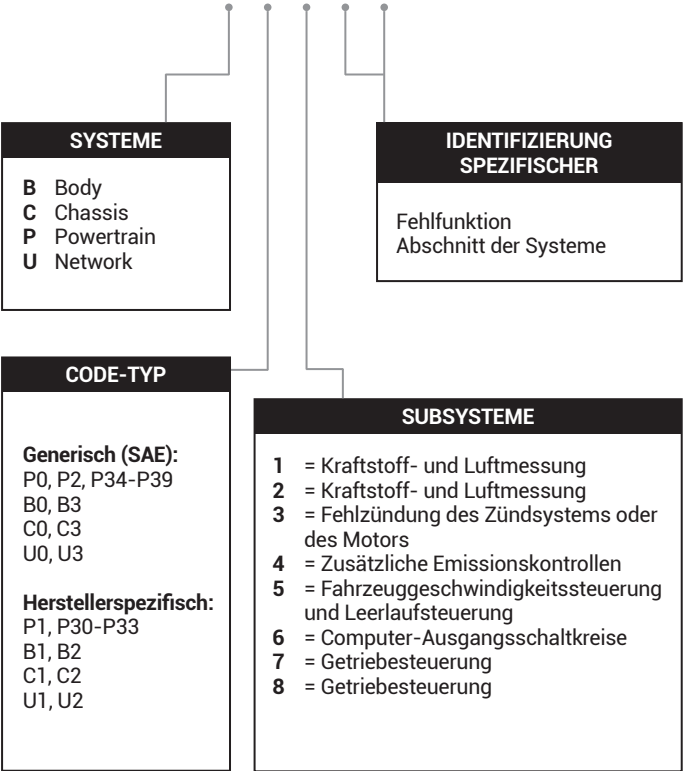

Produktbeschreibung


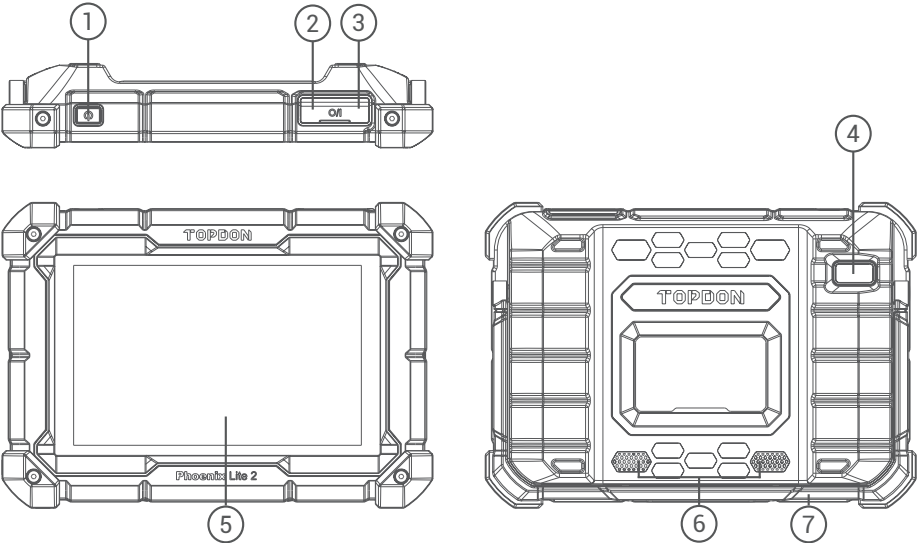


Nr.	Name	Beschreibungen
1	Power-Taste	• Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Tablet ein- oder auszuschalten. • Halten Sie die Taste für einen erzwungenen Neustart 10 Sekunden lang gedrückt
2	Ladesteckplatz Typ C	Zum Aufladen des Tablets.
3	USB-Anschluss	Kann zum Aufladen elektronischer 5-V-Geräte verwendet werden.
4	Rückfahrkamera	Machen Sie eine Momentaufnahme der Ansicht vor der Kamera.
5	8-Zoll-Touchscreen	Testergebnisse anzeigen.
6	Lautsprecher	Wandeln Sie ein Audiosignal in einen entsprechenden Ton um.

7

Verstellbarer Ständer


Kann das Gerät auf dem Schreibtisch stehen lassen oder am Lenkrad aufhängen.

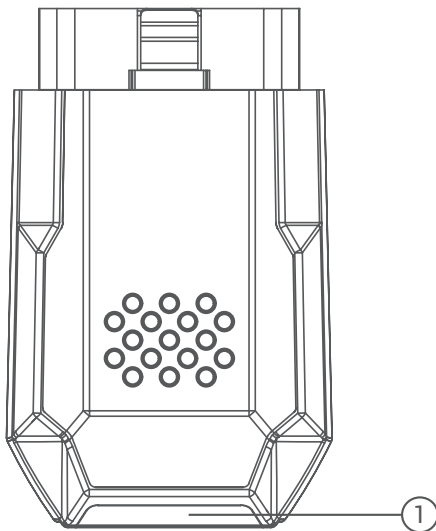


Nr.	Name	Beschreibungen
1	Kontrollleuchte	Auf jeder Seite befinden sich drei LED-Anzeigen und die Eingabeaufforderungen lauten wie folgt: • Power: Grünes Licht zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist. • Verbinden: Blaues Licht bedeutet, dass es über Bluetooth mit dem Gerät verbunden wurde. • Fahrzeug: Blaues Blinken zeigt an, dass es mit dem Fahrzeug kommuniziert.
2	OBD-Anschluss	Schließen Sie das Diagnosekabel an, dessen 16-poliger OBD-Anschluss mit dem DLC des Fahrzeugs verbunden ist.

Vorbereitung & Verbindung


1. Schalten Sie die Zündung aus.

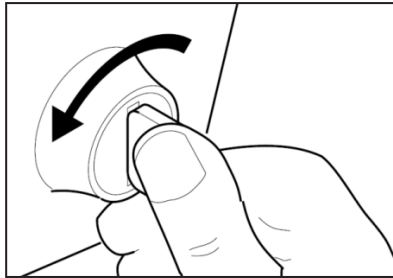

2. Suchen Sie den DLC-Port des Fahrzeugs.

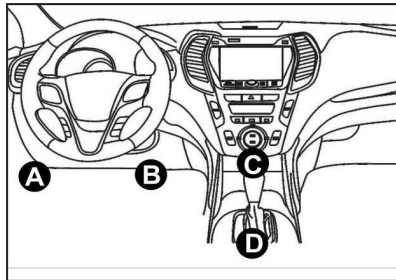

3. Stecken Sie den TOPDON Phoenix MDCI Lite-Dongle in den DLC-Anschluss des Fahrzeugs.

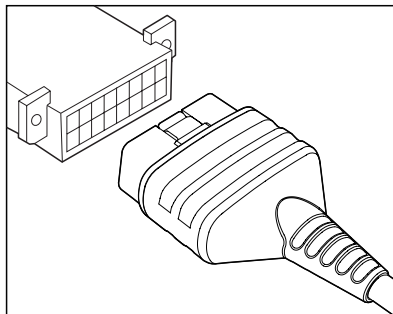


4. Schalten Sie die Zündung ein. Der Motor kann ausgeschaltet sein oder laufen.
5. Laden Sie den Phoenix Lite 2 vollständig auf und halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um die Tische einzuschalten. Das Tablet beginnt mit der Initialisierung und zeigt die folgende Oberfläche an:




Hinweis: Schließen Sie keine Testgeräte an oder trennen Sie sie nicht bei eingeschalteter Zündung oder laufendem Motor.

6. Spracheinstellung
Wählen Sie die Bediensprache in der folgenden Oberfläche:

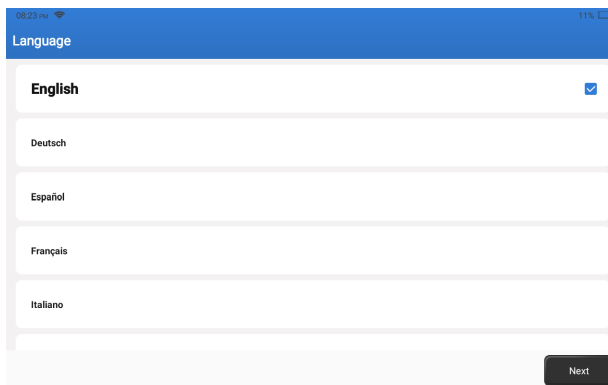


7. Wi-Fi verbinden

Das System durchsucht automatisch alle verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke. Sie können das benötigte Wi-Fi auswählen.

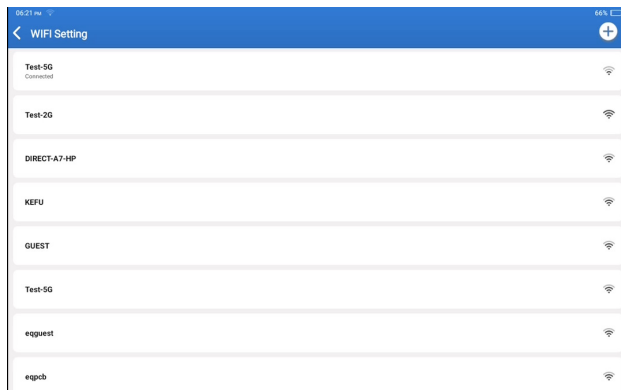


8. Wählen Sie Zeitzone

Wählen Sie die Zeitzone Ihres aktuellen Standorts. Das System konfiguriert die Uhrzeit automatisch.

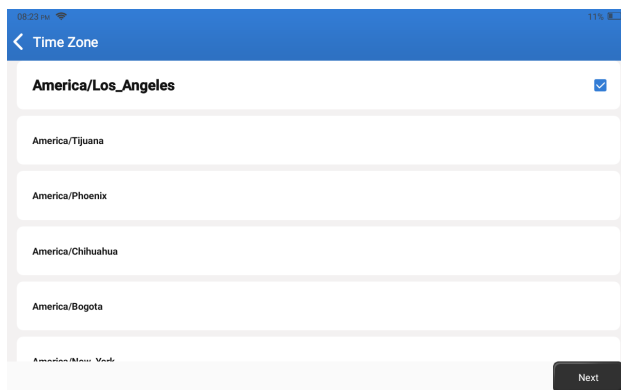

9. Benutzervereinbarung

Bitte lesen Sie alle Bedingungen der Nutzungsvereinbarung sorgfältig durch. Wählen Sie „Oben genannten Bedingungen zustimmen“.

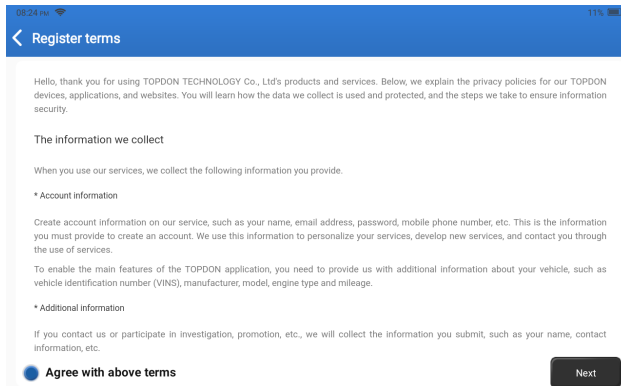

09:24 PM 11%

< Register terms

Hello, thank you for using TOPDON TECHNOLOGY Co., Ltd's products and services. Below, we explain the privacy policies for our TOPDON devices, applications, and websites. You will learn how the data we collect is used and protected, and the steps we take to ensure information security.

The information we collect

When you use our services, we collect the following information you provide.

*** Account information**

Create account information on our service, such as your name, email address, password, mobile phone number, etc. This is the information you must provide to create an account. We use this information to personalize your services, develop new services, and contact you through the use of services.

To enable the main features of the TOPDON application, you need to provide us with additional information about your vehicle, such as vehicle identification number (VIN), manufacturer, model, engine type and mileage.


*** Additional information**

If you contact us or participate in investigation, promotion, etc., we will collect the information you submit, such as your name, contact information, etc.

☒ Agree with above terms

Next

Tippen Sie auf „Weiter“, um sich anzumelden. Die folgende Seite wird angezeigt.

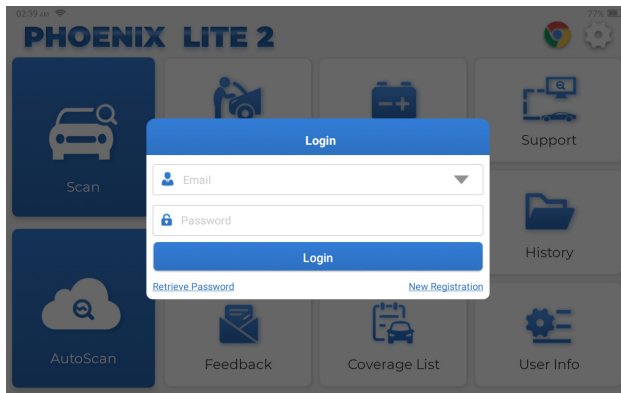

PHOENIX LITE 2

09:24 PM 77%

Scan

AutoScan

Feedback

Coverage List

Support

History

User Info

Login

Email

Password

Login

Retrieve Password

New Registration

10. Erstellen Sie ein Konto

Sie können sich mit einem verfügbaren TOPDON-Konto anmelden oder ein neues Konto mit einer gültigen E-Mail-Adresse registrieren.

08:24 PM 11%

< Register

1 2 3

Create an Account Activate MDCI Finish Registration

Username

Password

Confirm Password

Email

CAPTCHA

CAPTCHA

Sign-up means acceptance [Privacy Policy](#)

Please enter 6-50 characters (letters, numbers or underline), must start with English letter.

Nachdem Sie die erforderlichen Informationen eingegeben haben, tippen Sie auf „Registrieren“. Das Tablet beginnt mit dem MDCI Lite-Aktivierungsverfahren.

11. MDCI Lite-Aktivierung

Geben Sie die Seriennummer und den Aktivierungscode ein, um den diagnostischen Phoenix MDCI Lite-Dongle zu aktivieren und zu binden. Sowohl die Seriennummer als auch der Aktivierungscode sind im Passwortbrief enthalten. Der Aktivierungsvorgang ist für die ordnungsgemäße Verwendung des Phoenix Lite 2 erforderlich.

08:27 PM 11%

< Register

1 2 3

Create an Account Activate MDCI Finish Registration

Serial Number


Activation Code

Activate

Tippen Sie auf „Aktivieren“, um den Vorgang abzuschließen, und beginnen Sie mit der Verwendung von Phoenix Lite 2.

Betrieb Einführung

Phoenix Lite 2 von TOPDON bietet eine Reihe praktischer Funktionen, darunter Scan, AutoScan, Services, Tester, Support, Update, Library, History, Feedback, Coverage List und User Info.

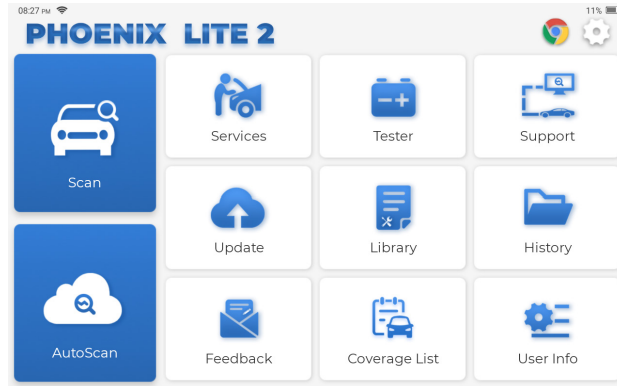


TOPDON Phoenix Lite 2 unterstützt Auto Scan und Scan für die meisten modernen Fahrzeugmodelle weltweit und deckt OBDii-Diagnose und vollständige Systemdiagnose.

1. AutoScan (intelligente Diagnose)

Stecken Sie den Phoenix MDCI Lite-Dongle in den DLC-Anschluss des Fahrzeugs.

Tippen Sie im Home-Menü auf „AutoScan“, nachdem Sie sich mit dem Fahrzeug verbunden haben.

Das Tool startet den AutoScan-Vorgang und liest automatisch die VIN-Informationen des Fahrzeugs, wie unten gezeigt:

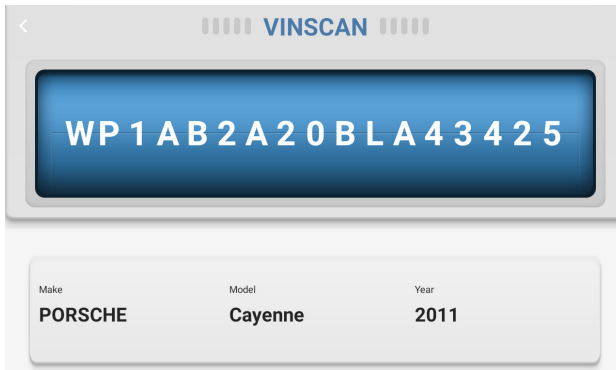


Hinweis: Wenn der AutoScan das Fahrzeug nicht identifizieren kann, versuchen Sie bitte, sich mit dem Netzwerk zu verbinden.

Nicht alle Autos unterstützen die AutoScan-Funktion aufgrund der Einstellungen der Autohersteller.

2. Scannen (Diagnose)


Wenn Phoenix Lite 2 keinen automatischen Zugriff auf die VIN-Daten des Fahrzeugs erhält, tippen Sie im Home-Menü auf „Scannen“. Die folgende Seite wird angezeigt:

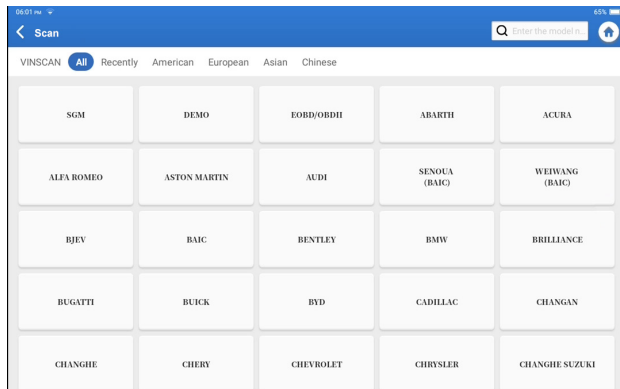


In diesem Modul gibt es zwei Möglichkeiten, um auf die Fahrzeugdiagnosefunktionen zuzugreifen.

2.1 Der erste Weg ist die Verwendung von „VINSCAN“.

Tippen Sie auf „VINSCAN“. Die folgende Seite wird angezeigt:

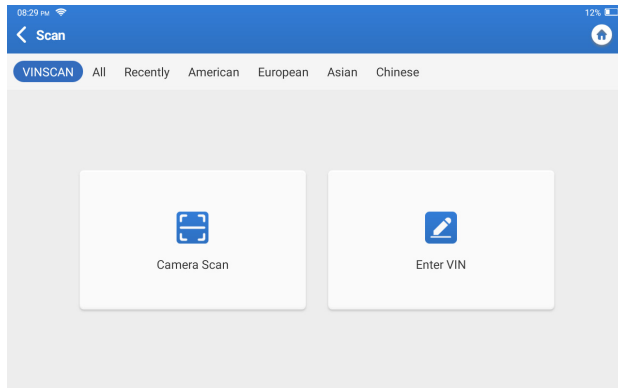


2.1.1 Tippen Sie auf „Kamera scannen“. Die folgende Seite wird angezeigt:

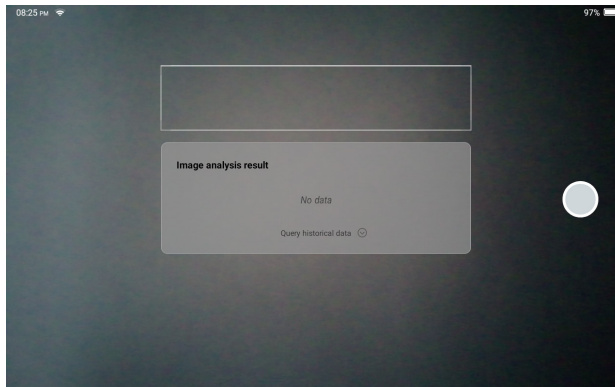

Des VIN-Barcodes nicht erkannt werden kann, geben Sie die VIN bitte manuell ein.



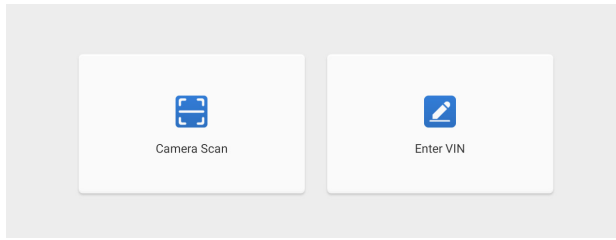


Nach dem Scannen erscheint die folgende Seite:

Recognize result	
WBAFG2102BL507724	
WBAFG2TD2BL507724	
If the VIN recognition is not correct, click change.VIN length is limited to 17	
REPEAT	OK

Hinweis: Der VIN-Code in Gelb kann geändert werden, wenn er nicht korrekt ist.


2.1.2 Oder tippen Sie auf „VIN eingeben“, die folgende Seite wird angezeigt

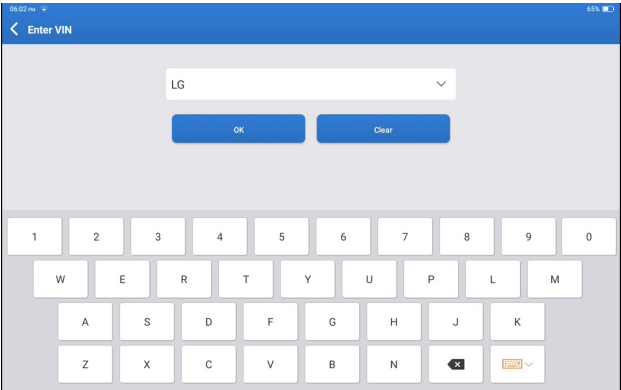


Sie müssen die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs manuell eingeben.
Hinweis: VIN-Zeichen müssen Großbuchstaben von A bis Z und Zahlen von 1 bis 0 sein. Die Buchstaben I, O und Q werden jedoch nicht verwendet, um Missverständnisse zu vermeiden. In der VIN sind keine Symbole oder Leerzeichen erlaubt

2.2 TDie zweite Möglichkeit besteht darin, die Marke, das Modell und das Jahr des Fahrzeugs manuell auszuwählen.

Tippen Sie auf der folgenden Seite auf ein entsprechendes Diagnosesoftware-Logo:"

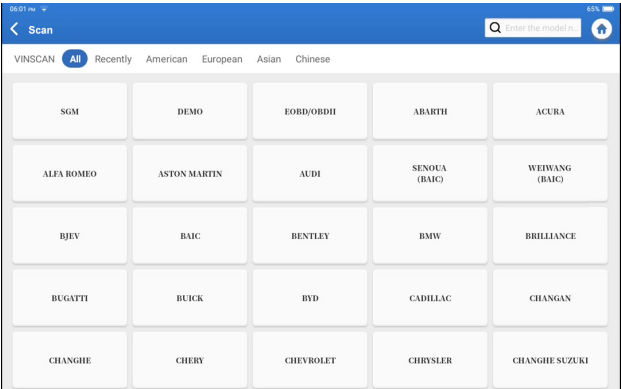

Nehmen wir als Beispiel "Demo". Die folgende Seite wird angezeigt:

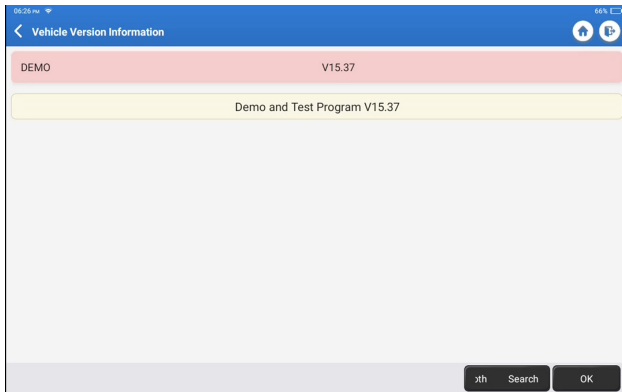

Tippen Sie auf „OK“, das Tablet navigiert automatisch zum Show-Menü:



2.2.1 Gesundheitsbericht

Es ermöglicht Ihnen einen schnellen Zugriff auf alle elektronischen Steuergeräte des Fahrzeugs und erstellen Sie einen detaillierten Bericht über den Fahrzeugzustand. (Diese Funktion variiert

von Fahrzeug zu Fahrzeug.)

"Gesundheitsbericht", das System beginnt mit dem Scannen elektronischer Steuereinheiten

sehen Sie, ob es einen Fehlercode gibt, und zeigt die spezifischen Ergebnisse an.

08:34 PM 12%

< Diagnostic Trouble Code

PCM (Powertrain Control Module) 3 Enter

P0401 EGR Valve A Flow Insufficient Detected

P1291 Injector High Side Short To GND Or VBATT (Bank1)

P2073 Manifold Absolute Pressure/Mass Air Flow-Throttle correlation at idle

TCM(Transmission Control Module) ✓ Enter

ABS(Anti-lock Braking System) ✓ Enter

RCM (Restraint Control Module) ✓ Enter

FORD F-350 2012 VIN 1FT8W3D79CEB00000
DEMO V10.02 > FORD > Health Report Report Clear DTCs

Klicken Sie auf „Bericht“, um einen Fahrzeugzustandsbericht zu erstellen.

08:34

12%

Report

All System Diagnostic Report

Customer Name: N/A

Technician Name: N/A

Time: 2022-08-25 20:34:11

TOPDON

Shop Name: N/A

SN: 960649905192

Service Fee: N/A

Address:

State: N/A

Zip Code: N/A

Make: FORD

Year: 2012

VIN: 1FT8W3DT9CEB00000

Registration No: N/A

Phone Number: N/A

Email: N/A

Repair Order No: N/A

City: N/A

Country: N/A

Remarks: N/A

Model: F-350

Displacement: 6.7L

Mileage: 35565 km

Vehicle Software Version: V10.02

Pre Scan

2022-08-25 20:34:11

System(17)

PCM (Powertrain Control Module)

TCM(Transmission Control Module)

ABS(Anti-lock Braking System)

RCM (Restraint Control Module)

BCM(Body Control Module)

IMMO(Immobilizer)

IPC (Instrument Panel Control Module)

Status(3)

Fault | 3

No Fault

No Fault

No Fault

No Fault

No Fault

No Fault

2.2.2 Systemscan

Diese Funktion scannt automatisch alle Systeme des Fahrzeugs.

ECU47

70%

<

Select Test Item

🏠

⚙️

System Name	Result
PCM (Powertrain Control Module)	Equipped
TCM(Transmission Control Module)	Equipped
ABS(Anti-lock Braking System)	Equipped
RCM (Restraint Control Module)	Equipped
BCM(Body Control Module)	Equipped
IMMO(Immobilizer)	Equipped

FORD F-350 2012 VIN 1FT8W3DT9CEB00000

DEMO V15.32 > FORD > System Scan

Scannen Sie das manuell ausgewählte elektrische Steuersystem des Fahrzeugs. Tippen Sie auf "PCM" ..- als Beispiel zur Demonstration. Die folgende Seite zeigt die Auswahloberfläche.

ECU47

70%

<

Show Menu

🏠

⚙️

Version Information	Read Fault Code
Clear Fault Code	Read Data Stream
Actuation Test	Special Function

FORD F-350 2012 VIN 1FT8W3DT9CEB00000


DEMO V15.32 > FORD > System Scan > PCM (Powertrain Control Module)

Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie von der Diagnosesoftware unterstützt wird.

- A. Versionsinformationen
- Diese Funktion liest die aktuellen Versionsinformationen von ECU.

B. Diagnosefehlercode

Diese Funktion kann die Diagnosefehlercodes (DTCs) im ECU-Speicher lesen und dabei helfen, die Ursache der Fahrzeugpanne schnell zu identifizieren. Tippen Sie auf „Fehlercode lesen“. Der Bildschirm zeigt die Diagnoseergebnisse an.

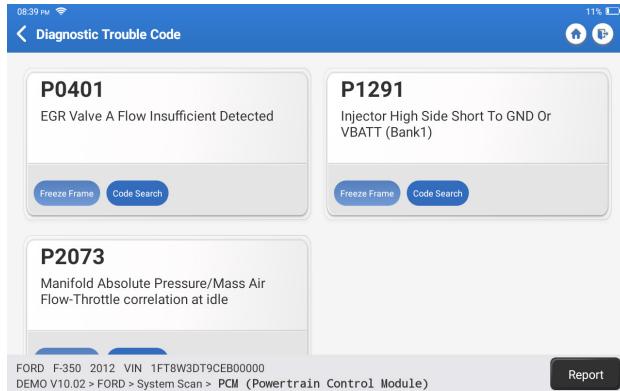

*Erklärung der Begriffe.


- Freeze Frame: Machen Sie einen Schnappschuss von bestimmten Datenströmen zur Überprüfung, wenn der DTC auftritt.
- Codesuche: DTC-Informationen über Google Chrome abfragen.
- Datenstrom: Zurück zur Datenstromseite.
- Bericht: Aktuelles Diagnoseergebnis als Diagnosebericht speichern.

C. Klarer Fehlercode


Diese Funktion kann den DTC des Steuergerätespeichers des getesteten Systems löschen.

D. Datenstrom lesen

Diese Funktion kann Daten und Parameter in Echtzeit lesen und anzeigen. Tippen Sie auf "Datenstrom lesen". Die folgende Seite erscheint:

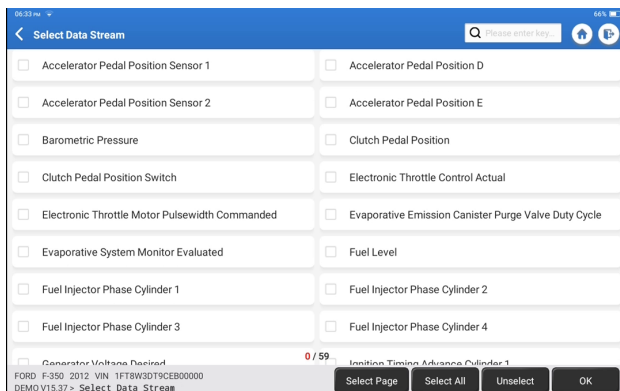

Wählen Sie den Datenstrom aus und tippen Sie auf "OK";

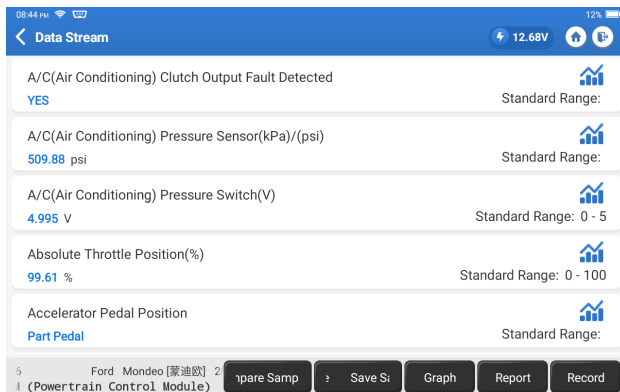


Das System kann Datenströme in drei Modi anzeigen:

- 1) Wert (Standard): Zeigt Parameter mit Zahlen und Listen an.
- 2) Grafik: Zeigt Parameter mit Wellenmustern an.
- 3) Kombinieren: Die Diagramme können für einfachere Vergleiche zusammengeführt werden.

*Erläuterung der Begriffe:

- Sample speichern: Sie können den aktuellen Datenstrom als Sample speichern, wenn das Fahrzeug normal läuft, und diesen Sample Data Stream für zukünftige Vergleiche und Analysen verwenden. Tippen Sie auf "Sampledata speichern", um

die Aufnahme des Sampledata-Streams zu starten. Die folgende Seite erscheint:

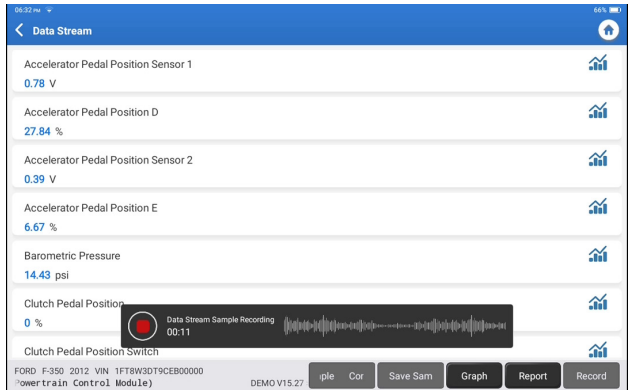


Sobald der Aufnahmevorgang abgeschlossen ist, tippen Sie auf "um die Aufnahme zu beenden. Die folgende Seite erscheint:

The screenshot shows the 'Data Stream Sample' app interface. At the top, there's a blue header with a back arrow and the title 'Data Stream Sample'. Below the header, there's a table with four columns: Name, Min Value, Max Value, and Unit. The table contains five rows of data. The first row is 'Continuous Codes' with Min Value '2.0', Max Value '30.0', and Unit 'km/h'. The other four rows are for wheel speed sensors: 'Left Front Wheel Speed Sensor(km/h)', 'Left Rear Wheel Speed Sensor(km/h)', 'Right Front Wheel Speed Sensor(km/h)', and 'Right Rear Wheel Speed Sensor(km/h)', all with Min Value '0.0', Max Value '0.0', and Unit 'km/h'. At the bottom right, there's a 'Save' button.


Name	Min Value	Max Value	Unit
Continuous Codes	2.0	30.0	km/h
Left Front Wheel Speed Sensor(km/h)	0.0	0.0	km/h
Left Rear Wheel Speed Sensor(km/h)	0.0	0.0	km/h
Right Front Wheel Speed Sensor(km/h)	0.0	0.0	km/h
Right Rear Wheel Speed Sensor(km/h)	0.0	0.0	km/h

Sie können den Min- oder Max-Wert ändern und auf "Speichern" tippen, um ihn als Datenstromprobe zu speichern. Alle Datenstrombeispieldateien werden in "Benutzerinfo -> Datenstrombeispiel" gespeichert.

- Beispiel vergleichen: Tippen Sie auf "Probe vergleichen", um die gespeicherten Daten StreamSample-Dateien auszuwählen. Die folgende Seite wird angezeigt:

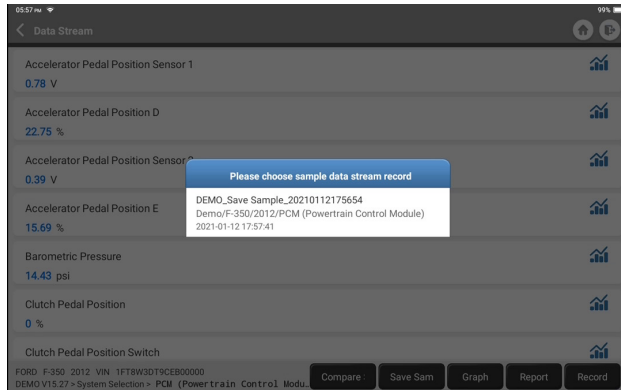

Tippen Sie auf die gewünschte Datei. Die folgende Seite erscheint.

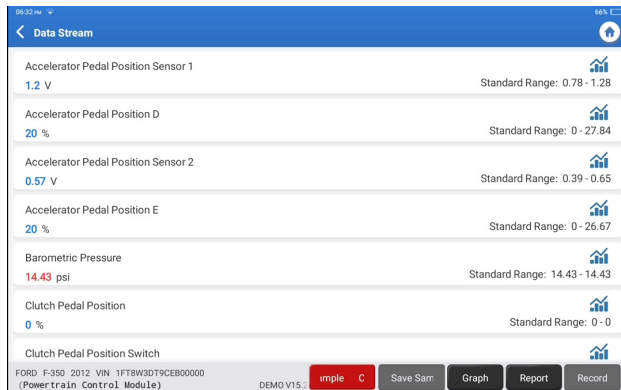


In der Spalte Standardbereich werden die entsprechenden Datenstromsamplerevalues für Ihren Vergleich und die Analyse angezeigt.

- Diagramm: Damit die ausgewählten Datenströme (12 max. Elemente) in Wellenform angezeigt werden. Tippen Sie auf "Grafik". Die folgende Seite wird angezeigt.




Tippen Sie auf "<" auf der rechten Seite des Bildschirms. Die folgende Seite erscheint:

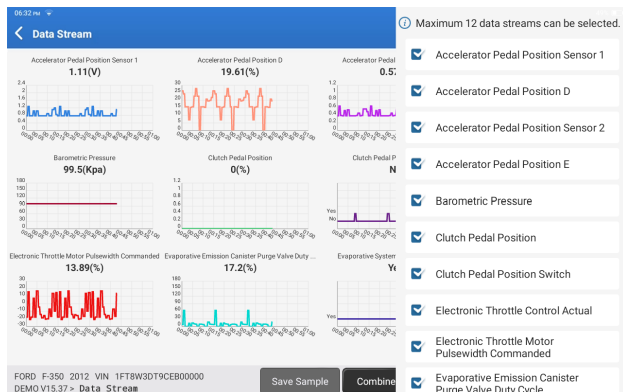

Tippen Sie auf "Wert", um die in Werten angezeigten Daten anzuzeigen.
Tippen Sie auf "Kombinieren", um Diagramme für einfachere Vergleiche zusammenzuführen (max. 4-Werte können zusammengeführt werden).


Sie können auf der linken Seite bestimmte Datenstromoptionen auswählen.
Hinweis: In diesem Modul können maximal zwölf Datenströme angezeigt werden.

- Bericht: So speichern Sie den aktuellen Datenstrom.
- Aufzeichnung: Zur Aufzeichnung der Diagnosedaten zur weiteren Analyse.
-  Um einzelne Datendampf in Wellenform anzuzeigen. Tippen Sie auf "". Die folgende Seite erscheint:

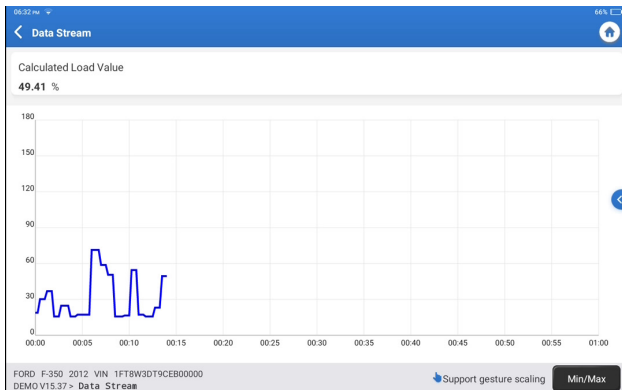

Tippen Sie auf "Min/Max", um den maximalen/minimalen Wert zu definieren. Sobald der Wert den angegebenen Wert überschreitet, werden die Daten rot angezeigt. Tippen Sie auf "<" auf der rechten Seite des Bildschirms. Die folgende Seite erscheint:

Sie können bestimmte Datenstromoptionen auswählen, die auf der linken Seite

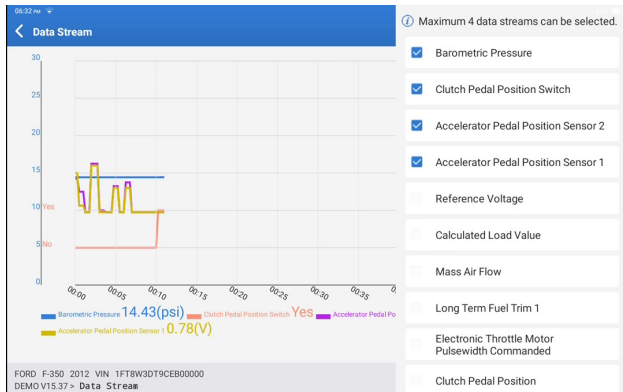

angezeigt werden sollen.

Hinweis: In diesem Modul können maximal vier Datenströme angezeigt werden.

E. Betätigungsprüfung


Diese Option wird genutzt, um auf fahrzeugspezifische Teilsysteme- und Komponententests zuzugreifen. Die verfügbaren Tests variieren je nach Fahrzeughersteller, Jahr und Modell.

F. Sonderfunktion

Diese Option bietet Codierungs-, Reset-, Re-Learning- und weitere Servicefunktionen, damit Fahrzeuge nach Reparatur oder Austausch wieder in den Funktionszustand zurückkehren können. Die verfügbaren Tests variieren je nach Fahrzeughersteller, Jahr und Modell.

2.2.3 Systemauswahl

Tippen Sie auf "Systemauswahl", und der Bildschirm wird die Auswahloberfläche öffnen.

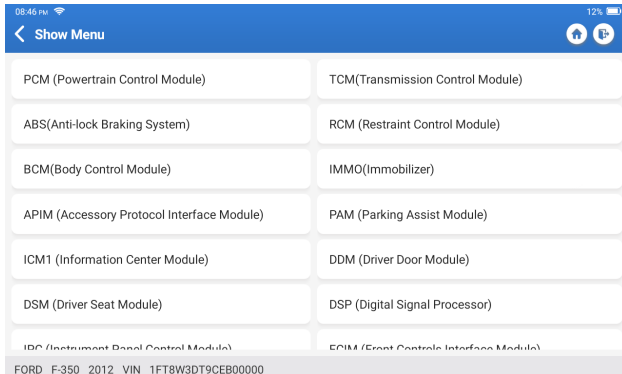

3. Dienstleistungen

TOPDON Phoenix Lite 2 ist mit Wartungsdienstleistungen ausgestattet, die für Techniker und Mechaniker, die in der Kfz-Reparaturindustrie arbeiten, sehr vorteilhaft sind.

3.1 Öl (Wartungslicht zurücksetzen)

Mit dieser Funktion können Sie die Ölservicelampe für das Motoröl-Lebensdauersystem zurücksetzen, die in Abhängigkeit von den Fahrbedingungen und Wetterereignissen des Fahrzeugs ein optimales Öllebensdauerwechselintervall berechnet.

Es muss in den folgenden Fällen durchgeführt werden:

- Wenn die Serviceleuchte eingeschaltet ist, führen Sie zuerst eine Autodiagnose zur Fehlerbehebung durch. Danach setzen Sie die Fahrleistung oder Fahrzeit zurück, um die Serviceleuchte auszuschalten und einen neuen Fahrzyklus zu ermöglichen.
- Wenn Sie das Motoröl oder Elektrogeräte gewechselt haben, die die Lebensdauer des Öls überwachen, müssen Sie die Servicelampe zurücksetzen.

3.2 ETS (Throttle Matching)

Diese Funktion initialisiert den Drosselantrieb und bringt den Lernwert des Steuergeräts in seinen Anfangszustand zurück. Dies ermöglicht eine genauere Steuerung der Drosselklappe (oder des Leerlaufmotors), um den Lufteinlass zu regulieren.

Es muss in den folgenden Fällen durchgeführt werden:

- Nach dem Austausch des elektronischen Steuergeräts sind die relevanten Eigenschaften des Drosselklappenbetriebs in der elektronischen Steuereinheit nicht gespeichert.
- Nach dem Ausschalten der elektrischen Steuereinheit ist der Speicher der elektrischen Steuereinheit isost.
- Nach dem Austausch der Drosselklappe müssen Sie die Drosselklappe anpassen.

- Nach Austausch oder Demontage der Ansaugöffnung wird die Regelung der Leerlaufdrehzahl durch die Koordination zwischen der elektronischen Steuereinheit und dem Drosselklappenkörper beeinträchtigt.
- Das Ansaugvolumen und das Leerlaufsteuerverhalten haben sich bei gleichbleibender Drosselöffnungsposition geändert, obwohl sich das Leerlaufpotentiometer-Verhalten nicht geändert hat.

3.3 SAS (Lenkwinkel zurücksetzen)

Diese Funktion kann den Lenkwinkel auf Null zurücksetzen, um das Auto gerade zu halten.

Es muss im Allgemeinen nach dem Austausch des Lenkwinkelsensors oder nach dem Austausch der mechanischen Teile des Lenksystems (wie Lenkgetriebelenksäule, Spurstangenkugelpf, Lenkknöchel) oder nach Abschluss der Vier-Wheposition, Karosseriereparatur usw. durchgeführt werden.

3.4 BMS (Battery Matching)

Diese Funktion kann die Überwachungseinheit der Autobatterie zurücksetzen, indem die ursprünglichen Breakdown-Informationen über den Mangel an Batterieleistung gelöscht werden, um die Batterie neu zu matchen.

Es muss in den folgenden Fällen durchgeführt werden:

- Der Austausch der Hauptbatterie muss Batterieabgleich verwenden, um die früheren Informationen über den Mangel an Energie zu löschen, wodurch falsche Informationen vermieden werden, die vom entsprechenden Steuermodul erkannt werden, die den Ausfall einiger elektronischer Zusatzfunktionen verursachen können. Beispielsweise stoppt das Fahrzeug automatisch; das Schiebedach kann nicht mit einem Schlüssel funktionieren; Elektrische Fenster können sich nicht automatisch öffnen und schließen.
- Der Batterieüberwachungssensor verwendet die Batterieabgleichsfunktion, um das Steuermodul mit dem Überwachungssensor neu abzustimmen, um die Verwendung des Batteriestroms genauer zu erkennen und zu vermeiden, falsche Informationen von Instrumentaufforderungen zu erhalten, die falsche Alarmer verursachen.

3.5 BLUTUNG (ABS-Blutung)

Mit dieser Funktion können Sie Tests durchführen, um die Betriebsbedingungen des Antiblockiersystems (ABS) zu überprüfen.

Es muss in den folgenden Fällen durchgeführt werden:

- Wenn die ABS-Leitungen Luft enthalten.
- Wenn der ABS-Computer, ABS-Pumpe, Bremshauptzylinder, Bremszylinder, Bremsleitung oder Bremsflüssigkeit ersetzt wird.

3.6 Bremse (Electronic Parking Brake Reset)

Diese Funktion hilft Ihnen beim Austausch und Zurücksetzen der Bremsbeläge.

Es muss in den folgenden Fällen durchgeführt werden:

- Die Bremsbeläge und der Verschleißsensor der Bremsbeläge werden ausgetauscht.
- Die Bremsbeläge-Kontrollleuchte leuchtet.
- Die Bremsbeläge Sensor Schaltung ist kurz, die zurückgewonnen wird.
- Der Servomotor wird ersetzt.

3.7 DPF(DPF Regeneration)

Diese Funktion kann dazu beitragen, Partikel aus der Falle zu entfernen, indem Verbrennungsoxidationsmethoden verwendet werden, um die Leistung der Falle stabil zu halten.

Es muss in den folgenden Fällen durchgeführt werden:

- Ersetzen Sie den Abgas-Gegendrucksensor.
- Demontage oder Austausch der Partikelfalle.
- Entfernung oder Austausch von Düsen für Kraftstoffzusatzstoffe
- Entfernung oder Ersatz des katalytischen Oxidationsmittels.
- Die DPF Regenerationsfehlerlampe wird nach der Wartung beleuchtet und angepasst.
- Reparieren und ersetzen Sie das DPF Regenerationssteuermodul.

3.8 GEAR (Zahnlernen)

Diese Funktion kann Zahnlernen für das Auto durchführen, um die MIL auszuschalten.

Es muss in den folgenden Fällen durchgeführt werden:

- Nachdem das Motorsteuergerät, Kurbelwellenpositionssensor oder Kurbelwellenschwingschalter ausgetauscht wurde.
- Der DTC "Zahn nicht gelernt" ist vorhanden.

3.9 IMMO (Anti-Diebstahl Matching)

Diese Funktion kann dem Diebstahlsicherungsschlüssel entsprechen, nachdem der Zündschlüssel, Zündschalter, Kombiinstrument, Motorsteuergerät (ECU), Körpersteuermodul (BCM) und Emote-Steuerbatterie ersetzt wurde.

3.10 INJEC (Injector Coding)

Diese Funktion kann Injektor-tatsächlichen Code schreiben oder Code im Steuergerät in den Injektorcode des entsprechenden Zylinders umschreiben, um genauere Kontrolle oder korrekte Zylindereinspritzmenge zu haben.

Es muss in den folgenden Fällen durchgeführt werden:

- Nach dem Austausch des Steuergeräts oder Injektors.

3.11 TPMS (Reifendruck zurücksetzen)

Diese Funktion kann den Reifendruck zurücksetzen und den Reifendruck-Fehlerindikator ausschalten, wenn die Reifendruck-Fehlerindikator leuchtet.

3.12 SUS (Suspension Level Calibration)

Diese Funktion ist erforderlich, um den Füllstand des Fahrzeugs zu kalibrieren, wenn der Füllstandssensor oder das Steuermodul in der Luftfederung ausgetauscht wird oder wenn der Füllstand des Fahrzeugs ist falsch.

3.13 AFS (Adaptive Front-Lighting System Reset)

Mit dieser Funktion können Sie das adaptive Scheinwerfersystem initialisieren.

3.14 GEAR BOX (A/T Learning)

Diese Funktion hilft, das Getriebe selbstlernend zu vervollständigen, um die Schaltqualität zu verbessern.

Es muss in den folgenden Fällen durchgeführt werden:

- Wenn das Getriebe demontiert oder repariert wird (nachdem ein Teil der Autobatterie ausgeschaltet ist), was zu Schaltverzögerungen oder Aufprallproblemen führt.

3.15 SUN (Schiebedachinitialisierung)

Diese Funktion kann die Schiebedachsperrung abschalten, bei Regen schließen, Memory-Funktion des Schiebens/
kipperbares Schiebedach, Außentemperschwelle usw.

3.16 EGR (Anpassung der EGR)

Diese Funktion kann das EGR (Exhaust Gas Recirculation) Ventil erlernen, nachdem es gereinigt wurde oder ersetzt.

3.17 ODO (ODO Zurücksetzen)

Seine Funktion kann den Wert von Kilometern in den Chip des Kilometerzählers kopieren und schreiben, so dass
dass der Kilometerzähler die tatsächliche Kilometerleistung anzeigt.

Es kann in folgenden Fällen durchgeführt werden:

- Wenn die Kilometerleistung aufgrund des beschädigten Fahrzeugdrehzahlsensors oder des Ausfalls des Kilometerzählers falsch ist.

3.18 AIR BAG (Airbag Reset)

Diese Funktion setzt die Airbag-Daten zurück, um die Airbag-Kollisionsfehleranzeige zu löschen, damit der Airbag-Computer im Fahrzeug normal laufen kann.

Es muss in den folgenden Fällen durchgeführt werden:

- Wenn das Fahrzeug kollidiert und sich der Airbag entfaltet, erscheint der entsprechende Fehlercode der Kollisionsdaten, die Airbag-Anzeige leuchtet auf und der Fehlercode kann nicht gelöscht werden.

3.19 VERKEHR (Verkehrsträger)

Diese Funktion kann den Transportmodus deaktivieren, sodass das Fahrzeug normal funktionieren kann.

Es muss in den folgenden Fällen durchgeführt werden:

- Wenn die folgenden Funktionen deaktiviert sind, einschließlich Begrenzung der Fahrzeuggeschwindigkeit, Nichtwecken des Türöffnungsnetzwerks, Deaktivieren des Fernsteuerungsschlüssels usw., um den Stromverbrauch zu reduzieren.

3.20 A/F(A/F Zurücksetzen)

Diese Funktion kann Parameter des Luft/Kraftstoff Verhältnisses einstellen oder erlernen.

3.21 STOP/START (Stop/Start Reset)

Diese Funktion kann die automatische Start-Stopp-Funktion über Einstellung der versteckten Funktion im Steuergerät öffnen oder schließen (vorausgesetzt, das Fahrzeug verfügt über eine entsprechende versteckte Funktion, die von Hardware unterstützt wird).

3.22 NOX(NOx Sensor Reset)

Diese Funktion kann den im Motorsteuergerät gespeicherten Katalysator-Lernwert zurücksetzen.

Es muss in den folgenden Fällen durchgeführt werden:

- Wenn der NOx-Fehler neu initialisiert und der NOx-Katalysator ersetzt wird.

3.23 ADBLUE (Dieselmotor Abgasfilter)

Nachdem die Dieselabgasbehandlungsflüssigkeit (Autoharnstoff) ausgetauscht oder aufgefüllt wurde, ist Harnstoff-Reset-Operation erforderlich.

3.24 Sitze (Sitzkalibrierung)

Diese Funktion kann die Sitze mit Memory-Funktion abgleichen, die ausgetauscht und repariert werden.

3.25 COOLANT(Kühlmittelblutung)

Diese Funktion kann die elektronische Wasserpumpe vor dem Entlüften des Kühlsystems aktivieren.

3.26 TYP(Reifenrückstellung)

Diese Funktion kann die Größenparameter des modifizierten oder ausgetauschten Reifens einstellen.

3.27 WINDOWS(Windows Kalibrierung)

Diese Funktion kann Türfenster-Abgleich durchführen, um ECU-Anfangsspeicher

wiederherzustellen und die automatische Auf- und Abwärtsfunktion des Powerfensters wiederherzustellen.

3.28 SPRACHE (Sprachwechsel)

Mit dieser Funktion kann die Systemsprache der Fahrzeugzentrale geändert werden.

4. Prüfer

Verwenden Sie mit dem Batterieerkennungsmodul, kann es die Batterieleistung erkennen und bestimmen, ob die Batterie ausgetauscht werden muss. In Bezug auf die Verwendung des Batterieerkennungsmoduls können Sie auf den "Use Guide" in der Benutzeroberfläche unten klicken, um es anzuzeigen.



Hinweis: Die TESTER-Funktion erfordert zusätzliche Hardware (optional), die gekauft werden muss


5. Unterstützung

In dieser Funktion können Sie Fernunterstützung über Drittanbieter-Software [teamview] anfordern. Indem Sie Ihre Gerätenummer an den Remote-Techniker oder das After-Sales-Personal senden, können Sie die andere Partei autorisieren, das Phoenix Lite 2-Gerät aus der Ferne zu bedienen, um Sie bei der Lösung der Probleme zu unterstützen, die bei der Verwendung des Geräts aufgetreten sind.

6. Update

Mit diesem Modul können Sie die Diagnose-Software App auf die neueste Version aktualisieren.


Tippen Sie im Startmenü auf "Aktualisieren". Die folgende Seite wird angezeigt:

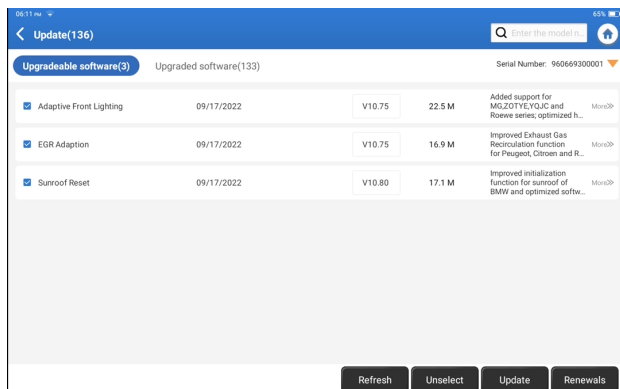

Tippen Sie auf "Update", um die ausgewählte Software zu aktualisieren.

7. Bibliothek

Tippen Sie im Startmenü auf "Bibliothek". Die folgende Seite erscheint:

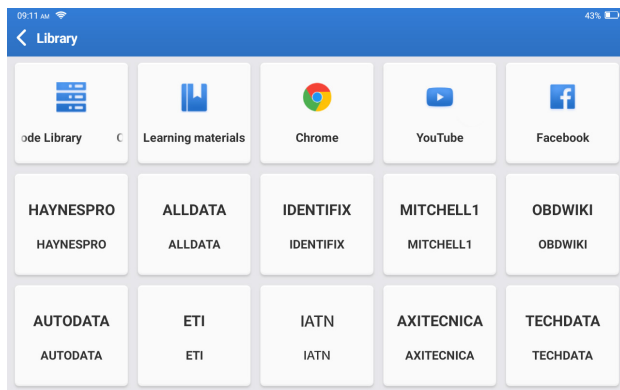


7.1 OBD Fehlercode Bibliothek: So sehen Sie die Definition von DTCs (Diagnostic Trouble Codes)

7.2 Lernmaterialien: Zur Anzeige der Wiedergabe von Bedienfunktionen an bestimmten Fahrzeugmodellen.

7.3 Chrome: Chrome Browser.

8. Geschichte


Dieses Modul kann die Datei der diagnostizierten Fahrzeuge aufzeichnen und erstellen, einschließlich aller diagnostischen Daten wie Diagnoseberichte, Datenstromaufzeichnungen und Screenshots.

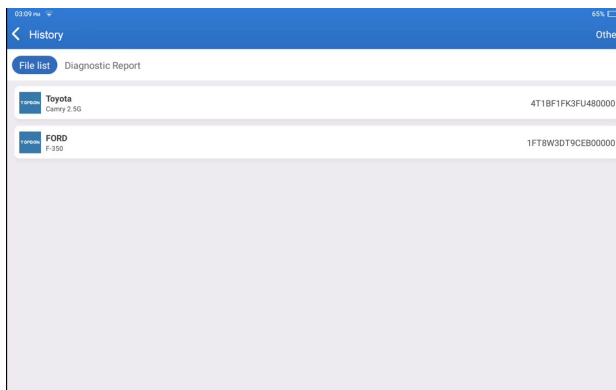


9. Feedback

Sie können die letzten 20-Testprotokolle an uns senden, indem Sie die Funktion "Feedback" verwenden, um rechtzeitig technische Hilfe zu erhalten, wenn Sie auf ungelöste Probleme im Diagnoseprozess stoßen.

Tippen Sie im Startmenü auf "Feedback". Die folgende Seite erscheint:"

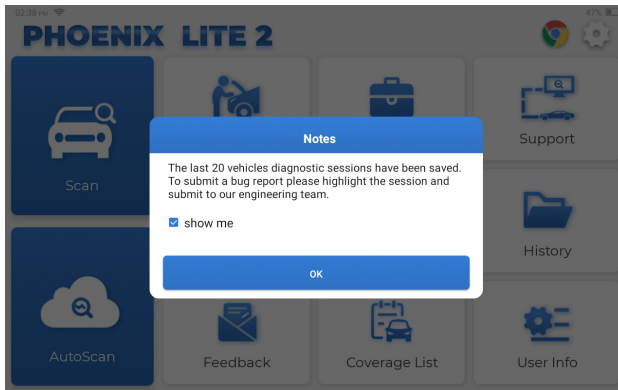

Tippen Sie auf "OK", um das Auswahlmenü für Fahrzeugdiagnosefeedback zu öffnen.

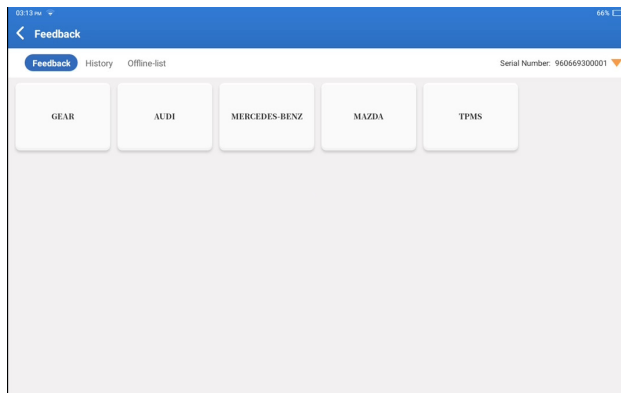

*Erläuterung der Begriffe:

- Diagnose-Feedback: Um die getestete Fahrzeugmodellliste anzuzeigen.
- Verlauf: Um alle diagnostischen Rückmeldungen anzuzeigen und die Prozesse zu überprüfen.
- Offline-Liste: Um alle Diagnose-Feedback-Protokolle anzuzeigen, die aufgrund des Netzwerkausfalls noch nicht erfolgreich übermittelt wurden. Die fehlgeschlagenen Protokolle werden automatisch wieder hochgeladen, sobald das Tablet das stabile Netzwerksignal erhält.

Unser technischer Support wird Ihr Feedback rechtzeitig zu Ihrer Zufriedenheit bearbeiten.

10. Coverage List

Um die unterstützten Funktionen und Fahrzeugsysteme nach Auswahl der Fahrzeugmarke, des Modells, des Jahres und der Eingabe der erforderlichen Informationen auf der folgenden Seite anzuzeigen:

VEHICLE COVERAGE INQUIRY

Please select ... Please select ... Please select ... Please select f. ... Please select ...

← Professional diagnostic > BAIC

Model	Year	Chassis	Department	System	Sub-System	Function	Sub-Function	Connector	Region
BELJING U7	2019			Air Conditioner Panel(ACP)		Live Data			China
BELJING U7	2019			Air Conditioner Panel(ACP)		Module Information			China
BELJING U7	2019			Air Conditioner Panel(ACP)		Special Functions	1. Write VIN Code		China
BELJING U7	2019			Air Conditioner Panel(ACP)		Trouble Code			China
BELJING U7	2019			Around View Monitor(AVM)		Live Data			China
BELJING U7	2019			Around View Monitor(AVM)		Module Information			China

11. Benutzerinformationen

Sie können in diesem Modul verwandte Informationen ändern oder hinzufügen oder Einstellungen vornehmen.

User Info

Phoenix MDCI

My Device

960640003498 ⓘ

Other Devices

Activate MDCI

Fix MDCI Firmware/System

Data Stream Sample

Profile

Change Password

Wi-Fi

Diagnostic Software Clear

11.1 Phoenix MDCI

Mit dieser Option können Sie den passenden Phoenix MDCI Dongle auswählen, wenn mehrere Dongles auf diesem Tablet registriert sind.

11.2 MDCI aktivieren

Mit dieser Option kann ein neuer MDCI Dongle aktiviert werden.
Geben Sie die Seriennummer und den Aktivierungscode ein und tippen Sie dann auf "Aktivieren", um den MDCI-Dongle zu aktivieren. Die Seriennummer wird nach dem Vorgang in der Liste angezeigt.

11.3 Fix MDCI Firmware/System

Diese Option kann die Firmware des Anschlusses reparieren. Bitte schalten Sie dabei keine Schnittstellen aus oder schalten Sie sie nicht aus.

11.4 Datenstromprobe

Diese Option verwaltet die aufgezeichneten Datenstrom-Beispieldateien.

11.5 Profil

Zum Einstellen und Verwalten persönlicher Daten.

11.6 Passwort ändern

Diese Option kann das Login-Passwort ändern.

11.7 Wi-Fi

Mit dieser Option werden Wi-Fi-Netzwerke eingerichtet, die verbunden werden können.

11.8 Diagnose Software Klar

Diese Option kann einige Cache-Dateien löschen und Speicherplatz freigeben.

11.9 Geschäftsinformationen

Mit dieser Option können Informationen zum Workshop hinzugefügt werden, die im Diagnosebericht angezeigt werden.

11.10 Kundenmanagement

Diese Option verwaltet die Informationen und Daten von Kunden.

11.11 Diagnosedatenbuch

Um alle Diagnosedaten zu überprüfen.

11.12 Fotoalbum

Dieses Modul speichert die Screenshots.

11.13 Screen Recorder

Dieses Modul speichert die Bildschirmaufnahmen.

11.14 Einstellungen

Mit dieser Option werden Einstellungen wie Einheiten, Sprache, Cache löschen, USB-Verbindungsmodus, Werkseinstellungen wiederherstellen und Abmelden vorgenommen.

Technische Spezifikation

Betriebssystem: Android 10.0

Bildschirm: 8"Berührbar; 1280 * 800

RAM: 2G

ROM: 64G

Batteriekapazität: 12,600mAh/3.7V

Kamera: Rückseite 8.0MP

Netzwerk: Wi-Fi, WLAN 802.11b/g/n

Bluetooth: Bluetooth 5.0

Arbeitstemperatur: 32°F~122°F(0°C~50°C)

Lagertemperatur: 14°F~140°F(-10°C~60°C)

Abmessungen: 10.16*7.2*1.98inches (258mm*183mm*50.3mm)

Gewicht: 42.08 oz (1192g)

Warnungen

- ✓ Führen Sie Fahrzeugtests immer in einer sicheren Umgebung durch.
- ✓ Während der Prüfung NICHT in der Nähe des Fahrzeugs rauchen.
- ✓ Stellen Sie das Diagnosegerät NICHT in der Nähe des Motors oder des Auspuffrohrs auf, um Schäden durch hohe Temperaturen zu vermeiden.
- ✓ Tragen Sie KEINE lose Kleidung oder Schmuck, wenn Sie an einem Motor arbeiten.
- ✓ Verbinden oder trennen Sie KEINE Prüfgeräte, während die Zündung eingeschaltet ist oder der Motor läuft.
- ✓ Demontieren Sie den Codeleser NICHT.
- ✓ Motorteile werden heiß, wenn der Motor läuft. Um schwere Verbrennungen zu vermeiden, vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Motorteilen.
- ✓ When an engine is running, it produces carbon monoxide, a toxic and poisonous gas.
- ✓ Wenn ein Motor läuft, produziert er Kohlenmonoxid, ein giftiges und giftiges Gas. Fahren Sie das Fahrzeug NUR in einem gut belüfteten Raum.
- ✓ Tragen Sie einen Augenschutz, der den ANSI-Standards entspricht.

Vorsichtsmaßnahmen

- ✓ Bitte stellen Sie sicher, dass die Fahrzeugbatterie vollständig geladen ist und der Scanner fest mit dem Fahrzeug-DLC verbunden ist, um fehlerhafte Daten zu vermeiden, die von Scanner und Diagnosesystemen generiert werden.
- ✓ Bitte verwenden Sie das Diagnosewerkzeug während der Fahrt nicht.
- ✓ Halten Sie Kleidung, Haare, Hände, Werkzeuge, Testgeräte usw. von allen beweglichen oder heißen Motorteilen fern.
- ✓ Halten Sie den Scanner trocken, sauber, frei von Öl/Wasser oder Fett. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel auf einem sauberen Tuch, um die Außenseite des Scanwerkzeugs zu reinigen.
- ✓ Bewahren Sie den Scanner außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

FAQ

F: Das Tablet kann nicht eingeschaltet werden, nachdem es vollständig aufgeladen ist.

A:

Mögliche Gründe:	Lösung:
Das Tablet ist für Toolong standy, und der Akku ist leer.	Laden Sie es für mehr als zwei Stunden auf, bevor Sie es einschalten.
Problem des Ladegeräts.	Wenden Sie sich bitte an den Händler oder den TOPDON Kundendienst, um rechtzeitige Unterstützung zu erhalten.

F: Warum kann man sich nicht registrieren?

A:

Mögliche Gründe:	Lösung:
Das Tablet ist nicht mit einem Netzwerk verbunden.	Bitte stellen Sie sicher, dass das Netzwerk angeschlossen ist.
Ihre E-Mail wurde registriert.	Verwenden Sie eine andere E-Mail, um sich zu registrieren oder sich mit dem von der E-Mail registrierten Benutzernamen anzumelden (wenn Sie den Benutzernamen vergessen haben, können Sie ihn per E-Mail abrufen)
Es gibt keinen Bestätigungscode in der E-Mail-Box.	Überprüfen Sie, ob die E-Mail-Adresse gültig ist und senden Sie den Code erneut.
Serverproblem.	Serverwartung. Bitte versuchen Sie es erneut.

F: Warum kann ich mich nicht anmelden?

A:

Mögliche Gründe:	Lösung:
Das Tablet ist nicht mit einem Netzwerk verbunden	Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk stabil ist.
Der Benutzername oder das Passwort ist nicht korrekt.	Überprüfen Sie Benutzername und Passwort. Wenden Sie sich an den Kundendienst von TOPDON, um den Benutzernamen und das Passwort zu erhalten.
Serverproblem.	Serverwartung. Bitte versuchen Sie es noch einmal im Wasser.

F: Warum kann die Ausrüstung nicht aktiviert werden?

A:

Mögliche Gründe:	Lösung:
Die Ausrüstung ist nicht angeschlossen.	Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk verbunden ist.
Seriennummer und Aktivierungscode sind falsch eingegeben.	Überprüfen Sie die Seriennummer und den Aktivierungscode und stellen Sie sicher, dass sie korrekt sind (Seriennummer 12-stellig, Aktivierungscode 8-stellig).
Der Aktivierungscode ist ungültig.	Kontaktieren Sie TOPDON Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.
Die Konfiguration ist leer.	Kontaktieren Sie TOPDON Kundendienst oder regionalen Vertrieb.

F: Das Tablet wird während der Aktualisierung nicht aktiviert?

A:

Mögliche Gründe:	Lösung:
Der MDCI Lite-Dongle kann im Registrierungsprozess nicht aktiviert werden.	Aktivieren Sie den MDCI Lite Dongle wie folgt: Tippen Sie auf "User Infor">"Activate MDCI"> Geben Sie die korrekte Seriennummer und den Aktivierungscode ein ->"Activate".

F: Der Phoenix MDCI Dongle ist nach dem Anschließen an den DLC-Anschluss des Fahrzeugs nicht mit Strom versorgt.

A:

Mögliche Gründe:	Lösung:
Schlechter Kontakt des Phoenix MDCI Dongles.	Stecken Sie den Phoenix MDCI Dongle aus und stecken Sie ihn wieder ein.
Schlechter Kontakt des DLC-Ports des Fahrzeugs.	Stecken Sie den Phoenix MDCI Dongle aus und stecken Sie ihn wieder ein.
Zu niedrige Spannung der Fahrzeugbatterie.	Laden Sie die Fahrzeugbatterie auf. Ersetzen Sie die Fahrzeugbatterie, wenn sie beschädigt ist.
Die Sicherung ist kaputt.	Überprüfen Sie die Sicherung des OBD-Moduls.

F: Das Tablet kann keine Verbindung mit dem MDCI Lite Dongle herstellen.

A:

Mögliche Gründe:	Lösung:
Schlechter Kontakt des MDCI Lite Dongles.	Schließen Sie den MDCI Lite Dongle an. Führen Sie die MDCI Lite Bluetooth-Kopplung erneut durch.
Die Firmware ist beschädigt.	Geben Sie die Einstellungen ein und tippen Sie auf "Fix Connector Firmware/System", um die Firmware zu reparieren.

F: Kann ich andere Ladegeräte verwenden, um das Tablet aufzuladen?

A: Nein, bitte verwenden Sie das Original-Ladegerät von TOPDON.

Jegliche Schäden und wirtschaftliche Verluste, die durch die Verwendung des unsachgemäßen Batterieladegeräts verursacht werden, sind nicht unsere Verantwortung.

F: Wie spart man die Batterieleistung?

A: Schalten Sie den Bildschirm aus, während das Tablet im Leerlauf ist, oder stellen Sie eine kurze Standby-Zeit ein oder reduzieren Sie die Helligkeit des Bildschirms.

F: Gibt es nicht standardmäßige OBDII-Adapter in der Box?

A: Ja.

F: Kommunikationsfehler mit dem Fahrzeug-Steuergerät?

A: Bitte bestätigen Sie: Ob der Phoenix MDCI Lite korrekt angeschlossen ist und ob der Fahrzeugzündschalter eingeschaltet ist. Wenn alle normal sind, senden Sie Fahrzeugproduktionsjahr, Modell und VIN-Nummer per Feedback-Funktion für rechtzeitige technische Unterstützung.

F: Der Zugriff auf das Steuergerät des Fahrzeugs fehlgeschlagen?

A: Bitte bestätigen Sie die folgenden Fälle:

- Ob das System im Fahrzeug verfügbar ist.
- Ob der MDCI Lite Dongle korrekt angeschlossen ist.
- Ob der Zündschalter eingeschaltet ist.

F: Der MDCI Lite Dongle fehlt.

A: Bitte kontaktieren Sie den Händler oder TOPDON Kundendienst für rechtzeitige Unterstützung.

F: Fehler der Diagnosesoftware.

A: Bitte wie folgt vorgehen:

- Tippen Sie auf "Feedback", um spezifische Probleme für technischen Support an uns zu senden.
- Tippen Sie auf das Symbol der Fahrzeugsoftware, halten Sie es gedrückt, um die entsprechende Software zu deinstallieren, und öffnen Sie dann das Upgrade-Center, um die neue Version herunterzuladen und zu installieren.

F: Die heruntergeladene Diagnosesoftware stimmt nicht mit der Seriennummer überein.

A: Der falsche MDCI Dongle wurde ausgewählt.

Geben Sie "User Info" -> "Phoenix MDCI" -> den richtigen MDCI Dongle ein.

Garantie

TOPDONs Einjährige Eingeschränkte Garantie

TOPDON garantiert seinem ursprünglichen Käufer, dass die Produkte des Unternehmens für 12 Monate ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind (Garantiezeitraum). Für die während der Garantiezeit gemeldeten Mängel wird TOPDON das defekte Teil oder Gerät gemäß seiner Analyse und Bestätigung des technischen Supports entweder reparieren oder ersetzen.

TOPDON haftet nicht für Neben- oder Folgeschäden, die durch den Gebrauch, den Missbrauch oder die Montage des Geräts entstehen.

Bei Widersprüchen zwischen der TOPDON-Gewährleistungsrichtlinie und den örtlichen Regelungen haben die örtlichen Regelungen bevorzugte Stellung.

Diese eingeschränkte Garantie erlischt unter den folgenden Bedingungen:

- Missbrauch, Demontage, Änderung oder Reparatur durch nicht autorisierte Geschäfte oder Techniker.
- Unachtsame Handhabung und Verletzung des Betriebs.

Notiz: Alle Informationen in dieser Anleitung basieren auf den neuesten Informationen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbar waren, und es kann keine Garantie für ihre Genauigkeit oder Vollständigkeit übernommen werden. TOPDON behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Français

Bienvenue

Merci d'avoir acheté le TOPDON's Smart Automotive Diagnostic System Phoenix Lite 2. Veuillez lire et comprendre ce manuel d'utilisation avant de l'utiliser.

À propos de

Le Phoenix Lite 2 de TOPDON offre des capacités de diagnostic complètes. La précision des lectures de test, la couverture étendue des véhicules, la vitesse améliorée et une abondance de fonctions conviviales font que cette tablette de diagnostic se distingue dans sa catégorie et apporte aux mécaniciens et aux professionnels une aide précieuse dans leur travail de diagnostic.

Ce que contient la Boîte

- Phoenix Lite 2
- Phoenix MDCI Lite
- Ligne de Transfert du BOÎTIRT Adaptateur OBDI
- Câble d'Extension OBDII
- Câble Allume-cigare
- Câble Type-C vers USB
- Jeu de Pincés/Câbles pour Batterie
- Adaptateur Secteur
- Manuel d'Utilisation
- Lettre de mot de passe
- Adaptateur OBDII non standard*10
- Fusible ($\varnothing 5 \times 20 \text{mm}$)*4
- Fusible ($\varnothing 6 \times 30 \text{mm}$)*2

Compatibilité

TOPDON Phoenix Lite 2 est compatible avec les protocoles suivants :

- ISO 9142
- ISO 14230
- ISO 15765
- K/L-Line
- Code Cignotant
- CAN ISO 11898
- SAE-J1850 VPW
- SAE-J1850 PWM
- CAN haute vitesse
- CAN vitesse moyenne
- CAN basse vitesse et fil unique
- CAN tolérant aux pannes
- GM UART
- TP 2.0
- TP 1.6
- Protocole UART Echo Byte
- Honda Diag-H Protocol

Avis

Le Phoenix Lite 2 se réinitialisera automatiquement lorsqu'il est perturbé par une forte électricité statique. IL S'AGIT D'UNE RÉACTION NORMALE.

Ce manuel d'utilisation est susceptible d'être modifié sans préavis écrit.

Lisez attentivement les instructions et utilisez correctement l'appareil avant de l'utiliser. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages et/ou des blessures corporelles, ce qui annule la garantie du produit.

Informations Générales sur l'OBDII (Diagnostic Embarqué II)


Le système OBDII est conçu pour surveiller les systèmes de contrôle des émissions et les composants clés du moteur en effectuant des tests continus ou périodiques de composants spécifiques et des conditions du véhicule, qui offriront trois éléments d'information aussi précieux :

Si le Témoin Lumineux de Dysfonctionnement (MIL) est commandé « marche » ou « arrêt »


Les éventuels Codes de Diagnostic de Panne (DTCs) enregistrés ;

État du Moniteur de Préparation.


Codes de Diagnostic de Panne (DTCs)

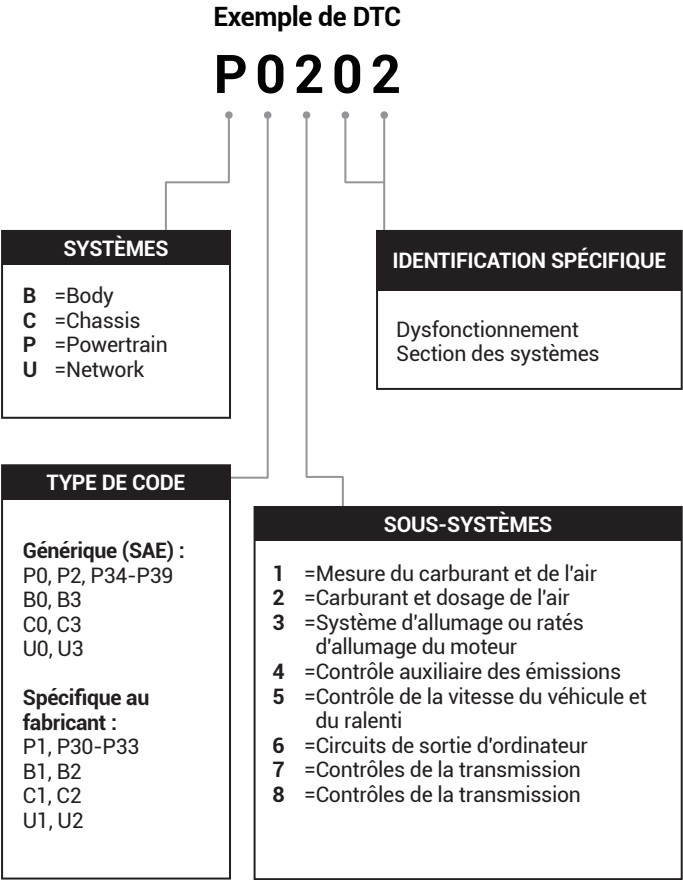

Descriptions des Produits

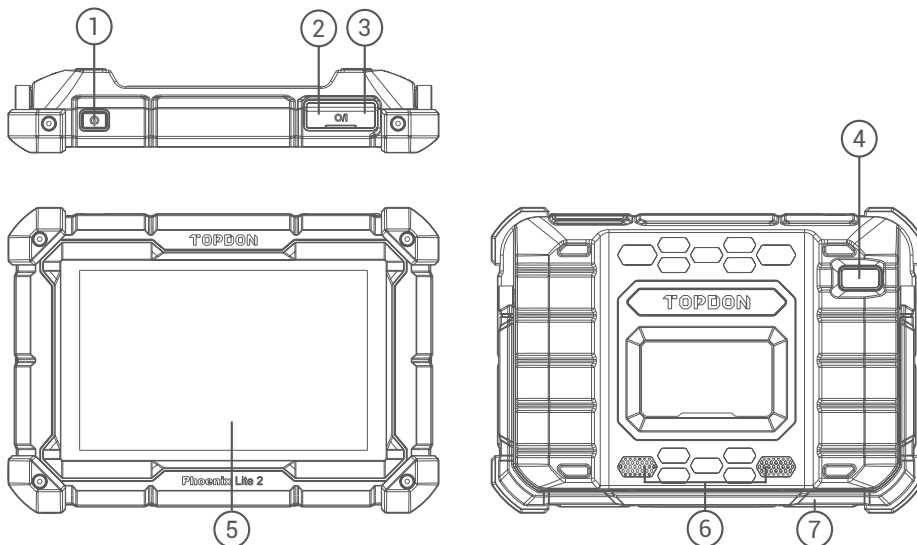


NO.	Nom	Descriptions
1	Bouton d'Alimentation	- Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes pour allumer la tablette, ou éteignez-la. - Appuyez longuement sur le bouton pendant 10 secondes pour un redémarrage forcé.
2	Fente de Recharge de Type C	Pour charger la tablette.
3	Port USB	À utilisé pour charger des appareils électroniques 5V.
4	Caméra Arrière	Photographier la vue en avant de la caméra.
5	Écran tactile 8"	Affiche les résultats des tests.
6	Haut-parleur	Convertit un signal audio en un son correspondant.

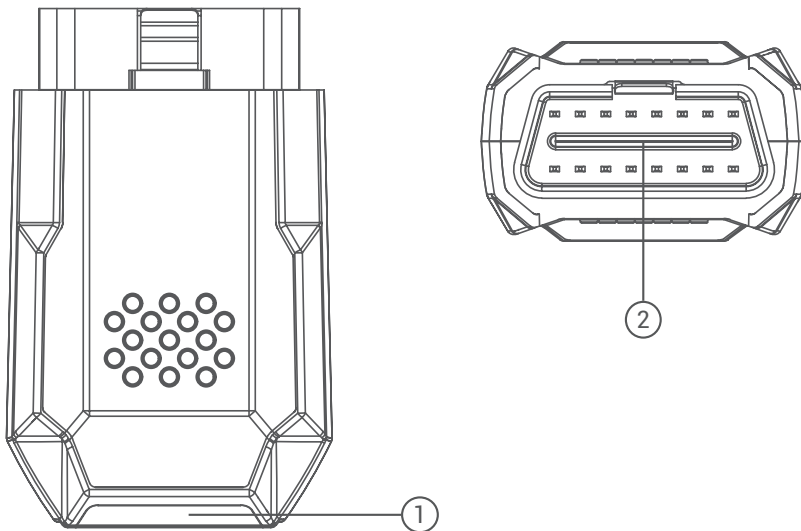


NO.	Nom	Descriptions
1	Indicateur lumineux	Trois indicateurs LED sont fournis de chaque côté, et les invites sont les suivantes : • Puissance : La lumière verte indique que le dispositif est sous tension. • Connecter : La lumière bleue signifie qu'il a été connecté au dispositif par Bluetooth. • Véhicule : Le clignotement bleu indique qu'il est en train de communiquer avec le véhicule.
2	Port OBD	Branchez le câble de diagnostic dont le connecteur OBD à 16 broches est relié au DLC du véhicule.

Préparation & Connection


1. Coupez le contact.

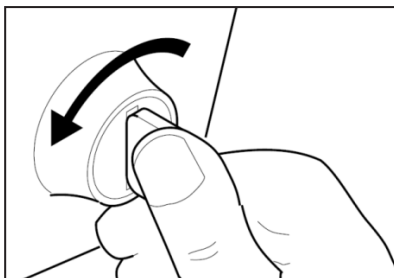

2. Localisez le port DLC du véhicule.

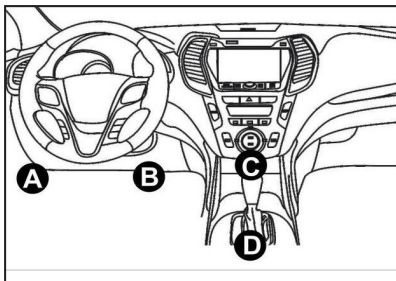

3. Branchez le dongle TOPDON Phoenix MDCI Lite sur le port DLC du véhicule.

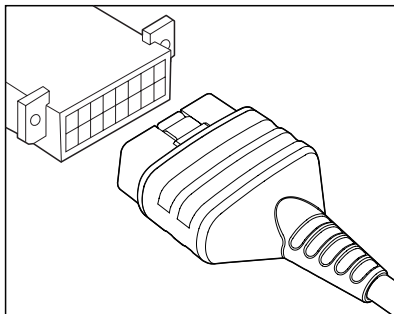


4. Mettez le contact. Le moteur peut être éteint ou en marche.
5. Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes pour allumer la tablette. (La tablette doit être chargée).
La tablette commencera à s'initialiser et entrera dans l'interface suivante :




Remarque : Ne connectez ou déconnectez aucun équipement de test lorsque le contact est établi ou que le moteur tourne.

6. Paramètres de la Langue
Sélectionnez la langue de fonctionnement dans l'interface suivante :

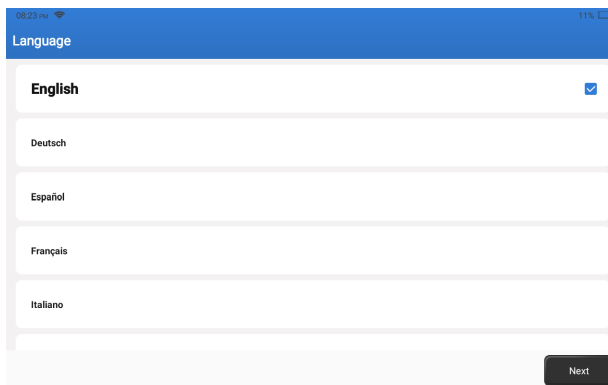


7. Connecter le Wi-Fi

Le système peut rechercher automatiquement tous les réseaux Wi-Fi disponibles. Veuillez vous connecter aux comptes Wi-Fi de confiance.

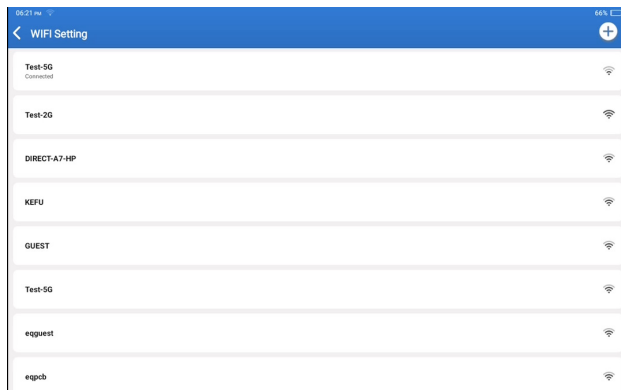


8. Choisir le Fuseau Horaire

Choisissez le fuseau horaire de votre emplacement actuel. Le système configurera automatiquement l'heure.

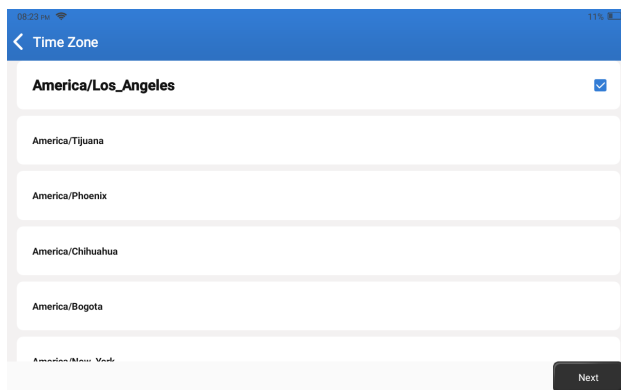

9. Contrat d'Utilisation

Lisez attentivement tous les termes et conditions de l'accord d'utilisation. Sélectionnez « Accepter les conditions ci-dessus ».

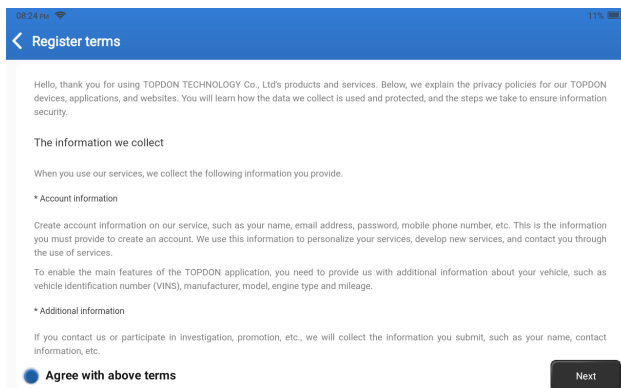

09:24 PM 11%

< Register terms

Hello, thank you for using TOPDON TECHNOLOGY Co., Ltd's products and services. Below, we explain the privacy policies for our TOPDON devices, applications, and websites. You will learn how the data we collect is used and protected, and the steps we take to ensure information security.

The information we collect

When you use our services, we collect the following information you provide.

*** Account information**

Create account information on our service, such as your name, email address, password, mobile phone number, etc. This is the information you must provide to create an account. We use this information to personalize your services, develop new services, and contact you through the use of services.


To enable the main features of the TOPDON application, you need to provide us with additional information about your vehicle, such as vehicle identification number (VIN), manufacturer, model, engine type and mileage.

*** Additional information**

If you contact us or participate in investigation, promotion, etc., we will collect the information you submit, such as your name, contact information, etc.

☒ Agree with above terms Next

Tapez sur « Suivant » pour vous connecter. La page suivante s'affichera.

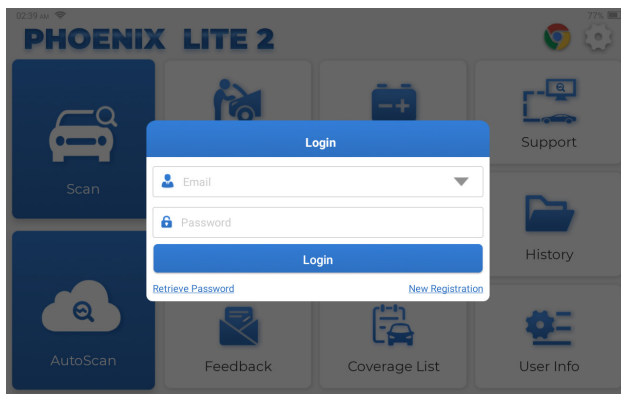

PHOENIX LITE 2

Scan

AutoScan

Feedback

Coverage List

Support

History

User Info

Login

Email

Password

Login

[Retrieve Password](#) [New Registration](#)

10. Créer un Compte

Vous pouvez vous connecter avec un compte TOPDON existant ou créer un nouveau compte avec une adresse e-mail valide.

08:24 PM 11%

< Register

1 2 3

Create an Account Activate MDCI Finish Registration

Username

Password

Confirm Password

Email

CAPTCHA

CAPTCHA

Sign-up means acceptance [Privacy Policy](#)

Please enter 6-50 characters (letters, numbers or underline), must start with English letter.

Après avoir saisi les informations requises, tapez sur « Inscrire ». La tablette entre dans la procédure d'activation du MDCI Lite.

11. Activation du MDCI Lite

Saisissez le numéro de série et le code d'activation pour activer et lier le dongle de diagnostic MDCI Lite. Le numéro de série et le code d'activation sont tous deux disponibles dans la « Lettre de mot de passe ». La procédure d'activation est nécessaire pour utiliser correctement le Phoenix Lite 2.

08:27 PM 11%

< Register

1 2 3

Create an Account Activate MDCI Finish Registration

Serial Number


Activation Code

Activate

Tapez sur « Activer » pour terminer la procédure, et commencez à utiliser Phoenix Lite 2.

Introduction à l'Opération

Le Phoenix Lite 2 de TOPDON dispose d'un ensemble de fonctions pratiques, notamment Scan, AutoScan, Services, Tester, Support, Amélioration, Bibliothèque, Historique, Commentaire, Liste de couverture et Info utilisateur.

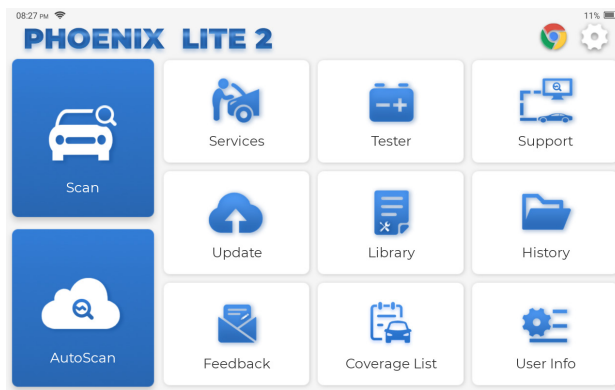


Le Phoenix Lite 2 de TOPDON prend en charge AutoScan et Scan couvrant le diagnostic OBDII, le diagnostic complet du système pour la plupart des modèles de véhicules modernes dans le monde entier.

1. AutoScan (Diagnostic Intelligent)

Branchez le dongle Phoenix MDCL Lite sur le port DLC du véhicule.

Tapez sur « AutoScan » dans le Menu d'Accueil après vous être connecté au véhicule.

L'outil lance la procédure AutoScan et lit automatiquement les informations VIN du véhicule, comme indiqué ci-dessous :

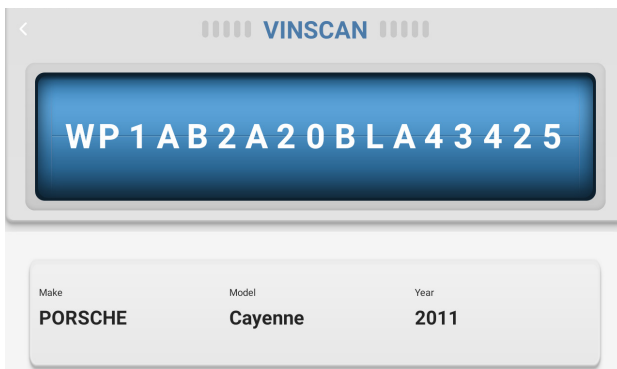


Remarque : Si l'AutoScan ne peut pas identifier le véhicule, veuillez essayer de vous connecter au réseau.

Toutes les voitures ne prennent pas en charge la fonction AutoScan en raison des paramètres des constructeurs automobiles.

2. Scan (Diagnostic Manuel)

Si Phoenix Lite 2 ne parvient pas à accéder automatiquement aux données du VIN du véhicule, tapez sur « Scan »


dans le Menu d'Accueil. La page suivante s'affiche :

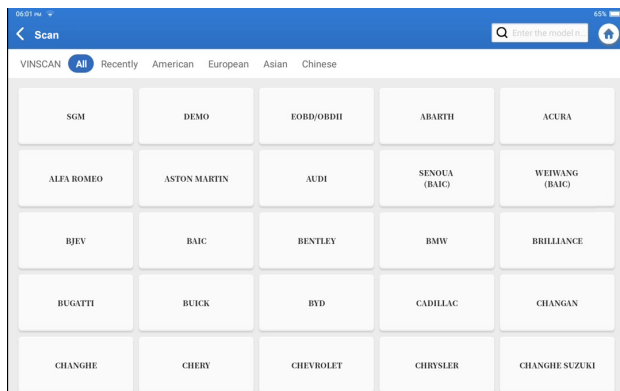


Il y a deux façons dans ce module d'avoir accès aux fonctions de diagnostic du véhicule.

2.1 La première façon consiste à utiliser « VINSCAN ».


Tapez sur « VINSCAN ». La page suivante s'affiche :

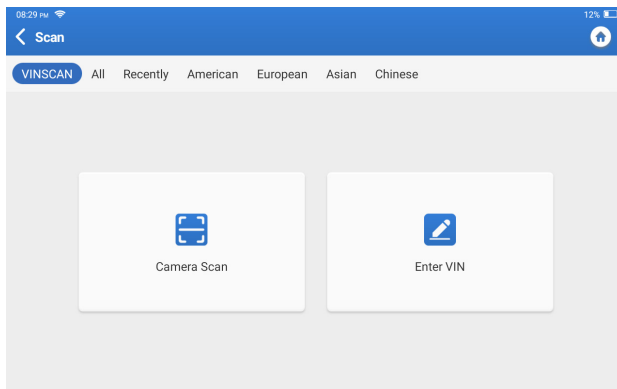

2.1.1 Tapez sur « Scan de la Caméra ». La page suivante s'affiche

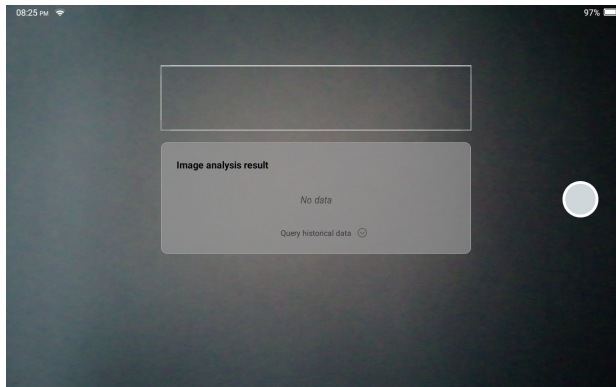

Si le code-barres VIN  ne peut pas être reconnu, veuillez saisir manuellement le VIN.

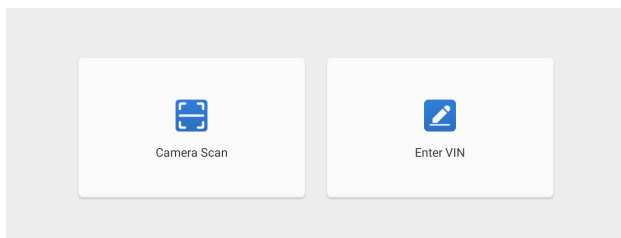


Après le scannage, la page suivante s'affichera :

Recognize result	
WBAFG2102BL507724	
WBAFG2TD2BL507724	
If the VIN recognition is not correct, click change.VIN length is limited to 17	
REPEAT	OK

Remarque : Le code VIN en jaune peut être modifié s'il n'est pas correct.

2.1.2 Ou bien, tapez sur « Entrer le VIN » et la page suivante s'affichera

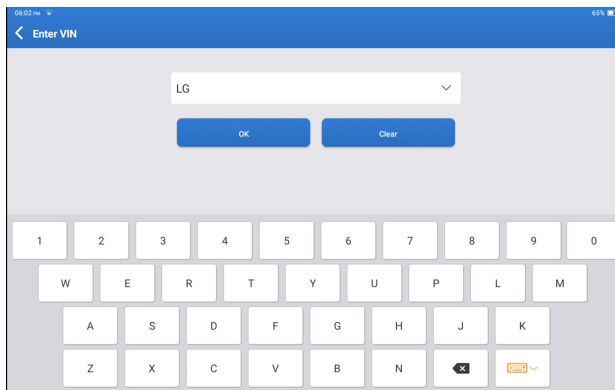


Vous devez saisir manuellement le VIN du véhicule.

Remarque : Les caractères VIN doivent être des lettres majuscules de A à Z et des chiffres de 1 à


0. Toutefois, les lettres I, O et Q ne seront pas utilisées afin d'éviter les erreurs de lecture. Aucun symbole ni espace n'est autorisé dans le VIN.

2.2 La deuxième façon est de sélectionner manuellement la marque, le modèle et l'année du véhicule.


Tapez sur un logo de logiciel de diagnostic correspondant sur la page suivante :

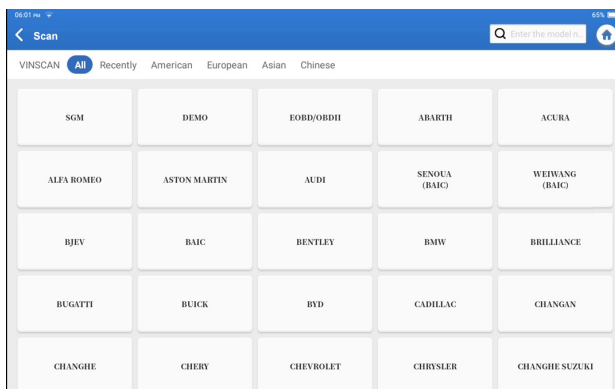

Prenez « Demo » comme exemple. La page suivante s'affiche :

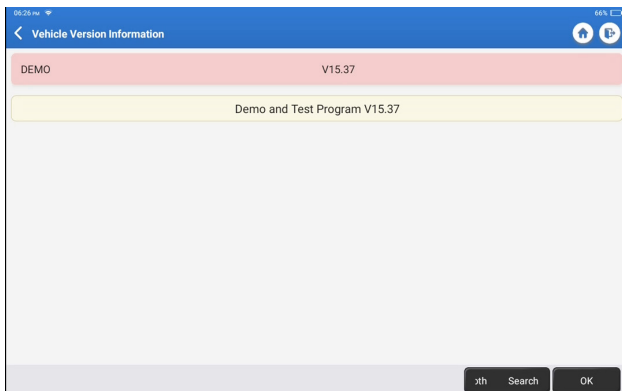

Tapez sur « OK », la tablette naviguera automatiquement vers le Menu d’Affichage :

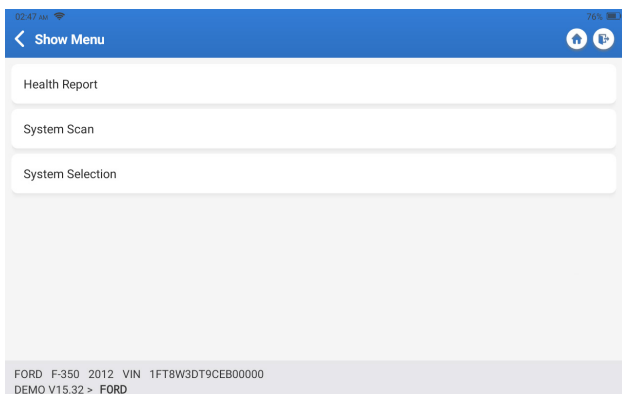

2.2.1 Rapport de Santé

Cette fonction vous permet d’accéder rapidement à toutes les unités de contrôle électronique du véhicule et de générer un rapport détaillé sur la santé du véhicule. (Cette fonction varie d'un véhicule à l'autre).

Lorsque vous cliquez sur « Rapport de Santé », le système commence à scanner les Unités de Contrôle Électronique pour voir s'il y a des codes d'erreur et affiche les résultats spécifiques.

08:34 PM 12%

< Diagnostic Trouble Code

PCM (Powertrain Control Module) 3 ▲ Enter

- P0401 EGR Valve A Flow Insufficient Detected
- P1291 Injector High Side Short To GND Or VBATT (Bank1)
- P2073 Manifold Absolute Pressure/Mass Air Flow-Throttle correlation at idle

TCM(Transmission Control Module) ✓ Enter

ABS(Anti-lock Braking System) ✓ Enter

RCM (Restraint Control Module) ✓ Enter

FORD F-350 2012 VIN 1FT8W3D79CEB00000
DEMO V10.02 > FORD > **Health Report** Report Clear DTCs

Cliquez sur « Rapport » pour générer un rapport de santé du véhicule.

08:34

12%

Report

All System Diagnostic Report

Customer Name: N/A

Technician Name: N/A

Time: 2022-08-25 20:34:11

TOPDON

Shop Name: N/A

SN: 960649905192

Service Fee: N/A

Address:

State: N/A

Zip Code: N/A

Phone Number: N/A

Email: N/A

Repair Order No: N/A

City: N/A

Country: N/A

Remarks: N/A

Make: FORD

Year: 2012

VIN: 1FT8W3DT9CEB00000

Registration No: N/A

Model: F-350

Displacement: 6.7L

Mileage: 35565 km

Vehicle Software Version: V10.02

Pre Scan

2022-08-25 20:34:11

System(17)

PCM (Powertrain Control Module)

TCM(Transmission Control Module)

ABS(Anti-lock Braking System)

RCM (Restraint Control Module)

BCM(Body Control Module)

IMMO(Immobilizer)

IPC (Instrument Panel Control Module)

Status(3)

Fault | 3

No Fault

No Fault

No Fault


No Fault

No Fault

No Fault

2.2.2 Scan du Système


Cette fonction est utilisée pour scanner automatiquement tous les systèmes du véhicule.

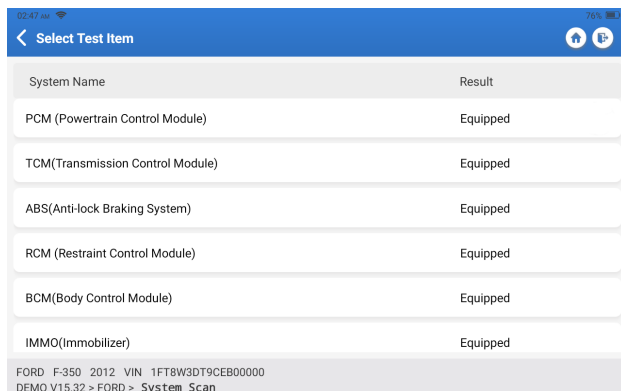

System Name	Result
PCM (Powertrain Control Module)	Equipped
TCM(Transmission Control Module)	Equipped
ABS(Anti-lock Braking System)	Equipped
RCM (Restraint Control Module)	Equipped
BCM(Body Control Module)	Equipped
IMMO(Immobilizer)	Equipped

FORD F-350 2012 VIN 1FT8W3DT9CEB00000
DEMO V15.32 > FORD > System Scan

Scanner le système de commande électrique du véhicule sélectionné manuellement. Tapez sur « PCM » ..- comme exemple pour faire une démonstration. La page suivante montre l'interface de sélection.

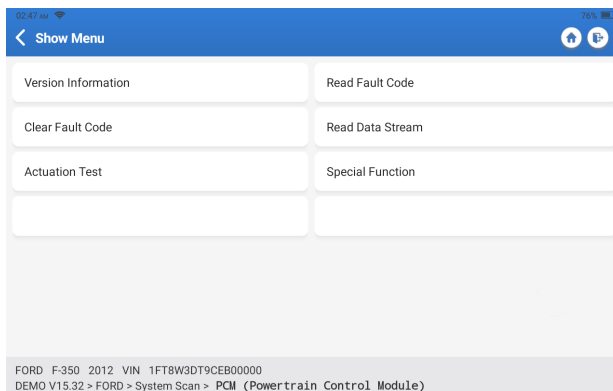

Version Information	Read Fault Code
Clear Fault Code	Read Data Stream
Actuation Test	Special Function

FORD F-350 2012 VIN 1FT8W3DT9CEB00000
DEMO V15.32 > FORD > System Scan > PCM (Powertrain Control Module)

Remarque : Cette fonction ne sera disponible que si le logiciel de diagnostic la prend en charge.


A. Informations sur la Version

Cette fonction lit les informations sur la version actuelle de l'ECU.

B. Code de Diagnostic de Panne

Cette fonction permet de lire les Codes de Diagnostic de Panne (DTCs) dans la mémoire de l'ECU, ce qui permet d'identifier rapidement la cause de la panne du véhicule.

Tapez sur « Lire le Code d'Erreur ». L'écran affichera les résultats du diagnostic.

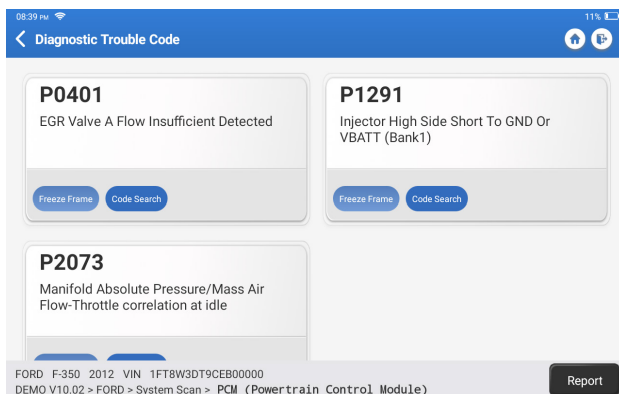

Explication des termes.

- Arrêt sur Image : Prenez un instantané de flux de données spécifiques pour vérification lorsque le DTC se produit.
- Recherche de Code : Interroger les informations DTC via Google Chrome.
- Flux de Données : Retourner à la page du flux de données.
- Rapport : Enregistrer le résultat du diagnostic en cours sous forme de rapport de diagnostic.


C. Effacer le Code d'Erreur

Cette fonction permet d'effacer le DTC de la mémoire de l'ECU du système testé.


D. Lire le Flux de Données

Cette fonction est utilisée pour lire et afficher les données et les paramètres en temps réel.

Tapez sur « Lire le Flux de Données ». La page suivante s'affiche :

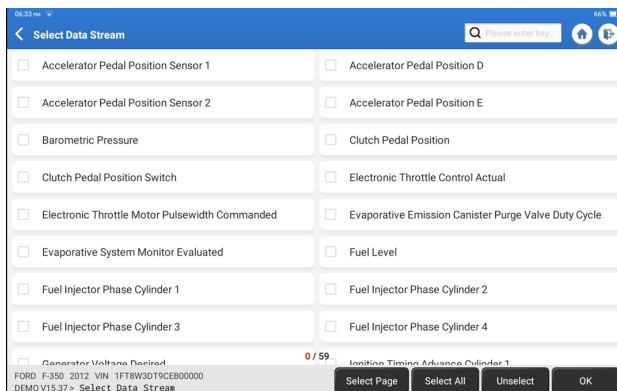

Sélectionnez le flux de données et tapez sur « OK » :

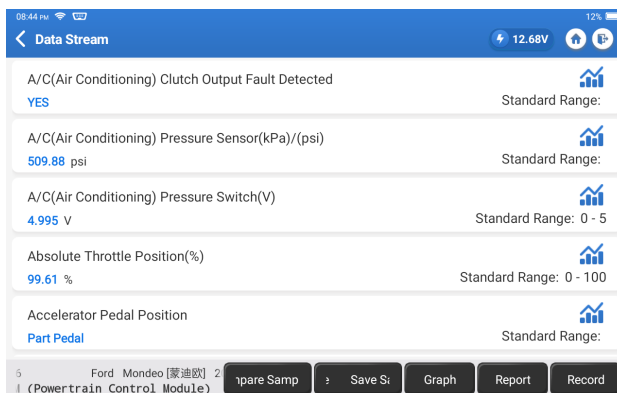


Le système peut afficher les flux de données selon trois modes :

- 1) Valeur (par défaut) : Affiche les paramètres avec des chiffres et des listes.
- 2) Graphique : Affiche les paramètres sous forme d'ondes.
- 3) Combinaison : Les graphiques peuvent être fusionnés pour faciliter les comparaisons.

Explication des termes :

- Enregistrer l'Échantillon : Vous pouvez enregistrer le Flux de Données actuel en tant qu'Échantillon lorsque le véhicule fonctionne normalement, et utiliser ce Flux de Données Échantillon pour une comparaison et une analyse futures. Tapez sur « Enregistrer l'Échantillon » pour commencer à enregistrer le flux de données

échantillon. La page suivante s'affiche :

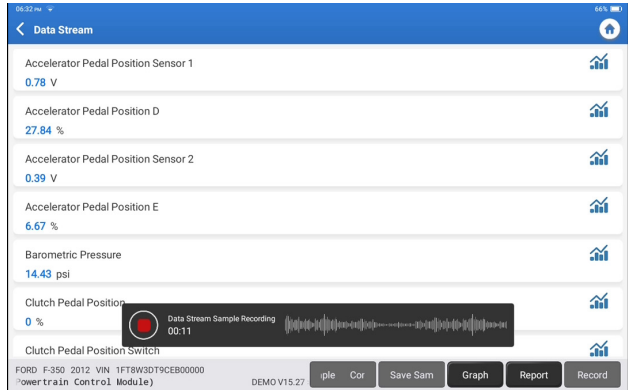

Une fois le processus d'enregistrement terminé, tapez sur « » pour mettre fin à l'enregistrement. La page suivante s'affichera :

09:19 mi 66%


< Data Stream Sample

Name	Min Value	Max Value	Unit
Continuous Codes	2.0	30.0	
Left Front Wheel Speed Sensor(km/h)	0.0	0.0	km/h
Left Rear Wheel Speed Sensor(km/h)	0.0	0.0	km/h
Right Front Wheel Speed Sensor(km/h)	0.0	0.0	km/h
Right Rear Wheel Speed Sensor(km/h)	0.0	0.0	km/h


Save

Vous pouvez modifier la valeur Min ou Max, et tapez sur « Enregistrer » pour l'enregistrer en tant qu'Échantillon de Flux de Données. Tous les fichiers d'Échantillon de Flux de Données sont stockés dans « Info Utilisateur -> Échantillon de Flux de Données ».

- Comparer l'Échantillon : Tapez sur « Comparer l'Échantillon » pour sélectionner les fichiers d'Échantillon de Flux de Données enregistrés. La page suivante s'affiche :

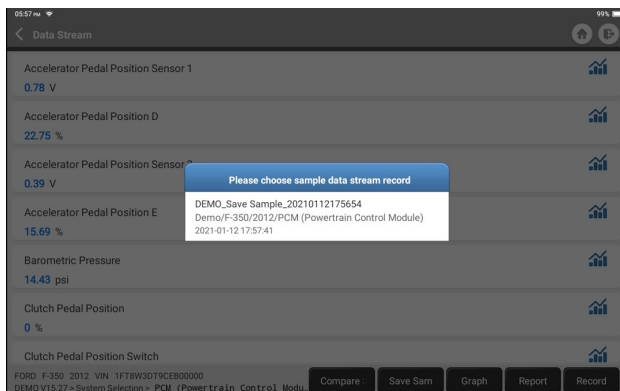

Tapez sur le fichier dont vous avez besoin. La page suivante s'affichera.

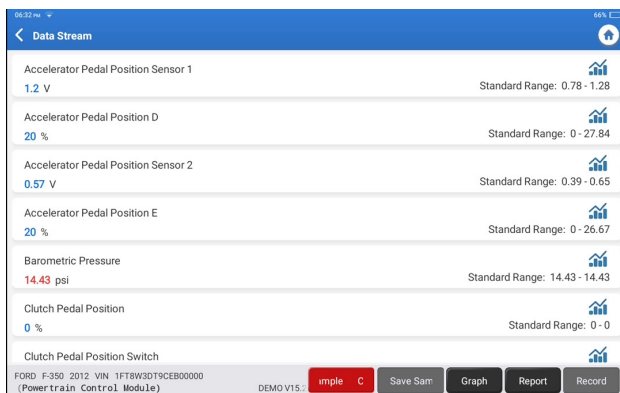


La colonne Gamme Standard affichera les valeurs correspondantes de l'Échantillon de Flux de Données pour votre comparaison et votre analyse.

- Graphique : Pour afficher les flux de données sélectionnés (12 éléments maximum) sous forme d'onde. Tapez sur « Graphique », la page suivante s'affiche.



Tapez sur « < » sur le côté droit de l'écran. La page suivante s'affiche :

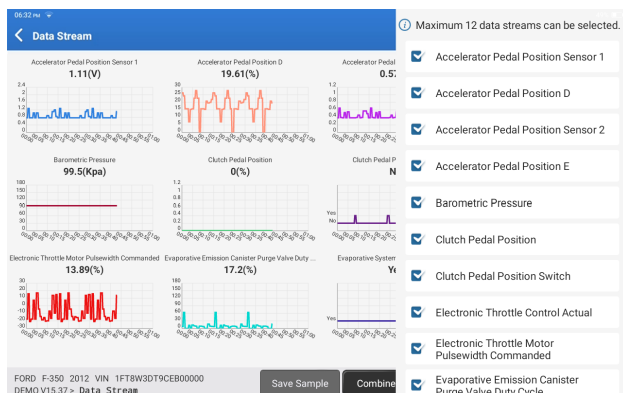


Tapez sur « Valeur » pour afficher les données en valeurs.
Tapez sur « Combiner » pour fusionner les graphiques afin de faciliter les comparaisons (4 valeurs maximum peuvent être fusionnées).

Vous pouvez sélectionner des options de flux de données spécifiques à afficher sur la gauche.


Remarque : Un maximum de 12 flux de données peut être affiché dans ce module.

- Rapport : Pour sauvegarder le flux de données actuel.
- Dossier : Pour enregistrer les données de diagnostic en vue d'une analyse ultérieure.
-  : Pour visualiser un seul flux de données affiché sous forme d'onde. Tapez sur «  ». La page suivante s'affiche :"

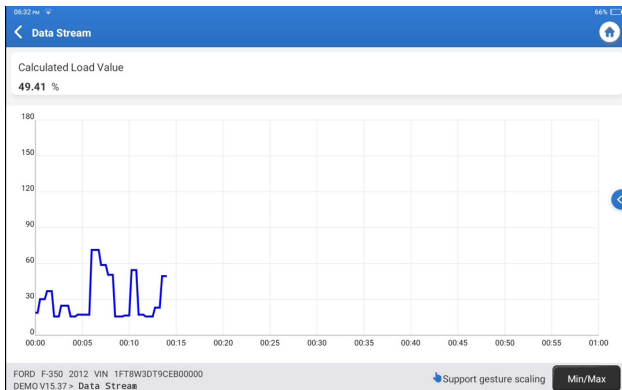

Tapez sur « Min/Max » pour définir la valeur maximale/minimale. Une fois que la valeur dépasse la valeur spécifiée, les données s'affichent en rouge.

Tapez sur « < » sur le côté droit de l'écran. La page suivante s'affiche :"

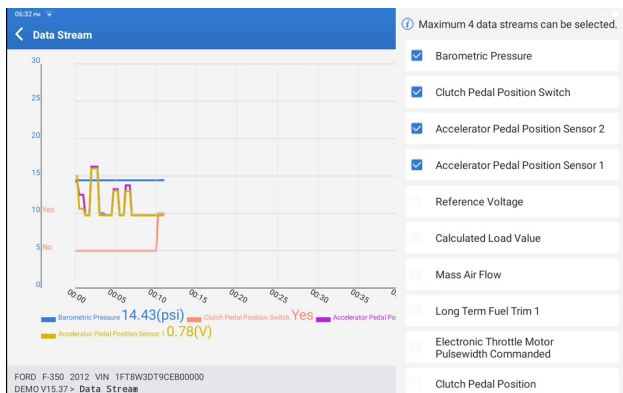

Vous pouvez sélectionner des options de flux de données spécifiques à afficher sur la gauche.

Remarque : Un maximum de 4 flux de données peut être affiché dans ce module.

E. Test d'Actionnement


Cette option permet d'accéder aux tests des sous-systèmes et des composants spécifiques aux véhicules. Les tests disponibles varient selon le constructeur, l'année et le modèle du véhicule.

F. Fonction spéciale

Cette option dispose des fonctions de codage, de réinitialisation, de réapprentissage et d'autres fonctions de service, pour aider les véhicules à retrouver leur état fonctionnel après réparation ou remplacement. Les tests disponibles varient selon le constructeur, l'année et le modèle du véhicule.

2.2.3 Sélection du Système

Tapez sur « Sélection du Système », et l'écran entre dans l'interface de sélection.

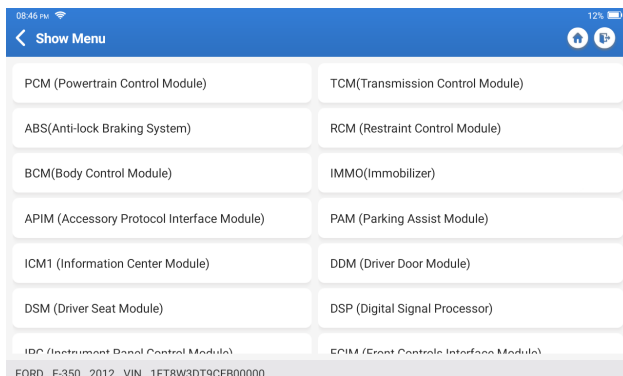

3. Services

TOPDON Phoenix Lite 2 est équipé de services de maintenance qui seront très utiles aux techniciens et mécaniciens travaillant dans le secteur de la réparation automobile.

3.1 OIL (Réinitialisation du Voyant d'Entretien)

Cette fonction vous permet de réinitialiser le voyant d'entretien du système de durée de vie de l'huile moteur, qui calcule un intervalle de vidange optimal en fonction des conditions de conduite du véhicule et des événements météorologiques.

Il doit être effectué dans les cas suivants :

- Si le voyant d'entretien est allumé, exécutez d'abord le diagnostic de la voiture pour le dépannage. Ensuite, réinitialisez le kilométrage ou le temps de conduite, afin d'éteindre le voyant de service et de permettre un nouveau cycle de conduite.
- Si vous avez changé l'huile moteur ou les appareils électriques qui contrôlent la durée de vie de l'huile, vous devez réinitialiser le voyant de service.

3.2 ETS (Adaptation du Papillon)

Cette fonction initialise l'actionneur du papillon et ramène la valeur d'apprentissage de l'ECU à son état initial. Cela permet un contrôle plus précis du mouvement du papillon (ou du moteur de ralenti) pour réguler l'admission d'air.

Il doit être effectué dans les cas suivants :

- Après avoir remplacé l'unité de commande électronique, les caractéristiques pertinentes du fonctionnement du papillon n'ont pas été enregistrées dans l'unité de commande électronique.
- Après la mise hors tension de l'unité de commande électrique, la mémoire de l'unité de commande électrique est perdue.
- Après le remplacement de l'assemblage du papillon, vous devez faire correspondre

le papillon.

- Après avoir remplacé ou démonté l'orifice d'admission, le contrôle du régime de ralenti par la coordination entre l'unité de commande électronique et le corps d'accélérateur est affecté.
- Le volume d'admission et le comportement du contrôle du ralenti ont changé tout en restant à la même position d'ouverture du papillon, bien que le comportement du potentiomètre du papillon de ralenti n'ait pas changé.

3.3 SAS (Réinitialisation de l'Angle de Braquage)

Cette fonction permet de remettre l'angle de braquage à zéro afin de maintenir la voiture en ligne droite.

Elle doit être exécutée généralement après le remplacement du capteur de position de l'angle de braquage ou après le remplacement des pièces mécaniques du système de direction (telles que la colonne de direction du boîtier de direction, la rotule de la barre d'accouplement, le porte-fusée de la direction), ou après avoir terminé le positionnement des quatre roues, la réparation de la carrosserie, etc.

3.4 BMS (Correspondance de Batterie)

Cette fonction permet de réinitialiser l'unité de surveillance de la batterie de la voiture, en effaçant les informations de la panne d'origine concernant le manque d'alimentation de la batterie, afin de réappairer la batterie.

Il doit être effectué dans les cas suivants :

- L'utilisation de l'adaptation de la batterie est nécessaire pour le remplacement de la batterie principale afin d'effacer l'information du formateur sur le manque d'énergie, évitant ainsi les fausses informations détectées par le module de contrôle correspondant qui peuvent provoquer la défaillance de certaines fonctions électroniques auxiliaires. Par exemple, le véhicule s'arrête automatiquement ; le toit ouvrant ne peut pas fonctionner avec une seule touche ; les vitres électriques ne peuvent pas s'ouvrir et se fermer automatiquement.
- Le capteur de surveillance de la batterie utilise la fonction d'appariement de la batterie pour réappairer le module de commande avec le capteur de surveillance, afin de détecter plus précisément l'utilisation de la puissance de la batterie et d'éviter de recevoir des informations erronées de la part des invites de l'instrument, ce qui entraînerait de fausses alarmes.

3.5 PURGE (Purge ABS)

Cette fonction vous permet d'effectuer des tests pour vérifier les conditions de fonctionnement du système de freinage antiblocage (ABS).

Il doit être effectué dans les cas suivants :

- Lorsque les conduites de l'ABS contiennent de l'air.
- Lorsque l'ordinateur ABS, la pompe ABS, le maître-cylindre de frein, le cylindre de frein, la conduite de frein ou le liquide de frein sont remplacés.

3.6 FREIN (Réinitialisation du Frein de Stationnement Électronique)

Cette fonction vous permet de remplacer et de réinitialiser les plaquettes de frein. Il doit être effectué dans les cas suivants :

- Les plaquettes de frein et le capteur d'usure des plaquettes de frein sont remplacés.
- Le voyant des plaquettes de frein est allumé.
- Le circuit du capteur de plaquettes de frein est court-circuité, il est récupéré.
- Le servomoteur est remplacé.

3.7 DPF (Régénération du DPF)

Cette fonction peut aider à éliminer les particules du piège en utilisant des méthodes d'oxydation de la combustion pour maintenir la performance du piège stable.

Il doit être effectué dans les cas suivants :

- Remplacement du capteur de contre-pression des gaz d'échappement.
- Démontage ou remplacement du piège à particules.
- Démontage ou remplacement des buses d'additifs de carburant.
- Démontage ou remplacement de l'oxydateur catalytique.
- Le voyant de défaut de régénération du DPF s'allume et s'accorde après l'entretien.
- Réparation et remplacement du module de commande de régénération du DPF.

3.8 ENGRENAGE (Apprentissage des Dents)

Cette fonction peut effectuer l'apprentissage des dents de la voiture, pour éteindre le MIL.

Il doit être effectué dans les cas suivants :

- Après le remplacement de l'ECU du moteur, du capteur de position du vilebrequin ou du volant du vilebrequin.
- Le DTC « dent non apprise » est présent.

3.9 IMMO (Correspondance anti-vol)

Cette fonction peut correspondre à la clé anti-vol après le remplacement de la clé de contact, du commutateur d'allumage, du tableau de bord, de l'unité de commande du moteur (ECU), du module de commande de la carrosserie (BCM) et de la batterie de la télécommande.

3.10 INJEC (Codage de l'Injecteur)

Cette fonction peut écrire le code réel de l'injecteur ou réécrire le code dans l'ECU au code de l'injecteur du cylindre correspondant, afin d'avoir un contrôle plus précis ou de corriger la quantité d'injection du cylindre.

Il doit être effectué dans les cas suivants :

- Après le remplacement de l'ECU ou de l'injecteur.

3.11 TPMS (Réinitialisation de la Pression des Pneus)

Cette fonction est utilisée pour réinitialiser la pression des pneus et d'éteindre le voyant

de défaut de pression des pneus lorsque le voyant de défaut de pression des pneus de la voiture est allumé.

3.12 SUS (Calibrage du Niveau de la Suspension)

Cette fonction est nécessaire pour étalonner le niveau du véhicule lorsque le capteur de niveau ou le module de commande du système de suspension pneumatique est remplacé ou lorsque le niveau du véhicule est incorrect.

3.13 AFS (Réinitialisation du Système d'Éclairage Avant Adaptatif)

Cette fonction permet d'initialiser le système de phares adaptatifs.

3.14 BOÎTE DE VITESSES (Apprentissage A/T)

Cette fonction est utilisée pour compléter l'auto-apprentissage de la boîte de vitesses afin d'améliorer la qualité du passage des vitesses.

Il doit être effectué dans les cas suivants :

- Lorsque la boîte de vitesses est démontée ou réparée (après une partie de la batterie de la voiture est hors tension), ce qui entraîne un retard de changement de vitesse ou un problème d'impact.

3.15 SUN (Initialisation du Toit Ouvrant)

Cette fonction permet de régler le verrouillage du toit ouvrant, sa fermeture en cas de pluie, la fonction de mémoire du toit ouvrant coulissant/basculant, le seuil de température extérieure, etc.

3.16 EGR (Adaptation EGR)

Cette fonction permet d'apprendre la soupape EGR (Recirculation des Gaz d'Échappement) après son nettoyage ou son remplacement.

3.17 ODO (Réinitialisation de l'ODO)

Cette fonction permet de copier et d'écrire la valeur des kilomètres dans la puce de l'odomètre afin que ce dernier indique le kilométrage réel.

Il peut fonctionner dans les cas suivants :

- Lorsque le kilométrage n'est pas correct en raison d'un capteur de vitesse du véhicule endommagé ou d'une défaillance de l'odomètre.

3.18 AIR BAG (Réinitialisation de l'Airbag)

Cette fonction peut réinitialiser les données de l'airbag pour effacer l'indicateur de défaut de collision de l'airbag, afin que l'ordinateur de l'airbag du véhicule puisse fonctionner normalement.

Il doit être effectué dans les cas suivants :

- Lorsque le véhicule entre en collision et que l'airbag se déploie, le code d'erreur correspondant aux données de collision apparaît, l'indicateur d'airbag s'allume et le

code d'erreur ne peut pas être effacé.

3.19 TRANSPORT (Mode transport)

Cette fonction est utilisée pour désactiver le mode transport, afin que le véhicule puisse fonctionner normalement.

Il doit être effectué dans les cas suivants :

- Lorsque les fonctions suivantes sont désactivées, notamment la limitation de la vitesse du véhicule, le non-réveil du réseau d'ouverture des portes et la désactivation de la télécommande, etc. dans le but de réduire la consommation d'énergie.

3.20 A/F (Réinitialisation A/F)

Cette fonction peut régler ou apprendre les paramètres du rapport Air/Carburant.

3.21 ARRÊT/DÉPART (Réinitialisation Arrêt/Départ)

Cette fonction permet d'ouvrir ou de fermer la fonction de départ/arrêt automatique via le réglage de la fonction cachée dans l'ECU (à condition que le véhicule dispose d'une fonction cachée correspondante prise en charge par le matériel).

3.22 NOX (Réinitialisation du Capteur de NOx)

Cette fonction permet de réinitialiser la valeur d'apprentissage du convertisseur catalytique stockée dans l'ECU du moteur.

Il doit être effectué dans les cas suivants :

- Lorsque le défaut NOx est réinitialisé et que le convertisseur catalytique NOx est remplacé.

3.23 ADBLUE (Filtre à Gaz d'Échappement des Moteurs Diesel)

Après avoir remplacé ou rempli le liquide de traitement des gaz d'échappement diesel (urée de voiture), une opération de réinitialisation de l'urée est nécessaire.

3.24 SIÈGES (Calibrage des Sièges)

Cette fonction peut faire correspondre les sièges avec fonction mémoire qui sont remplacés et réparés.

3.25 REFROIDISSEMENT (Purge du Liquide de Refroidissement)

Cette fonction permet d'activer la pompe à eau électronique avant de purger le système de refroidissement.

3.26 TYPE (Réinitialisation du Pneu)

Cette fonction permet de définir les paramètres de taille du pneu modifié ou remplacé.

3.27 VITRES (Calibrage des Vitres)


Cette fonction permet d'effectuer la correspondance des vitres de porte pour récupérer la mémoire initiale de l'ECU, et de récupérer la fonction de montée et descente automatique des vitres électriques.

3.28 LANGUE (Changement de Langue)

Cette fonction permet de changer la langue du système du panneau de commande central du véhicule.

4. Tester

Utilisé avec le module de détection de la batterie, il peut détecter les performances de la batterie et déterminer si la batterie doit être remplacée. En ce qui concerne l'utilisation du module de détection de la batterie, vous pouvez cliquer sur le « Guide d'utilisation » dans l'interface ci-dessous pour le consulter.

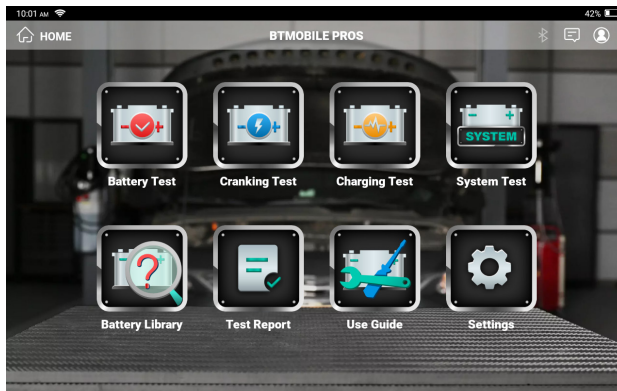

Remarques : La fonction TESTER nécessite un matériel supplémentaire (optionnel), qui doit être acheté.


5. Support

Dans cette fonction, vous pouvez demander une assistance à distance via un logiciel tiers. En envoyant le numéro ID de votre dispositif au technicien à distance ou au personnel du service après-vente, vous pouvez autoriser l'autre partie à faire fonctionner à distance le dispositif Phoenix Lite 2, de manière à vous guider pour résoudre les problèmes rencontrés dans le processus d'utilisation du dispositif.

6. Mise à niveau

Ce module vous permet d'améliorer le logiciel de diagnostic et l'application à la dernière version.


Tapez sur « Améliorer » dans le Menu d'Accueil. La page suivante s'affiche :

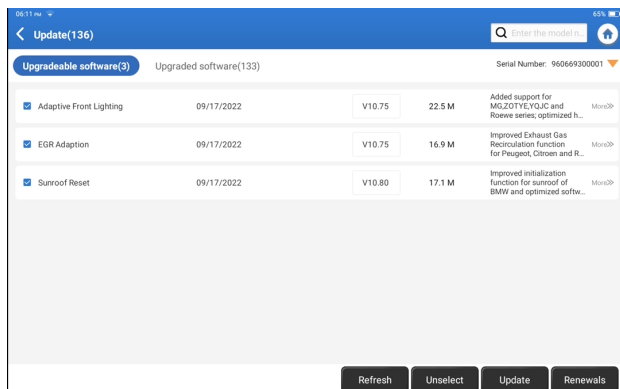

Tapez sur « Améliorer » pour améliorer le logiciel sélectionné.

7. Bibliothèque

Tapez sur « Bibliothèque » dans le Menu d'Accueil. La page suivante s'affiche :"

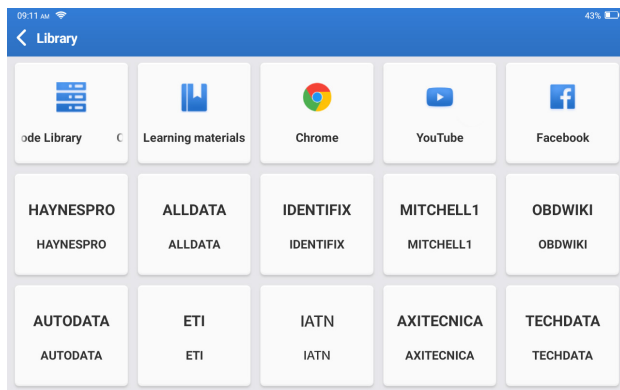


7.1 Bibliothèque des Codes d'Erreur OBD : Pour voir la définition des DTCs (Codes de Diagnostic de Panne).

7.2 Matériel d'Apprentissage : Pour visualiser la lecture des fonctions de fonctionnement sur des modèles de véhicules spécifiques.

7.3 Chrome : le navigateur Chrome.

8. Historique

Ce module peut enregistrer et établir le dossier des véhicules diagnostiqués, y compris toutes les données liées au diagnostic telles que les rapports de diagnostic, les enregistrements de flux de données et les captures d'écran.

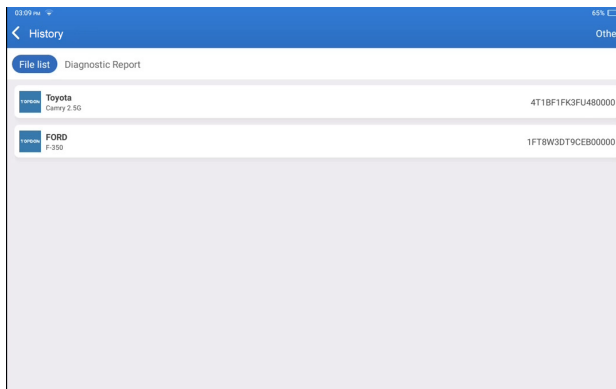


9. Commentaire

Si vous rencontrez des problèmes non résolus dans le processus de diagnostic, vous pouvez nous envoyer les 20 derniers enregistrements de test en utilisant la fonction « Commentaire » pour obtenir une assistance technique rapide.

Tapez sur « Commentaire » dans le Menu d'Accueil. La page suivante s'affiche :"



Cliquez sur « OK » pour entrer dans le menu de sélection du retour d'information du diagnostic du véhicule.

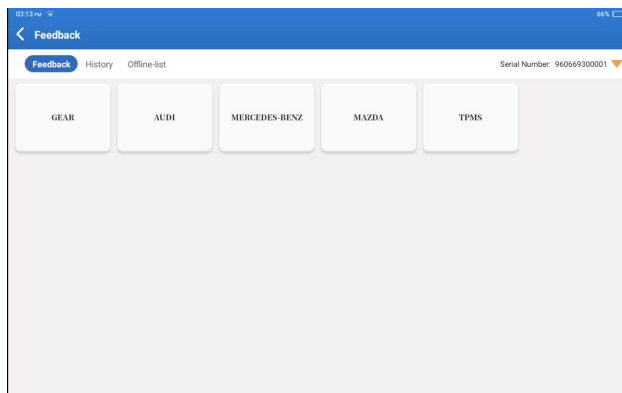

*Explication des termes :

- Commentaire sur le Diagnostic : Pour afficher la liste des modèles de véhicules testés.
- Historique : Pour afficher tous les commentaires sur le diagnostic et vérifier les processus.
- Liste hors Ligne : Pour afficher tous les journaux de commentaires sur le diagnostic qui n'ont pas encore été soumis avec succès en raison de la défaillance du réseau. Les journaux qui ont échoué seront rechargés automatiquement dès que la tablette recevra un signal réseau stable.

Notre support technique traitera vos commentaires en temps voulu pour votre satisfaction.

10. Liste des Couvertures

Pour afficher les fonctions et systèmes automobiles pris en charge après avoir sélectionné la marque, le modèle et l'année du véhicule et saisi les informations requises à la page suivante :

VEHICLE COVERAGE INQUIRY

Please select ... Please select ... Please select ... Please select f... Please select ...

← Professional diagnostic > BAIC

Model	Year	Chassis	Department	System	Sub-System	Function	Sub-Function	Connector	Region
BELJING U7	2019	MY		Air Conditioner Panel(ACP)		Live Data			China
BELJING U7	2019	MY		Air Conditioner Panel(ACP)		Module Information			China
BELJING U7	2019	MY		Air Conditioner Panel(ACP)		Special Functions	1. Write VIN Code		China
BELJING U7	2019	MY		Air Conditioner Panel(ACP)		Trouble Code			China
BELJING U7	2019	MY		Around View Monitor(AVM)		Live Data			China
BELJING U7	2019	MY		Around View Monitor(AVM)		Module Information			China

11. Info Utilisateur

Vous pouvez modifier ou ajouter des informations connexes dans ce module, ou effectuer des réglages.

User Info

- Phoenix MDCI - Activate MDCI - Fix MDCI Firmware/System - Data Stream Sample - Profile - Change Password - Wi-Fi - Diagnostic Software Clear	My Device ☒ 960640003498 ⓘ Other Devices
---	---

11.1 Phoenix MDCI

Avec cette option, vous pouvez choisir le dongle MDCI approprié si plusieurs dongles sont inscrits sur cette tablette.

11.2 Activer MDCI

Cette option permet d'activer un nouveau dongle MDCI.

Saisissez le Numéro de Série et le Code d'Activation, puis tapez sur « Activer » pour activer le dongle MDCI. Son numéro de série sera affiché dans la liste après la procédure.

11.3 Réparer le micrologiciel/système MDCI

Cette option peut réparer le micrologiciel MDCI. Veuillez ne pas éteindre ou changer d'interface pendant le processus.

11.4 Échantillon de Flux de Données

Cette option peut gérer les fichiers d'échantillons de flux de données enregistrés.

11.5 Profil

Cette option permet de définir et de gérer les informations personnelles.

11.6 Changer le mot de passe

Cette option permet de modifier le mot de passe de connexion.

11.7 Wi-Fi

Cette option permet de configurer les réseaux Wi-Fi qui peuvent être connectés.

11.8 Effacement du Logiciel de Diagnostic

Cette option permet d'effacer certains fichiers cache et de libérer l'espace de stockage.

11.9 Informations sur l'Atelier

Cette option peut ajouter des informations sur l'atelier, qui seront affichées dans le rapport de diagnostic.

11.10 Gestion des Clients

Cette option peut gérer les informations et les données des clients.

11.11 Enregistrement du Diagnostic

Pour vérifier tous les enregistrements de diagnostic.

11.12 Album de Photos

Ce module permet d'enregistrer les captures d'écran.

11.13 Enregistreur d'Écran

Ce module permet de sauvegarder les enregistrements d'écran.

11.14 Paramètres

Cette option permet de définir les paramètres suivants : Unités, Langue, Effacement du Cache, Mode de Connexion USB, Restauration des Paramètres d'Usine et Déconnexion.

Spécifications Techniques

Système d'Exploitation : Android 10.0

Écran : Tactile 8" : 1280*800

Mémoire. 2G

Stockage : 64G

Capacité de la Batterie : 12.600mAh/3,7V

Caméra : Arrière 8,0MP

Réseau : Wi-Fi, WLAN 802,11b/g/n

Bluetooth : Bluetooth 5.0

Température de Fonctionnement : 32°F~122°F(0°C~50°C)

Température de Stockage : 14°F~140°F(-10°C~60°C)

Dimensioni : 10,16*7,2*1,98 pouces (258mm*183mm*50,3mm)

Poids : 42,08 oz (1192g)

Avertissements

- ✔ Effectuez toujours les tests automobiles dans un environnement sûr.
- ✔ NE fumez PAS à proximité du véhicule pendant le test.
- ✔ NE placez PAS l'outil de diagnostic à proximité du moteur ou du tuyau d'échappement pour éviter tout dommage dû aux températures élevées.
- ✔ NE portez PAS de vêtements amples ou de bijoux lorsque vous travaillez sur un moteur.
- ✔ NE connectez PAS ni déconnectez un équipement de test lorsque le contact est établi ou que le moteur tourne.
- ✔ NE démontez PAS le Phoenix Lite 2
- ✔ Les pièces du moteur deviennent chaudes lorsque le moteur tourne. Pour éviter les brûlures graves, évitez tout contact avec les pièces chaudes du moteur.
- ✔ Lorsqu'un moteur tourne, il produit du monoxyde de carbone, un gaz toxique et empoisonné.
- ✔ N'utilisez le véhicule QUE dans un endroit bien ventilé.
- ✔ Portez des lunettes de protection conformes aux normes ANSI.

Précautions

- ✓ Assurez-vous que la batterie du véhicule est complètement chargée et que le scanner est fermement connecté à la DLC du véhicule afin d'éviter les données erronées générées par le scanner et les systèmes de diagnostic.
- ✓ N'utilisez pas l'outil de diagnostic pendant la conduite.
- ✓ Maintenez les vêtements, les cheveux, les mains, les outils, l'équipement de test, etc. à l'écart de toutes les pièces mobiles ou chaudes du moteur.
- ✓ Gardez le scanner sec, propre, exempt d'huile/eau ou de graisse. Utilisez un détergent doux sur un chiffon propre pour nettoyer l'extérieur de l'outil de numérisation, si nécessaire.
- ✓ Gardez le scanner hors de portée des enfants.

FAQ

Q: La tablette ne peut pas être allumée après avoir été complètement chargée.

A:

Raisons possibles :	Solution :
La tablette est restée en veille pendant plusieurs heures, et la batterie se vide.	Chargez-la pendant plus de 2 heures avant de l'allumer.
Problème de Chargeur.	Veuillez contacter le revendeur ou le service après-vente TOPDON pour une assistance rapide.

Q: Pourquoi ne pouvez-vous pas vous inscrire ?

A:

Raisons possibles :	Solution :
La tablette n'est pas connectée à un réseau	Assurez-vous que le réseau est stable.
Votre adresse e-mail a peut-être déjà été inscrite.	Utilisez une autre adresse e-mail valide
Il n'y a pas de code de vérification dans la boîte aux lettres électronique.	Vérifiez si l'adresse e-mail est valide et renvoyez le code.
Problème de serveur.	Maintenance de serveur. Veuillez réessayer plus tard.

Q: Pourquoi ne pas pouvoir se connecter ?

A:

Raisons possibles :	Solution :
La tablette n'est pas connectée à un réseau	Assurez-vous que le réseau est stable.
Le nom d'utilisateur ou le mot de passe n'est pas correct.	Vérifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Contactez le service après-vente TOPDON pour obtenir le nom d'utilisateur et le mot de passe.
Problème de serveur.	Maintenance de serveur. Veuillez réessayer plus tard.

Q: Pourquoi on ne peut pas activer l'équipement ?

A:

Raisons possibles :	Solution :
La tablette n'est pas connectée à un réseau.	Assurez-vous que le réseau est stable.
Le numéro de série et le code d'activation ne sont pas corrects.	Veuillez vérifier le numéro de série et le code d'activation et vous assurer qu'ils sont corrects (numéro de série à 12 chiffres, code d'activation à 8 chiffres).
Le code d'activation n'est pas valide.	Contactez le service après-vente TOPDON pour obtenir une assistance.
La configuration est vide.	Contactez le service après-vente TOPDON pour obtenir une assistance.

Q: La tablette n'est pas activée pendant l'amélioration ?

A:

Raisons possibles :	Solution :
Il se peut que le dongle MDCI Lite ne soit pas activé lors du processus d'inscription.	Activez le dongle MDCI Lite comme suit : Tapez sur « Info Utilisateur »->« Activer MDCI »->Entrez le numéro de série correct et le code d'activation ->« Activer ».

Q: Aucune alimentation dans le dongle MDCI Lite après la connexion au port DLC du véhicule.

A:

Raisons possibles :	Solution :
Mauvais contact du dongle MDCI Lite.	Débranchez le dongle MDCI Lite, puis rebranchez-le.
Mauvais contact du port DLC du véhicule.	Débranchez le dongle MDCI Lite, puis rebranchez-le.
Tension trop faible de la batterie du véhicule.	Rechargez la batterie du véhicule. Remplacez la batterie du véhicule si elle est endommagée.
Le fusible a sauté.	Vérifiez le fusible du module OBD.

Q: La tablette ne peut pas établir de connexion avec le dongle MDCI Lite.

A:

Raisons possibles :	Solution :
Mauvais contact du dongle MDCI Lite.	Débranchez le dongle MDCI Lite, puis rebranchez-le. Effectuez à nouveau l'appariement Bluetooth de MDCI Lite.
Le micrologiciel est endommagé.	Entrez dans les paramètres et tapez sur « Réparer le Micrologiciel/ Système MDCI » pour réparer le micrologiciel.

Q : Puis-je utiliser d'autres chargeurs pour charger la tablette ?

R : Non, utilisez le chargeur original fourni par TOPDON.

Les dommages et pertes économiques causés par l'utilisation d'un chargeur de batterie inapproprié ne sont pas de notre responsabilité.

Q : Comment économiser l'énergie de la batterie ?

R : Éteignez l'écran lorsque la tablette est inactive, ou définissez un temps de veille court, ou réduisez la luminosité de l'écran.

Q : Y a-t-il des adaptateurs OBDII non standard dans la boîte ?

R : Oui.

Q : Erreur de communication avec l'ECU du véhicule ?

R : Veuillez confirmer les cas suivants :

- Si le dongle de diagnostic MDCI Lite est correctement connecté.
- Si le commutateur d'allumage est sur MARCHE. Ou envoyez-nous l'année, la marque, le modèle et le numéro d'identification du véhicule via la fonction « Commentaire » pour obtenir une assistance technique rapide.

Q : Vous n'avez pas réussi à accéder au système ECU du véhicule ?

R : Veuillez confirmer les cas suivants :

- Si le système est disponible dans le véhicule.
- Si le dongle MDCI Lite est correctement connecté.
- Si le commutateur d'allumage est sur MARCHE.

Q : Le dongle MDCI Lite est manquant.

R : Veuillez contacter le revendeur ou le service après-vente TOPDON pour une assistance rapide.

Q : Erreur du logiciel de diagnostic

R : Veuillez procéder comme suit :

- Tapez sur « Commentaire » pour nous envoyer des problèmes spécifiques pour une assistance technique.
- Tapez sur l'icône du logiciel du véhicule, et maintenez-la enfoncée pour désinstaller le logiciel correspondant, puis entrez dans le centre de mise à niveau pour télécharger et installer la nouvelle version.

Q : Le logiciel de diagnostic téléchargé est incompatible avec le numéro de série.

R : J'ai choisi le mauvais dongle MDCI.

Entrez dans « Info Utilisateur » -> « Phoenix MDCI » -> sélectionnez le bon dongle MDCI.

Garantie

Garantie limitée d'un an de TOPDON

TOPDON garantit à l'acheteur initial que les produits de la société sont exempts de tout défaut matériel et de fabrication pendant 12 mois à compter de la date d'achat (période de garantie). Pour les défauts signalés pendant la période de garantie, TOPDON réparera ou remplacera la pièce ou le produit défectueux selon l'analyse et la confirmation de son support technique. TOPDON ne sera pas responsable des dommages accessoires ou indirects résultant de l'utilisation, de la mauvaise utilisation ou du montage de l'appareil. S'il y a un conflit entre la politique de garantie de TOPDON et les lois locales, les lois locales prévaudront.

Cette garantie limitée est nulle dans les conditions suivantes :

- Mauvaise utilisation, démontage, modification ou réparation par des magasins ou des techniciens non autorisés.
- Manipulation négligente et violation des règles de fonctionnement.

Avis : Toutes les informations contenues dans ce manuel sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de la publication et aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. TOPDON se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Española

Bienvenidos

Gracias por adquirir la herramienta de diagnóstico automotriz Phoenix Lite 2 de TOPDON. Por favor, lea y comprenda este manual de usuario antes de la operación.

Sobre

TOPDON Phoenix Lite 2 cuenta con amplias capacidades de diagnóstico. La precisión de las lecturas de prueba, la cobertura ampliada del vehículo, la velocidad mejorada y la abundancia de funciones fáciles de usar hacen que esta tableta de diagnóstico destaque en su clase y proporcione a los mecánicos y profesionales una gran ayuda en su trabajo de diagnóstico.

Qué hay en la caja

- Phoenix Lite 2
- Phoenix MDCI Lite
- Adaptador OBDI BOX Línea de transferencia
- Cable de extensión OBDII
- Cable de mechero
- Cable Tipo-C a USB
- Juego de cables/abrazaderas de batería
- Adaptador de corriente
- Manual de Usuario
- Carta de activación
- Adaptador OBDII no estándar*10
- Fusible ($\varphi 5 \times 20 \text{mm}$)*4
- Fusible ($\varphi 6 \times 30 \text{mm}$)*2

Compatibilidad

TOPDON Phoenix Lite 2 es compatible con los siguientes protocolos:

- ISO 9142
- ISO 14230
- ISO 15765
- Línea K/L
- Código parpadeante
- CAN ISO 11898
- SAE-J1850 VPW
- SAE-J1850 PWM
- CAN alta velocidad
- CAN velocidad media
- CAN de baja velocidad y monocable
- CAN tolerante a fallos
- GM UART
- TP 2.0
- TP 1.6
- Protocolo UART Echo Byte
- Protocolo Honda Diag-H

Noticias

Phoenix Lite 2 puede reiniciarse automáticamente al ser perturbado por una fuerte electricidad estática. Que es UNA REACCIÓN NORMAL.

Este manual del usuario está sujeto a cambios sin previo aviso por escrito.

Lea atentamente las instrucciones y utilice la unidad correctamente antes de funcionarlo. De lo contrario, podrían producirse daños y/o lesiones personales que anularían la garantía del producto.

Información General de OBDII (On-Board Diagnostics II)

El sistema OBDII está diseñado para supervisar los sistemas de control de emisiones y los componentes clave del motor mediante la realización de pruebas continuas o periódicas de los componentes específicos y las condiciones del vehículo, que ofrecerá tres piezas de tan valiosa información:

Si la luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) está "encendida" o "apagada".


Qué Códigos de Diagnóstico de Problemas (DTCs) están almacenados;

Estado del monitor de preparación.


Códigos de diagnóstico de problemas (DTC)

Ejemplo de DTC

P0202

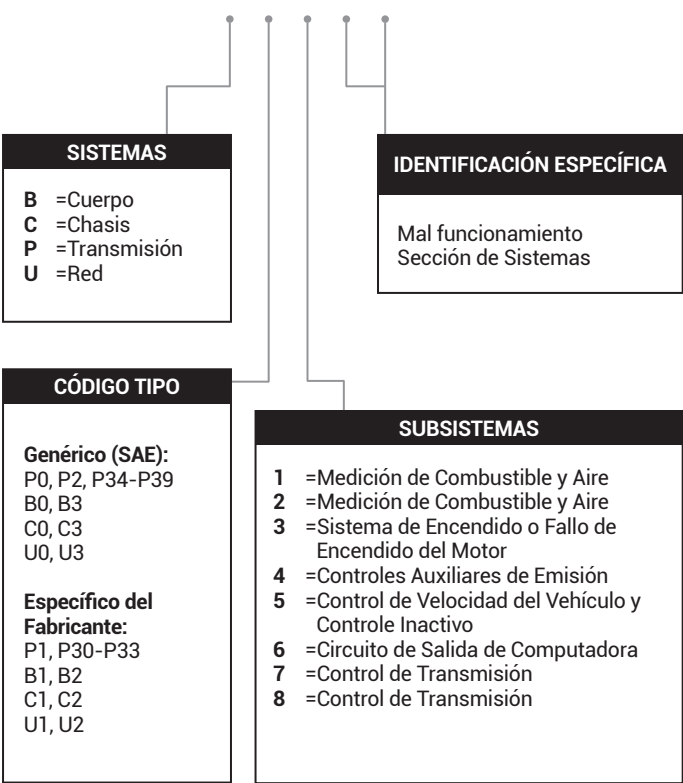


Descripciones de productos

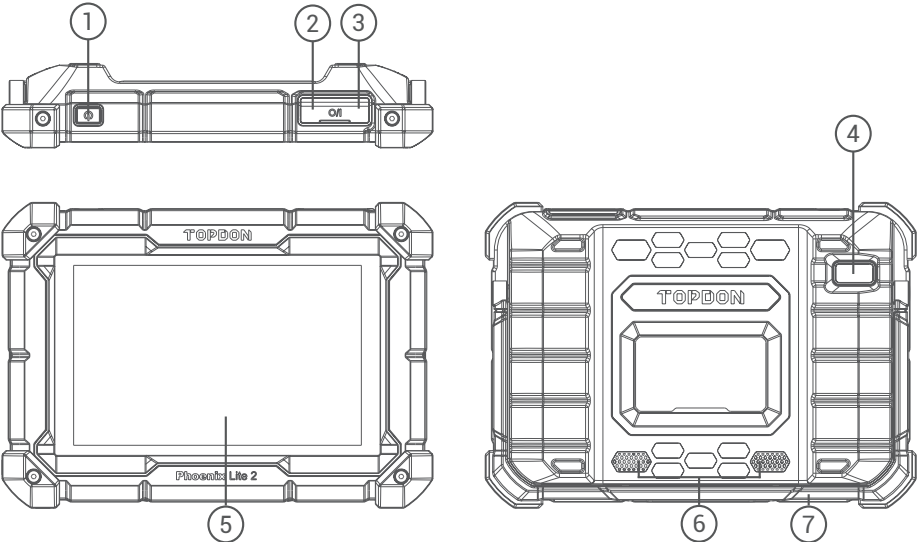

NO.	Nombre	Descripción
1	Botón de encendido	• Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para encender o apagar la tableta. • Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos para un reinicio forzado.
2	Ranura de carga de tipo C	Para cargar la tableta.
3	Puerto USB	Puede utilizarse para cargar dispositivos electrónicos de 5 V
4	Cámara trasera	Toma una instantánea de la vista por delante de la cámara.
5	Pantalla táctil de 8"	muestra los resultados de las pruebas.
6	Altavoz	Convierte una señal de audio en el sonido correspondiente.

7 Adjustable Stand


Keep the tablet standing at the desk, or hang the tablet on the steering wheel.

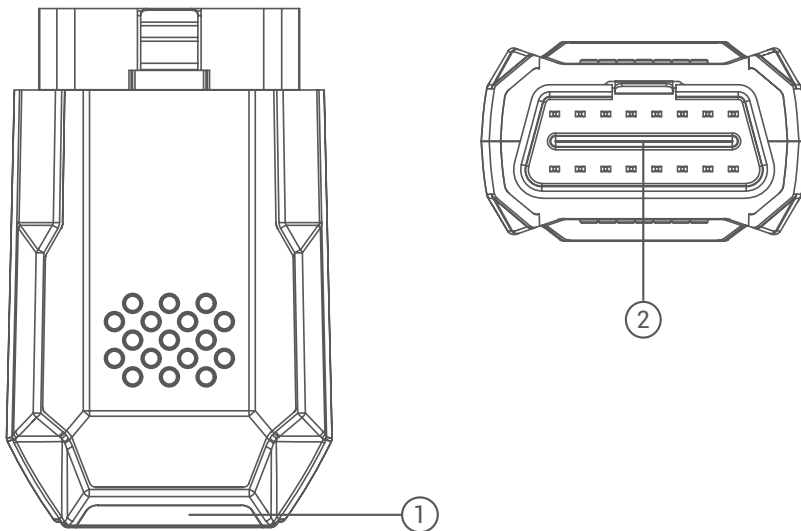


NO.	Nombre	Descripción
1	Indicator Light	Trois indicateurs LED sont fournis de chaque côté, et les invites sont les suivantes : • Puissance : La lumière verte indique que le dispositif est sous tension. • Connecter : La lumière bleue signifie qu'il a été connecté au dispositif par Bluetooth. • Véhicule : Le clignotement bleu indique qu'il est en train de communiquer avec le véhicule.
2	OBD Port	Plug in the diagnostic cable whose OBD 16-pin connector is linked to the DLC of the vehicle.

Preparación y Conexión


1. Desconecte el encendido.

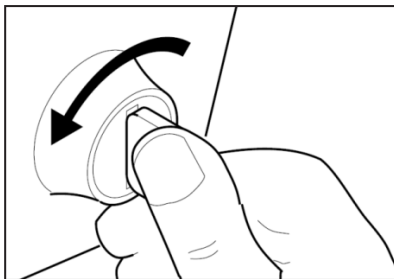

2. Localice el puerto DLC del vehículo.

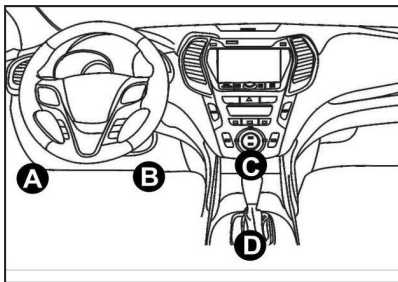

3. Enchufe el dongle TOPDON Phoenix MDCI Lite en el puerto DLC del vehículo.

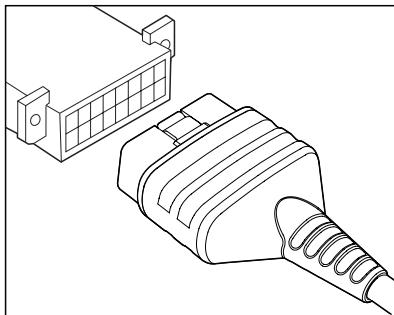


4. Conecte el encendido. El motor puede estar apagado o en marcha.
5. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender la tableta. (La tableta debe estar cargada).
La tableta comenzará a inicializarse y entrará en la siguiente interfaz:"




Nota: No conecte ni desconecte ningún equipo de prueba con el encendido conectado o el motor en marcha.

6. Configuración de Idioma
Seleccione el idioma operativo en la siguiente interfaz:

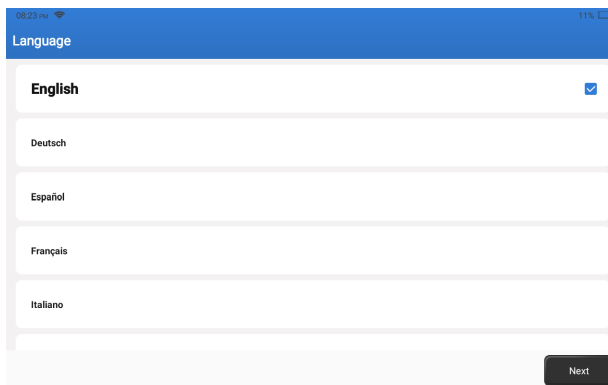


7. Conectar Wi-Fi

El sistema buscará automáticamente todas las redes Wi-Fi disponibles. Por favor, conéctese a las cuentas Wi-Fi de confianza.

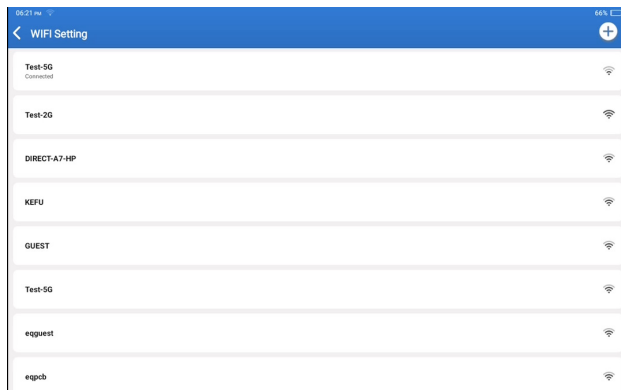


8. Elegir zona horaria

Elija la zona horaria de su ubicación actual. El sistema configurará automáticamente la hora.

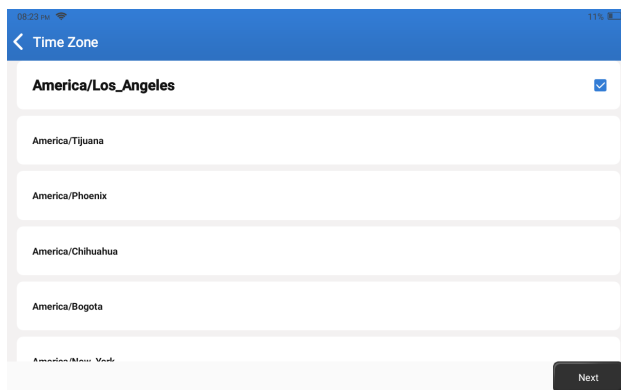

9. Acuerdo de usuario

Lea atentamente todos los términos y condiciones del acuerdo de usuario. Seleccione "Acepto las condiciones".

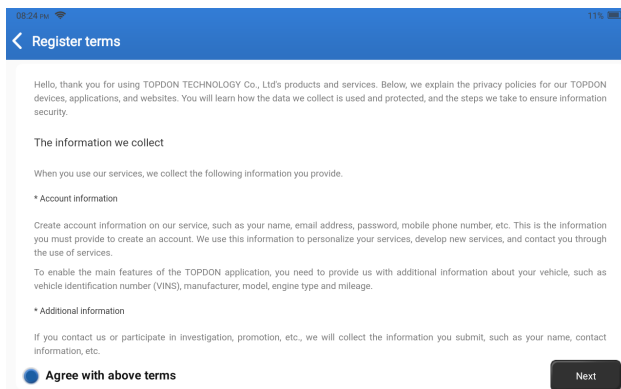

09:24 PM 11%

< Register terms

Hello, thank you for using TOPDON TECHNOLOGY Co., Ltd's products and services. Below, we explain the privacy policies for our TOPDON devices, applications, and websites. You will learn how the data we collect is used and protected, and the steps we take to ensure information security.

The information we collect

When you use our services, we collect the following information you provide.

*** Account information**

Create account information on our service, such as your name, email address, password, mobile phone number, etc. This is the information you must provide to create an account. We use this information to personalize your services, develop new services, and contact you through the use of services.

To enable the main features of the TOPDON application, you need to provide us with additional information about your vehicle, such as vehicle identification number (VIN), manufacturer, model, engine type and mileage.


*** Additional information**

If you contact us or participate in investigation, promotion, etc., we will collect the information you submit, such as your name, contact information, etc.

☒ Agree with above terms

Next

Pulse "Siguiente" para iniciar sesión. Aparecerá la página siguiente.

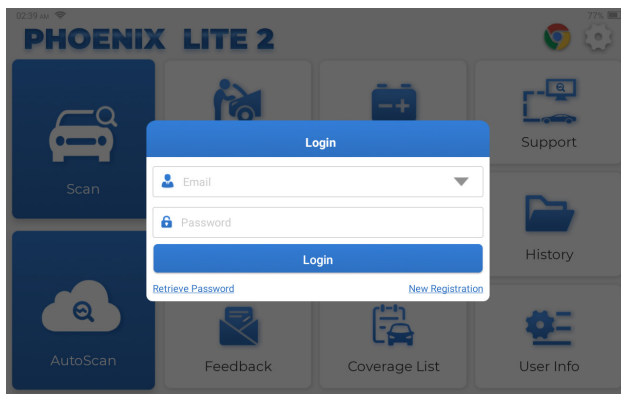

PHOENIX LITE 2

Scan

AutoScan

Feedback

Coverage List

Support

History

User Info

Login

Email

Password

Login

Retrieve Password

New Registration

10. Crear una cuenta

Puede iniciar sesión con una cuenta TOPDON disponible o registrar una cuenta nueva con una dirección de correo electrónico válida.

08:24 PM 11%

< Register

1 2 3

Create an Account Activate MDCI Finish Registration

Username

Password

Confirm Password

Email

CAPTCHA

CAPTCHA

Please enter 6-50 characters (letters, numbers or underline), must start with English letter.

Sign-up means acceptance [Privacy Policy](#)

Después de introducir la información requerida, pulse "Registrar". La tableta entrará en el procedimiento de activación del dispositivo.

11.Activación de MDCI Lite

Ponga el número de serie y el código de activación para activar y enlazar el dongle de diagnóstico MDCI Lite. El número de serie y el código de activación están disponibles en la carta de contraseña".El procedimiento de activación es necesario para utilizar el Phoenix Lite 2 correctamente.

08:27 PM 11%

< Register

1 2 3

Create an Account Activate MDCI Finish Registration

Serial Number


Activation Code

Activate

Pulse "Activar" para finalizar el procedimiento y empezar a utilizar Phoenix Lite 2.

Operación Introducción

TOPDON Phoenix Lite 2 cuenta con una serie de funciones prácticas, incluyendo Scan, AutoScan, Servicio, Tester, Soporte, Actualización, Biblioteca, History, Feedback, Lista de cobertura e información del usuario.

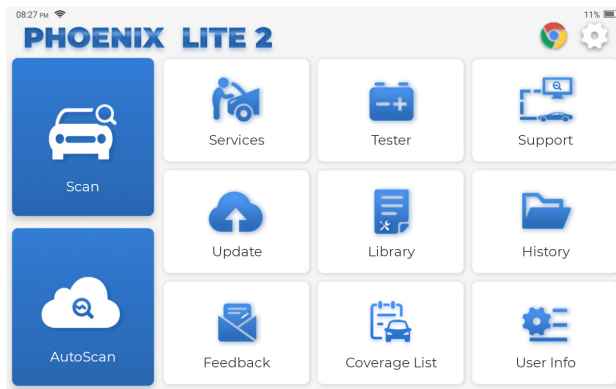


TOPDON Phoenix Lite 2 soporta AutoScan y Scan para la mayoría de los modelos de vehículos modernos en todo el mundo, cubriendo el diagnóstico OBDII y el diagnóstico completo del sistema.

1. AutoScan (Diagnóstico inteligente)

Conecte el dongle Phoenix MDCL Lite en el puerto DLC del vehículo.

Toque "AutoScan" en el menú de inicio después de conectarse al vehículo.


La herramienta iniciará el procedimiento AutoScan, y leerá automáticamente la información del VIN del vehículo, como se muestra a continuación:

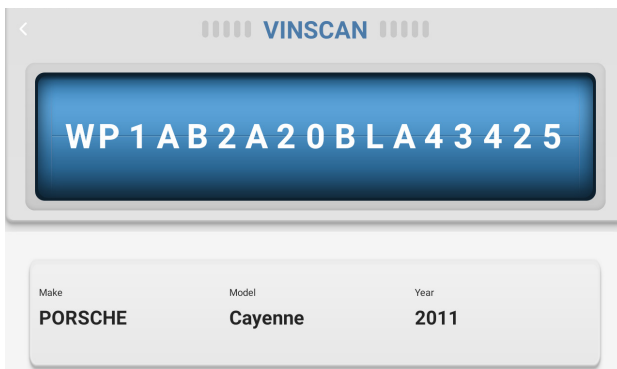

Nota: Si el AutoScan no puede identificar el vehículo, por favor intente conectarse a la red. No todos los coches son compatibles con la función AutoScan debido a la configuración de los fabricantes de automóviles.

2.Escanear(Diagnóstico)


Si Phoenix Lite 2 no consigue acceder automáticamente a los datos del VIN del vehículo, pulse "Escanear" en el menú de inicio. Aparecerá la siguiente página:"

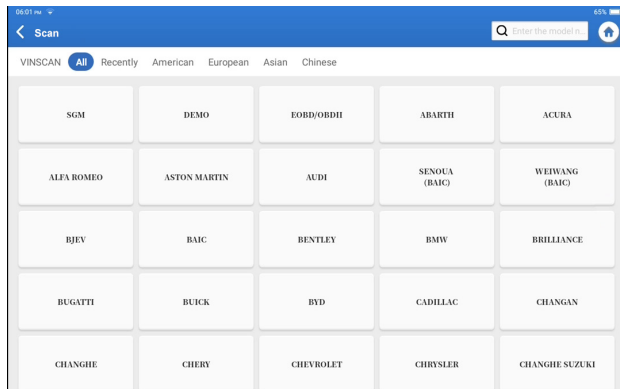


En este módulo hay dos formas de acceder a las funciones de diagnóstico del vehículo.

2.1 La primera forma es utilizando "VINSCAN".


Pulse "VINSCAN" y aparecerá la página siguiente:

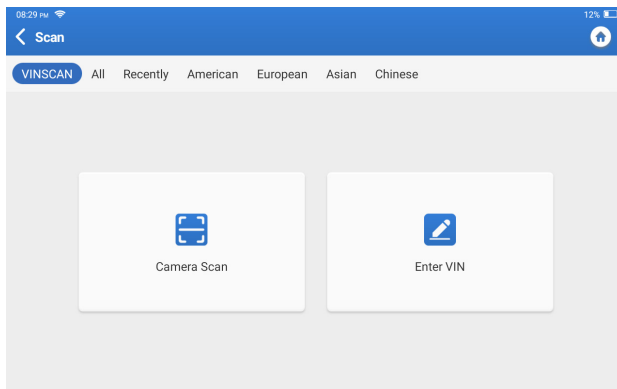

2.1.1 Pulse "Camera Scan". Aparecerá la página siguiente:

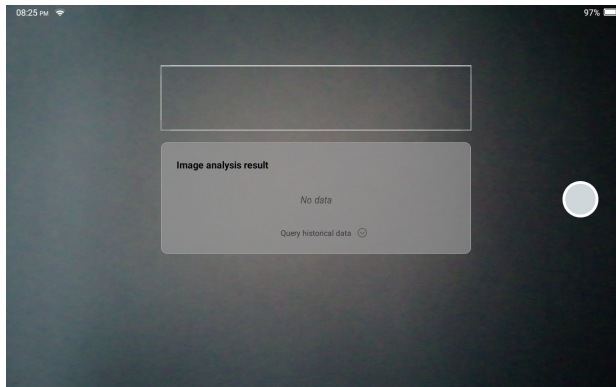

Si no se puede reconocer el código de barras del VIN  , introduzca manualmente el VIN.

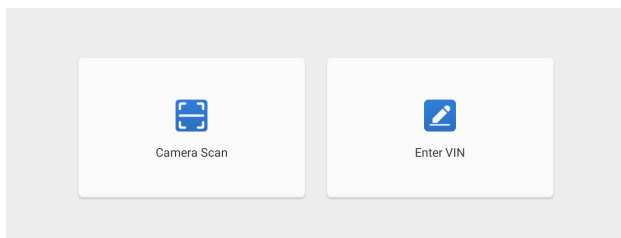

Después de escanear, aparecerá la siguiente página:

Recognize result	
WBAFG2102BL507724	
WBAFG2TD2BL507724	
If the VIN recognition is not correct, click change.VIN length is limited to 17	
REPEAT	OK

Nota: el código VIN en amarillo puede modificarse si no es correcto.

2.1.2 O pulse "Introducir VIN" y aparecerá la siguiente página

Necesita introducir el número de bastidor del vehículo manualmente.


Nota: Los caracteres del VIN deben ser letras mayúsculas de la A a la Z y números del 1 al 0. Sin embargo, las letras I, O y Q no se utilizarán para evitar errores de lectura. No se permiten símbolos ni espacios en el número de bastidor.

2.2 La segunda forma consiste en seleccionar manualmente la marca, el modelo y el año del vehículo.


Pulse el logo del software de diagnóstico correspondiente en la página siguiente:

SCM	DEMO	FORD/OBDII	ABARTH	ACURA
ALFA ROMEO	ASTON MARTIN	AUDI	SENOVA (BAIC)	WEIWANG (BAIC)
BJEV	BAIC	BENTLEY	BMW	BRIILLANCE
BUGATTI	BUICK	BYD	CADILLAC	CHANGAN
CHANGHE	CHERY	CHEVROLET	CHRYSLER	CHANGHE SUZUKI

Tome "Demo" como ejemplo. Aparecerá la siguiente página:

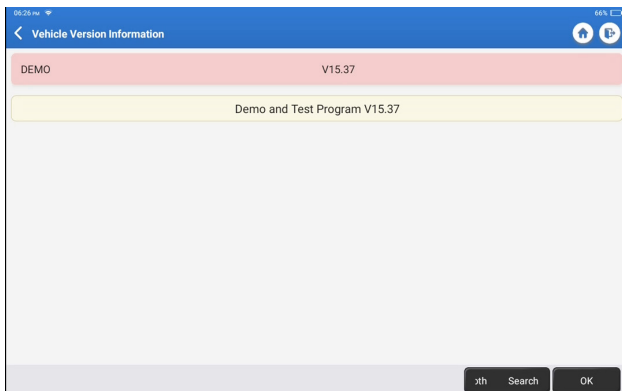

Pulse "OK", la tableta navegará automáticamente al Menú Mostrar:

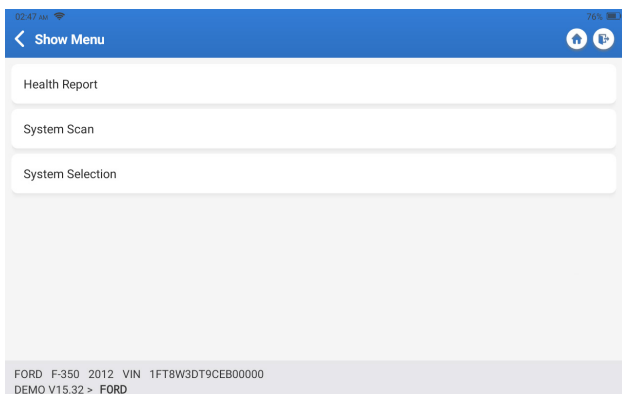

2.2.1 Reporte de salud

Permite acceder rápidamente a todas las unidades de control electrónico del vehículo y generar un informe detallado sobre la salud del vehículo. (Esta función varía de un vehículo a otro).

"Informe de Salud", el sistema comenzará a escanear las Unidades de Control Electrónico para ver si hay códigos de avería y muestra los resultados específicos.

08:34 PM 12%

< Diagnostic Trouble Code

PCM (Powertrain Control Module) 3 Enter

P0401 EGR Valve A Flow Insufficient Detected

P1291 Injector High Side Short To GND Or VBATT (Bank1)

P2073 Manifold Absolute Pressure/Mass Air Flow-Throttle correlation at idle

TCM(Transmission Control Module) Enter

ABS(Anti-lock Braking System) Enter

RCM (Restraint Control Module) Enter

FORD F-350 2012 VIN 1FT8W3D79CEB00000
DEMO V10.02 > FORD > Health Report Report Clear DTCs

Haga clic en " Reporte " para generar un informe sobre el estado del vehículo.

08:34 AM
12%

Report

All System Diagnostic Report

Customer Name: N/A
Technician Name: N/A
Time: 2022-08-25 20:34:11

Shop Name: N/A	Phone Number: N/A
SN: 960649905192	Email: N/A
Service Fee: N/A	Repair Order No: N/A
Address:	City: N/A
State: N/A	Country: N/A
Zip Code: N/A	Remarks: N/A
Make: FORD	Model: F-350
Year: 2012	Displacement: 6.7L
VIN: 1FT8W3DT9CEB00000	Mileage: 35565 km
Registration No: N/A	Vehicle Software Version: V10.02


Pre Scan

2022-08-25 20:34:11

System(17)	Status(3)
PCM (Powertrain Control Module)	Fault 3
TCM(Transmission Control Module)	No Fault
ABS(Anti-lock Braking System)	No Fault
RCM (Restraint Control Module)	No Fault
BCM(Body Control Module)	No Fault
IMMO(Immobilizer)	No Fault
IPC (Instrument Panel Control Module)	No Fault

2.2.2 Escaneo del sistema


Esta función escaneará automáticamente todos los sistemas del vehículo.

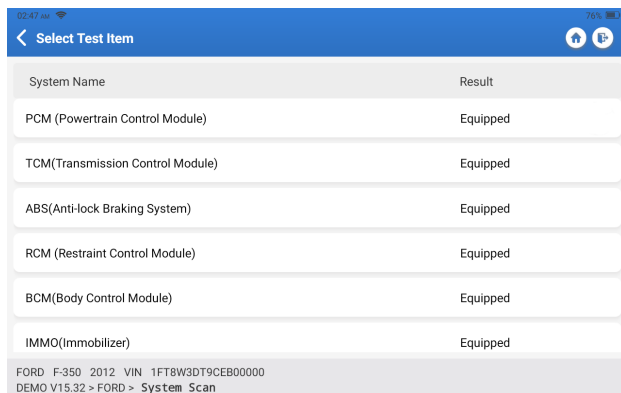

System Name	Result
PCM (Powertrain Control Module)	Equipped
TCM(Transmission Control Module)	Equipped
ABS(Anti-lock Braking System)	Equipped
RCM (Restraint Control Module)	Equipped
BCM(Body Control Module)	Equipped
IMMO(Immobilizer)	Equipped

FORD F-350 2012 VIN 1FT8W3DT9CEB00000
DEMO V15.32 > FORD > System Scan

Escanee el sistema de control eléctrico del vehículo seleccionado manualmente. Toque "PCM" ..- como ejemplo de demostración. La siguiente página muestra la interfaz de selección.

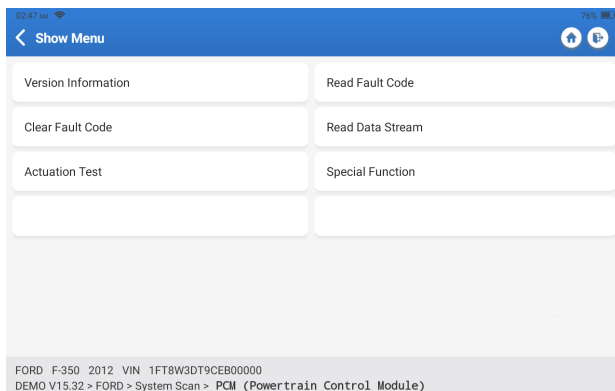

Version Information	Read Fault Code
Clear Fault Code	Read Data Stream
Actuation Test	Special Function

FORD F-350 2012 VIN 1FT8W3DT9CEB00000
DEMO V15.32 > FORD > System Scan > PCM (Powertrain Control Module)


Nota: Esta función sólo estará disponible cuando el software de diagnóstico la admita.

A. Información de versión

Esta función lee la información de la versión actual de la ECU.

B. Código de Diagnóstico de Problemas

Esta función puede leer los Códigos de Diagnóstico de Problemas (DTCs) en la memoria de la ECU, ayudando a identificar rápidamente la causa de la avería del vehículo. Pulse "Leer Código de Fallo". La pantalla mostrará los resultados del diagnóstico.

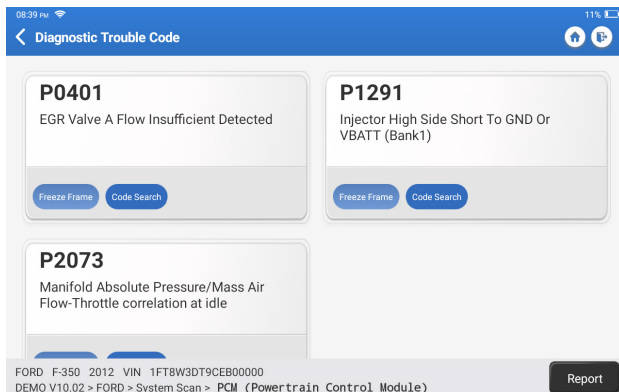

*Explicación de términos.


- Freeze Frame: Toma una instantánea de flujos de datos específicos para su verificación cuando se produce el DTC.
- Búsqueda de códigos: Consulta de información DTC a través de Google Chrome.
- Flujo de datos: Volver a la página del flujo de datos.
- Informe: Guardar el resultado del diagnóstico actual como un informe de diagnóstico.

C. Borrar Código de Fallo


Esta función puede borrar el DTC de la memoria de la ECU del sistema probado.

D. Leer flujo de datos

Esta función permite leer y visualizar datos y parámetros en tiempo real. Pulse "Leer flujo de datos". Aparecerá la siguiente página:"

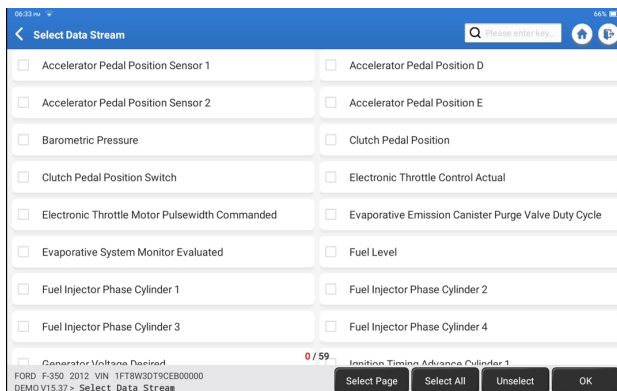

Seleccione el flujo de datos y pulse "OK";

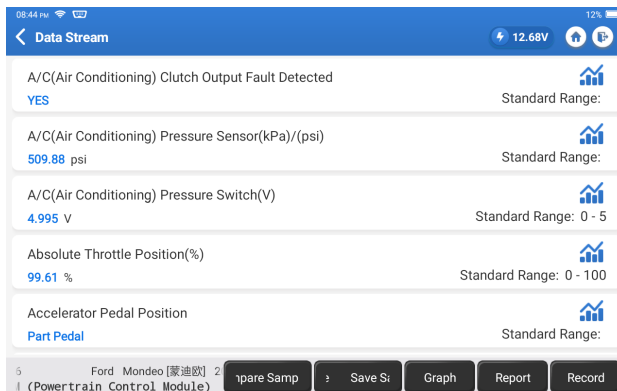


El sistema puede mostrar los flujos de datos en tres modos:

- 1) Valor (por defecto): Muestra los parámetros con números y listas.
- 2) Gráfico: Muestra los parámetros con patrones de ondas.
- 3) Combinar: Los gráficos se pueden combinar para facilitar las comparaciones.

Explicación de términos:

- Guardar Muestra: Puede guardar el Flujo de Datos actual como una Muestra cuando el vehículo esté funcionando normalmente, y utilizar este Flujo de Datos de Muestra para futuras comparaciones y análisis. Pulse "Guardar Muestra" para iniciar la grabación del flujo de datos muestreados. Aparecerá la siguiente

página:

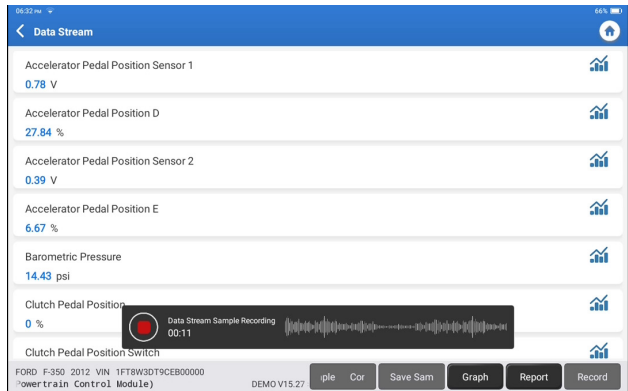


"Una vez finalizado el proceso de grabación, pulse"  "para finalizar la grabación. Aparecerá la página siguiente página:

The screenshot shows the 'Data Stream Sample' app interface. It features a blue header with a back arrow and the title 'Data Stream Sample'. Below the header is a table with four columns: 'Name', 'Min Value', 'Max Value', and 'Unit'. The table contains five rows of data. The first row is 'Continuous Codes' with 'Min Value' 2.0, 'Max Value' 30.0, and 'Unit' empty. The other four rows are for wheel speed sensors: 'Left Front Wheel Speed Sensor(km/h)', 'Left Rear Wheel Speed Sensor(km/h)', 'Right Front Wheel Speed Sensor(km/h)', and 'Right Rear Wheel Speed Sensor(km/h)', all with 'Min Value' 0.0, 'Max Value' 0.0, and 'Unit' km/h. Each 'Max Value' cell has a small 'x' icon. At the bottom right of the table, there is a 'Save' button.


Name	Min Value	Max Value	Unit
Continuous Codes	2.0	x 30.0	x
Left Front Wheel Speed Sensor(km/h)	0.0	x 0.0	x km/h
Left Rear Wheel Speed Sensor(km/h)	0.0	x 0.0	x km/h
Right Front Wheel Speed Sensor(km/h)	0.0	x 0.0	x km/h
Right Rear Wheel Speed Sensor(km/h)	0.0	x 0.0	x km/h

Puede cambiar el valor Mín o Máx y pulsar "Guardar" para guardarlo como Muestra de Flujo de Datos. Todos los archivos de Muestra de Flujo de Datos se guardan en "Información de Usuario -> Muestra de Flujo de Datos".

- Comparar muestra: Pulse "Comparar Muestra" para seleccionar los archivos Data StreamSample guardados. Aparecerá la página siguiente:

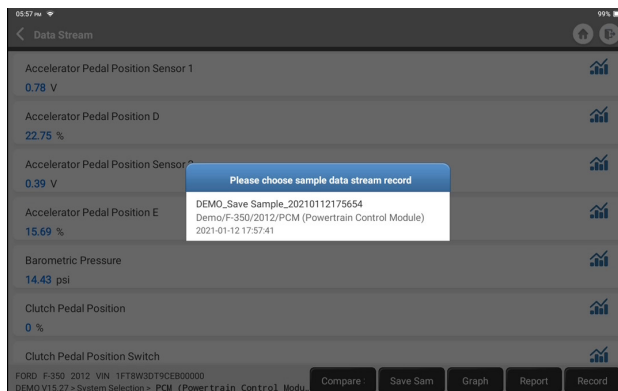

Pulse el archivo que necesite. Aparecerá la página siguiente.

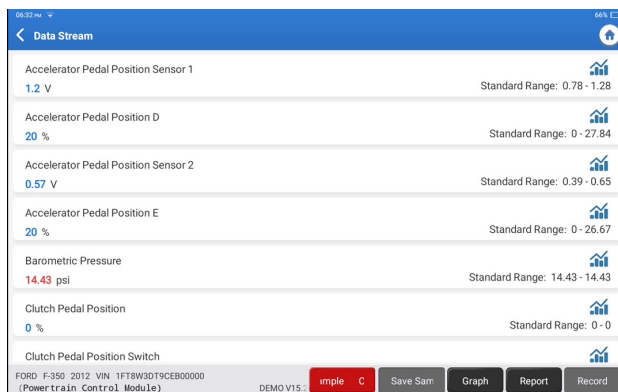


La columna Rango Estándar mostrará los correspondientes valores de Muestra de Flujo de Datos para su comparación y análisis.

- Gráfico: Para visualizar los flujos de datos seleccionados (12 elementos como máximo) en forma de onda. Pulse "Gráfico" y aparecerá la página siguiente.



Pulse "<" en la parte derecha de la pantalla. Aparecerá la página siguiente:

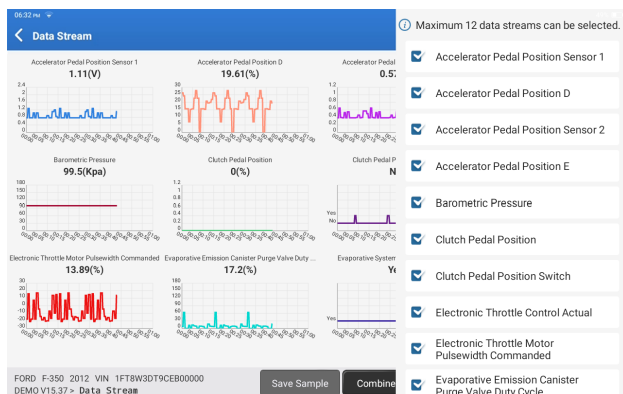


Pulse "Valor" para ver los datos mostrados en valores.

Pulse "Combinar" para fusionar gráficos y facilitar las comparaciones (se pueden fusionar un máximo de 4 valores).

Puede seleccionar opciones específicas de flujo de datos para visualizarlas a la izquierda.


Nota: En este módulo se puede visualizar un máximo de 12 flujos de datos.

- Informe: Para guardar el flujo de datos actual.
- Grabar: Para grabar los datos de diagnóstico para su posterior análisis.
-  : Para ver un único vapor de datos mostrado en forma de onda. Pulse "  ". Aparecerá la siguiente página:

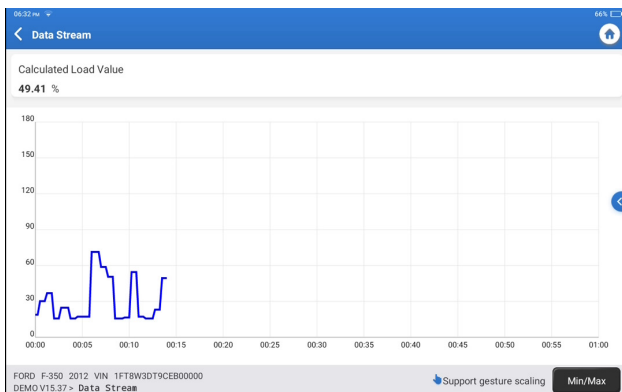

Pulse "Mín/Máx" para definir el valor máximo/mínimo. Una vez que el valor supere el valor especificado, los datos se mostrarán en rojo.

Pulse "<" en la parte derecha de la pantalla. Aparecerá la página siguiente:

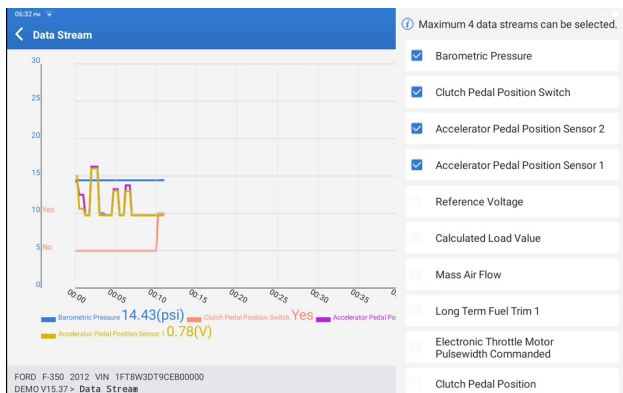

Puede seleccionar opciones específicas de flujo de datos para visualizarlas a la izquierda.

Nota: En este módulo se puede visualizar un máximo de 4 flujos de datos.

E. Prueba de actuación


Esta opción se utiliza para acceder a las pruebas de subsistemas y componentes específicos del vehículo. Las pruebas disponibles varían según el fabricante, el año y el modelo del vehículo.

F. Función especial

Esta opción ofrece funciones de codificación, reinicio, reaprendizaje y más funciones de servicio, para ayudar a los vehículos a volver a su estado funcional después de una reparación o sustitución. Las pruebas disponibles varían según el fabricante, el año y el modelo del vehículo.

2.2.3 Selección del sistema

Pulse "Selección de Sistema", y la pantalla entrará en la interfaz de selección.

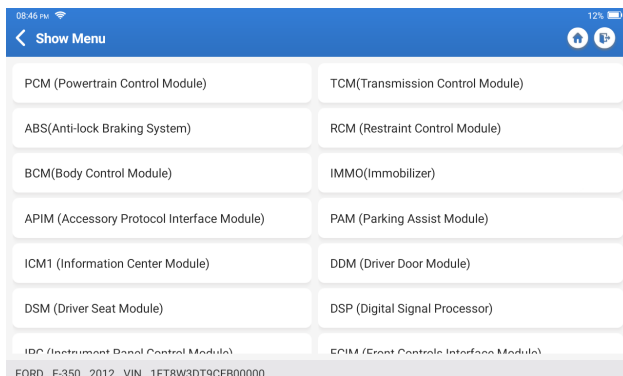

3. Servicios

TOPDON Phoenix Lite 2 está equipado con servicios de mantenimiento para ser muy beneficioso para los técnicos y mecánicos que trabajan en la industria de reparación de automóviles.

3.1 ACEITE (Restablecimiento de la luz de mantenimiento)

Esta función le permite restablecer la luz de servicio de aceite para el sistema de vida útil del aceite del motor, que calcula un intervalo óptimo de cambio de vida útil del aceite en función de las condiciones de conducción del vehículo y los fenómenos meteorológicos.

Debe realizarse en los siguientes casos:

- Si la luz de servicio está encendida, ejecute primero el diagnóstico del vehículo para solucionar el problema. A continuación, restablezca el kilometraje o el tiempo de conducción para apagar el testigo de mantenimiento y active un nuevo ciclo de conducción.
- Si ha cambiado el aceite del motor o los aparatos eléctricos que controlan la vida útil del aceite, es necesario restablecer la lámpara de servicio.

3.2 ETS (Ajuste del acelerador)

Esta función inicializa el actuador del acelerador y devuelve el valor de aprendizaje de la ECU a su estado inicial. Esto permite un control más preciso del movimiento del acelerador (o motor de ralentí) para regular la entrada de aire.

Debe realizarse en los siguientes casos:

- Después de sustituir la unidad de control electrónico, las características relevantes del funcionamiento del acelerador no se han almacenado en la unidad de control electrónico.
- Después de apagar la unidad de control eléctrico, la memoria de la unidad de

control eléctrico está apagada.

- Después de reemplazar el conjunto del acelerador, es necesario emparejar el acelerador.
- Después de reemplazar o desmontar el puerto de admisión, el control de la velocidad de ralentí por la coordinación entre la unidad de control electrónico y el cuerpo del acelerador se ve afectada.
- El volumen de admisión y el comportamiento de control de ralentí ha cambiado mientras se mantiene en la misma posición de apertura del acelerador, aunque el comportamiento del potenciómetro del acelerador de ralentí no ha cambiado.

3.3 SAS (Restablecimiento del ángulo de dirección)

Esta función puede restablecer el ángulo de dirección a cero para mantener el coche en línea recta.

Debe realizarse generalmente después de reemplazar el sensor de posición del ángulo de dirección o después de reemplazar las piezas mecánicas del sistema de dirección (como la columna de dirección, la cabeza esférica de la barra de dirección, el nudillo de dirección), o después de completar el posicionamiento de las cuatro ruedas, la reparación de la carrocería, etc.

3.4 BMS (Ajuste de la batería)

Esta función puede reiniciar la unidad de monitorización de la batería del coche, borrando la información original sobre la falta de energía de la batería para volver a emparejar la batería.

Debe realizarse en los siguientes casos:

- La sustitución de la batería principal necesita utilizar el emparejamiento de la batería para borrar la información anterior sobre la falta de energía, evitando así la información falsa detectada por el módulo de control correspondiente que puede causar el fallo de algunas funciones electrónicas auxiliares. Por ejemplo, el vehículo se detiene automáticamente; el techo solar no puede funcionar con una sola llave; los elevallunas eléctricos no pueden abrirse y cerrarse automáticamente.
- El sensor de control de la batería utiliza la función de emparejamiento de la batería para volver a emparejar el módulo de control con el sensor de control, a fin de detectar el uso de la energía de la batería con mayor precisión, y evitar recibir información errónea de los instrumentos que causarán falsas alarmas.

3.5 Purga (Purga ABS)

Esta función permite realizar pruebas para comprobar las condiciones de funcionamiento del Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS).

Debe realizarse en los siguientes casos:

- Cuando los conductos del ABS contienen aire.
- Cuando se sustituye el ordenador ABS, la bomba ABS, el cilindro maestro de freno, el cilindro de freno, el conducto de freno o el líquido de frenos.

3.6 FRENO (Restablecimiento electrónico del freno de estacionamiento)

Esta función le ayuda a sustituir y restablecer las pastillas de freno.

Debe realizarse en los siguientes casos:

- Se sustituyen las pastillas de freno y el sensor de desgaste de las pastillas de freno.
- La luz indicadora de las pastillas de freno está encendida.
- Se produce un cortocircuito en el circuito del sensor de las pastillas de freno, que se recupera.
- Se sustituye el servomotor.

3.7 DPF(Regeneración DPF)

Esta función puede ayudar a eliminar partículas de la trampa utilizando métodos de oxidación por combustión para mantener estable el rendimiento de la trampa.

Debe realizarse en los siguientes casos:

- Sustitución del sensor de contrapresión de escape.
- Desmontaje o sustitución del filtro de partículas.
- Desmontaje o sustitución de las boquillas de aditivos de combustible.
- Desmontaje o sustitución del oxidante catalítico.
- La lámpara de avería de regeneración del DPF se enciende y coincide después del mantenimiento.
- Repare y sustituya el módulo de control de regeneración del DPF.

3.8 GEAR (Aprendizaje de dientes)

Esta función puede realizar el aprendizaje de los dientes del coche, para apagar la MIL.

Debe realizarse en los siguientes casos:

- Después de sustituir la ECU del motor, el sensor de posición del cigüeñal o el volante del cigüeñal.
- El DTC "diente no aprendido" está presente.

3.9 IMMO (Emparejamiento antirrobo)

Esta función permite emparejar la llave antirrobo tras sustituir la llave de contacto, el interruptor de encendido, el cuadro de instrumentos, la unidad de control del motor (ECU), el módulo de control de la carrocería (BCM) y la batería del mando a distancia.

3.10 INJEC (Codificación del inyector)

Esta función puede escribir el código real del inyector o reescribir el código en la ECU al código del inyector del cilindro correspondiente, para tener un control más preciso o corregir la cantidad de inyección del cilindro.

Debe realizarse en los siguientes casos:

- Después de reemplazar la ECU o el inyector.

3.11 TPMS (Restablecimiento de la presión de los neumáticos)

Esta función puede restablecer la presión de los neumáticos y apagar el indicador de

fallo de presión de los neumáticos cuando la luz del indicador de fallo de presión de los neumáticos del coche está encendida.

3.12 SUS (Calibración del nivel de suspensión)

Esta función es necesaria para calibrar el nivel del vehículo cuando se sustituye el sensor de nivel o el módulo de control del sistema de suspensión neumática o cuando el nivel del vehículo es incorrecto.

3.13 AFS (Reinicio del sistema de faros adaptativos)

Esta función permite inicializar el sistema de faros adaptativos.

3.14 CAJA DE CAMBIOS(Aprendizaje A/T)

Esta función ayuda a completar el autoaprendizaje de la caja de cambios para mejorar la calidad del cambio de marchas.

Debe realizarse en los siguientes casos:

- Cuando se desmonta o repara la caja de cambios (después de apagar parte de la batería del coche) lo que provoca un retraso en el cambio o un problema de impacto.

3.15 SUN (Inicialización del techo solar)

Esta función permite ajustar el bloqueo del techo solar, el cierre en caso de lluvia, la función de memoria del techo solar deslizante/inclinable, el umbral de temperatura exterior, etc. el umbral de temperatura exterior, etc"

3.16 EGR (Adaptación EGR)

Esta función puede aprender la válvula EGR (recirculación de gases de escape) después de limpiarla o sustituirla. sustituida.

3.17 ODO (ODO Reset)

sta función puede copiar y escribir el valor de kilómetros en el chip del cuentakilómetros para que el cuentakilómetros muestre el kilometraje real.

Se puede realizar en los siguientes casos:

- Cuando el kilometraje es incorrecto debido al sensor de velocidad del vehículo dañado o al fallo del cuentakilómetros.

3.18 AIR BAG (Reinicio del airbag)

Esta función restablece los datos del airbag para borrar el indicador de fallo de colisión del airbag, de forma que el ordenador del airbag del vehículo pueda funcionar con normalidad.

Debe realizarse en los siguientes casos:

- Cuando el vehículo colisiona y se despliega el airbag, aparece el código de fallo correspondiente de los datos de colisión, se enciende el indicador de airbag y no se

puede borrar el código de fallo.

3.19 TRANSPORT (Modo Transporte)

Esta función permite desactivar el modo de transporte para que el vehículo pueda funcionar normalmente.

Debe realizarse en los siguientes casos:

- Cuando se desactivan las siguientes funciones, como limitar la velocidad del vehículo, no activar la red de apertura de puertas y desactivar el mando a distancia, etc. para reducir el consumo de energía.

3.20 A/F(A/F Reset)

Esta función puede ajustar o aprender los parámetros de relación Aire/Combustible.

3.21 STOP/START (Reinicio de Stop/Start)

Esta función puede abrir o cerrar la función automática de arranque-parada mediante el ajuste de la función oculta en la ECU (siempre que el vehículo disponga de la correspondiente función oculta soportada por hardware).

3.22 NOX (Restablecimiento del sensor NOx)

Esta función puede restablecer el valor aprendido del convertidor catalítico almacenado en la ECU del motor.

Debe realizarse en los siguientes casos:

- Cuando la falla de NOx es reiniciada y el convertidor catalítico de NOx es reemplazado.

3.23 ADBLUE (Filtro de gases de escape de motores diesel)

Después de sustituir o rellenar el líquido de tratamiento de gases de escape diésel (urea para automóviles), es necesario realizar una operación de restablecimiento de la urea.

3.24 ASIENTOS (Calibración de asientos)

Esta función puede igualar los asientos con función de memoria que se sustituyen y reparan.

3.25 COOLANT(Purga de refrigerante)

Esta función puede activar la bomba electrónica de agua antes de purgar el sistema de refrigeración.

3.26 TIPO (Reajuste del neumático)

Esta función puede establecer los parámetros de tamaño del neumático modificado o sustituido.

3.27 VENTANAS (Calibración de Ventanas)


Esta característica puede realizar el emparejamiento de la ventana de la puerta para recuperar la memoria inicial de la ECU, y recuperar la función automática ascendente y descendente de la ventana eléctrica.

3.28 IDIOMA (Cambio de idioma)

Esta función permite cambiar el idioma del sistema del panel de control central del vehículo.

4. Comprobador

Utilizado con el módulo de detección de batería, puede detectar el rendimiento de la batería y determinar si es necesario cambiarla. En cuanto al uso del módulo de detección de la batería, puede hacer clic en la "Guía de uso" en la interfaz de abajo para ver.

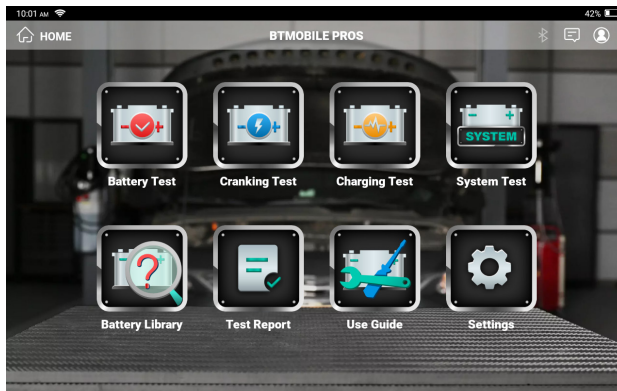

Notas: La función TESTER requiere hardware adicional (opcional), que debe adquirirse.


5. Soporte

En esta función, puede solicitar asistencia remota a través del software de terceros [teamview]. Enviando el número ID de su dispositivo al técnico remoto o al personal de postventa, puede autorizar a la otra parte a operar remotamente el dispositivo Phoenix Lite 2, para que le guíe en la resolución de los problemas que surjan en el proceso de uso del dispositivo.

6. Actualización

Este módulo le permite actualizar el software de diagnóstico y la aplicación a la última versión.


Pulse "Actualizar" en el menú de inicio. Aparecerá la siguiente página:

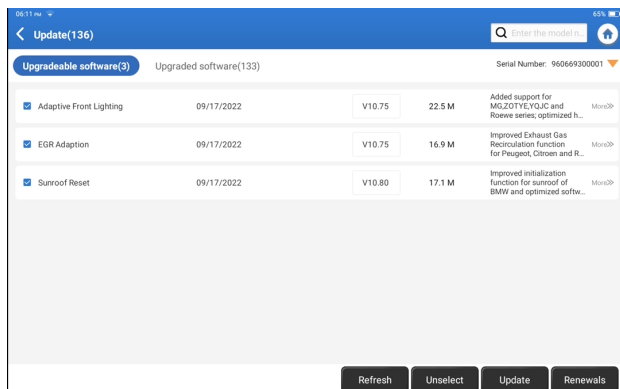

Pulse "Actualizar" para actualizar el software seleccionado.

7. Biblioteca

Pulse "Biblioteca" en el menú de inicio. Aparecerá la siguiente página:

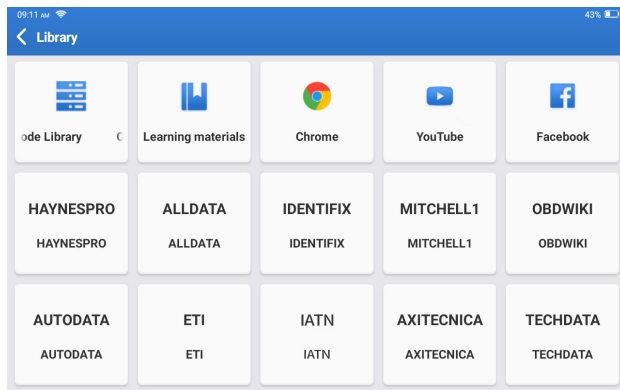


7.1 Biblioteca de Códigos de Avería OBD: Para ver la definición de los DTC (Códigos de Diagnóstico de Problemas)

7.2 Material didáctico: Para ver la reproducción de funciones operativas en modelos de vehículos específicos.

7.3 Chrome: navegador Chrome.

8. Historial

Este módulo puede registrar y establecer el archivo de los vehículos diagnosticados, incluyendo todos los datos relacionados con el diagnóstico, tales como informes de diagnóstico, registros de flujo de datos y capturas de pantalla.

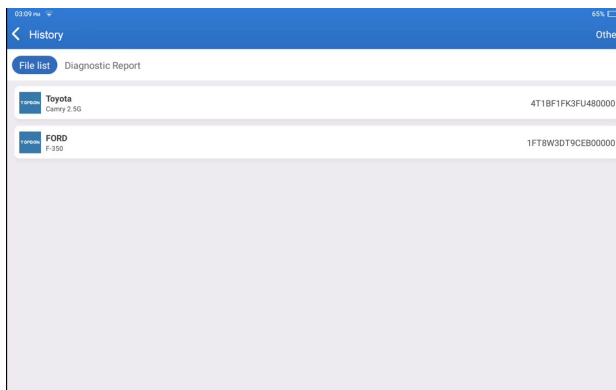


9. Comentarios

Puede enviarnos los últimos 20 registros de pruebas utilizando la función "Feedback" para obtener asistencia técnica oportuna si encuentra algún problema sin resolver en el proceso de diagnóstico.

Pulse "Feedback" en el menú de inicio. Aparecerá la siguiente página:"



Pulse "OK" para entrar en el menú de selección de feedback de diagnóstico del vehículo.

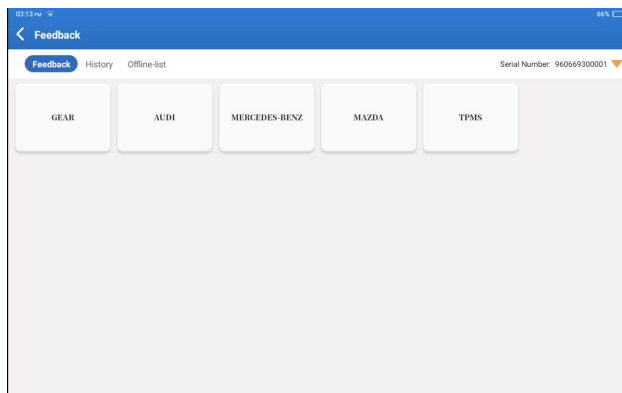

*Explicación de términos:

- Feedback de diagnóstico: Para mostrar la lista de modelos de vehículos comprobados.
- Historial: Para ver todos los comentarios de diagnóstico y comprobar los procesos.
- Lista Offline: Para mostrar todos los registros de retroalimentación de diagnóstico que no se han enviado con éxito todavía debido a la falla de la red. Los registros fallidos se volverán a cargar automáticamente una vez que la tableta obtenga una señal de red estable.

Nuestro soporte técnico se encargará de su feedback a tiempo para su satisfacción.

10. Lista de cobertura:

Para ver las funciones y sistemas del coche soportados tras seleccionar la marca, modelo y año del vehículo e introducir la información requerida en la página siguiente:

VEHICLE COVERAGE INQUIRY

Please select ... Please select ... Please select ... Please select f... Please select ...

← Professional diagnostic > BAIC

Model	Year	Chassis	Department	System	Sub-System	Function	Sub-Function	Connector	Region
BEIJING U7	2019 MY			Air Conditioner Panel(ACP)		Live Data			China
BEIJING U7	2019 MY			Air Conditioner Panel(ACP)		Module Information			China
BEIJING U7	2019 MY			Air Conditioner Panel(ACP)		Special Functions	1. Write VIN Code		China
BEIJING U7	2019 MY			Air Conditioner Panel(ACP)		Trouble Code			China
BEIJING U7	2019 MY			Around View Monitor(AVM)		Live Data			China
BEIJING U7	2019 MY			Around View Monitor(AVM)		Module Information			China

11. Información del usuario

En este módulo puede modificar o añadir información relacionada, o realizar ajustes.

User Info

- Phoenix MDCI - Activate MDCI - Fix MDCI Firmware/System - Data Stream Sample - Profile - Change Password - Wi-Fi - Diagnostic Software Clear	My Device ☒ 960640003498 ⓘ Other Devices
---	---

11.1 Phoenix MDCI

Esta opción le permite elegir el dongle Phoenix MDCI adecuado si hay varios dongles registrados en esta tableta.

11.2 Activar MDCI

Esta opción permite activar un nuevo dongle MDCI.

Introduzca el número de serie y el código de activación y, a continuación, pulse "Activar" para activar la llave MDCI. Its número de serie se mostrará en la lista después del procedimiento.

11.3 Reparar Firmware/Sistema MDCI

Esta opción puede reparar el firmware MDCI. Por favor, no apague ni cambie de interfaz durante el proceso.

11.4 Muestra de flujo de datos

Esta opción gestiona los archivos de muestra de flujo de datos grabados.

11.5 Perfil

Para configurar y gestionar la información personal.

11.6 Cambiar contraseña

Esta opción permite cambiar la contraseña de acceso.

11.7 Wi-Fi

Esta opción configura las redes Wi-Fi que se pueden conectar.

11.8 Borrar software de diagnóstico

Esta opción puede borrar algunos archivos de caché y liberar espacio de almacenamiento.

11.9 Información del taller

Esta opción permite añadir información sobre el taller, que se mostrará en el informe de diagnóstico.

11.10 Gestión de clientes

Esta opción gestiona la información y los datos de los clientes.

11.11 Registro de diagnóstico

Para comprobar todos los registros de diagnóstico.

11.12 Álbum de fotos

Este módulo guarda las capturas de pantalla.

11.13 Grabador de pantalla

Este módulo guarda las grabaciones de pantalla.

11.14 Ajustes

Esta opción permite realizar ajustes como Unidades, Idioma, Borrar caché, Modo de conexión USB, Restaurar ajustes de fábrica y Cerrar sesión.

Especificaciones técnicas

Sistema operativo: Android 10.0

Screen: 8" Touchable; 1280 * 800

RAM: 2G

ROM: 64G

Capacidad de la batería: 12,600mAh/3.7V

Cámara: Trasera 8.0MP

Red: Wi-Fi, WLAN 802.11b/g/n

Bluetooth: Bluetooth 5.0

Temperatura de trabajo: 32°F~122°F (0°C~50°C)

Temperatura de almacenamiento: 14°F~140°F (-10°C~60°C)

Dimensiones: 10.16*7.2*1.98inches (258mm*183mm*50.3mm)

Peso: 42.08 oz (1192g)

Advertencias

- ✓ Realice siempre las pruebas de automoción en un entorno seguro.
- ✓ NO fume cerca del vehículo durante las pruebas.
- ✓ NO coloque la herramienta de diagnóstico cerca del motor o del tubo de escape para evitar daños por altas temperaturas.
- ✓ NO lleve ropa suelta ni joyas cuando trabaje en un motor.
- ✓ NO conecte ni desconecte ningún equipo de prueba mientras el encendido esté conectado o el motor en marcha.
- ✓ NO desmontar el Phoenix Lite 2
- ✓ Las piezas del motor se calientan cuando el motor está en marcha. Para evitar quemaduras graves, evite el contacto con las piezas calientes del motor.
- ✓ Cuando un motor está en marcha, produce monóxido de carbono, un gas tóxico y venenoso.
- ✓ Utilice el vehículo SÓLO en una zona bien ventilada.
- ✓ Utilice gafas de protección que cumplan las normas ANSI.

Precauciones

- ✓ Por favor, asegúrese de que la batería del vehículo está completamente cargada y el escáner está firmemente conectado al DLC del vehículo para evitar datos erróneos generados por el escáner y los sistemas de diagnóstico.
- ✓ No utilice la herramienta de diagnóstico mientras conduce.
- ✓ Mantenga la ropa, el pelo, las manos, las herramientas, el equipo de prueba, etc. alejados de todas las piezas móviles o calientes del motor.
- ✓ Mantenga el escáner seco, limpio, libre de aceite/agua o grasa. Utilice un detergente suave en un paño limpio para limpiar el exterior del escáner cuando sea necesario.
- ✓ Mantenga el escáner fuera del alcance de los niños.

FAQ

P: La tableta no se puede encender después de estar completamente cargada.

A:

Posibles razones	Solución
La tableta ha estado parada durante mucho tiempo y la batería se agota.	Cárguela durante más de 2 horas antes de encenderla.
Problema del cargador.	Póngase en contacto con el distribuidor o con el servicio posventa de TOPDON para obtener asistencia oportuna.

P: ¿Por qué no puedo registrarme?

A:

Posibles razones	Solución
La tableta no está conectada a una red.	Por favor, asegúrese de que la red está conectada.
Su correo electrónico ha sido registrado.	Utilice otro correo electrónico para registrarse o inicie sesión con el nombre de usuario registrado por el correo electrónico (si olvida el nombre de usuario, puede recuperarlo por email)
No hay código de verificación en el buzón de correo electrónico.	Compruebe si la dirección de correo electrónico es válida y vuelva a enviar el código.
Problema con el servidor.	Mantenimiento del servidor. Inténtelo de nuevo.

P: ¿Por qué no puedo iniciar sesión?

A:

Posibles razones	Solución
La tableta no está conectada a una red.	Por favor, asegúrese de que la red está conectada.
El nombre de usuario o la contraseña son incorrectos.	Compruebe el nombre de usuario y la contraseña Póngase en contacto con el servicio postventa de TOPDON o con ventas regionales para recuperar el nombre de usuario y la contraseña.
Problema con el servidor.	Mantenimiento del servidor. Vuelva a intentarlo más tarde.

P: ¿Por qué no se puede activar el equipo?

A:

Posibles razones	Solución
El equipo no está conectado.	Asegúrese de que la red está conectada.
El número de serie y el código de activación están mal introducidos.	Compruebe el número de serie y el código de activación y asegúrese de que son correctos (número de serie 12 dígitos, código de activación 8 dígitos).
El código de activación no es válido.	Póngase en contacto con el servicio postventa de TOPDON para obtener ayuda.
La configuración está vacía.	Póngase en contacto con el servicio posventa de TOPDON o con ventas regionales.

P: ¿La tableta no se activa mientras se actualiza?

A:

Posibles razones	Solución
Puede que el dongle MDCI Lite no se active en el proceso de registro.	Active el dongle MDCI Lite de la siguiente manera: Pulse "User Info" -> "Active MDCI" -> Introduzca el número de serie y el código de activación correctos -> "Activate".

P: No hay energía en el dongle Phoenix MDCI Lite después de conectarlo al puerto DLC del vehículo.

A:

Posibles razones	Solución
Mal contacto del dongle Phoenix MDCI Lite.	Desconecte el dongle Phoenix MDCI Lite y vuelva a conectarlo.
Mal contacto del puerto DLC del vehículo.	Desconecte el dongle Phoenix MDCI Lite y vuelva a conectarlo.
Voltaje demasiado bajo de la batería del vehículo.	Recargue la batería del vehículo. Sustituya la batería del vehículo si está dañada.
Fusible fundido.	Compruebe el fusible del módulo OBD.

P: La tableta no puede establecer una conexión con el dongle MDCI Lite.

A:

Posibles razones	Solución
Mal contacto del dongle MDCI Lite.	Desconecte el dongle MDCI Lite y vuelva a conectarlo. Vuelva a realizar el emparejamiento Bluetooth MDCI Lite.
El firmware está dañado.	Entre en los ajustes y pulse "Reparar firmware/sistema MDCI" para reparar el firmware.

P: ¿Puedo utilizar otros cargadores para cargar la tableta?

R: No, por favor utilice el cargador original proporcionado por TOPDON.

Cualquier daño y pérdida económica causada por el uso del cargador de batería inadecuado no será nuestra responsabilidad.

P: ¿Cómo ahorrar batería?

R: Por favor, apague la pantalla mientras la tableta está inactiva, o establecer un corto tiempo de espera, o reducir el brillo de la pantalla.

P: ¿Hay adaptadores OBDII no estándar en la caja?

R: Sí.

P: ¿Error de comunicación con la ECU del vehículo?

R: Por favor, confirme los siguientes casos:

- Si el dongle de diagnóstico MDCI Lite está conectado correctamente.
- Si el interruptor de encendido está en ON.Or, enviar año de su vehículo, marca, modelo y datos VIN a nosotros a través de la función "Feedback" para la asistencia técnica oportuna.

P: ¿No se puede acceder al sistema ECU del vehículo?

R: Por favor, confirme los siguientes casos:

- Si el sistema está disponible en el vehículo.
- Si el dongle MDCI Lite está conectado correctamente.
- Si el interruptor de encendido está en ON.

P: Falta el dongle MDCI Lite.

R: Póngase en contacto con el distribuidor o con el servicio posventa de TOPDON para obtener asistencia oportuna.

P: Error del software de diagnóstico.

R: Por favor, opere de la siguiente manera:

- Toque "Feedback" para enviarnos problemas específicos para soporte técnico.
- Pulse el icono del software del vehículo y manténgalo pulsado para desinstalar el software correspondiente y, a continuación, acceda al centro de actualizaciones para descargar e instalar la nueva versión.

P: El software de diagnóstico descargado no coincide con el número de serie.

R: Ha seleccionado el dongle MDCI incorrecto.

Entre en "Información de usuario" -> "Phoenix MDCI" -> seleccione el dongle MDCI correcto.

Garantía

Garantía limitada de un año para TOPDON

TOPDON asegura a sus compradores originales que los productos de la empresa estarán libres de defectos de materiales y mano de obra durante un período de 12 meses a partir de la fecha de compra (Período de Garantía).

Para los defectos reportados durante el período de garantía, TOPDON analizará y confirmará, reparará o reemplazará las piezas o productos defectuosos de acuerdo con su soporte técnico.

TOPDON no será responsable de ningún daño accidental o consecuente causado por el uso, mal uso o instalación del dispositivo.

Si hay conflictos entre la política de garantía de TOPDON y las leyes locales, prevalecerán las leyes locales.

Esta garantía limitada no es válida en los siguientes casos:

- Uso indebido, desmontaje, modificación o reparación de tiendas o técnicos no autorizados.
- Manejo de errores e irregularidades operativas.

Português

Bem-vindo

Obrigado por comprar TOPDON's Smart Automotive Diagnostic System Phoenix Lite 2. Leia e entenda o manual de usuário antes da operação.

Sobre

TOPDON's Phoenix Lite 2 apresenta capacidades abrangentes de diagnóstico. A precisão de leituras mais frequentes, cobertura de veículo expandida, maior velocidade e uma abundância de recursos de fácil utilização fazem com que o computador portátil diagnóstico se destaque em sua classe e dá aos mecânicos e profissionais uma grande ajuda em seu trabalho diagnóstico.

O que está na Caixa

- Phoenix Lite 2
- Phoenix MDCI Lite
- OBDI Adaptador CAIXA Transferir Linha
- OBDII Extensão de Cabo
- Cigarro Lighter Cabo
- Type-C a USB Cabo
- Braçadeiras de Bateria/Conjunto de Cabos
- Potência de Adaptador
- Usuário Manual
- Senha Carta
- Não-Padrão OBDII Adaptador*10
- Fusível($\phi 5 \times 20\text{mm}$)*4
- Fusível($\phi 6 \times 30\text{mm}$)*2

Compatibilidade

TOPDON Phoenix Lite 2 é compatível com os seguintes protocolos:

- ISO 9142
- ISO 14230
- ISO 15765
- K/L-Line
- Código Intermitente
- CAN ISO 11898
- SAE-J1850 VPW
- SAE-J1850 PWM
- Velocidade Alta CAN
- Velocidade Média CAN
- Velocidade Baixa e Fio único CAN
- Fault-Tolerant CAN
- GM UART
- TP 2.0
- TP 1.6
- UART Echo Byte Protocol
- Honda Diag-H Protocol

Aviso

Phoenix Lite 2 pode ser automaticamente reiniciado enquanto é perturbado por forte eletricidade estática. ISSO É UMA REAÇÃO NORMAL.

O manual de usuário está sujeito a alterações sem aviso prévio por escrito.

Leia as instruções cuidadosamente e use a unidade corretamente antes operação. Não o fazer pode causar danos e/ou danos pessoais, o que anulará a garantia do produto.

Informação General de OBDII (A-Bordo Diagnóstico II)


O OBDII sistema é projetado para monitorar os sistemas de controle de emissões e enginecomponentes de motor, realizando testes contínuos ou periódicos de componentes e condições específicas do veículo, que oferecerá três pedaços de informações tão valiosas:

Se o Maufuncionamento Indicador Leve (MIL) é comandado "ligado" ou "desligado".


Que, se houver, Códigos de Problemas Diagnósticos (DTCs) são armazenados;

Prontidão Monitor Status.


Códigos de Problemas Diagnósticos (DTCs)

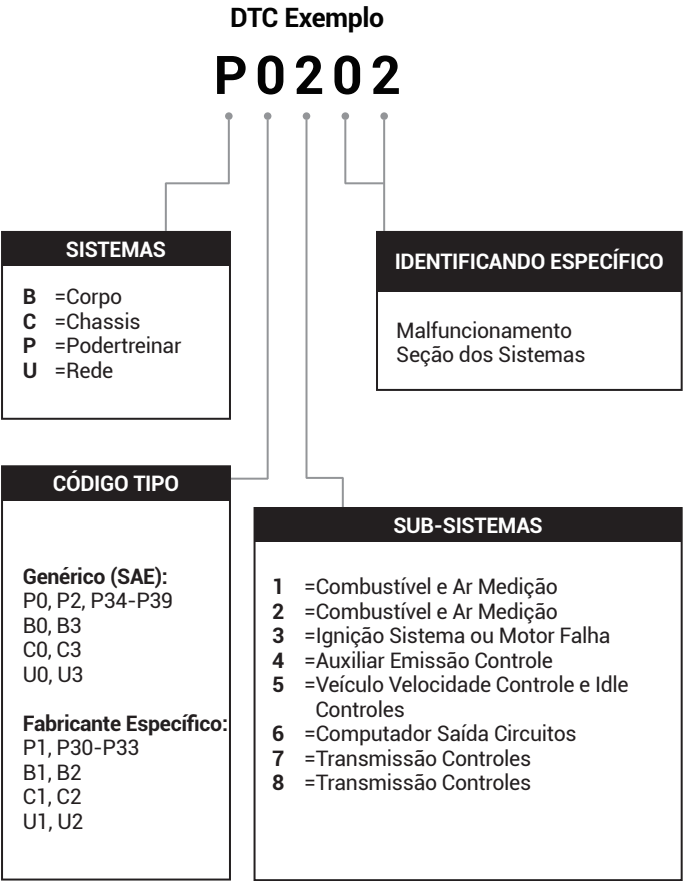

Produto Descrições

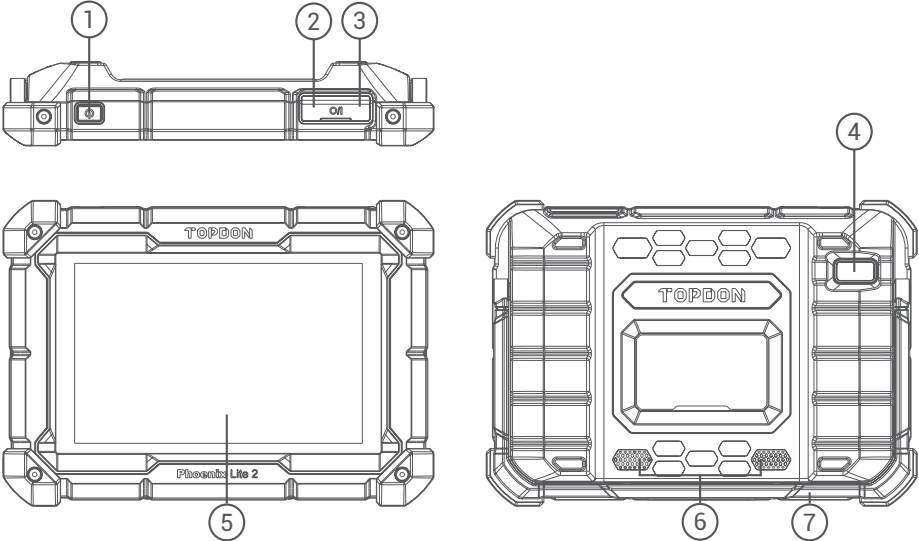


NÃO.	Nome	Descrições
1	Energia Botão	• Segure o botão por 3 segundos para ligar, ou desligar. • Segure o botão por 10 segundos para um reinício forçado.
2	USB Porta	Pode ser usado para carregar 5V dispositivos eletrônicos
3	Type C Carregamento Slot	Para carregamento o computador portátil.
4	Atrás Câmera	Romperchute a vista à frente da câmera.
5	8 Tela Palpável"	Mostra resultados de teste.
6	Alto-falante	Converter um sinal de áudio em um som correspondente.
7	Ajustável Suporte	Capaz de manter o dispositivo de pé sobre a mesa, ou pendurar o dispositivo no volante de direção.

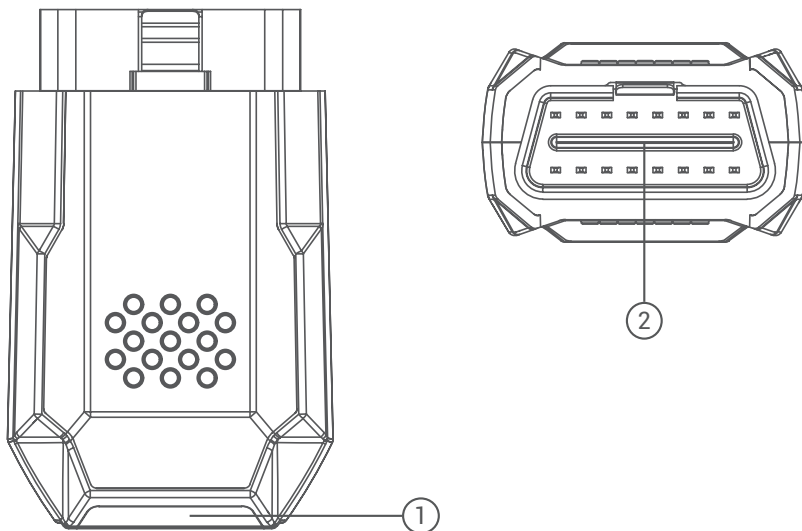


NÃO.	Nome	Descrições
1	Luz de Indicador	Cada lado tem três LEDs com o seguinte perfil de pulso: • Potência: A luz verde indica que a energia está ligada. • Connected: A luz azul indica que está conectado ao dispositivo via Bluetooth. • Veículo: O piscar azul indica que está se comunicando com o veículo.
2	Porta OBD	Insira no cabo diagnóstico cujo conector OBD de 16 pinos está conectado ao DLC do veículo.

Preparação & Conexão


1. Desligue a ignição.

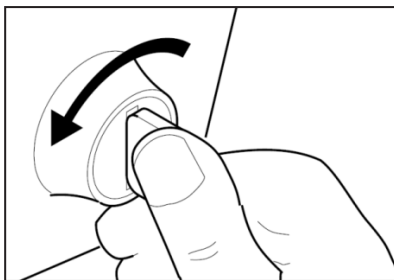


2. Localizar o porto DLC do veículo.

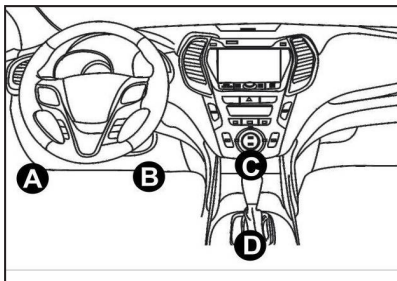

3. Insira o TOPDON Phoenix MDCI Lite dongle à porta DLC do veículo.

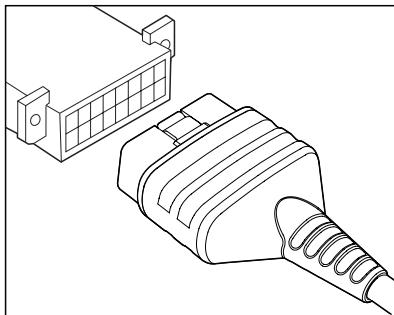


4. Ligue a ignição. O motor pode estar desligado ou em funcionamento.
5. Segure o botão de potência por 3 segundos para ligar o computador portátil. (O computador portátil deve ser cobrado).
O computador portátil começará a se inicializar e entrará na seguinte interface:"

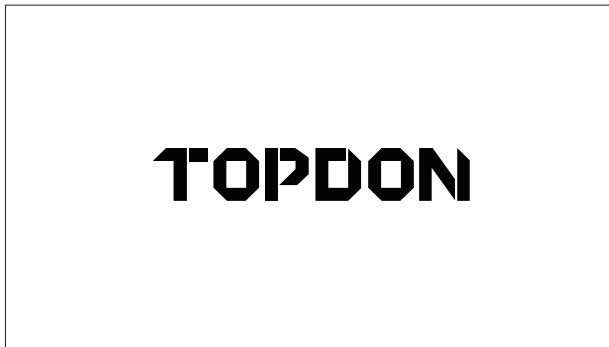


Nota: Não conecte ou desconecte nenhum equipamento de teste com a ignição ligada ou o motor funcionando.

6. Configuração de Idioma
Selecione idioma operacional na seguinte interface:

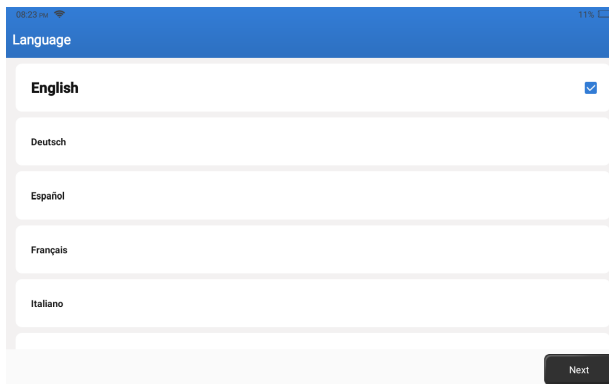


7. Conectar Wi-Fi

O sistema pesquisará automaticamente todas as redes Wi-Fi disponíveis. Conecte-se às contas Wi-Fi confiáveis.

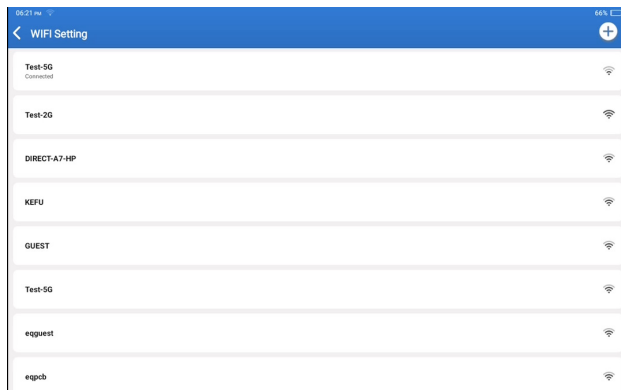


8. Escolha Fuso Horário

Escolha o fuso horário da sua localização atual. O sistema configurará automaticamente o horário.

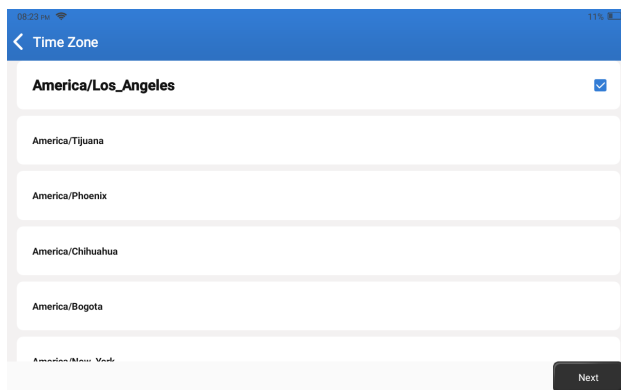


9. Usuário Acordo

Leia todos os termos e condições do contrato do usuário cuidadosamente. Selecione "Concordo com os termos acima".

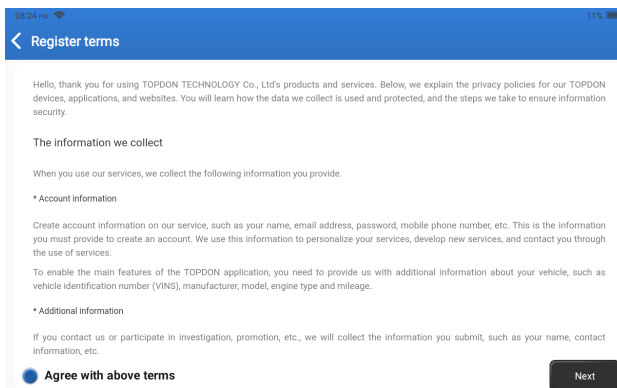

Toque em "Avançar" para entrar. A seguinte página aparecerá.

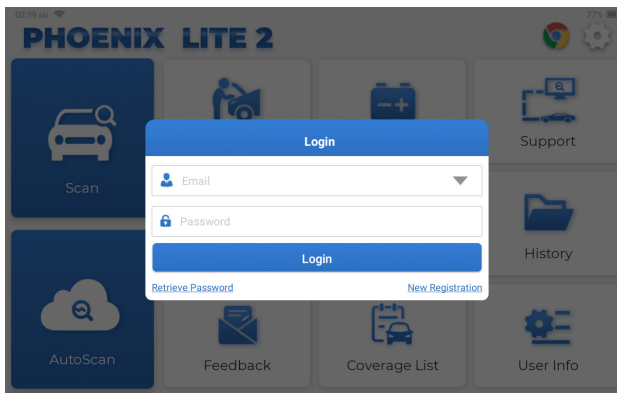

10. Crie a Conta

Pode entrar com uma conta TOPDON disponível ou registrar uma nova conta com um endereço de e-mail válido.

08:24 PM 11%

< Register

1 2 3

Create an Account Activate MDCI Finish Registration

Username

Password

Confirm Password

Email

CAPTCHA

CAPTCHA

Sign-up means acceptance [Privacy Policy](#)

Please enter 6-50 characters (letters, numbers or underline), must start with English letter.

Depois de inserir a informação necessária, toque em "Registrar". O computador portátil entrará no procedimento de Ativação do MDCI Lite.

11. MDCI Lite Ativação

Insira o número de série e o código de ativação para ativar e ligar o MDCI Lite dongle diagnóstico. Tanto o número de série quanto o código de ativação podem ser encontrados na "Senha Carta". O procedimento de ativação é necessário para o uso correto do Phoenix Lite 2 apropriadamente.

08:27 PM 11%

< Register

1 2 3

Create an Account Activate MDCI Finish Registration

Serial Number


Activation Code

Activate

Toque em "Ativar" para concluir o procedimento e começar a usar o Phoenix Lite 2.

Operação Introdução

Phoenix Lite 2 do TOPDON tem uma gama de recursos úteis, incluindo Ler, AutoLer Automático, Serviço, Testador, Suporte, Atualização, Biblioteca, Histórico, Comentário, Lista de Cobertura e Informação de Usuário.

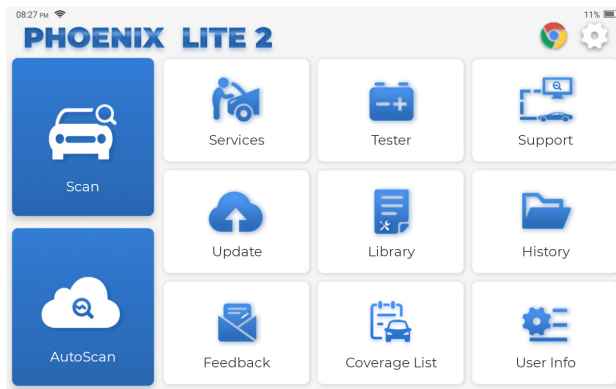


Phoenix Lite 2 da TOPDON suporta o AutoLer e Ler que cobrem o OBDII, fornecendo diagnósticos completos do sistema para a maioria dos modelos de carros modernos em todo o mundo.

1. AutoLer (Diagnóstico Inteligente)

Insira o Phoenix MDCL Lite dongle ao porta DLC do veículo.

Toque em "AutoLer" no Menu Inicial após a conexão com o veículo.


A ferramenta iniciará um processo de escaneamento automático e lerá automaticamente o VIN de veículo. informação, como mostrado abaixo:

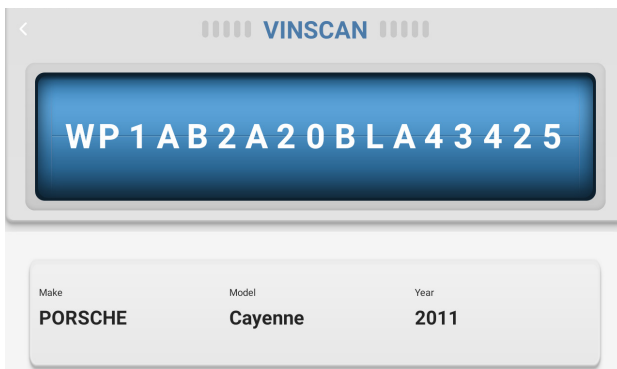

Nota: Se o AutoLer não conseguir identificar o veículo, tente se conectar à rede. Nem todos os carros suportam a função de AltoLer automática devido às configurações do fabricante do carro.

2. Ler(Diagnóstico Manual)


Se o Phoenix Lite 2 não acessar automaticamente o dado VIN do veículo, por favor clique em "Ler" o Menu Inicial. A página seguinte aparecerá:

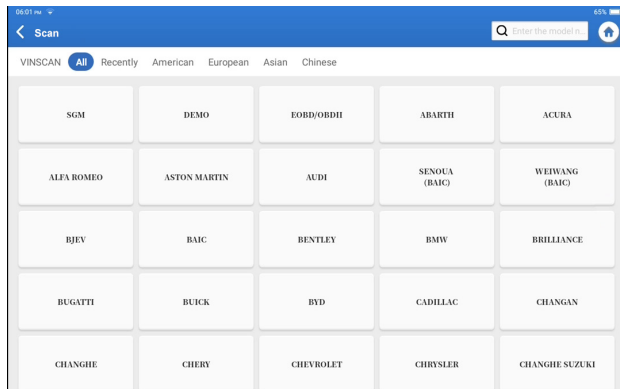


Existem duas maneiras no módulo de obter acesso às funções de diagnóstico de veículo.

2.1 A primeira maneira é usando "VINSCAN".


Toque em "VINSCAN". A página seguinte aparecerá:

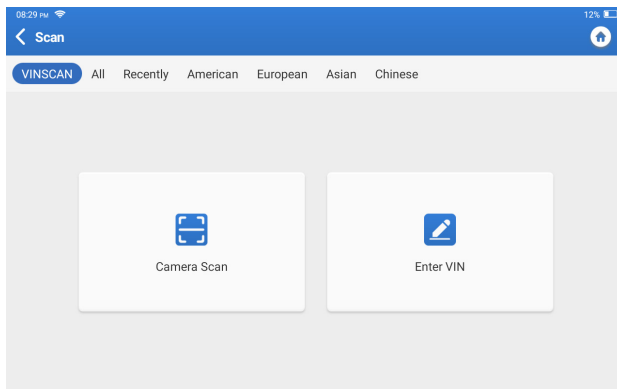

2.1.1 Toque em "Ler Câmera". A página seguinte aparecerá

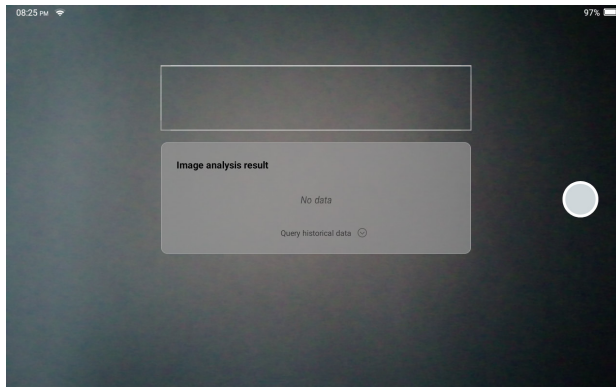

Se o VIN  barcode não for reconhecido, clique para inserir o VIN manualmente.

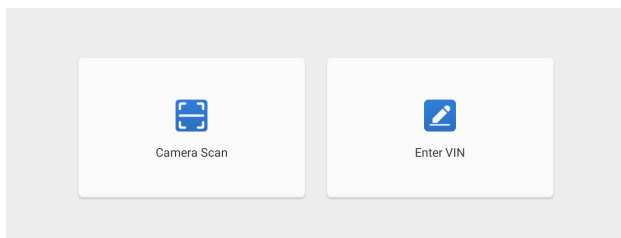


Depois Ler, a seguinte página aparecerá:

Recognize result	
WBAFG2102BL507724	
WBAFG2TD2BL507724	
If the VIN recognition is not correct, click change.VIN length is limited to 17	
REPEAT	OK

Nota: o código VIN em amarelo pode ser modificado se não estiver correto.

2.1.2 Ou, toque em "Inserir VIN" a seguinte página aparecerá:

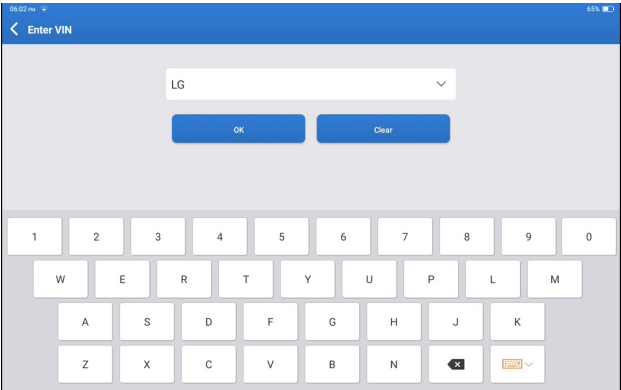


Precisa inserir o VIN do veículo manualmente.


Nota: Caracteres VIN devem letra maiúscula de A a Z e um número de 1 a Z. 0. No entanto, as letras I, O e Q não serão usadas para evitar erro de leitura. Sem símbolos ou espaços são permitidos no VIN.

2.2 A segunda maneira é selecionar manualmente a marca, modelo e ano do veículo.


Toque em um correspondente de software diagnóstico correspondente na seguinte página:

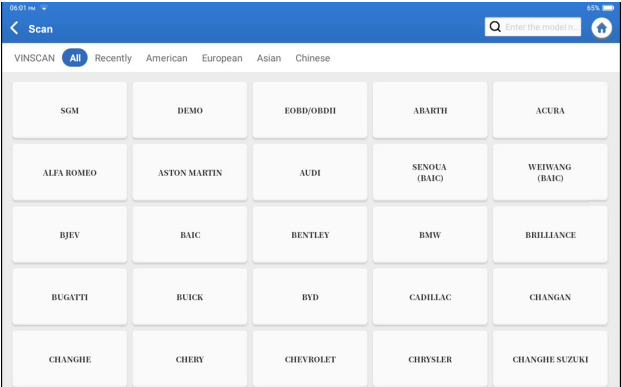

Tome "Demonstração" como exemplo. A seguinte página aparecerá:

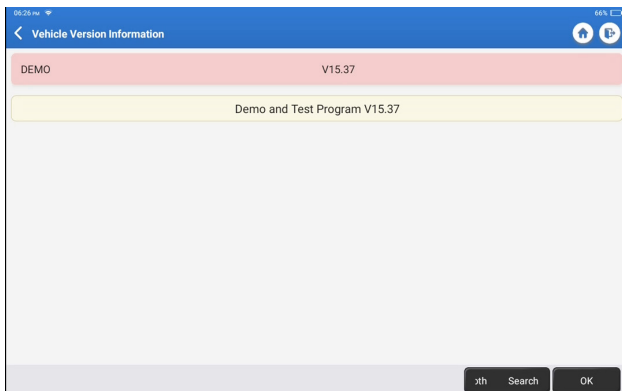

Toque em "SIM" e o computador portátil navegará automaticamente pelo Menu Inicial.

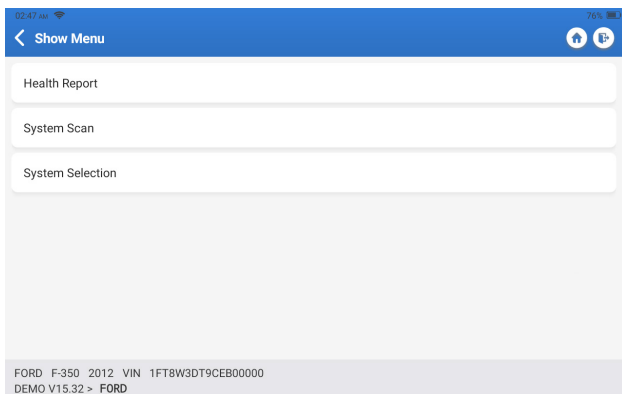

2.2.1 Relatório de Saúde

Permite acesso rápido a todas as unidades de controle eletrônico do veículo e gera um relatório detalhado sobre a saúde do veículo. (A função varia de veículo para veículo.)

"Relatório de Saúde", o sistema começará a digitalizar a unidade de controle

eletrônico para verifique o código de falha e exiba resultados especificados. Clique em "Relatório" para gerar um relatório sobre a saúde do veículo.

08:34 PM

12%

<

Diagnostic Trouble Code

PCM (Powertrain Control Module)

3 ▲

Enter

P0401 EGR Valve A Flow Insufficient Detected

P1291 Injector High Side Short To GND Or VBATT (Bank1)

P2073 Manifold Absolute Pressure/Mass Air Flow-Throttle correlation at idle

TCM(Transmission Control Module)

✓

Enter

ABS(Anti-lock Braking System)

✓

Enter

RCM (Restraint Control Module)

✓

Enter

FORD F-350 2012 VIN 1FT8W3D79CEB00000

DEMO V10.02 > FORD > **Health Report**

Report

Clear DTCs

Haga clic en "Reporte " para generar un informe sobre el estado del vehículo.

08:34
12%

Report

All System Diagnostic Report

Customer Name: N/A
Technician Name: N/A
Time: 2022-08-25 20:34:11

Shop Name: N/A	Phone Number: N/A
SN: 960649905192	Email: N/A
Service Fee: N/A	Repair Order No: N/A
Address:	City: N/A
State: N/A	Country: N/A
Zip Code: N/A	Remarks: N/A
Make: FORD	Model: F-350
Year: 2012	Displacement: 6.7L
VIN: 1FT8W3DT9CEB00000	Mileage: 35565 km
Registration No: N/A	Vehicle Software Version: V10.02


Pre Scan

2022-08-25 20:34:11

System(17)	Status(3)
PCM (Powertrain Control Module)	Fault 3
TCM(Transmission Control Module)	No Fault
ABS(Anti-lock Braking System)	No Fault
RCM (Restraint Control Module)	No Fault
BCM(Body Control Module)	No Fault
IMMO(Immobilizer)	No Fault
IPC (Instrument Panel Control Module)	No Fault

2.2.2 Sistema Ler


A função fará a varredura automática de todos os sistemas do veículo.

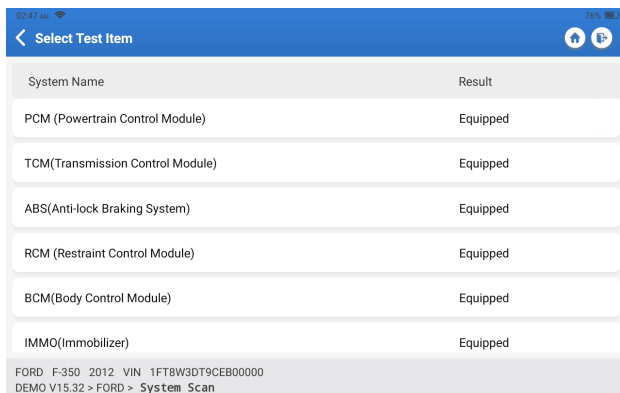

System Name	Result
PCM (Powertrain Control Module)	Equipped
TCM(Transmission Control Module)	Equipped
ABS(Anti-lock Braking System)	Equipped
RCM (Restraint Control Module)	Equipped
BCM(Body Control Module)	Equipped
IMMO(Immobilizer)	Equipped

FORD F-350 2012 VIN 1FT8W3DT9CEB00000
DEMO V15.32 > FORD > System Scan

Digitalize o sistema de controle elétrico do veículo selecionado manualmente. Tap "PCM" ..- as anexample to demonstrate. A página seguinte mostra a interface de seleção.

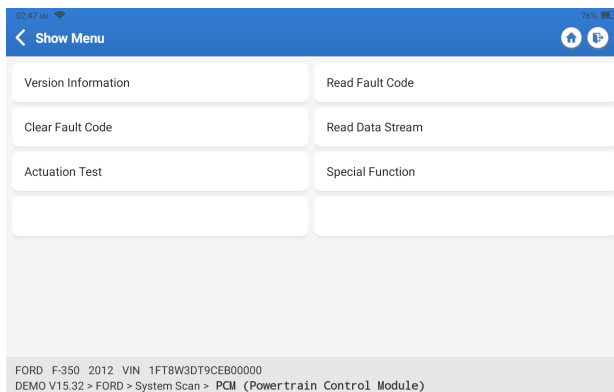

Version Information	Read Fault Code
Clear Fault Code	Read Data Stream
Actuation Test	Special Function

FORD F-350 2012 VIN 1FT8W3DT9CEB00000
DEMO V15.32 > FORD > System Scan > PCM (Powertrain Control Module)


Nota: A função estará disponível somente quando o software diagnóstico a suportar.

A. Versão de Informação

A função lê as informações da versão atual de ECU.

B. Código de Problema Diagnóstico

A função pode ler os Códigos de Problemas Diagnósticos (DTCs) na ECU memória, ajudando a identificar rapidamente a causa da avaria do veículo. Toque em "Ler Código de Falha". A tela exibirá resultados diagnósticos.

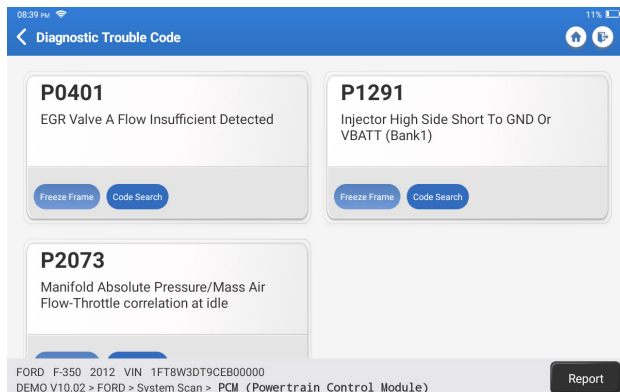

Explicação de termos.


- Quadro Congelado: Tirar uma foto de fluxos de dado específicos para verificação quando o DTC ocorrer.
- Código Busca: Consultar informação DTC através de Google Chrome.
- Dado Fluxo: Voltar para a página de dado fluxo.
- Relatório: Salve o resultado diagnóstico atual como um relatório diagnóstico"

C. Limpar Código de Falha


A função pode limpar o DTC da memória ECU do sistema testado.

D. Ler Dado Fluxo

A função pode ler e exibir dado e parâmetros em tempo real. Toque em "Ler Dado fluxo". A seguinte página aparecerá:

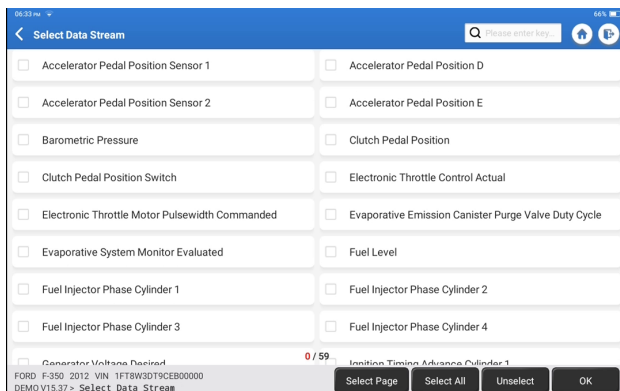

Selecione dado fluxo e toque em "CONFIRMAR";

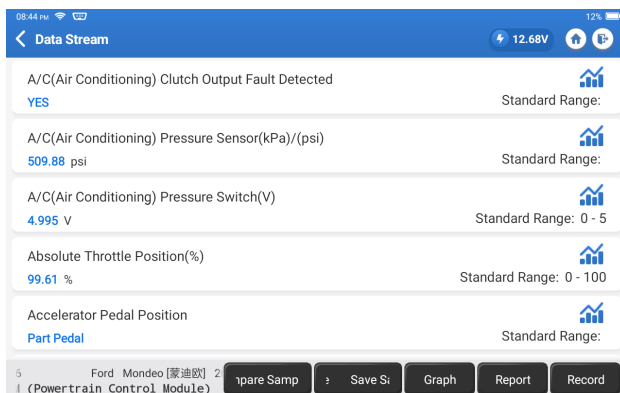


O sistema pode exibir dado fluxos em três modos:

- 1) Valor (padrão): Mostra parâmetros com números e listas.
- 2) Gráfico: Exibe parâmetros com padrões de onda.
- 3) Combinar: Os gráficos podem ser mesclados para facilitar as comparações.

Explicação de termos:

- Salvar Amostra: Pode salvar os Dado Fluxo atual como uma Amostra quando o veículo estiver funcionando normalmente, e usar este fluxo de dados de amostra para comparação e análise futuras. Toque em "Salvar Amostra" para começar a gravar o dado fluxo da amostra. A seguinte página aparecerá:

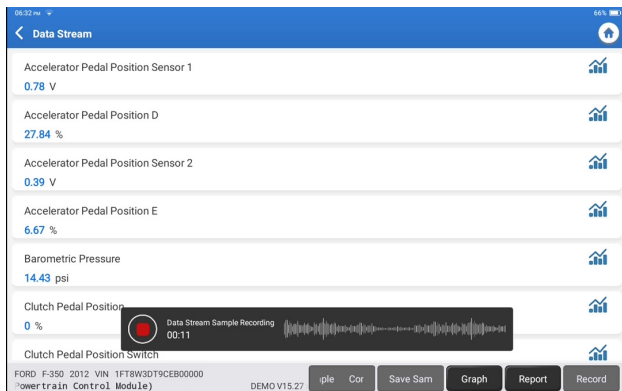

Quando o processo de gravação estiver concluído, toque em “” para finalizar a gravação. O página seguinte aparecerá:


The screenshot shows the 'Data Stream Sample' screen with a table of sensor data:

Name	Min Value	Max Value	Unit
Continuous Codes	2.0	30.0	
Left Front Wheel Speed Sensor(km/h)	0.0	0.0	km/h
Left Rear Wheel Speed Sensor(km/h)	0.0	0.0	km/h
Right Front Wheel Speed Sensor(km/h)	0.0	0.0	km/h
Right Rear Wheel Speed Sensor(km/h)	0.0	0.0	km/h


A 'Save' button is located at the bottom right of the screen.

Pode alterar o valor Mínimo ou Máximo, e toque em "Salvar" para o salvar como uma Dado Fluxo Amostra. Todos os arquivos de Dados Fluxo Amostra são armazenados em " Informação de Usuário -> Dado Fluxo Amostra".

- Comparar Amostra: Toque em "Comparar Amostra" para selecionar os arquivos de Dado Fluxo Amostra salvos. A página seguinte aparecerá:

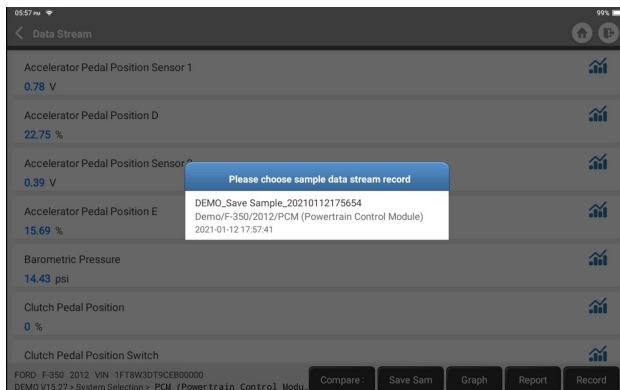

Toque no arquivo que precisa. A seguinte página aparecerá.

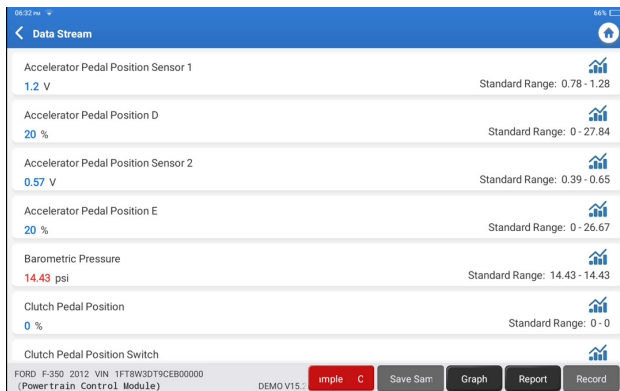


A coluna Faixa Padrão mostrará os valores de amostragem de dado fluxo correspondentes para sua comparação e análise.

- Gráfico: Para que os fluxos de dados selecionados (12 itens no máximo) sejam exibidos em waveform. Toque em "Gráfico". A página seguinte aparecerá.



Toque "<" no lado direito da tela. A página seguinte aparecerá:

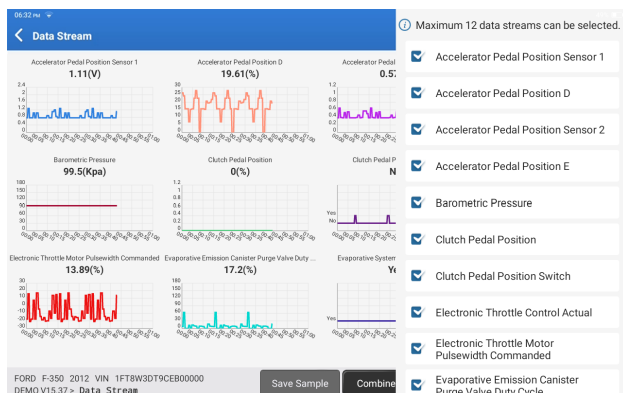


Toque em "Valor" para visualizar o dado exibido em valores.

Toque em "Combinar" para fundir gráficos para facilitar a comparação (até 4 valores podem ser fundidos).

Pode selecionar opções específicas de fluxo de dados serão mostradas à esquerda


Nota: Um máximo de 12 dados fluxo pode ser exibido no módulo.

- Relatório: Para salvar o fluxo de dado atual.
- Registro: Para registrar o dado diagnóstico para análise posterior.
-  : Para ver um único vapor de dado exibido como waveform. Toque "  ". A página seguinte aparecerá:

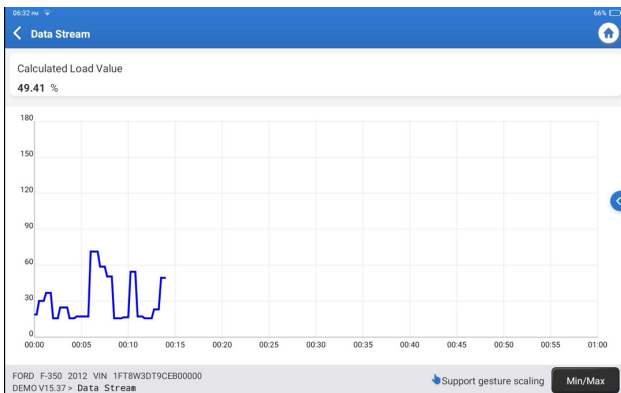

Toque em "Mín/Máx" para definir o valor máximo/mínimo. Uma vez que o valor exceda o valor especificado, o dado será mostrado em vermelho.

Toque "<" no lado direito da tela. A página seguinte aparecerá:

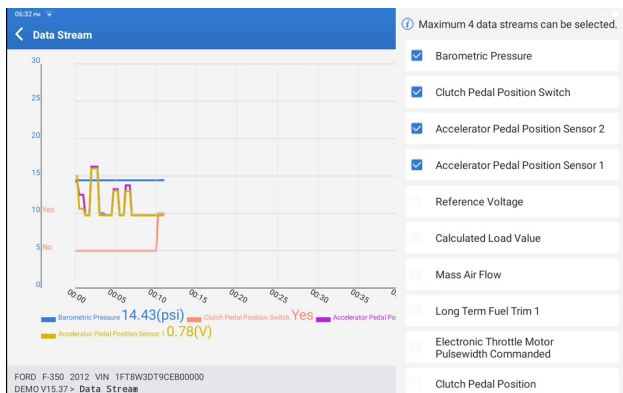

Pode selecionar opções específicas de dado fluxo a serem visualizadas à esquerda.
Nota: Um máximo de 4 dados de vazão podem ser exibidos no módulo.

E. Teste de Atuação


A opção é utilizada para acessar os testes de subsistemas e componentes específicos do veículo. Os testes disponíveis variam de acordo com o fabricante do veículo, ano e modelo.

F. Função especial

A opção fornece funções de codificação, reinicialização, reaprendizagem e serviços adicionais para ajudar a devolver o veículo a um estado funcional após reparo ou substituição. Os testes disponíveis variam de acordo com o fabricante do veículo, ano e modelo.

2.2.3 Seleção de Sistema

Clique em "Seleção de Sistema" e a tela irá para a tela de seleção.

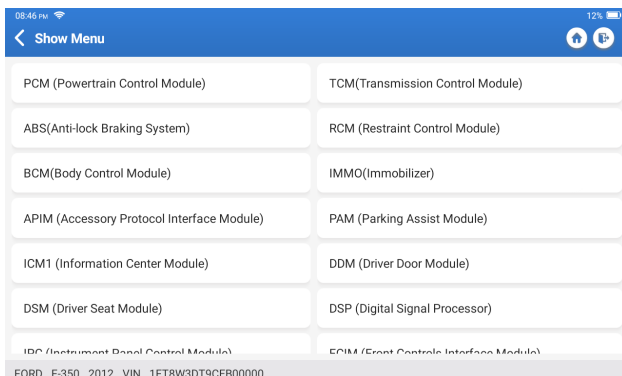

3. Serviços

TOPDON Phoenix Lite 2 está equipada com serviços de manutenção para ser muito benéfica para técnicos e mecânicos que trabalham na indústria de reparos automotivos.

3.1 ÓLEO (Reinicialização Luz Redefinição)

A função permite reiniciar a lâmpada de serviço de óleo para o sistema de vida útil do motor, que calcula um intervalo ideal de troca de vida útil do óleo, dependendo das condições de condução do veículo e os eventos meteorológicos.

Deve ser realizado nos seguintes casos:

- Se a lâmpada de serviço estiver acesa, execute primeiro o diagnóstico do carro para a solução de problemas. Depois disso, reiniciar a quilometragem ou o tempo de condução, de modo a desligar a lâmpada de serviço, e permitir um novo ciclo de condução.
- Se trocou o óleo do motor ou aparelhos elétricos que monitoram a vida útil do óleo, precisa reiniciar a lâmpada de serviço.

3.2 ETS (Correspondência de Aceleração)

A função permite o uso do decodificador de carro para inicializar o acionador do acelerador para que O valor do aprendizado do ECU retorna ao estado inicial. Ao fazer isso, o movimento do acelerador (ou motor ocioso) pode ser controlado com mais precisão, ajustando assim o volume de entrada.

Deve ser realizado nos seguintes casos:

- Após a substituição da unidade de controle eletrônico, as características relevantes da operação do acelerador não foram armazenadas na unidade de controle eletrônico.
- A memória da unidade de controle eletrônico é perdida depois que a unidade de

- controle eletrônico é desligada.
- Depois de substituir o conjunto do acelerador, será necessário combiná-lo.
- Após a substituição ou desmontagem da porta de entrada, o controle da velocidade de marcha lenta pela coordenação entre a unidade de controle eletrônico e o corpo do acelerador é afetado.
- O volume de entrada e o comportamento do controle de marcha lenta mudou enquanto permaneceu na mesma posição de abertura do acelerador, embora o comportamento do potenciômetro do acelerador de marcha lenta não tenha mudado.

3.3 SAS (Reinicialização Ângulo Direção)

A função pode redefinir o ângulo de direção para zero para manter o carro em linha reta.

Normalmente precisa ser realizado após a substituição do sensor de posição do ângulo de direção ou após a substituição das partes mecânicas do sistema de direção (por exemplo, coluna de direção, cabeça da biela, articulação da direção, etc.), ou após a conclusão do quadro-chorarposicionamento, reparo do corpo, etc.

3.4 BMS (Compatibilidade de Bateria)

A função pode redefinir a unidade de monitoramento da bateria do carro, limpando a mensagem de falha de energia baixa da bateria principal e reinicie a bateria.

Deve ser realizado nos seguintes casos:

- A substituição da bateria principal precisa utilizar a correspondência da bateria para limpar as informações do formador sobre a falta de energia, de modo a evitar as informações de erro detectadas pelo módulo de controle relevante e causar a falha de algumas funções eletrônicas auxiliares. Por exemplo, o veículo ponto automaticamente; o teto solar não pode trabalhar com uma chave; os vidros elétricos não podem abrir e fechar automaticamente.
- O sensor de monitoramento de bateria usa a função de correspondência da bateria para recontrole o módulo de controle com o sensor de monitoramento, de modo a detectar o uso da energia da bateria com mais precisão, e evitar receber informações erradas de instrumentoprontos que causarão falsos alarmes.

3.5 SANGRAMENTO(ABS Sangramento)

A função permite realizar testes para verificar as condições de operação do Anti-bloqueio Frenagem Sistema (ABS).

Deve ser realizado nos seguintes casos:

- Quando as linhas de ABS contêm ar.
- Quando o ABS computador, ABS bomba, cilindro mestre de freio, cilindro de freio, linha de freio.ou fluido de freio é substituído.

3.6 BRAKE(Eletrônico Estacionamento Reinicialização Freio)

A função ajuda si a substituir e redefinir as pastilhas de freio.

Deve ser realizado nos seguintes casos:

- As pastilhas de freio e o sensor de desgaste das pastilhas de freio são substituídos.
- A lâmpada indicadora das pastilhas de freio está acesa.
- O circuito do sensor das pastilhas de freio é curto, que é recuperado.
- O servo motor é substituído.

3.7 DPF (DPF Regeneração)

A função pode ajudar a remover o material particulado da armadilha, utilizando métodos de oxidação por combustão para manter o desempenho da armadilha estável.

Deve ser realizado nos seguintes casos:

- Substituir o sensor de contrapressão de exaustão.
- Desmontagem ou substituição do separador de partículas.
- Remoção ou substituição de bicos aditivos de combustível
- Remoção ou substituição de oxidante catalítico.
- A lâmpada DPF de falha de regeneração é acesa e compatível após a manutenção.
- Reparar e substituir o módulo de controle de regeneração DPF.

3.8 ENGRENAGEM (Aprendizagem de Dentes)

A função pode realizar a aprendizagem dos dentes para o carro, para desligar o MIL.

Deve ser realizado nos seguintes casos:

- Após o ECU do motor, sensor de posição do virabrequim, ou volante do virabrequim é substituído.
- O DTC "dente não aprendido" está presente.

3.9 IMMO (Anti-roubo Correspondência)

A função pode combinar com a chave anti-roubo após a substituição da chave de ignição, chave de ignição, conjunto de instrumentos, unidade de controle do motor (ECU), módulo de controle da carroceria (BCM), e bateria de controle remoto.

3.10 INJEC (Codificação de Injetor)

A função pode escrever o código real do injetor ou reescrever o código na ECU para o código do injetor do cilindro correspondente, de modo a ter um controle mais preciso ou uma quantidade correta de injeção de cilindros.

Deve ser realizado nos seguintes casos:

- Depois que o ECU ou injetor for substituído.

3.11 TPMS (Pneu Pressão Redefinição)

A função pode repor a pressão do pneu e desligar o indicador de falha de pressão do pneu quando a luz indicadora de falha de pressão do pneu do carro estiver acesa.

3.12 SUS (Suspensão Nível Calibração)

A função pode ajustar o sensor de altura para calibração de nível após a substituição do sensor de altura ou módulo de controle no sistema de suspensão a ar, ou quando o nível do veículo não está correto.

3.13 AFS (Reinicialização de Sistema de Frontal-Iluminação Adaptável)

A função permite a inicialização do sistema de faróis adaptativos.

3.14 ENGRENAGENS CAIXA(A/T Aprendizado)

A função ajuda a completar o auto-aprendizado da caixa de câmbio para melhorar a qualidade das mudanças de marcha.

Deve ser realizado nos seguintes casos:

- Quando a caixa de câmbio é desmontada ou reparada (depois que parte da bateria do carro é desligada) o que leva ao atraso do turno ou problema de impacto.

3.15 SUN (Inicialização de Tetosolar)

A função permite que o tetosolar seja bloqueado ou fechado em caso de chuva; função de memória para tetos solares deslizantes/inclináveis; restrição de temperatura fora do veículo, etc.

3.16 EGR (EGR Adaptação)

A função pode ser aprendida após a válvula EGR (Recirculação de Gás de Escape) ter sido limpa ou após a sua limpeza substituído.

3.17 ODO(Reiniciar ODO)

A função pode copiar, gravar ou o valor dos quilômetros na lasca de odômetro, para que o odômetro possa exibir a quilometragem real.

É necessário realizá-lo nos seguintes casos:

- Quando a quilometragem estiver incorreta devido a um sensor de velocidade do veículo danificado ou mau funcionamento de odômetro.

3.18 AIR BAG(Reinicialização de Arsaco)

A função limpa a luz indicadora de falha de colisão do arsaco redefinindo os dados do arsaco, para que o computador do arsaco no carro possa funcionar normalmente.

Deve ser realizado nos seguintes casos:

- Quando o veículo colide e o arsaco é acionado, o código de falha correspondente aos dados da colisão aparecerá, a luz indicadora do arsaco acenderá e o código de falha não poderá ser apagado.

3.19 TRANSPORTE (Modo de Transporte)

O recurso desliga o modo de transporte, permitindo que o veículo funcione normalmente.

Deve ser realizado nos seguintes casos:

- Quando as seguintes funções são desativadas, incluindo limitar a velocidade do veículo, não acordar a rede de abertura da porta, desativar a chave do controle remoto, etc., a fim de reduzir o consumo de energia.

3.20 A/F(A/F Redefinir)

A função pode definir ou aprender parâmetros de relação Ar/Combustível.

3.21 PARAR/INICIAR (Parar/ Reiniciar)

A função pode abrir ou fechar a função iniciar-parar automática através da configuração da função oculta em ECU (desde que o veículo tenha uma função oculta correspondente suportada por hardware).

3.22 NOX (NOx Sensor Reinicializar)

A função pode repor o valor de aprendizagem do conversor catalítico armazenado em ECU do motor.

Deve ser realizado nos seguintes casos:

- Ao a falha NOx é reinicializada e o conversor catalítico NOx ser substituído.

3.23 ADBLUE (Diesel Motor Exaustão Gás Filtro)

Após a substituição ou enchimento do fluido de tratamento de escape diesel (carro ureia), é necessária a operação de reajuste da ureia.

3.24 ASSENTOS (Calibração de Assento)

A função pode combinar os assentos com a função de memória substituídas e reparadas.

3.25 COOLANT(Coolant Bleeding)

This function can activate the electronic water pump before venting the cooling system.

3.26 TIPO (Redefinição de Pneu)

A função pode definir os parâmetros do tamanho do pneu modificado ou substituído.

3.27 WINDOWS (Calibração de Windows)


O recurso pode realizar a correspondência da janela da porta para recuperar a memória inicial de ECU, e recuperar a função automática ascendente e descendente da janela de energia.

3.28 IDIOMA (Mudança de Idioma)

A função pode alterar a linguagem do sistema do painel de controle central do veículo.

4. Testador

Use com o módulo de detecção de bateria, isso pode detectar o desempenho da bateria e determinar se a bateria precisa ser substituída. Com relação ao uso do módulo de detecção de bateria, pode clicar no "Usar Guia" na interface abaixo para ver.

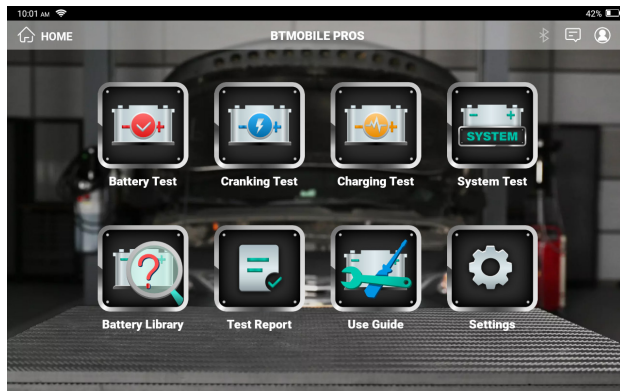


Notas: Função TESTER requer hardware adicional (opcional), que precisa ser comprada.

5. Sustento

Na função, pode solicitar assistência remota através de terceiro-software. Ao enviar seu número de identificação do dispositivo ao técnico remoto ou ao pessoal de pós-venda, você pode autorizar a outra parte a operar remotamente o dispositivo Phoenix Lite 2, a fim de o orientar a resolver os problemas encontrados no processo de utilização do dispositivo.

6. Atualização


O módulo permite que atualize o software diagnóstico & Aplicação para a última versão. Toque em "Atualizar" sobre o Menu Inicial. A página seguinte aparecerá:"

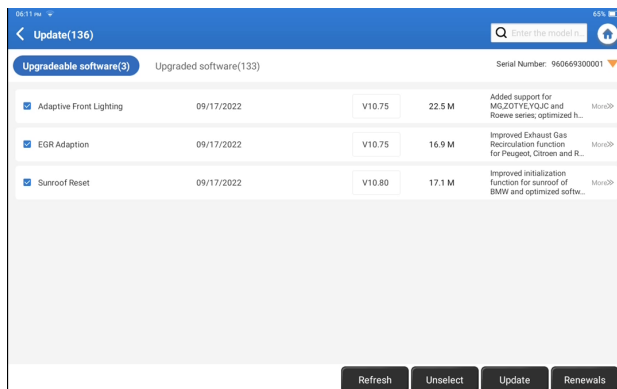

Toque em "Atualizar" para atualizar o software optado.

7. Biblioteca

Toque em "Biblioteca" sobre o Menu Inicial. A página seguinte aparecerá:"

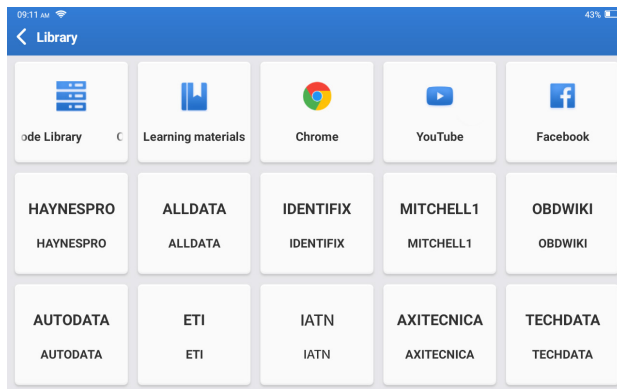


7.1 OBD Falha de Código de Biblioteca: Para ver a definição de DTCs (Códigos de Problemas Diagnósticos)

7.2 Materiais de Aprendizagem: Para ver representações de funções operacionais em modelos de carros específicos.

7.3 Cromo: navegador chrome.

8. História


O módulo pode gravar e estabelecer um arquivo do veículo diagnosticado, incluindo todos os dados relacionados ao diagnóstico, como relatório de diagnóstico, registro de fluxo de dados e captura de tela.

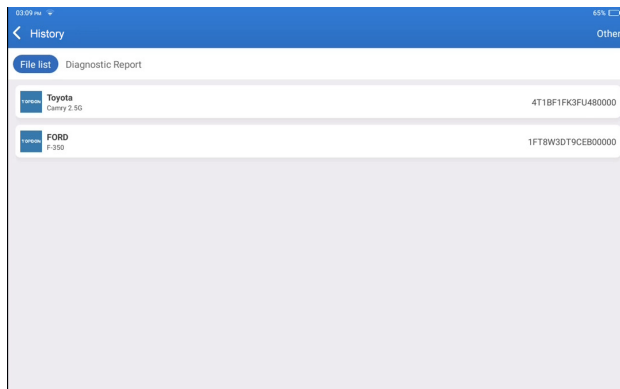


9.Comentário

Se você encontrar algum problema não resolvido durante o processo de diagnóstico, poderá usar a função "Comentário" para nos enviar os últimos 20 registros de teste para assistência técnica oportuna.

Toque em "Comentário" no Menu Inicial. A página seguinte aparecerá:

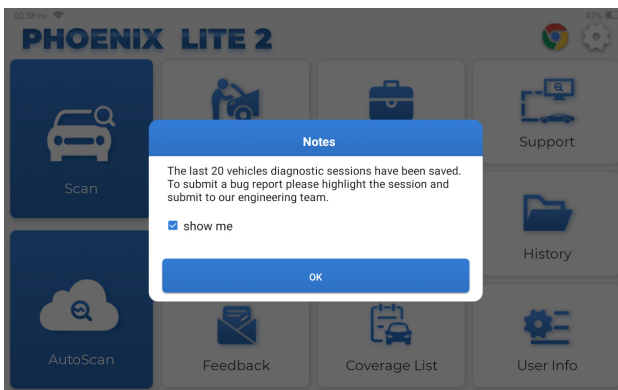

Clique em "SIM" para entrar no menu de seleção de comentário diagnóstico do veículo.

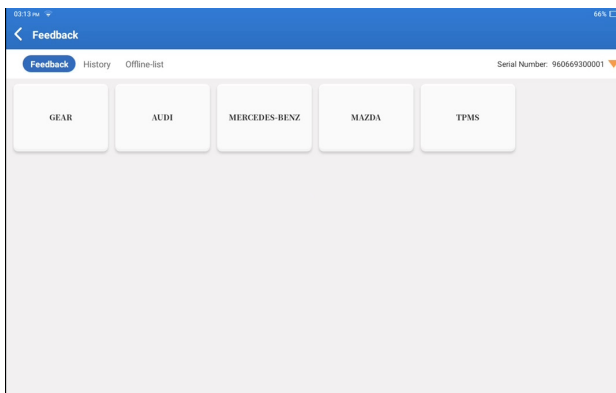

*Explicação de termos:

- Comentário Diagnóstico: Para mostrar a lista de modelos de veículos testados.
- História: Para visualizar todo o comentário diagnóstico e verificar os processos.
- Lista Desligado: Para exibir todos os registros de comentário diagnóstico que ainda não foram submetidos com sucesso devido à falha da rede. Assim que o computador portátil receber um sinal de rede estável, os logs com falha serão recarregados automaticamente.

Nosso suporte técnico tratará de seu comentário a tempo para sua satisfação.

10. Lista de Cobertura

Para ver as funções e sistemas de carro suportados depois a seleção da marca do veículo, modelo, ano e inserção das informações necessárias na página seguinte:

The screenshot shows the 'Coverage List' app interface. At the top, there's a blue header with a back arrow, the title 'Coverage List', and a home icon. Below the header, the text 'VEHICLE COVERAGE INQUIRY' is displayed. There are five dropdown menus, each with the placeholder text 'Please select ...'. Below these, a breadcrumb trail reads '← Professional diagnostic > BAIC'. The main content is a table with the following columns: Model, Year, Chassis, Department, System, Sub-System, Function, Sub-Function, Connector, and Region. The table contains six rows of data for BEIJING U7 models from 2019.

Model	Year	Chassis	Department	System	Sub-System	Function	Sub-Function	Connector	Region
BEIJING U7	2019	MY		Air Conditioner Panel(ACP)		Live Data			China
BEIJING U7	2019	MY		Air Conditioner Panel(ACP)		Module Information			China
BEIJING U7	2019	MY		Air Conditioner Panel(ACP)		Special Functions	1. Write VIN Code		China
BEIJING U7	2019	MY		Air Conditioner Panel(ACP)		Trouble Code			China
BEIJING U7	2019	MY		Around View Monitor(AVM)		Live Data			China
BEIJING U7	2019	MY		Around View Monitor(AVM)		Module Information			China

11. Usuário Informação

Você pode modificar ou adicionar informações relacionadas no módulo, ou configurar.

The screenshot shows the 'User Info' app interface. At the top, there's a blue header with a back arrow, the title 'User Info', and a home icon. Below the header, there's a list of settings on the left and a details section on the right. The settings list includes: Phoenix MDCI, Activate MDCI, Fix MDCI Firmware/System, Data Stream Sample, Profile, Change Password, Wi-Fi, and Diagnostic Software Clear. The details section has two parts: 'My Device' and 'Other Devices'. The 'My Device' section shows a checked checkbox next to the number '960640003498' with an information icon. The 'Other Devices' section is currently empty.

Settings	Details
Phoenix MDCI	My Device
Activate MDCI	☒ 960640003498 ⓘ
Fix MDCI Firmware/System	Other Devices
Data Stream Sample	
Profile	
Change Password	
Wi-Fi	
Diagnostic Software Clear	

11.1 Phoenix MDCI

Se mais de um dongle estiver registrado no computador portátil, a opção permite que selecione o MDCI dongle apropriado.

11.2 Activar MDCI

A opção pode ativar um novo MDCI dongle.

Insira o Número de Série e Código de Ativação, e depois toque em "Ativar" para ativar o dongle MDCI. Seu número de série aparecerá na lista quando o procedimento for concluído.

11.3 Fix MDCI Firmware/Sistema

A opção pode reparar o MDCI firmware. Não desligue ou troque interfaces no processo.

11.4 Dado Fluxo Amostra

A opção gerencia os arquivos de dado fluxo amostra registrado.

11.5 Perfil

Para definir e gerenciar informações pessoais.

11.6 Alterar Senha

A opção pode mudar a senha de entrada.

11.7 Wi-Fi

A opção estabelece redes Wi-Fi que podem ser conectados.

11.8 Software diagnóstico Limpo

A opção pode limpar alguns arquivos de cache e liberar o espaço de armazenamento.

11.9 Informações Comerciais

A opção pode acrescentar informações sobre a oficina, que serão exibidas no relatório diagnóstico.

11.10 Gestão de Cliente

A opção gerencia a informação e dado de clientes.

11.11 Registro Diagnóstico

Para verificar todo o registro diagnóstico.

11.12 Álbum de Fotos

O módulo guarda as capturas de tela.

11.13 Gravador de Tela

O módulo guarda as gravações da tela.

11.14 Configurações

A opção faz configurações incluindo Unidades, Idioma, Limpar Cache, Modo Conexão USB, Restaurar Configurações de Fábrica e Sair.

Especificação Técnica

Sistema Operacional: Android 10.0

Tela: 8" Palpável: 1280 * 800

Memória: 2G

Armazenagem: 64G

Capacidade de Bateria: 12,600mAh/3.7V

Câmera: Traseiro 8.0MP

Rede: Wi-Fi, WLAN 802.11b/g/n

Bluetooth: Bluetooth 5.0

Temperatura de Trabalho: 32°F~122°F(0°C~50°C)

Temperatura de Armazenamento: 14°F~140°F(-10°C~60°C)

Dimensões: 10.16*7.2*1.98 polegadas (258mm*183mm*50.3mm)

Peso: 42.08 oz (1192g)

Advertências

- ✔ Realizar testes automotivos sempre em um ambiente seguro.
- ✔ É PROIBIDO fumar perto do veículo durante os testes.
- ✔ É PROIBIDO colocar a ferramenta diagnóstico perto do motor ou do tubo de escape para evitar danos causados por altas temperaturas.
- ✔ É PROIBIDO usar roupa ou joia solta ao trabalhar em um motor.
- ✔ É PROIBIDO conectar ou desconectar nenhum equipamento de teste com a ignição ligada ou o motor em funcionamento.
- ✔ É PROIBIDO desmontar o Phoenix Lite 2
- ✔ Os componentes do motor ficam quentes quando o motor está funcionando. Para evitar queimaduras graves, evite tocar nas partes quentes do motor.
- ✔ Quando um motor está funcionando, produz monóxido de carbono, um gás venenoso que é venenoso.
- ✔ Opere o veículo somente em áreas bem ventiladas.
- ✔ Use óculos de segurança compatíveis com ANSI.

Precauções

- ✔ Certifique-se de que a bateria do veículo esteja totalmente carregada e que o scanner esteja conectado com segurança ao DLC do veículo para evitar que dados incorretos sejam gerados pelo scanner e pelo sistema de diagnóstico.
- ✔ Não utilize a ferramenta de diagnóstico durante a condução.
- ✔ Mantenha roupas, cabelos, mãos, ferramentas, equipamentos de teste, etc., longe de todos os componentes de motor móveis ou quentes.
- ✔ Mantenha o scanner seco, limpo, livre de óleo/água, ou graxa. Use um detergente suave sobre um pano limpo para limpar o exterior da ferramenta de Ler, quando necessário.
- ✔ Mantenha o scanner fora do alcance de criança.

FAQ

P: O computador portátil não se ligará uma vez que esteja totalmente carregada.

R:

Razões possíveis	Solução
O computador portátil tem resistido ao consumo de drenos de bateria.	Deve ser cobrado por pelo menos 2 horas antes de ser colocado em uso.
Problema de Carregamento.	Contacte com seu revendedor ou com o departamento de serviço pós-venda do TOPDON para obter suporte imediato.

P: Porque não pode se registrar?

R:

Razões possíveis	Solução
O computador portátil não está	Garanta que a rede esteja estável
Seu endereço de email já pode estar registrado.	Use outro endereço de email válido
Não há código de verificação na caixa de email.	Verifique se o endereço de email é válido e reenvie o código.
Problema de servidor.	Manutenção de servidor. Tente novamente mais tarde.

P: Por que não é possível entrar?

R:

Razões possíveis	Solução
O computador portátil não está conectado à rede.	Garanta que a rede esteja estável.
O nome de usuário ou senha está incorreto.	Verifique o nome do usuário e a senha. Contact TOPDON after-sales support to get the user name and password.
Problema de servidor.	Manutenção de servidor. Tente novamente mais tarde.

P: Porque não pode ativar o equipamento?

R:

Razões possíveis	Solução
O computador portátil não está conectado a uma rede.	Garanta que a rede esteja estável.
O número de série e o código de ativação estão incorretos.	Examine o número de série e o código de ativação e garanta que estejam corretos (número de série 12 dígitos, código de ativação 8 dígitos).
O código de ativação é inválido.	Contacte o serviço pós-venda TOPDON para obter sustento.
A configuração está vazia.	Contacte o serviço pós-venda TOPDON para obter sustento.

P: O computador portátil não foi ativado durante atualização?

R:

Razões possíveis	Solução
O MDCI Lite dongle não pode ser ativado durante o processo de registo.	Ative o dongle MDCI Lite da seguinte maneira: Clique em "Informação de Usuário" -> "Ativar MDCI" -> Inserir o número de série e código de ativação correta -> "Ativar".

P: O MDCI Lite dongle não tem energia quando conectado à porta DLC do veículo.

R:

Razões possíveis	Solução
Mau contacto do MDCI Lite dongle	Desligue o MDCI Lite dongle, e depois conecte-o novamente.
Mau contacto com o porta DLC de veículo.	Desligue o Phoenix MDCI Lite dongle, depois conecte novamente.
Voltagem da bateria do veículo está muito baixa.	Recarregar a bateria de veículo. Se a bateria do veículo estiver danificada, substitua-a.
Fusível queimado.	Verifique o fusível para o módulo OBD.

P: O computador não consegue estabelecer uma conexão com o MDCI Lite dongle.

R:

Razões possíveis	Solução
Mau contacto do MDCI Lite dongle	Desligue o MDCI Lite dongle, e depois conecte-o novamente. Realizar novamente o emparelhamento MDCI Lite Bluetooth.
O firmware está danificado.	Vá para Configurações e toque em "Fix MDCI Firmware/Sistema" para reparar o firmware.

P: Posso usar outro carregador para carregar meu computador portátil?

R: Não, utilize o carregador original fornecido por TOPDON.

Não somos responsáveis por qualquer dano ou perda financeira causada pelo uso incorreto do carregador de bateria.

P: Como posso economizar energia da bateria?

R: Desligue a tela quando o computador portátil estiver ocioso, ou defina um tempo de espera mais curto, ou reduza o brilho da tela.

P: Há algum adaptador OBDII não-padrão na caixa?

R: Sim.

P: Erro de comunicação com ECU de veículo?

R: Confirme os seguintes casos:

- Se o MDCI Lite diagnóstico dongle está corretamente conectado.
- Se a chave de ignição está ligada. Alternativamente, envie-nos o ano do seu veículo, dados de marca, modelo e VIN através da função "Comentário" para receber assistência técnica imediata.

P: Não tem acesso ao sistema de ECU do veículo?

R: Confirme os seguintes casos:

- Se o sistema está disponível no veículo.
- Se o MDCI Lite dongle está corretamente conectado.
- Se o interruptor de ignição estiver LIGADO.

P: O MDCI Lite dongle está faltando.

R: Contacte com seu revendedor ou com o departamento de serviço pós-venda do TOPDON para obter suporte imediato.

P: Erro diagnóstico de software.

R: Opere das seguintes formas:

- Toque em "Comentário" para nos enviar problemas específicos para sustento técnico.
- Toque e segure o ícone do software do veículo para desinstalar o software apropriado, depois vá até o centro de atualização para baixar e instalar a nova versão.

P: O software diagnóstico baixado não corresponde ao número de série.

R: Selecionou o MDCI dongle errado.

 Digite os "Informações do usuário" -> "Phoenix MDCI" -> selecione a MDCI dongle correta.

Garanzia

Garanzia limitata di un anno di TOPDON

TOPDON garantisce al suo acquirente originale che i prodotti dell'azienda saranno esenti da difetti di materiale e lavorazione per 12 mesi dalla data di acquisto (Periodo di garanzia).

Per i difetti segnalati durante il periodo di garanzia, TOPDON riparerà o sostituirà la parte o il prodotto difettoso in base all'analisi e alla conferma del supporto tecnico.

TOPDON non sarà responsabile per eventuali danni incidentali o consequenziali derivanti dall'uso, uso improprio o montaggio del dispositivo.

In caso di conflitto tra la politica di garanzia TOPDON e le leggi locali, prevarranno le leggi locali.

Questa garanzia limitata è nulla nelle seguenti condizioni:

- Usato in modo improprio, smontato, alterato o riparato da negozi o tecnici non autorizzati.
- Manipolazione negligente e violazione dell'operazione.

Avviso: tutte le informazioni contenute in questo manuale si basano sulle ultime informazioni disponibili al momento della pubblicazione e non può essere fornita alcuna garanzia per la sua accuratezza o completezza. TOPDON si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.

Polski

Witamy

Dziękujemy za zakup TOPDON's Smart Automotive Diagnostic System Phoenix Lite 2. Przed operacją należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję obsługi.

PL

O

Phoenix Lite 2 firmy TOPDON oferuje kompleksowe możliwości diagnostyczne. Dokładność odczytów testowych, rozszerzenie zasięgu pojazdu, poprawa prędkości i wykorzystanie dużej liczby użytkowników sprawiają, że ten tablet diagnostyczny wyróżnia się na tle innych podobnych produktów i zapewnia dużą pomoc w pracy diagnostycznej mechaników i profesjonalistów.

Co znajduje się w pudełku

- Phoenix Lite 2
- Phoenix MDCI Lite
- Linia przesyłowa OBDI adapter BOX
- Kabel przedłużający OBDII
- Kabel do likieracji papierosów
- Kabel typu C do USB
- Zaciski baterii/zestaw kabli
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi
- Lista hasła
- Niestandardowy adapter OBDII*10
- Bezpiecznik(φ5*20mm)*4
- Bezpiecznik(φ6*30mm)*2

Zgodność

TOPDON Phoenix Lite 2 jest kompatybilny z następującymi protokołami:

- ISO 9142
- ISO 14230
- ISO 15765
- Linia K/L
- Migający kod
- ISO CAN 11898
- SAE-J1850 VPW
- SAE-J1850 PWM
- Duża prędkość CAN
- Średnia prędkość CAN
- Lowspeed i Singlewire CAN
- CAN odporny na uszkodzenia
- GM UART
- TP 2.0
- TP 1.6
- Protokół Echo Byte UART
- Protokół Honda Diag-H

Uwaga

Phoenix Lite 2 może automatycznie resetować, gdy jest zakłócony silną elektrycznością statyczną. To normalna reakcja.

W przypadku jakichkolwiek zmian w niniejszej Instrukcji Użytkownika nie udzielimy pisemnego powiadomienia.

Przed pracą należy uważnie przeczytać instrukcję i prawidłowo używać urządzenia. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie lub uszkodzenie ciała, co może unieważnić gwarancję produktu.

Ogólne informacje dotyczące OBDII (Diagnostyka pokładowa II)

System OBDII może monitorować układ kontroli emisji i kluczowe elementy silnika poprzez regularne testowanie określonych komponentów i warunków pojazdu, które mogą dostarczyć trzech cennych informacji:


Czy wskaźnik awarii Light (MIL) jest połączony „włączony” czy „wyłączony” Które, jeśli istnieją, są przechowywane kody diagnostycznych problemów (DTC);

Status monitora gotowości


Kody błędów diagnostycznych (DTC)

Przykład DTC


P0202

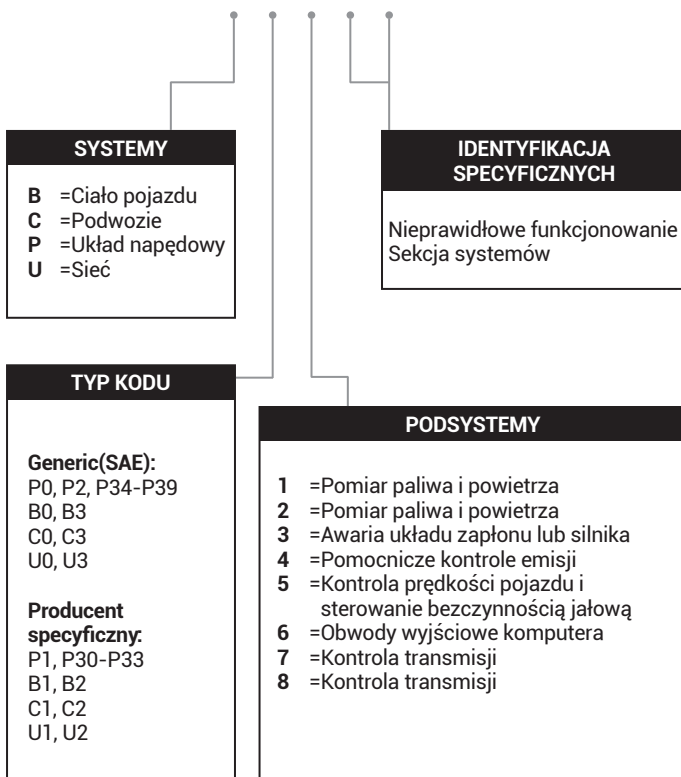

Opisy produktów

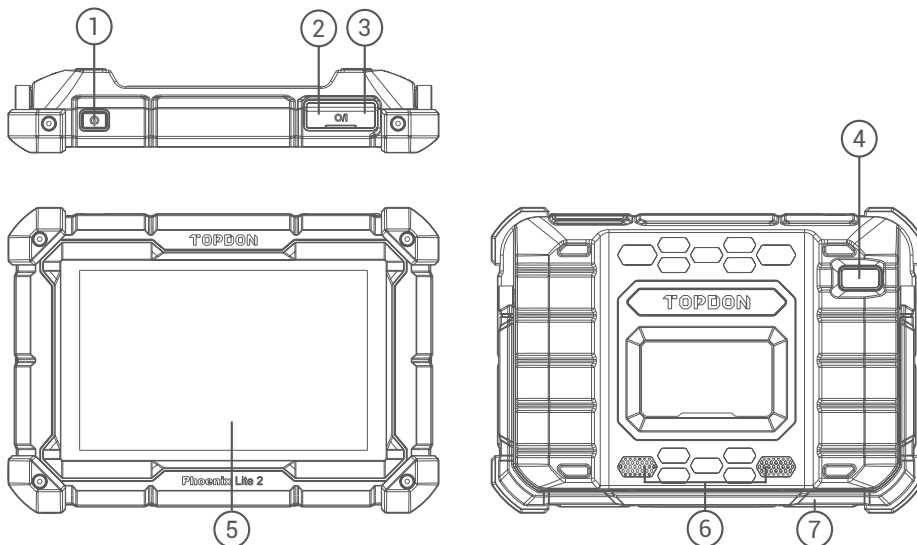


Nie	Opisy	nazw
1	Przycisk zasilania:	• Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć tablet. • Przytrzymaj przycisk przez 10 sekund, aby wymusić wyłączenie
2	Port USB	może być używany do ładowania urządzeń elektronicznych 5V
3	Gniazdo ładowania typu C	służy do ładowania tabletu.
4	Kamera tylna	Zdjęcie widoku przed kamerą.
5	8" Ekran dotykowy	Pokaż wyniki testów.
6	Głośnik	Konwertuj sygnał audio na odpowiedni dźwięk.
7	Regulowany stojak	Może trzymać urządzenie na stole lub powiesić urządzenie na kierownicy

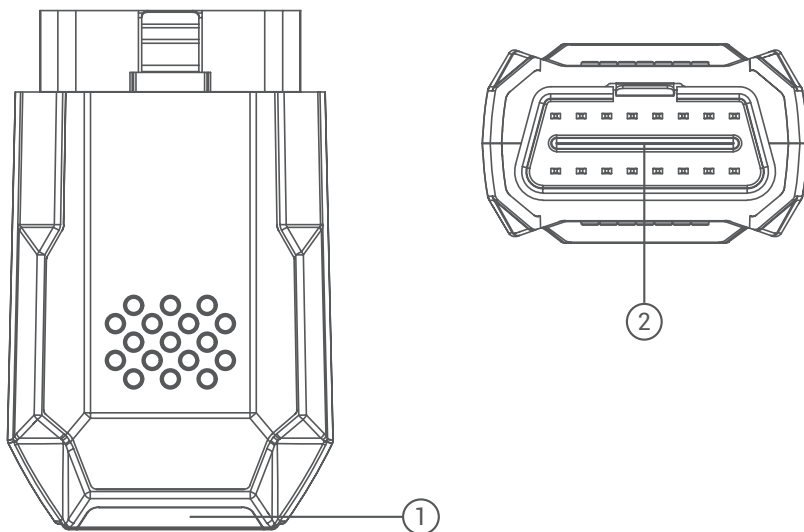


Nie	Opisy	nazw
1	Światło wskaźnikowe	Trzy wskaźniki LED są dostarczone po każdej stronie, a wskazówki są następujące: • Moc: Zielone światło wskazuje włączenie. • Connect: Niebieskie światło oznacza, że zostało podłączone do urządzenia przez Bluetooth.
2	Pojazd	Niebieskie miganie pokazuje, że komunikuje się z pojazdem.

Przygotowanie i połączenie


1. Wyłącz zapłon.

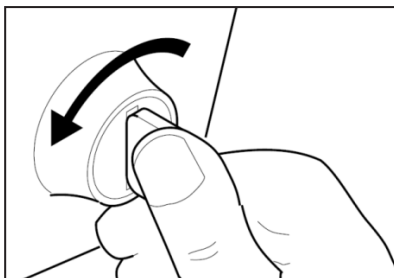

2. Zlokalizuj port DLC pojazdu.

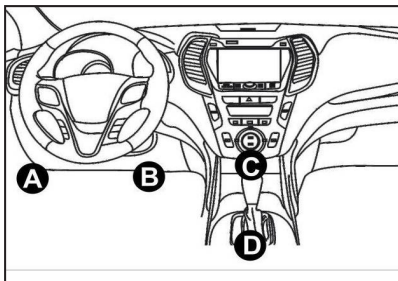

3 Podłącz klucz TOPDON Phoenix MDCI Lite do portu DLC pojazdu.

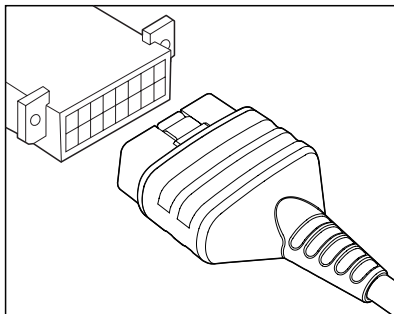


4. Włącz zapłon. Silnik może być wyłączony lub pracujący.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć tablet. (Tablet musi być naładowany.)
Tablet zostanie zainicjowany i przejdzie do następującej strony:




Uwaga: Nie należy podłączać ani odłączać żadnego urządzenia badawczego z włączonym zapłonem lub pracującym silnikiem.

6. Ustawienie języka
Wybierz język operacyjny w następującym interfejsie:

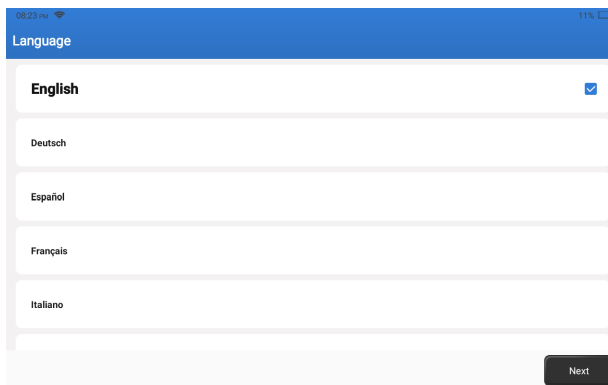


7. Połącz Wi-Fi

System automatycznie szuka wszystkie dostępne sieci Wi-Fi. Proszę połączyć się z zaufanymi kontami Wi-Fi.

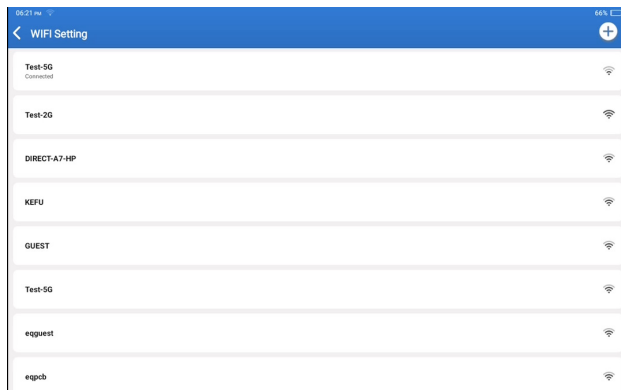


8. Wybierz strefę czasową

Wybierz strefę czasową bieżącej lokalizacji. System automatycznie skonfiguruje czas.

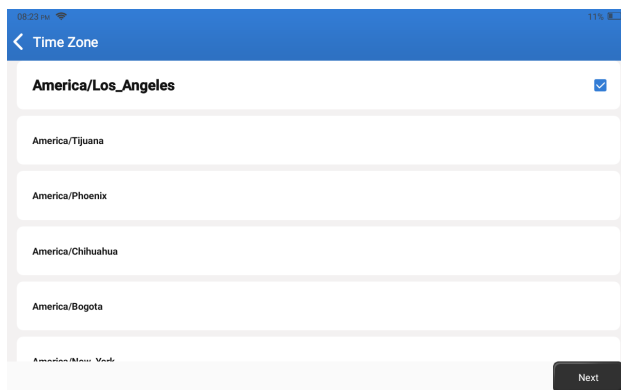


9. Umowa użytkownika

Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich warunków umowy użytkownika. Wybierz „Zgadzaj się z powyższymi warunkami”.

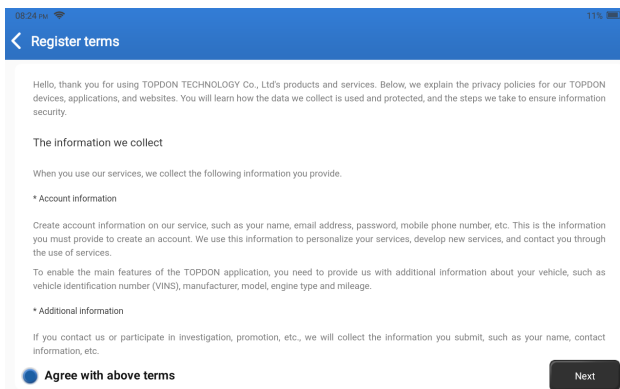

Naciśnij „Dalej”, aby się zalogować. Pojawi się następująca strona.

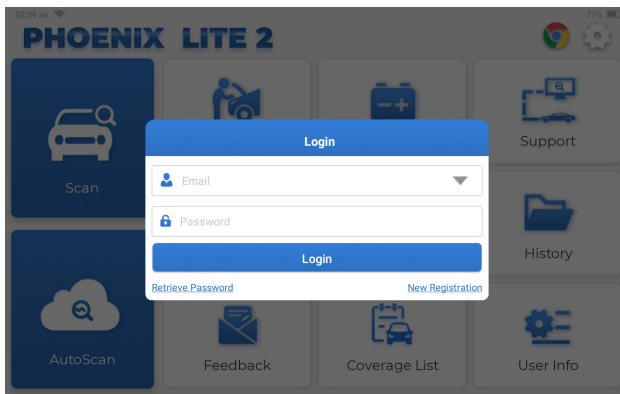

10. Utwórz konto

Możesz zalogować się za pomocą ważnego konta TOPDON lub zarejestrować się na nowe konto z poprawnym adresem e-mail.

08:24 PM 11%

< Register

1 2 3

Create an Account Activate MDCI Finish Registration

Username

Password

Confirm Password

Email

CAPTCHA

CAPTCHA

Sign-up means acceptance [Privacy Policy](#)

Please enter 6-50 characters (letters, numbers or underline), must start with English letter.

Po wprowadzeniu wymaganych informacji kliknij „Zarejestruj się”. Tabletka przejdzie do procedury aktywacji MDCI Lite.

11. Aktywacja MDCI Lite

Wprowadź numer seryjny i kod aktywacyjny, aby aktywować i powiązać klucz diagnostyczny MDCI Lite. Numer seryjny i kod aktywacyjny znajdują się w „PasswordLetter”. Prawidłowe korzystanie z Phoenix Lite 2 wymaga aktywacji programu.

08:27 PM 11%

< Register

1 2 3

Create an Account Activate MDCI Finish Registration

Serial Number


Activation Code

Activate

Kliknij „Aktywuj”, aby ukończyć program i rozpocząć korzystanie z Phoenix Lite 2.

Wprowadzenie operacji

TOPDON Phoenix Lite 2 posiada szereg praktycznych funkcji, w tym skanowanie, automatyczne skanowanie, serwis, tester, wsparcie, aktualizacja, biblioteka, historia, informacje zwrotne, lista zasięgu i informacje o użytkowniku.

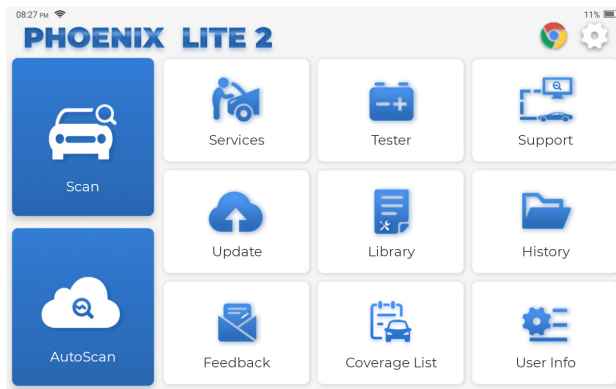


Phoenix Lite 2 firmy TOPDON obsługuje funkcje AutoScan i Scan, obejmujące diagnostykę OBDII i zapewnia pełną diagnostykę systemu dla większości nowoczesnych modeli na świecie.

1. AutoScan (inteligentna diagnostyka)

Włóż klucz Phoenix MDCI Lite do portu DLC pojazdu.


Po połączeniu się z pojazdem kliknij "Automatyczne skanowanie" w menu głównym. Narzędzie uruchomi automatyczny program skanowania i automatycznie odczyta VIN pojazdu. Następujące informacje:

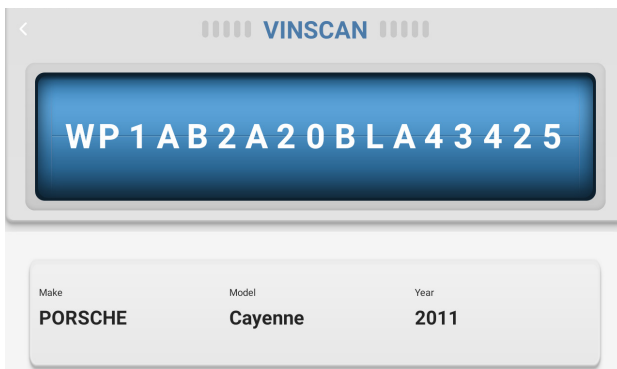

Uwaga: Jeśli AutoScan nie rozpozna pojazdu, spróbuj połączyć się z siecią. Ze względu na ustawienia producenta samochodu, nie wszystkie samochody obsługują funkcję automatycznego skanowania.

2. Skan (Diagnostyka ręczna)


Jeśli Phoenix Lite 2 nie może automatycznie uzyskać dostępu do danych VIN pojazdu, kliknij „Skanuj” Menu główne. Pojawi się następująca strona:

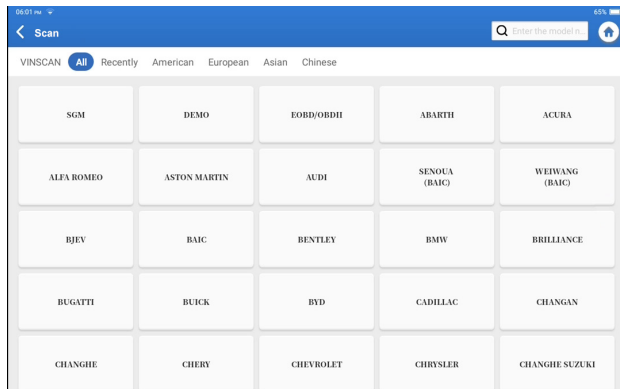


W tym module istnieją dwa sposoby uzyskania dostępu do funkcji diagnostycznych pojazdu.

2.1 Pierwszą metodą jest użycie „VINSCAN”.


Dotknij „VINSCAN”. Pojawi się następująca strona:

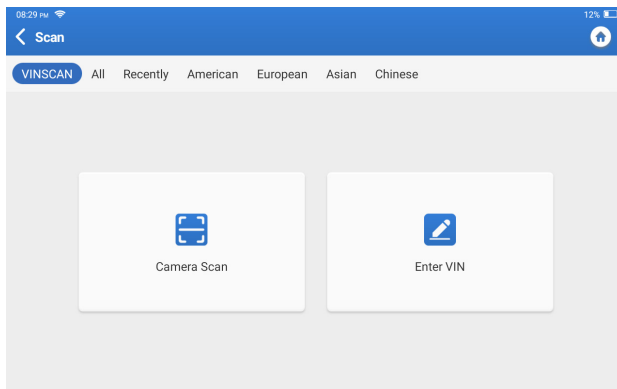

2.1.1 Dotknij „Skanowanie aparatu”. Pojawi się następująca strona

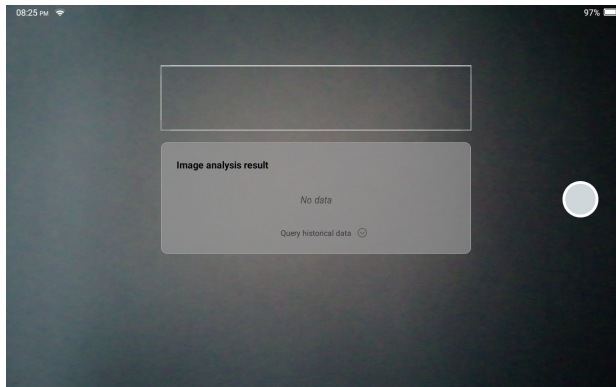

Jeśli kod kreskowy VIN nie jest rozpoznawany, kliknij, aby wprowadzić numer VIN  ręcznie.

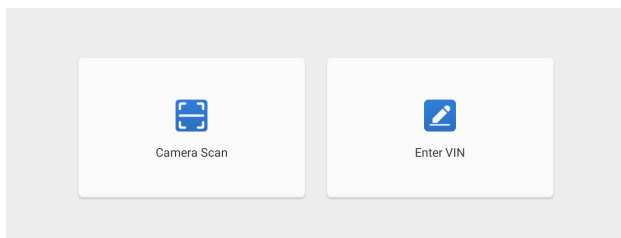

Po skanowaniu pojawi się następująca strona:


Recognize result	
WBAFG2102BL507724	
WBAFG2TD2BL507724	
If the VIN recognition is not correct, click change.VIN length is limited to 17	
REPEAT	OK

Uwaga: Jeśli żółty kod VIN jest nieprawidłowy, można go zmodyfikować.


2.1.2 Albo naciśnij „Wprowadź numer VIN”, pojawi się następująca strona:

Uwaga: Znaki VIN muszą być dużymi literami A do Z i liczbami 1 do 0. Jednakże, aby uniknąć błędnego odczytu, litery I, O i Q nie są używane. W numerze VIN dozwolone są nosymbole lub spacje.


Kliknij odpowiednie logo oprogramowania diagnostycznego na następującej stronie:

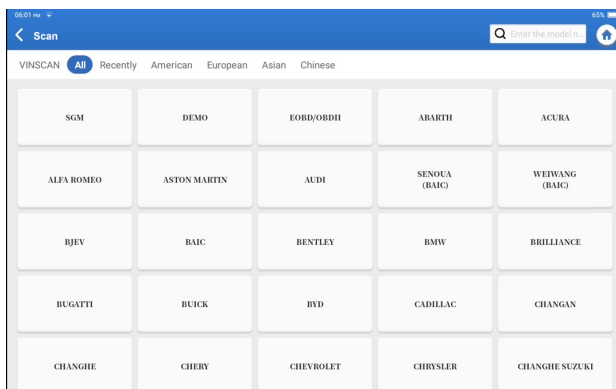

Weźmy „Demo” jako przykład. Pojawi się następująca strona:

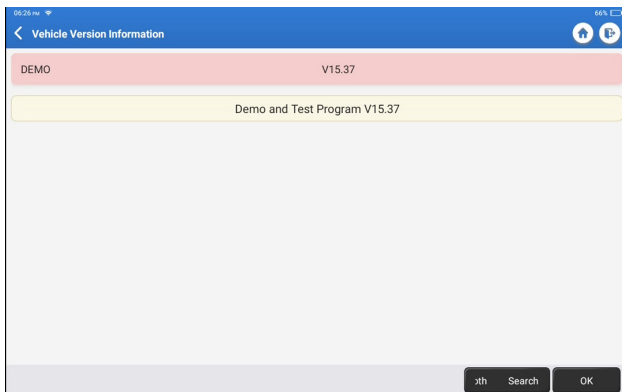

Dotknij OK, a tablet automatycznie przejdzie do menu Pokaż:

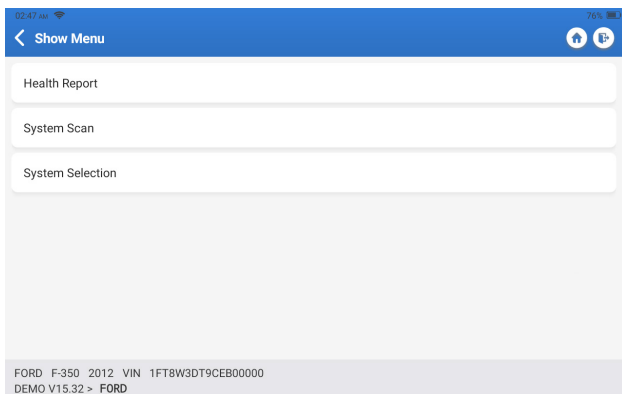

2.2.1 Sprawozdanie zdrowotne

Daje on szybki dostęp do wszystkich elektronicznych jednostek sterowania pojazdu
I wygenerować szczegółowy raport o stanie pojazdu. (Ta funkcja jest inna
Z jednego samochodu do drugiego.)

Raport zdrowia, system rozpocznie skanowanie elektronicznej jednostki sterującej
Sprawdź, czy istnieją kody usterek i wyświetl określone wyniki.

08:34 PM

12%

<

Diagnostic Trouble Code

🏠

🔍

PCM (Powertrain Control Module)

3

▲

Enter

P0401 EGR Valve A Flow Insufficient Detected

P1291 Injector High Side Short To GND Or VBATT (Bank1)

P2073 Manifold Absolute Pressure/Mass Air Flow-Throttle correlation at idle

TCM(Transmission Control Module)

✓

Enter

ABS(Anti-lock Braking System)

✓

Enter

RCM (Restraint Control Module)

✓

Enter

FORD F-350 2012 VIN 1FT8W3D79CEB00000

DEMO V10.02 > FORD > Health Report

Report

Clear DTCs

Kliknij przycisk Raport, aby wygenerować raport stanu pojazdu.

08:34

12%

Report

All System Diagnostic Report

Customer Name: N/A

Technician Name: N/A

Time: 2022-08-25 20:34:11

TOPDON

Shop Name: N/A

SN: 960649905192

Service Fee: N/A

Address:

State: N/A

Zip Code: N/A

Phone Number: N/A

Email: N/A

Repair Order No: N/A

City: N/A

Country: N/A

Remarks: N/A

Make: FORD

Year: 2012

VIN: 1FT8W3DT9CEB00000

Registration No: N/A

Model: F-350

Displacement: 6.7L

Mileage: 35565 km

Vehicle Software Version: V10.02

Pre Scan

2022-08-25 20:34:11

System(17)

PCM (Powertrain Control Module)

TCM(Transmission Control Module)

ABS(Anti-lock Braking System)

RCM (Restraint Control Module)

BCM(Body Control Module)

IMMO(Immobilizer)

IPC (Instrument Panel Control Module)

Status(3)

Fault | 3

No Fault

No Fault

No Fault

No Fault

No Fault

No Fault

2.2.2 Skanowanie systemu

Funkcja ta automatycznie skanuje wszystkie systemy pojazdu.

ECU47

70%

< Select Test Item

System Name	Result
PCM (Powertrain Control Module)	Equipped
TCM(Transmission Control Module)	Equipped
ABS(Anti-lock Braking System)	Equipped
RCM (Restraint Control Module)	Equipped
BCM(Body Control Module)	Equipped
IMMO(Immobilizer)	Equipped

FORD F-350 2012 VIN 1FT8W3DT9CEB00000

DEMO V15.32 > FORD > System Scan

Skanuj ręcznie wybrany elektryczny system sterowania pojazdem. Dotknij „PCM”.
Jako przykład. Poniższa strona pokazuje interfejs wyboru.

ECU47

70%

< Show Menu

Version Information

Read Fault Code

Clear Fault Code

Read Data Stream

Actuation Test

Special Function

FORD F-350 2012 VIN 1FT8W3DT9CEB00000

DEMO V15.32 > FORD > System Scan > PCM (Powertrain Control Module)

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest obsługiwana przez oprogramowanie diagnostyczne.


A. Informacje o wersji

Funkcja ta odczytuje aktualne informacje o wersji ECU.

B. Kod problemów diagnostycznych

Funkcja ta może odczytać kody diagnostycznych problemów (DTC) w pamięci ECU, pomagając szybko zidentyfikować przyczynę awarii pojazdu.

Dotknij „Odczytaj kod błędu”. Ekran wyświetli wyniki diagnostyki.

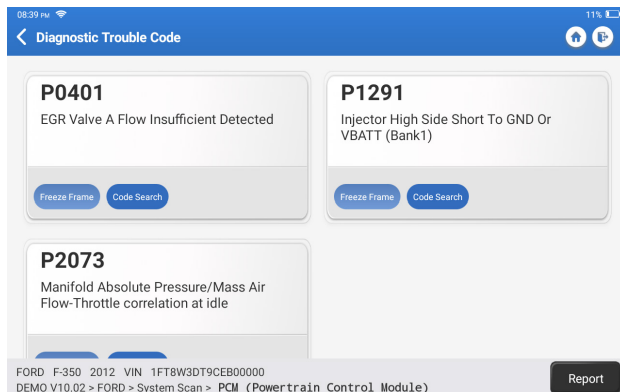

Opis warunków.

- Zamroź ramkę: Gdy wystąpi DTC, zrób migawkę określonego strumienia danych w celu weryfikacji.
- Wyszukiwanie kodu: Zapytaj o informacje DTC za pośrednictwem Google Chrome.
- Strumień danych: Powrót do strony strumienia danych.
- Raport: Zapisz bieżący wynik diagnozy jako raport diagnozy.


C. Wyraźny kod usterki

Ta funkcja może wyczyścić DTC pamięci ECU testowanego systemu.


D. Odczyt strumienia danych

Ta funkcja może odczytywać i wyświetlać dane i parametry w czasie rzeczywistym.

Dotknij „Odczyt strumienia danych”. Pojawi się następująca strona:

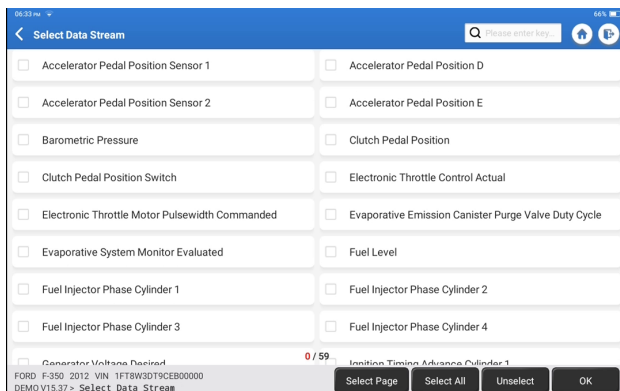

Wybierz strumień danych i naciśnij „OK”;

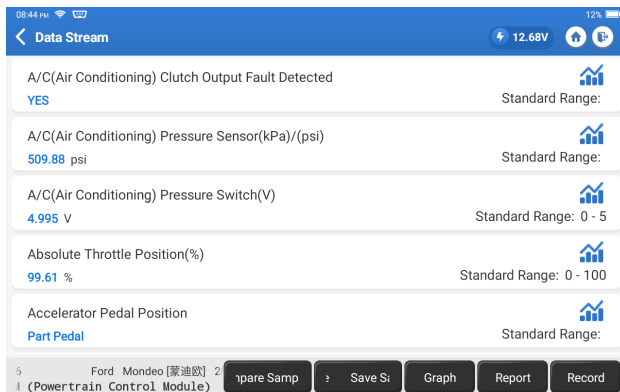


System może wyświetlać strumień danych w trzech trybach:

- 1) Wartość (domyślna): Pokazuje parametry z liczbami i listami.
- 2) Wykres: Wyświetla parametry ze wzorcami fal.
- 3) Łączyć: Wykresy można łączyć w celu łatwiejszego porównania.

Opis terminów:

- Zapisz próbkę: Gdy pojazd działa normalnie, można zapisać bieżący strumień danych jako próbkę i użyć tego strumienia danych przykładowych do przyszłego porównania i analizy. Kliknij „Zapisz próbkę” i rozpocząć nagrywanie strumienia danych próbki. Pojawi się następująca strona:

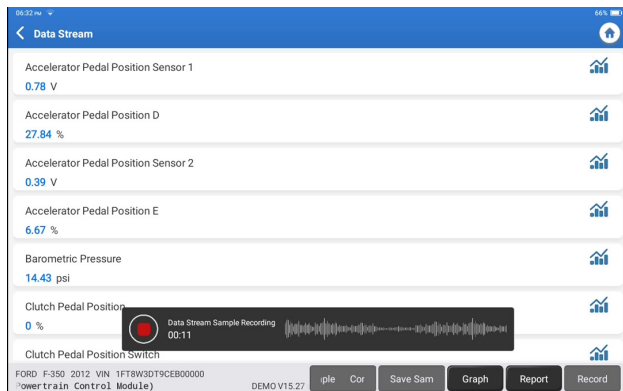

Po zakończeniu procesu nagrywania naciśnij „” aby zakończyć nagrywanie. Pojawi się następująca strona:


The screenshot shows the 'Data Stream Sample' app interface. At the top, there's a blue header with a back arrow and the title 'Data Stream Sample'. Below the header, a table displays sensor data. The table has four columns: 'Name', 'Min Value', 'Max Value', and 'Unit'. Each 'Max Value' cell contains a red 'X' icon, indicating a missing or invalid value. The table lists five sensors, all with a minimum value of 0.0 and a unit of km/h.

Name	Min Value	Max Value	Unit
Continuous Codes	2.0	 30.0	
Left Front Wheel Speed Sensor(km/h)	0.0	 0.0	 km/h
Left Rear Wheel Speed Sensor(km/h)	0.0	 0.0	 km/h
Right Front Wheel Speed Sensor(km/h)	0.0	 0.0	 km/h
Right Rear Wheel Speed Sensor(km/h)	0.0	 0.0	 km/h


At the bottom right of the table, there is a 'Save' button.

Możesz zmienić wartość minimalną lub maksymalną, a następnie kliknąć przycisk „Zapisz”, aby zapisać ją jako próbkę przepływu danych. Wszystkie pliki przykładowe strumienia danych są przechowywane w „Informacje użytkownika -> Próbką strumienia danych”.

- Porównaj próbkę: Kliknij „Porównaj próbkę” i wybrać zapisane pliki próbki strumienia danych. Pojawi się następująca strona:

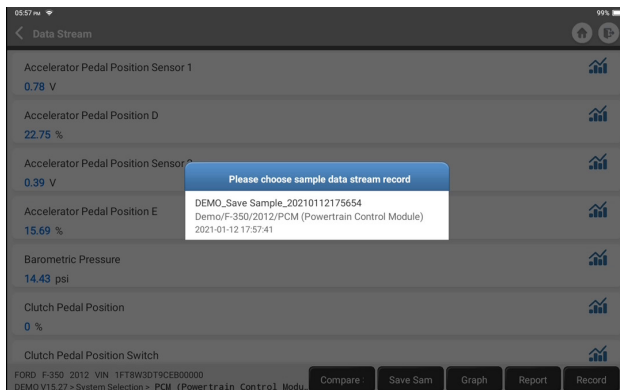

Kliknij na żądany plik. Pojawi się następująca strona.

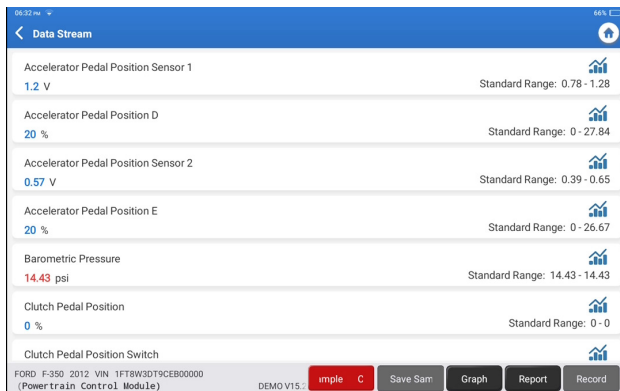


Kolumna Zakres standardowy wyświetla odpowiednie wartości próbek strumienia danych do porównania i analizy.

- Wykres: Wyświetla wybrany strumień danych w formie fali (do 12-ciu elementów). Kliknij „Wykres”. Pojawi się następująca strona.



Kliknij opcję „<” po prawej stronie ekranu. Pojawi się następująca strona:

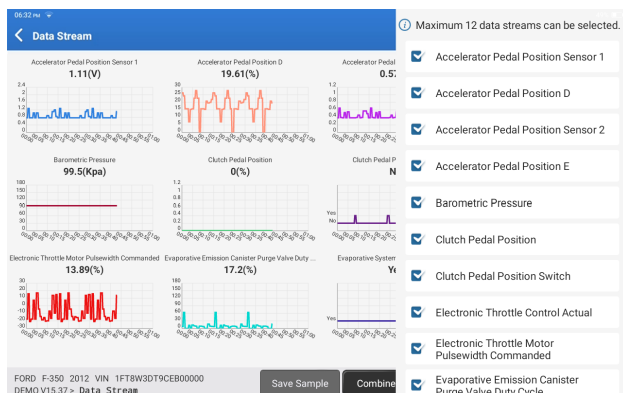


Kliknij „Wartość”, aby wyświetlić dane wyświetlane w wartościach.
Kliknij „Łącz”, aby scałić wykresy dla łatwiejszych porównań (wartości maksymalne 4 mogą być scalone).

Po lewej stronie można wybrać określone opcje strumienia danych.

Uwaga: Moduł ten może wyświetlać do 12-ciu strumieni danych.


- Raport: Aby zapisać bieżący strumień danych.
- Zapis: Zapisz dane diagnostyczne do dalszej analizy.
-  : Aby wyświetlić pojedyncze dane parowe wyświetlane w formie fali. Dotknij

„  ”. Pojawi się następująca strona:

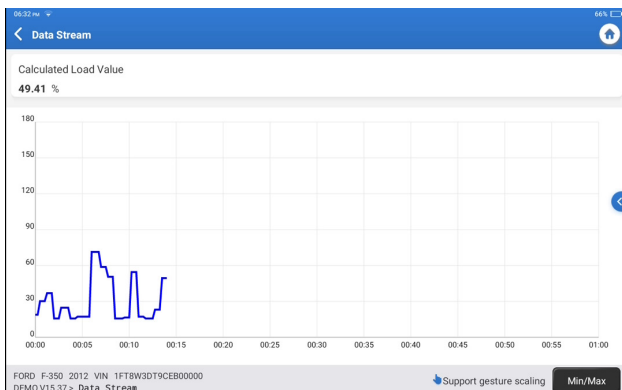

Kliknij „Min/Max” i zdefiniować wartość maksymalną/minimalną. Gdy wartość przekroczy określoną wartość, dane będą wyświetlane na czerwono.

Kliknij opcję „<” po prawej stronie ekranu. Pojawi się następująca strona:

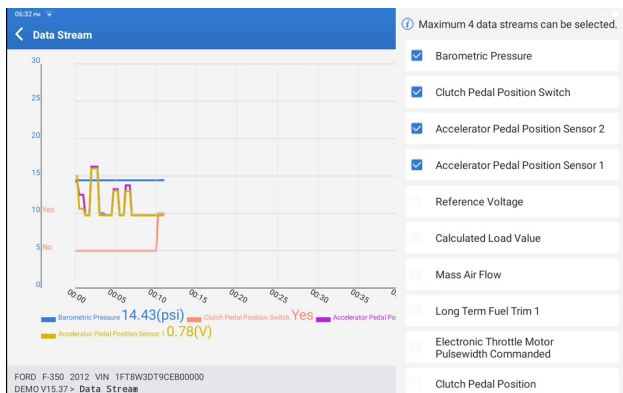

Po lewej stronie możesz wybrać określone opcje strumienia danych.
Uwaga: Moduł ten może wyświetlać do 4-ciu strumieni danych.

E. Badanie aktywacji


Funkcja ta służy do uzyskania dostępu do badań podsystemów i komponentów dla danego pojazdu. Dostępne testy różnią się w zależności od producenta pojazdu, roku i modelu.

F. Funkcja specjalna

Ta funkcja może zapewnić kodowanie, resetowanie, ponowne uczenie się i więcej funkcji konserwacji, aby pomóc pojazdowi przywrócić stan funkcjonalny po konserwacji lub wymianie. Dostępne testy różnią się w zależności od producenta pojazdu, roku i modelu.

2.2.3 Wybór systemu

Kliknij „Wybór systemu”, a ekran wejdzie do interfejsu wyboru.

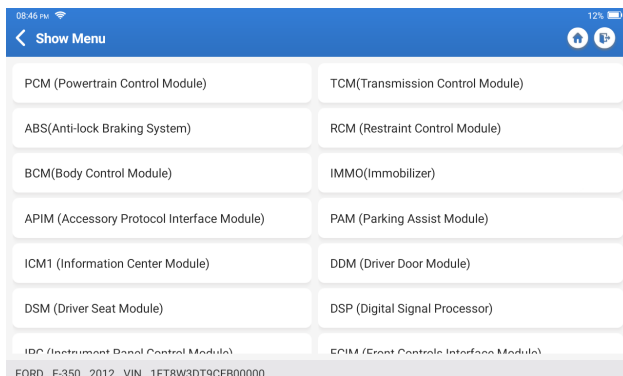

3. Usługi

TOPDON Phoenix Lite 2 zapewnia usługi konserwacyjne, które są bardzo przydatne dla techników i mechaników w branży napraw samochodowych.

3.1 OIL (Reset światła konserwacyjnego)

Ta funkcja pozwala użytkownikowi zresetować lampę serwisową oleju dla układu żywotności oleju silnikowego. System może obliczyć optymalny interwał wymiany żywotności oleju w zależności od warunków jazdy pojazdu i zdarzeń pogodowych. Należy go wykonać w następujących przypadkach:

- Jeśli lampa serwisowa jest włączona, najpierw uruchom diagnozę pojazdu, aby wyeliminować usterkę. Następnie zresetuj przebieg lub czas podróży, wyłącz lampę serwisową i włącz nowy cykl jazdy.
- Jeśli olej silnikowy lub urządzenia elektryczne monitorujące żywotność oleju zostaną wymienione, należy zresetować lampę serwisową.

3.2 ETS (Dopasowanie przepustnicy)

Funkcja ta inicjuje słownik przepustnicy i zwraca wartość uczenia się ECU do stanu początkowego. Pozwala to na bardziej precyzyjną kontrolę ruchu przepustnicy (lub silnika jałowego) w celu regulowania powietrza wlotowego.

Należy go wykonać w następujących przypadkach:

- Po wymianie ECU cechy związane z pracą przepustnicy nie zostały zapisane w ECU.
- Gdy elektryczna jednostka sterująca jest wyłączona, pamięć elektrycznej jednostki sterującej zatrzyma się.
- Po wymianie zespołu przepustnicy konieczne jest dopasowanie przepustnicy.
- Po wymianie lub usunięciu wlotu powietrza koordynacja między elektroniczną jednostką sterującą a korpusem przepustnicy wpłynie na kontrolę prędkości

jałowej.

- Chociaż zachowanie potencjometru przepustnicy jałowej nie uległo zmianie, objętość powietrza wlotowego i zachowanie kontroli prędkości jałowej uległy zmianie, gdy utrzymana jest ta sama pozycja przepustnicy.

3.3 SAS (reset kąta kierowniczego)

Funkcja ta może zresetować kąt kierownicy do zera, aby utrzymać samochód jazdę prosto.

Należy je zwykle wykonać po wymianie czujnika kąta kierownicy lub mechanicznych części układu kierowniczego (takich jak kolumna kierownicy układu kierowniczego przekładni kierowniczej, przegub kulowy pręta kołowca i kostka kierowniczego) lub po zakończeniu ustawienia czterech koła i naprawy nadwozia.

3.4 BMS (dopasowanie baterii)

Ta funkcja może zresetować jednostkę monitorującą akumulatora samochodowego, usuwając oryginalne informacje o usterkach o niskiej mocy akumulatora, aby ponownie dopasować akumulator.

Należy go wykonać w następujących przypadkach:

- Aby wymienić główną baterię, konieczne jest użycie dopasowania baterii w celu wyczyszczenia poprzednich informacji o niewystarczającym zasilaniu, aby uniknąć informacji o błędach wykrytych przez odpowiedni moduł sterowania, które mogą prowadzić do awarii niektórych elektronicznych funkcji pomocniczych. Na przykład pojazd automatycznie się zatrzymuje; Szyberdach nie może być obsługiwany za pomocą jednego klucza; Okna elektryczne nie otwierają się i zamykają automatycznie.
- Czujnik monitorowania baterii wykorzystuje funkcję dopasowywania baterii do ponownego dopasowania modułu sterującego do czujnika monitorującego, aby dokładniej wykryć użytkowanie zasilacza baterii i uniknąć otrzymywania informacji o błędach z monitorów przyrządu, co doprowadzi do fałszywych alarmów.

3.5 Krwawienie (ABS krwawienie)

Ta funkcja umożliwia użytkownikowi przeprowadzenie testu w celu sprawdzenia działania układu antyblokacyjnego (ABS).

Należy go wykonać w następujących przypadkach:

- Kiedy linie ABS zawierają powietrze.
- Podczas wymiany komputera ABS, pompy ABS, głównego cylindra hamulca, cylindra hamulcowego, rurociągu hamulcowego lub płynu hamulcowego.

3.6 Hamulec (elektryczny reset hamulca postojowego)

Ta funkcja może pomóc użytkownikowi wymienić i zresetować klocki hamulcowe.

Należy go wykonać w następujących przypadkach:

- Wymienić klocki hamulcowe i czujnik zużycia klocków hamulcowych.

- Wskaźnik klocka hamulcowego świeci się.
- Obwód czujnika klocków hamulcowych jest zwarciony i został odzyskany.
- Serwosilnik został wymieniony.

3.7 DPF(Regeneracja DPF)

Ta funkcja może pomóc usunąć cząstki stałe w filtrze za pomocą metody utleniania spalania, aby utrzymać stabilną wydajność filtra.

Należy go wykonać w następujących przypadkach:

- Wymienić czujnik ciśnienia wydechowego.
- Usunąć lub wymienić pułapkę cząstek stałych.
- Usunąć lub wymienić dyszę dodatku paliwowego
- Usunąć lub wymienić utleniacz katalityczny.
- Po konserwacji lampa wskaźnika awarii regeneracji DPF jest włączona i dopasowana.
- Naprawa i wymiana modułu sterowania regeneracją DPF.

3.8 GEAR (Uczenie się zębów)

Ta funkcja może wykonywać naukę zębów dla samochodu, aby wyłączyć MIL.

Należy go wykonać w następujących przypadkach:

Po wymianie ECU silnika, czujnika położenia wału korbowego lub koła zamachowego wału korbowego.

DTC „Nie uczę się zębów”.

3.9 IMMO (Dopasowanie antykradzieżowe)

Po wymianie klucza zapłonu, wyłącznika zapłonu, panelu rozdzielczego, jednostki sterującej silnikiem (ECU), modułu sterowania nadwozia (BCM) i akumulatora zdalnego sterowania, funkcja ta może być dopasowana do klucza antykradzieżowego.

3.10 INJEC (Kodowanie wtrysku)

Ta funkcja może zapisać rzeczywisty kod lub przepisany kod wtrysku paliwa w ECU do kodu wtrysku paliwa odpowiedniego cylindra, aby dokładniej kontrolować lub skorygować ilość wtrysku paliwa cylindra.

Należy go wykonać w następujących przypadkach:

- Po wymianie ECU lub wtryskiwacza.

3.11 TPMS (Reset ciśnienia w oponie)

Jeśli wskaźnik nieprawidłowego działania ciśnienia w oponie jest włączony, ta funkcja może zresetować ciśnienie w oponie i wyłączyć wskaźnik nieprawidłowego działania ciśnienia w oponie.

3.12 SUS (kalibracja poziomu zawieszenia)

Po wymianie modułu sterowania czujnikiem wysokości pojazdu w układzie zawieszenia

pneumatycznego lub gdy wysokość pojazdu jest nieprawidłowa, ta funkcja może dostosować czujnik wysokości nadwozia do kalibracji poziomej.

3.13 AFS (Adaptacyjny system oświetlenia przedniego)

Ta funkcja umożliwia użytkownikowi inicjalizację adaptacyjnego systemu reflektorów.

3.14 GEAR BOX (Uczenie się A/T)

Ta funkcja pomaga użytkownikowi ukończyć samouczenie się przekładni, aby poprawić jakość zmiany.

Należy go wykonać w następujących przypadkach:

- Gdy skrzynia biegów jest demontowana lub naprawiona (po wyłączeniu baterii niektórych samochodów), spowoduje to opóźnienie zmiany lub problemy z kolidzją.

3.15 SUN (Inicjalizacja dachów szybowych)

Ta funkcja może umożliwiać zamknięcie blokady szyberdachu lub zamknięcie blokady szyberdachu podczas deszczu; funkcja pamięci przesuwne/przechylnego dachu przesuwne; Próg temperatury zewnętrznej itp.

3.16 EGR (Dostosowanie EGR)

Ta funkcja może nauczyć się zaworu EGR (Recyrkulacja gazów wydechowych) po jego oczyszczeniu lub zastąpieniu.

3.17 ODO(Reset ODO)

Ta funkcja może skopiować i zapisać przebieg do układu licznika kilometrów, dzięki czemu miernik kilometrów może wyświetlać rzeczywisty przebieg.

Należy to wykonać w następujących przypadkach:

- W przypadku uszkodzenia czujnika prędkości pojazdu lub uszkodzenia miernika kilometrów, co powoduje nieprawidłowy przebieg.

3.18 AIR BAG (Reset poduszki powietrznej)

Ta funkcja może zresetować dane poduszki powietrznej, aby usunąć wskaźnik awarii poduszki powietrznej, dzięki czemu komputer poduszki powietrznej w pojeździe może pracować normalnie.

Należy go wykonać w następujących przypadkach:

- Gdy pojazd zderzy się i poduszka powietrzna się uruchomi, pojawi się odpowiedni kod usterki danych o kolizji, światło wskaźnika poduszki powietrznej świeci się, a kod usterki nie może zostać usunięty.

3.19 TRANSPORT (Tryb transportu)

Ta funkcja może wyłączać tryb transportu dla normalnej eksploatacji pojazdu.

Należy go wykonać w następujących przypadkach:

- W przypadku wyłączenia następujących funkcji, w tym ograniczenia prędkości

pojazdu, otwarcia sieci bez budzenia drzwi, wyłączenia klucza zdalnego itp., w celu zmniejszenia zużycia energii.

3.20 A/F(A/F Reset)

Ta funkcja może ustawić lub uczyć się parametrów stosunku paliwa powietrza.

3.21 Przestań/Uruchom reset

Ta funkcja może włączyć lub wyłączyć poprzez ustawienie funkcji ukrytej w ECU (pod warunkiem, że pojazd ma odpowiednią ukrytą funkcję obsługiwaną przez sprzęt).

3.22 NOX (reset czujnika NOX)

Ta funkcja może zresetować wartość uczenia katalizatora zapisaną w ECU silnika.

Należy go wykonać w następujących przypadkach:

- Po ponownym uruchomieniu usterki NOx i wymianie katalizatora NOx.

3.23 ADBLUE (Filtr wydechowy oleju napędowego)

Po wymianie lub napełnieniu płynu do oczyszczania spalin diesla (mocznik samochodowy) wymagana jest operacja resetowania mocznika.

3.24 SIEDZENIA (Kalibracja siedzenia)

Ta funkcja może dopasować fotele wymiany i naprawy z funkcją pamięci.

3.25 COOLANT (Krwawienie środka chłodzącego)

Ta funkcja może aktywować elektroniczną pompę wody przed odpowietrzaniem układu chłodzenia.

3.26 TYP(Reset opony)

Ta funkcja może ustawić parametry wielkości zmodyfikowanej lub wymienionej opony.

3.27 WINDOWS (Kalibracja Windows)


Ta funkcja może wykonać dopasowanie okien, aby przywrócić pamięć początkową ECU i przywrócić funkcję automatycznego podnoszenia okna zasilania.

3.28 JĘZYK (Zmiana języka)

Ta funkcja może zmienić język systemu centralnego panelu sterowania pojazdu.

4. Tester

Używany z modułem wykrywania baterii, może wykryć wydajność baterii i zdecydować, czy wymienić baterię. Aby korzystać z modułu testu baterii, możesz kliknąć „Instrukcja obsługi” w poniższym interfejsie, aby wyświetlić.

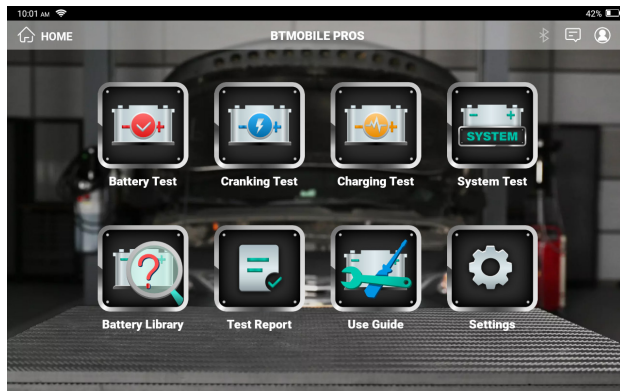

Uwagi: Funkcja TESTER wymaga dodatkowego sprzętu (opcjonalnie) i musi być zakupiona


5. Wsparcie

W tej funkcji możesz poprosić o zdalną pomoc za pośrednictwem oprogramowania innych firm. Wysyłając numer identyfikacyjny urządzenia do zdalnego technika lub personelu obsługi posprzedażnej, możesz upoważnić drugą stronę do zdalnej obsługi urządzenia Phoenix Lite 2, prowadząc w ten sposób do rozwiązywania problemów napotkanych podczas korzystania z urządzenia.

6. Aktualizacja

Moduł ten umożliwia aktualizację oprogramowania diagnostycznego i aplikacji do najnowszej wersji.


Kliknij „Aktualizuj” w menu głównym. Pojawi się następująca strona:

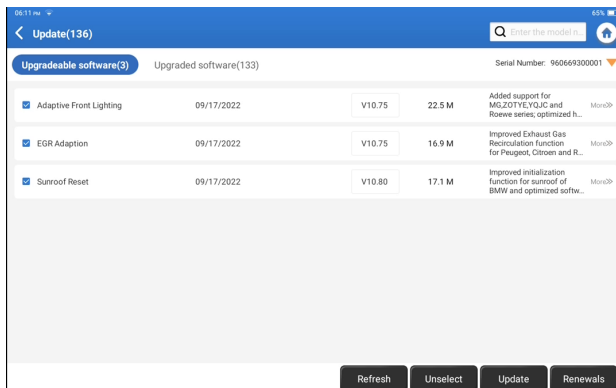

Kliknij „Aktualizuj”, aby uaktualnić wybrane oprogramowanie.

7. Biblioteka

Kliknij „Biblioteka” w menu głównym. Pojawi się następująca strona:

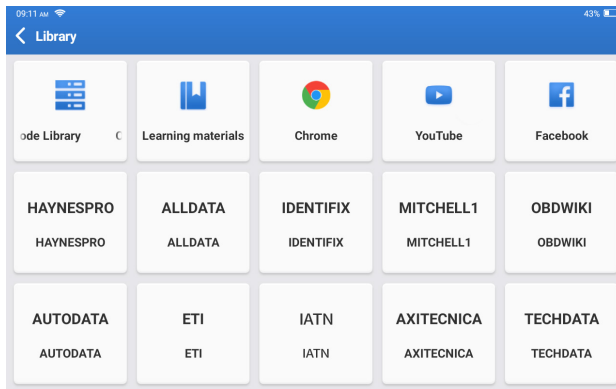


7.1 Biblioteka kodów błędów OBD: Sprawdź definicję DTC (Diagnostic Trouble Code).

7.2 Materiały edukacyjne: Zobacz odtwarzanie funkcji operacyjnych na konkretnych modelach.

7.3 Chrome: przeglądarka Chrome

8. Historia


Moduł ten może rejestrować i tworzyć pliki do diagnozowania pojazdów, w tym wszystkie dane związane z diagnostyką, takie jak raporty diagnostyczne, rejestry przepływu danych i zrzuty ekranu.

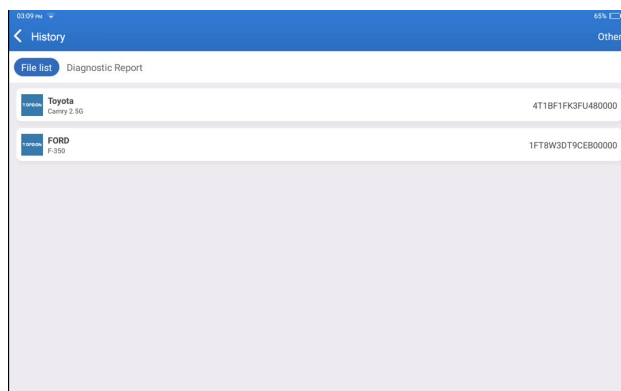


9. Informacje zwrotne

Jeśli napotkasz nierozwiązane problemy podczas diagnozy, możesz skorzystać z funkcji „Feedback”, aby przesłać nam ostatnie 20 rekordy testów w celu uzyskania terminowej pomocy technicznej.

Kliknij „Informacje zwrotne” w menu głównym. Pojawi się następująca strona:

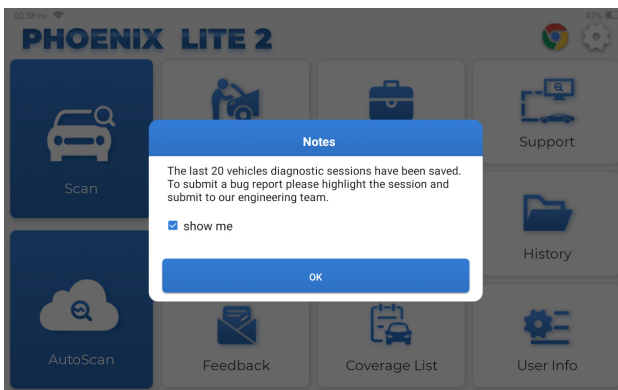

Kliknij „OK”, aby wejść do menu wyboru informacji zwrotnych diagnostycznych pojazdu.

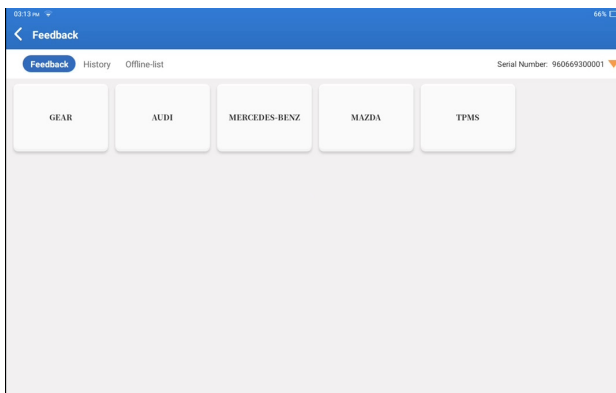


*Opis terminów:

- Informacje zwrotne diagnostyczne: Aby pokazać wykaz badanych modeli pojazdu.
- Historia: Przejrzyj wszystkie informacje zwrotne diagnostyczne i sprawdź proces.
- Lista offline: Wyświetla wszystkie dzienniki diagnostyczne informacji zwrotnych, które nie zostały przesłane pomyślnie z powodu awarii sieci. Gdy tablet otrzyma stabilny sygnał sieciowy, dziennik błędów zostanie automatycznie ponownie przesłany.

Nasze wsparcie techniczne będzie obsługiwać opinie użytkowników w odpowiednim czasie, aby zadowolić użytkowników.

10. Lista zasięgu

Po wybraniu marki pojazdu, modelu, roku i wprowadzeniu wymaganych informacji na następnej stronie, zobacz obsługiwane funkcje i systemy pojazdu:

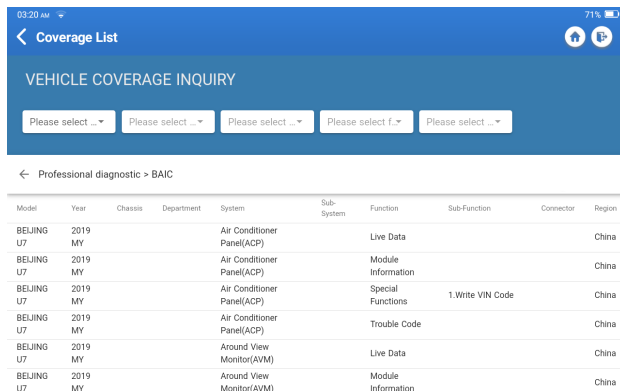


The screenshot shows the 'Coverage List' app interface. At the top, there's a blue header with a back arrow, 'Coverage List', and a home icon. Below the header is a section titled 'VEHICLE COVERAGE INQUIRY' with five 'Please select ...' dropdown menus. Below this is a navigation bar with a back arrow and 'Professional diagnostic > BAIC'. The main content is a table with columns: Model, Year, Chassis, Department, System, Sub-System, Function, Sub-Function, Connector, and Region. The table lists six rows of data for the Beijing U7 model, showing various functions like Air Conditioner Panel (ACP), Live Data, Module Information, Special Functions, and Trouble Code.

Model	Year	Chassis	Department	System	Sub-System	Function	Sub-Function	Connector	Region
BEIJING U7	2019	MY		Air Conditioner Panel (ACP)		Live Data			China
BEIJING U7	2019	MY		Air Conditioner Panel (ACP)		Module Information			China
BEIJING U7	2019	MY		Air Conditioner Panel (ACP)		Special Functions	1. Write VIN Code		China
BEIJING U7	2019	MY		Air Conditioner Panel (ACP)		Trouble Code			China
BEIJING U7	2019	MY		Around View Monitor (AVM)		Live Data			China
BEIJING U7	2019	MY		Around View Monitor (AVM)		Module Information			China

11. Informacje o użytkowniku

Możesz modyfikować lub dodawać istotne informacje lub dokonać ustawień w tym module.

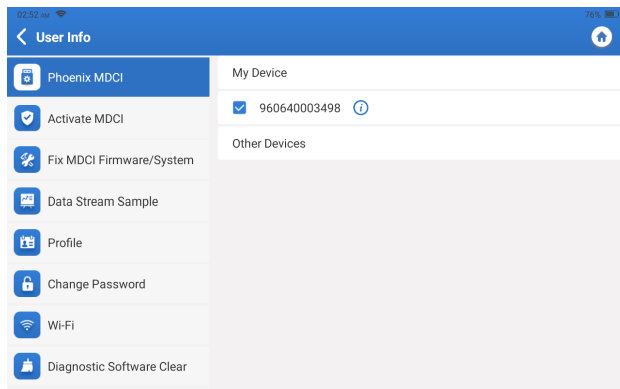

The screenshot shows the 'User Info' app interface. At the top, there's a blue header with a back arrow, 'User Info', and a home icon. Below the header is a list of settings on the left and a 'My Device' section on the right. The settings list includes: Phoenix MDCI, Activate MDCI, Fix MDCI Firmware/System, Data Stream Sample, Profile, Change Password, Wi-Fi, and Diagnostic Software Clear. The 'My Device' section shows a checked checkbox next to the device ID '960640003498' and an information icon. Below this is an 'Other Devices' section which is currently empty.

Settings	My Device
Phoenix MDCI	☒ 960640003498 ⓘ
Activate MDCI	
Fix MDCI Firmware/System	
Data Stream Sample	
Profile	
Change Password	
Wi-Fi	
Diagnostic Software Clear	
	Other Devices

11.1 MDCI Phoenix

Ta opcja pozwala wybrać odpowiedni klucz MDCI, jeśli jest kilka kluczy zarejestrowanych na tym tablecie.

11.2 Aktywuj MDCI

Ta opcja aktywuje nowy klucz MDCI.

Wprowadź numer seryjny i kod aktywacyjny, a następnie kliknij przycisk "Aktywuj", aby aktywować klucz MDCI. Po zakończeniu programu, jego numer seryjny zostanie wyświetlony na liście.

11.3 Napraw MDCI Oprogramowanie/system

Ta opcja może naprawić oprogramowanie firmware MDCI. Proszę nie wyłączać ani przełączać interfejsów w procesie.

11.4 Próbką strumienia danych

Ta opcja zarządza zarejestrowanymi plikami próbek przepływu danych.

11.5 Profil

Ustawianie i zarządzanie danymi osobowymi.

11.6 Zmień hasło

Ta opcja może zmienić hasło logowania.

11.7 Wi-Fi

Ta opcja może konfigurować sieci Wi-Fi, które można połączyć.

11.8 Oprogramowanie diagnostyczne Czyste

Ta opcja może wyczyścić niektóre pliki pamięci podręcznej i zwolnić miejsce pamięci masowej.

11.9 Informacje biznesowe

Opcja może dodać informacje o warsztacie, które zostaną wyświetlone w raporcie diagnostycznym.

11.10 Zarządzanie klientem

Ta opcja zarządza informacjami i danymi klientów.

11.11 Rejestr diagnostyczny

Żeby sprawdzić wszystkie zapisy diagnostyczne.

11.12 Album zdjęć

Ten moduł zapisuje zrzuty ekranu.

11.13 Rejestrator ekranu

Ten moduł zapisuje nagrania ekranu.

11.14 Ustawienia

Można ustawić tę opcję, w tym jednostkę, język, czyszczenie pamięci podręcznej, tryb połączenia USB, reset fabryczny i wylogowanie.

Specyfikacja techniczna

System operacyjny: Android 10.0

Ekran: 8"Dotykálny: 1280 * 800

Pamięć: 2G

Przechowywanie: 64G

Pojemność baterii: 12,600mAh/3.7V

Aparat fotograficzny: Tylne 8,0MP

Sieć: Wi-Fi, WLAN 802.11b/g/n

Bluetooth: Bluetooth 5.0

Temperatura robocza: 32°F~122°F(0°C~50°C)

Temperatura przechowywania: 14°F~140°F(-10°C~60°C)

Wymiar: 10.16*7.2*1.98cale (258mm*183mm*50.3mm)

Waga: 42.08 oz (1192g)

Ostrzeżenia

- ✓ Zawsze testuj pojazd w bezpiecznym środowisku.
- ✓ Nie palić w pobliżu pojazdu podczas badania.
- ✓ Nie umieszczaj narzędzi diagnostycznych w pobliżu silnika lub rury wydechowej, aby uniknąć uszkodzeń w wysokiej temperaturze.
- ✓ Nie nosić luźnych ubrań ani biżuterii podczas pracy nad silnikiem.
- ✓ Nie należy podłączać ani odłączać żadnego urządzenia badawczego podczas włączenia zapłonu lub pracy silnika.
- ✓ NIE demontować Phoenix Lite 2
- ✓ Części silnika są gorące podczas pracy silnika. Aby zapobiec poważnym oparzeniom, należy unikać kontaktu z gorącymi elementami silnika.
- ✓ Kiedy silnik pracuje, będzie produkować toksyczny gaz tlenku węgla.
- ✓ Obsługiwać pojazd tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- ✓ Nosić ochronę oczu, która spełnia normy ANSI.

Uwaga

- ✓ Upewnij się, że akumulator pojazdu jest w pełni naładowany, a skaner jest bezpiecznie podłączony do DLC pojazdu, aby uniknąć nieprawidłowych danych ze skanera i systemu diagnostycznego.
- ✓ Nie należy używać narzędzia diagnostycznego podczas jazdy.
- ✓ Upewnij się, że odzież, włosy, ręce, narzędzia, sprzęt testowy itp. są trzymane z dala od ruchomych lub gorących części silnika.
- ✓ Proszę utrzymać skaner w suchym, czystym i wolnym od oleju/wody lub tłuszczu. W razie potrzeby należy oczyścić zewnętrzną część narzędzia skanującego łagodnym detergentem na czystej szmatce.
- ✓ Przechowywać skaner w miejscu niedostępnym dla dzieci.

FAQ

P: Tabletu nie można włączyć po pełnym naładowaniu.

O:

Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Tablet był wytrzymały na długo, a bateria się wyczerpuje.	Naładuj go przez ponad dwie godziny przed włączeniem.
Problem z ładowarką.	Prosimy o kontakt z dealerem lub działem obsługi posprzedażnej TOPDON w celu uzyskania terminowego wsparcia.

P: Dlaczego nie można się zarejestrować?

O:

Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Tablet nie jest podłączony do sieci	Upewnij się, że sieć jest stabilna
Twój adres e-mail może być już zarejestrowany.	Użyj innego prawidłowego adresu e-mail
W skrzynce e-mail nie ma kodu weryfikacyjnego.	Sprawdź, czy adres e-mail jest prawidłowy i wyślij ponownie kod.
Problem z serwerem.	Konserwacja serwera. Proszę spróbować jeszcze raz w wodzie.

P: Dlaczego nie można się zalogować?

O:

Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Tablet nie jest podłączony do sieci	Upewnij się, że sieć jest stabilna.
Nazwa użytkownika lub hasło nie są poprawne.	Sprawdź nazwę użytkownika i hasło. Skontaktuj się z obsługą posprzedażną TOPDON, aby uzyskać nazwę użytkownika i hasło.
Problem z serwerem.	Konserwacja serwera. Proszę spróbować jeszcze raz w wodzie.

P: Dlaczego nie można aktywować tablet?

O:

Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Tablet nie jest podłączony do sieci.	Upewnij się, że sieć jest stabilna.
Numer seryjny i kod aktywacyjny nie są poprawne.	Sprawdź numer seryjny i kod aktywacyjny, aby upewnić się, że są one poprawne (12-cyfry numeru seryjnego i 8-cyfry kodu aktywacyjnego).
Kod aktywacyjny jest nieprawidłowy.	Skontaktuj się z obsługą posprzedażną TOPDON w celu uzyskania pomocy.
Konfiguracja jest pusta.	Skontaktuj się z obsługą posprzedażną TOPDON w celu uzyskania pomocy.

P: Tablet nie jest aktywowany podczas aktualizacji?

O:

Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Klucz MDCI Lite nie może być aktywowany podczas rejestracji	Aktywuj klucz MDCI Lite w następujący sposób: Kliknij "Informacje użytkownika" ->"Aktywuj MDCI" ->Wprowadź prawidłowy numer seryjny i kod aktywacyjny ->"Aktywuj".

P: Po podłączeniu do portu DLC pojazdu nie ma zasilania w kluczu MDCI Lite.

O:

Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Słaby kontakt klucza MDCI Lite	Odłącz klucz MDCI Lite i włóż go ponownie.
Słaby kontakt z portem DLC pojazdu.	Podłącz klucz Phoenix MDCI Lite, a następnie podłącz go ponownie.
Zbyt niskie napięcie akumulatora pojazdu.	Naładować akumulator pojazdu. Wymienić baterię pojazdu, jeśli jest uszkodzony.
Bezpiecznik wybuchł.	Sprawdź bezpiecznik modułu OBD.

P: Tablet nie może nawiązać połączenia z kluczem MDCI Lite.

R:

Razões possíveis	Solução
Słaby kontakt klucza MDCI Lite	Odłącz klucz MDCI Lite i włóż go ponownie. Wykonaj ponownie parowanie MDCI Lite Bluetooth.
Sprzęt jest uszkodzony.	Wprowadź ustawienia i kliknij "Napraw MDCI Oprogramowanie/system", aby naprawić oprogramowanie firmware.

P: Czy mogę używać innych ładowarek do ładowania tabletu?

O: Nie, proszę użyć oryginalnej ładowarki dostarczonej przez TOPDON.

Wszelkie szkody i straty ekonomiczne spowodowane użyciem niewłaściwej ładowarki akumulatorów nie będą naszą odpowiedzialnością.

P: Jak zaoszczędzić zasilanie baterii?

O: Proszę wyłączyć ekran, gdy tablet jest bezczynny lub ustawić krótki czas czuwania lub zmniejszyć jasność ekranu.

P: Czy w pudełku znajdują się niestandardowe adaptery OBDII?

O: Tak.

P: Błąd komunikacji z ECU pojazdu?

O: Proszę potwierdzić następujące przypadki:

- Zdiagnozuj, czy klucz MDCI Lite jest prawidłowo podłączony.
- Czy wyłącznik zapłonu jest włączony. Lub wyślij nam dane dotyczące roku pojazdu, marki, modelu i numeru VIN za pośrednictwem funkcji „zwrotnego”, aby uzyskać terminową pomoc techniczną.

P: Nie udało się uzyskać dostępu do systemu ECU pojazdu?

O: Proszę potwierdzić następujące przypadki:

- Czy system jest dostępny w pojeździe.
- Czy klucz MDCI Lite jest prawidłowo podłączony.
- Czy wyłącznik zapłonu jest włączony.

P: Brakuje klucza MDCI Lite.

O: Prosimy o kontakt z dealerem lub działem obsługi posprzedażnej TOPDON w celu uzyskania terminowego wsparcia.

P: Błąd oprogramowania diagnostycznego.

O: Proszę działać w następujący sposób:

- Kliknij „Informacje zwrotne”, aby przesłać nam konkretne pytania dotyczące wsparcia technicznego.
- Kliknij ikonę oprogramowania pojazdu, naciśnij i przytrzymaj ją, aby odinstalować odpowiednie oprogramowanie, a następnie wejdź do centrum aktualizacji, aby pobrać i zainstalować nową wersję.

P: Pobrane oprogramowanie diagnostyczne jest niezgodne z numerem seryjnym.

O: Wybrano zły klucz MDCI.

Wpisz "Informacje użytkownika" ->"Phoenix MDCI" ->wybierz właściwy klucz MDCI.

Gwarancja

Roczna ograniczona gwarancja TOPDON

TOPDON gwarantuje swojemu pierwotnemu nabywcy, że produkty firmy będą wolne od wad materiału i wykonania przez 12-miesiące od daty zakupu (Okres gwarancji).

W przypadku wad zgłoszonych w okresie gwarancji TOPDON naprawi lub wymieni wadliwą część lub produkt zgodnie z analizą i potwierdzeniem wsparcia technicznego.

TOPDON nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek przypadkowe lub wynikowe szkody spowodowane użytkowaniem, niewłaściwym użyciem lub instalacją sprzętu.

W przypadku jakiegokolwiek sprzeczności między polityką gwarancji TOPDON a lokalnymi przepisami prawa mają pierwszeństwo lokalne.

Niniejsza ograniczona gwarancja jest nieważna na następujących warunkach:

- Nieautoryzowane sklepy lub technicy nadużywają, demontują, zmieniają lub naprawiają.
- Bezstaranna obsługa i/lub niewłaściwa obsługa.

Uwaga: Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji opierają się na najnowszych informacjach dostępnych w momencie publikacji, a ich dokładność lub kompletność nie jest gwarantowana. TOPDON zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Русский

Добро пожаловать

Благодарим вас за покупку автомобильного диагностического инструмента TOPDON Phoenix Lite2. Пожалуйста, прочтите и поймите данное руководство пользователя перед началом эксплуатации.

0

TOPDON Phoenix Lite2 обладает широкими диагностическими возможностями. Точность показаний тестов, расширенный охват автомобиля, улучшенная скорость и множество удобных функций выделяют этот диагностический планшет в своем классе и оказывают механикам и профессионалам большую помощь в их диагностической работе.

Что находится в коробке

- Phoenix Lite 2
- Phoenix MDCI Lite
- Линия передачи коробки адаптера OBDI
- Удлинительный кабель OBD II
- Кабель прикуривателя
- Кабель Type-C к USB
- Зажимы для аккумулятора / Комплект кабелей
- Адаптер питания
- руководство пользователя
- Письмо-пароль
- Нестандартный адаптер OBDII*10
- Предохранитель (φ5*20 мм)*4
- Предохранитель (φ6*30 мм)*2

Совместимость

TOPDON Phoenix Lite 2 совместим со следующими протоколами:

- ISO 9142
- ISO 14230
- ISO 15765
- K/L-линия
- Мигающий код
- CAN ISO 11898
- SAE-J1850 VPW
- SAE-J1850 PWM
- Высокоскоростной CAN
- Средняя скорость CAN
- Низкоскоростная и однопроводная CAN
- Отказоустойчивый CAN
- GM UART
- TP 2.0
- TP 1.6
- Протокол эхо-байта UART
- Протокол Honda Diag-H

Уведомление

Phoenix Lite 2 может автоматически сбрасываться при воздействии сильного статического электричества. ЭТО НОРМАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ.

Данное руководство пользователя может быть изменено без письменного уведомления.

Внимательно прочтите инструкцию и правильно используйте устройство перед началом эксплуатации. Невыполнение этого требования может привести к повреждению и/или травмам персонала, что приведет к аннулированию гарантии на изделие.

Общая информация о Obdii (система бортовой диагностики)

Система OBDII предназначена для мониторинга систем контроля выбросов и ключевых компонентов двигателя путем выполнения непрерывных или периодических тестов конкретных компонентов и условий эксплуатации транспортного средства, которые предоставят три части такой ценной информации:

Подается ли команда на индикатор неисправности Light (MIL) "вкл. или "выкл.

Какие, если таковые имеются, хранятся диагностические коды неисправностей (DTCs);


Состояние монитора готовности.

Диагностические коды неисправностей (DTCs)




Пример кода неисправности

P0202

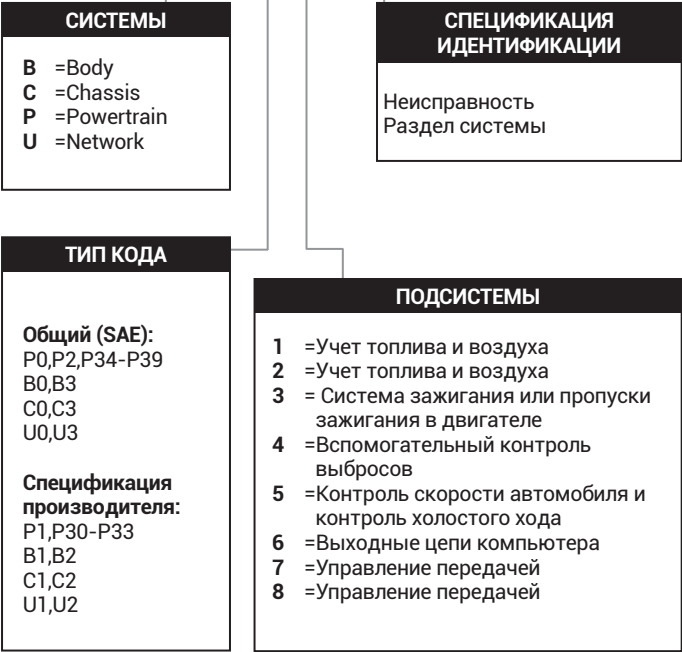

Описания продуктов

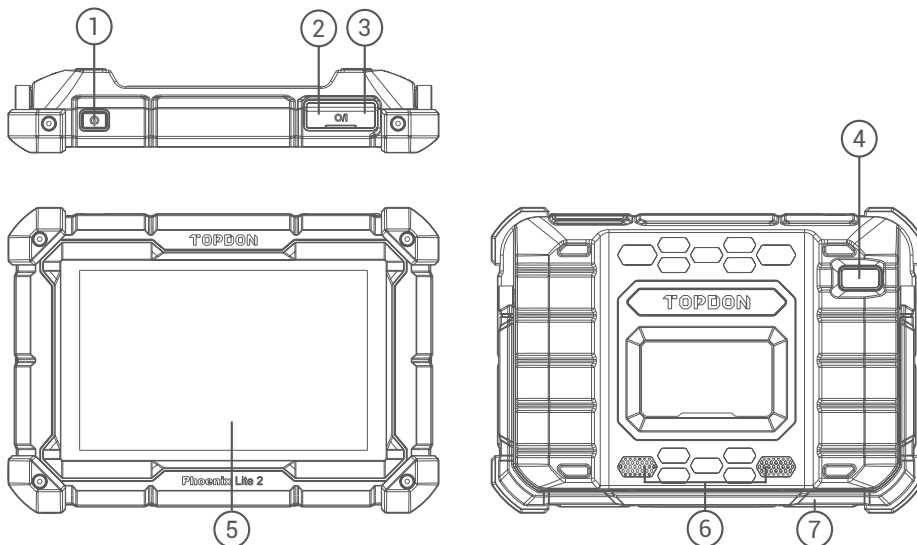


№.	Описание	названий
1	Кнопка включения	- Удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить планшет. - Удерживайте кнопку в течение 10 секунд для принудительного перезапуска
2	Слот для зарядки типа C	Для зарядки планшета.
3	USB-порт	может использоваться для зарядки электронных устройств напряжением 5 В.
4	Задняя камера	Сделайте снимок вида перед камерой.
5	8"Сенсорный экран	Покажите результаты теста.
6	Громкоговоритель	Преобразуйте аудиосигнал в соответствующий звук.

7

Регулируемая
подставка


позволяет держать устройство стоящим на столе или повесить его на рулевое колесо.

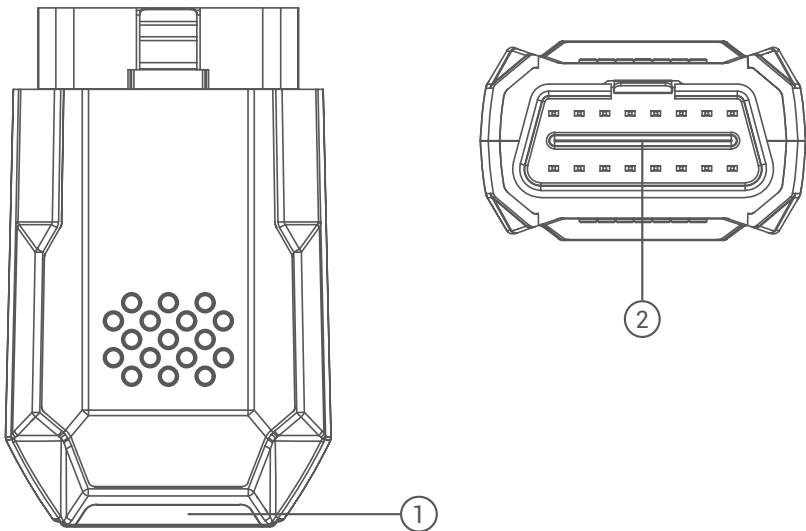


NO.	Описание	названий
1	Индикаторная лампа	С каждой стороны предусмотрены три светодиодных индикатора, а подсказки выглядят следующим образом: • Питание: Зеленый индикатор указывает на включение питания. • Подключение: Синий индикатор означает, что он был подключен к устройству по Bluetooth. • Транспортное средство: Мигающий синий цвет показывает, что оно поддерживает связь с транспортным средством.
2	Порт OBD	Подключите диагностический кабель, 16-контактный разъем OBD которого подключен к DLC автомобиля.

Подготовка и подключение


1. Выключите зажигание.

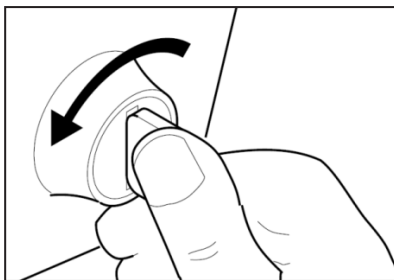

2. Найдите порт DLC автомобиля.

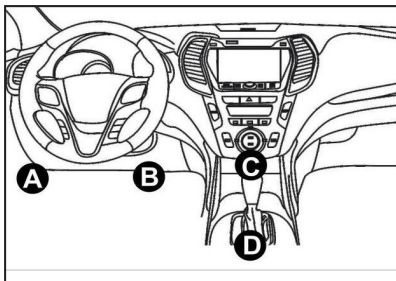

3. Подключите ключ TOPDON Phoenix MDCI Lite к порту DLC автомобиля.

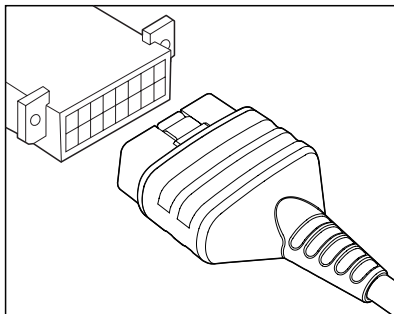


4. Включите зажигание. Двигатель может быть выключен или работать.
5. Полностью зарядите Phoenix Lite 2 и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить планшет. Планшет начнет инициализацию и войдет в следующий интерфейс:



Примечание: Не подключайте и не отсоединяйте какое-либо испытательное оборудование при включенном зажигании или работающем двигателе.


6. Настройка языка

Выберите язык работы в следующем интерфейсе:

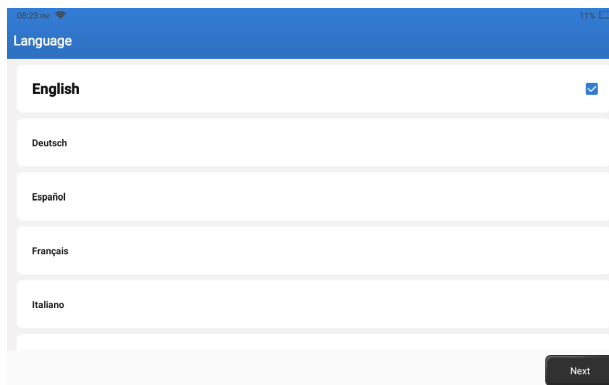


7. Выберите часовой пояс

Выберите часовой пояс вашего текущего местоположения. Система автоматически настроит время.

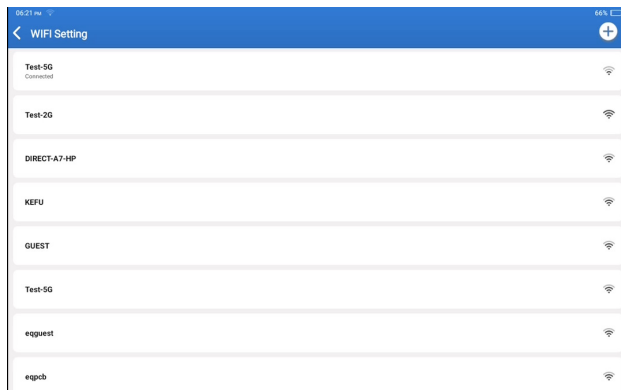

8. Подключите Wi-Fi

Система автоматически выполнит поиск по всем доступным сетям Wi-Fi. Пожалуйста, подключитесь к Wi-Fi, которому вы доверяете.

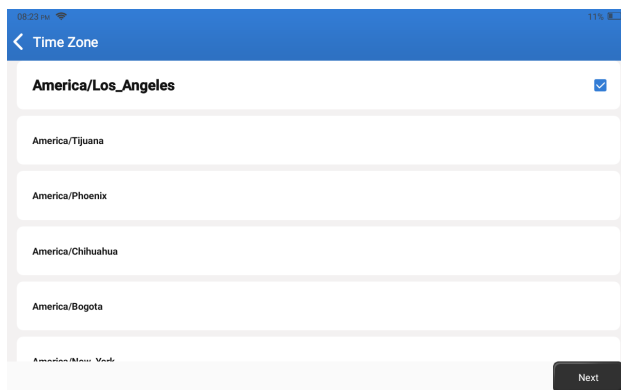

9. Пользовательское соглашение

Пожалуйста, внимательно прочитайте все положения и условия пользовательского соглашения. Выберите "Согласен с вышеуказанными условиями".

09:24 PM 11%

< Register terms

Hello, thank you for using TOPDON TECHNOLOGY Co., Ltd's products and services. Below, we explain the privacy policies for our TOPDON devices, applications, and websites. You will learn how the data we collect is used and protected, and the steps we take to ensure information security.

The information we collect

When you use our services, we collect the following information you provide.

*** Account information**

Create account information on our service, such as your name, email address, password, mobile phone number, etc. This is the information you must provide to create an account. We use this information to personalize your services, develop new services, and contact you through the use of services.

To enable the main features of the TOPDON application, you need to provide us with additional information about your vehicle, such as vehicle identification number (VIN), manufacturer, model, engine type and mileage.

*** Additional information**

If you contact us or participate in investigation, promotion, etc., we will collect the information you submit, such as your name, contact information, etc.

☒ Agree with above terms Next

Нажмите "Далее", чтобы войти в систему. Появится следующая страница.

PHOENIX LITE 2

Scan

AutoScan

Feedback

Coverage List

Support

History

User Info

Login

Email

Password

Login

[Retrieve Password](#) [New Registration](#)

10. Создайте учетную запись

Вы можете войти в систему с помощью доступной учетной записи ВЕРХНЕГО уровня или зарегистрировать новую учетную запись с действительным адресом электронной почты.

08:24 PM 11%

< Register

1 2 3

Create an Account Activate MDCI Finish Registration

Username

Password 1

Confirm Password

Email

CAPTCHA

CAPTCHA

Sign-up means acceptance [Privacy Policy](#)

Please enter 6-50 characters (letters, numbers or underline), must start with English letter.

После ввода необходимой информации нажмите "Зарегистрироваться". Планшет войдет в процедуру активации MDCI Lite.

11. Активация MDCI Lite

введите серийный номер и код активации, чтобы активировать и привязать диагностический ключ MDCI Lite. Как серийный номер, так и код активации доступны в письме с паролем". Процедура активации необходима для правильного использования Phoenix Lite 2.

08:27 PM 11%

< Register

1 2 3

Create an Account Activate MDCI Finish Registration

Serial Number


Activation Code

Activate

Нажмите "Активировать", чтобы завершить процедуру и начать использовать Phoenix Lite 2.

Описание операции

TOPDON Phoenix Lite 2 обладает множеством практических функций, включая сканирование, автоматическое сканирование, удаленную диагностику, Сервис, ADAS, Модули, обновление, поддержку, библиотеку, обратную связь по истории, тестер.

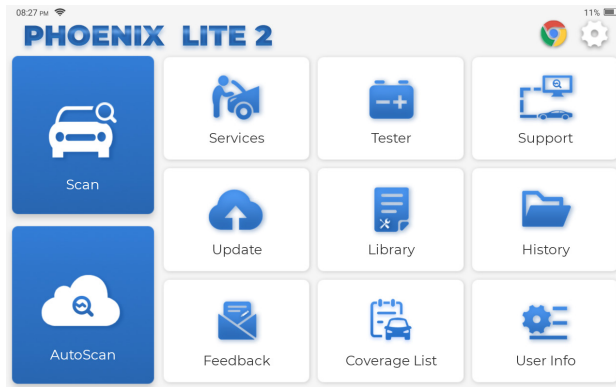


TOPDON Phoenix Lite 2 поддерживает автоматическое сканирование для большинства современных моделей автомобилей по всему миру, включая диагностику Obdii и полную диагностику системы.

1. Автосканирование (интеллектуальная диагностика)

Подключите ключ Phoenix MDCL Lite к порту DLC автомобиля.

Нажмите Автоматическое сканирование в главном меню после подключения к автомобилю.


Инструмент запустит процедуру автоматического сканирования и автоматически считывает информацию VIN автомобиля, как показано ниже:

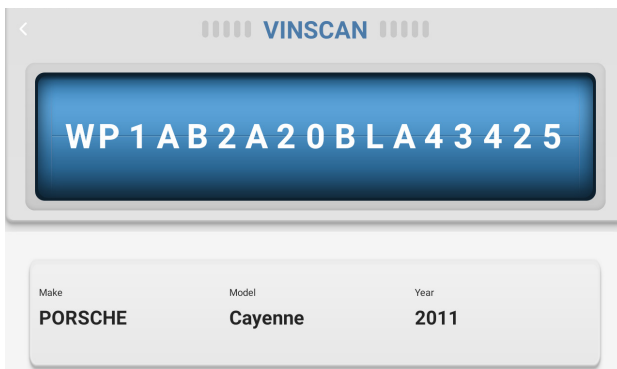

Примечание: Для успешного доступа по VIN требуется очень стабильное и надежное сетевое подключение.

2. Сканирование (диагностика)


если Phoenix Lite 2 не удается автоматически получить доступ к данным VIN автомобиля, нажмите "Сканировать" в главном меню. Появится следующая страница:

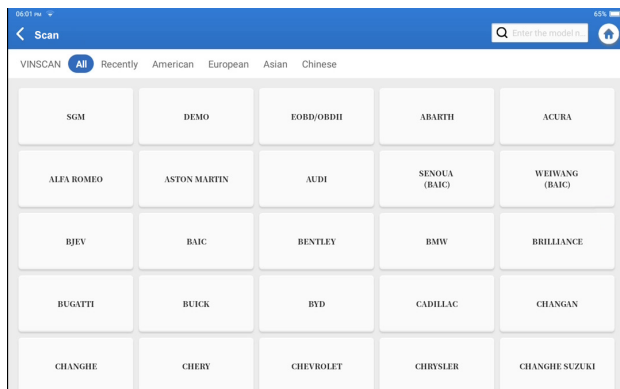


В этом модуле есть два способа получить доступ к функциям диагностики автомобиля.

2.1 Первый способ - это использование "VINSCAN".


Нажмите "VINSCAN". Появится следующая страница:

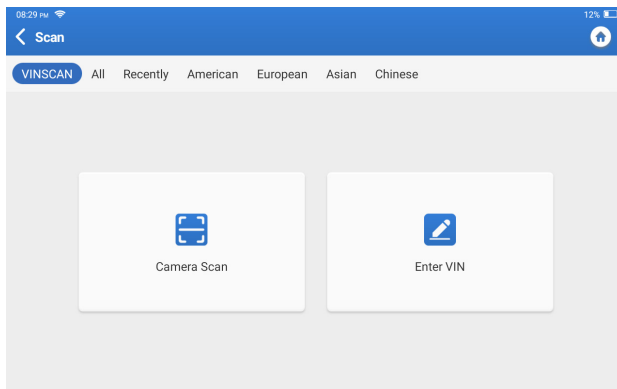

2.1.1 Нажмите "Сканирование камеры. Появится следующая страница:

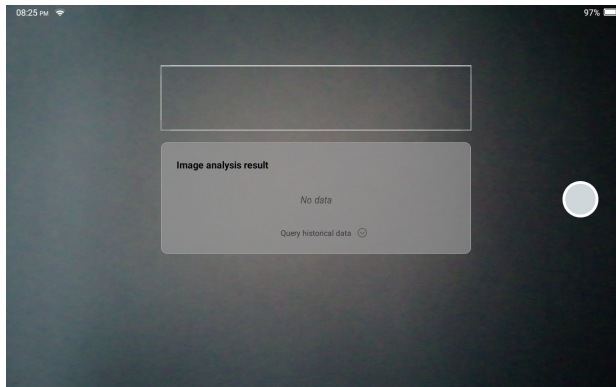

Нажмите, чтобы отсканировать штрих-код VIN. если штрих-код VIN не может быть распознан, пожалуйста, введите VIN вручную.

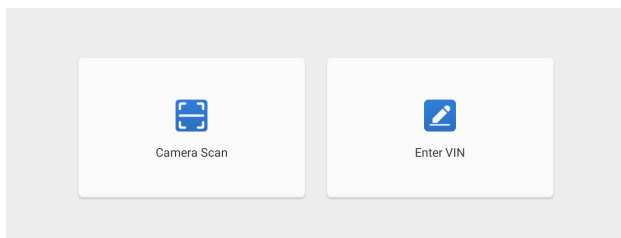

Нажмите, чтобы отсканировать символ VIN. если символ VIN не может быть распознан, пожалуйста, введите VIN вручную.
После сканирования появится следующая страница:

Recognize result

WBAFG2102BL507724

WBAFG2TD2BL507724


If the VIN recognition is not correct, click change.VIN length is limited to 17

REPEAT

OK

Примечание: VIN-код, выделенный желтым цветом, может быть изменен, если он неверен.


2.1.2 Или нажмите "Введите VIN, появится следующая страница

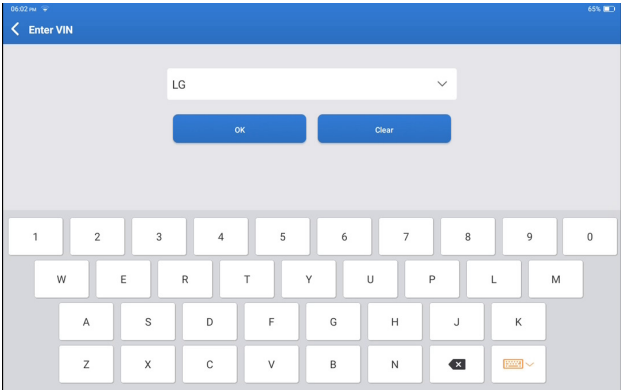


Вам необходимо ввести VIN автомобиля вручную.
Примечание: Символы VIN должны быть заглавными буквами от А до Z и цифрами от 1 до 0. Однако буквы I, O и Q не будут использоваться во избежание неправильного прочтения. В VIN не допускаются никакие символы или пробелы

2.2 Второй способ заключается в ручном выборе марки, модели и года выпуска транспортного средства.


Нажмите на соответствующий логотип диагностического программного обеспечения на следующей странице:

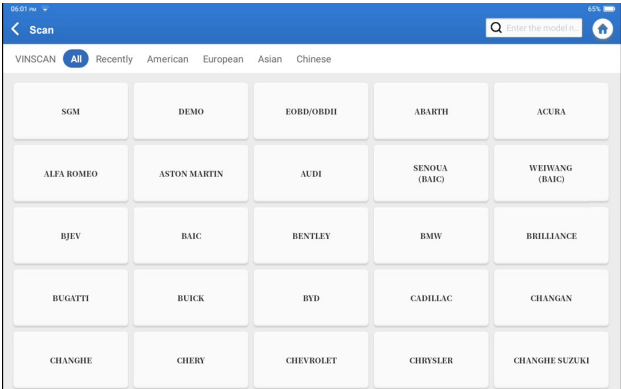

Возьмем в качестве примера Демо. Появится следующая страница:

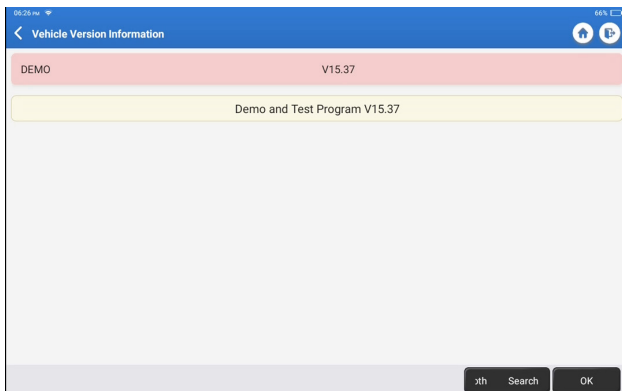


Нажмите OK, планшет автоматически перейдет в меню Показать.:

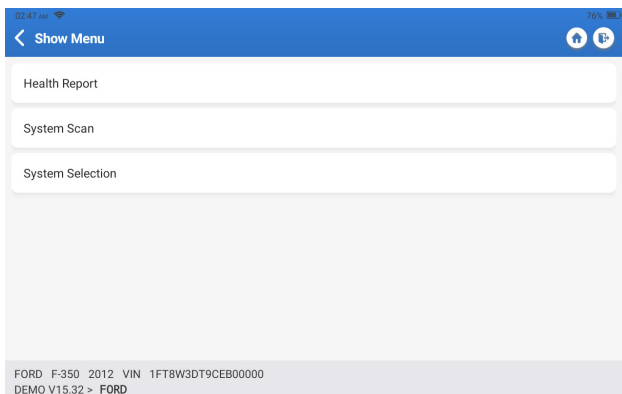

2.2.1 Отчет о состоянии здоровья

Это позволяет вам быстро получить доступ ко всем электронным блокам управления автомобиля и сгенерировать подробный отчет о состоянии автомобиля. (Эта функция варьируется от автомобиля к автомобилю.)

Отчет о работоспособности, система начнет сканирование электронных блоков управления на предмет наличия кода неисправности и отобразит конкретные результаты.

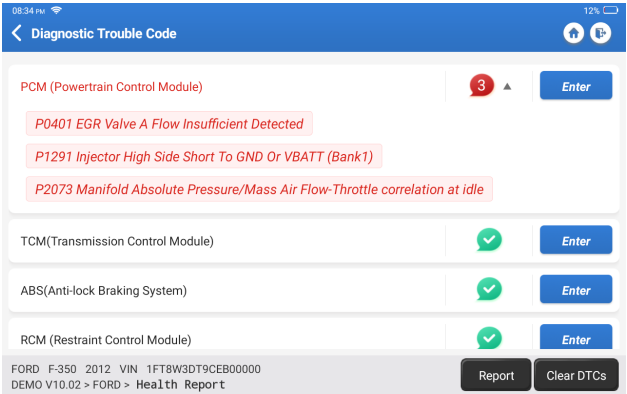

Нажмите Отчет, чтобы сгенерировать отчет о состоянии автомобиля.



08:34

12%

Report

All System Diagnostic Report

Customer Name: N/A

Technician Name: N/A

Time: 2022-08-25 20:34:11

TOPDON

Shop Name: N/A

SN: 960649905192

Service Fee: N/A

Address:

State: N/A

Zip Code: N/A

Make: FORD

Year: 2012

VIN: 1FT8W3DT9CEB00000

Registration No: N/A

Phone Number: N/A

Email: N/A

Repair Order No: N/A

City: N/A

Country: N/A

Remarks: N/A

Model: F-350

Displacement: 6.7L

Mileage: 35565 km

Vehicle Software Version: V10.02

Pre Scan

2022-08-25 20:34:11

System(17)

PCM (Powertrain Control Module)

TCM(Transmission Control Module)

ABS(Anti-lock Braking System)

RCM (Restraint Control Module)

BCM(Body Control Module)

IMMO(Immobilizer)

IPC (Instrument Panel Control Module)

Status(3)

Fault | 3

No Fault

No Fault

No Fault


No Fault

No Fault

No Fault

2.2.2 Сканирование системы


Эта функция автоматически просканирует все системы автомобиля.

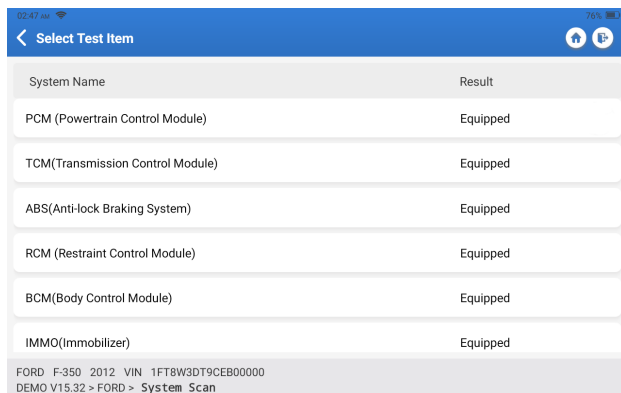

System Name	Result
PCM (Powertrain Control Module)	Equipped
TCM(Transmission Control Module)	Equipped
ABS(Anti-lock Braking System)	Equipped
RCM (Restraint Control Module)	Equipped
BCM(Body Control Module)	Equipped
IMMO(Immobilizer)	Equipped

FORD F-350 2012 VIN 1FT8W3DT9CEB00000
DEMO V15.32 > FORD > System Scan

Просканируйте выбранную вручную электрическую систему управления автомобилем. Нажмите PCM .. - в качестве примера для демонстрации. На следующей странице показан интерфейс выбора.

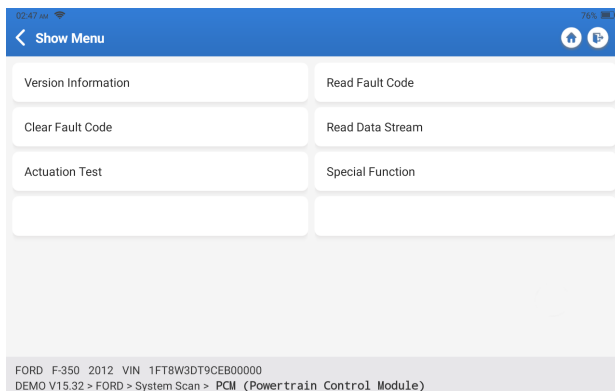

Version Information	Read Fault Code
Clear Fault Code	Read Data Stream
Actuation Test	Special Function

FORD F-350 2012 VIN 1FT8W3DT9CEB00000
DEMO V15.32 > FORD > System Scan > PCM (Powertrain Control Module)


Примечание: Эта функция будет доступна только в том случае, если диагностическое программное обеспечение поддерживает ее.

A. Информация о версии

Эта функция считывает информацию о текущей версии ECU.

В. Диагностический код неисправности

Эта функция позволяет считывать диагностические коды неисправностей (DTCs) в памяти ЭБУ, помогая быстро определить причину поломки автомобиля. Нажмите "Прочитать код неисправности. На экране отобразятся результаты диагностики.

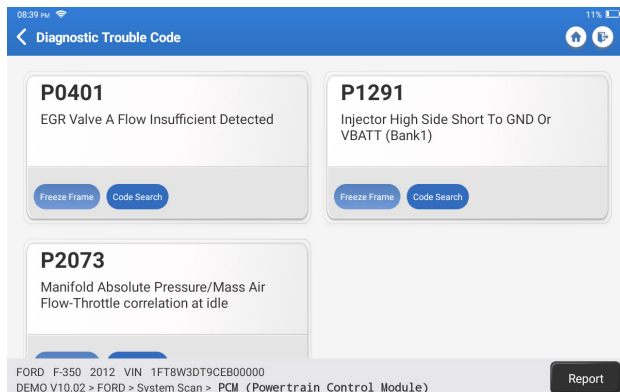

*Объяснение терминов.

- Стоп-кадр: сделайте снимок определенных потоков данных для проверки при возникновении DTC.
- Поиск по коду: Запрашивайте информацию о DTC через Google Chrome.
- Поток данных: Вернитесь на страницу потока данных.
- Отчет: Сохраните текущий результат диагностики в виде отчета о диагностике.


С. Очистить код неисправности

Эта функция может очистить DTC из памяти ECU тестируемой системы.


Д. Считывание потока данных

Эта функция может считывать и отображать данные и параметры в реальном времени.

Нажмите "Прочитать поток данных. Появится следующая страница:

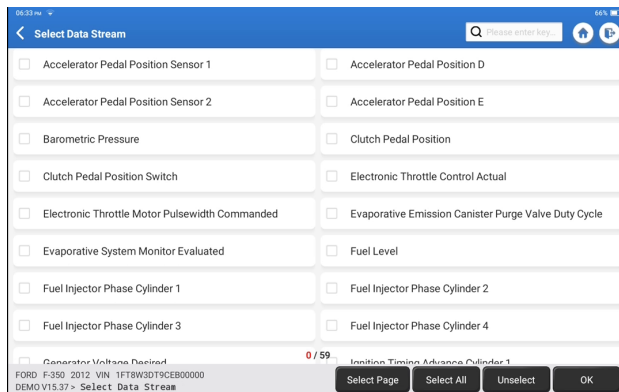

Выберите поток данных и нажмите ОК.;

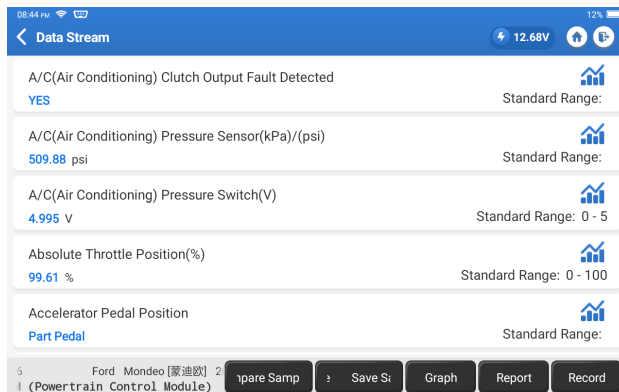


Система может отображать потоки данных в трех режимах:

- 1) Значение (по умолчанию): Показывает параметры с цифрами и списками.
- 2) График: Отображает параметры с волновыми паттернами.
- 3) Объединить: графики могут быть объединены для упрощения сравнения.

Объяснение терминов:

- Сохранить образец: Вы можете сохранить текущий поток данных в качестве образца, когда автомобиль работает в обычном режиме, и использовать этот образец потока данных для дальнейшего сравнения и анализа. Нажмите "Сохранить образец, чтобы начать запись потока sampledata.

Появится следующая страница:

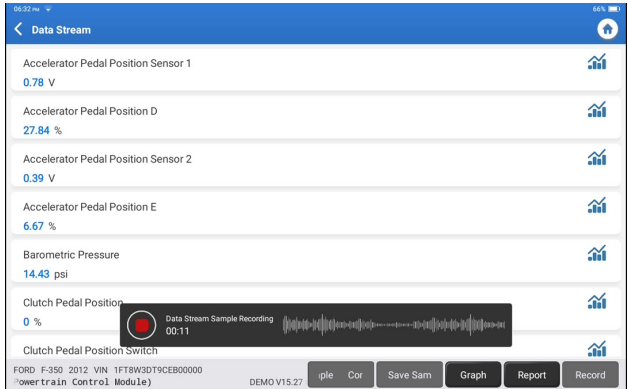


Как только процесс записи будет завершен, нажмите "⏹", чтобы завершить запись. Появится следующая страница:


Name	Min Value	Max Value	Unit
Continuous Codes	2.0	30.0	
Left Front Wheel Speed Sensor(km/h)	0.0	0.0	km/h
Left Rear Wheel Speed Sensor(km/h)	0.0	0.0	km/h
Right Front Wheel Speed Sensor(km/h)	0.0	0.0	km/h
Right Rear Wheel Speed Sensor(km/h)	0.0	0.0	km/h

Вы можете изменить минимальное или максимальное значение и нажать Сохранить, чтобы сохранить его в качестве образца потока данных. Все файлы образцов потока данных хранятся в разделе Информация о пользователе -> Образец потока данных.

- Сравните образец: Нажмите "Сравнить образец, чтобы выбрать сохраненные файлы образцов потоков данных. Появится следующая страница:

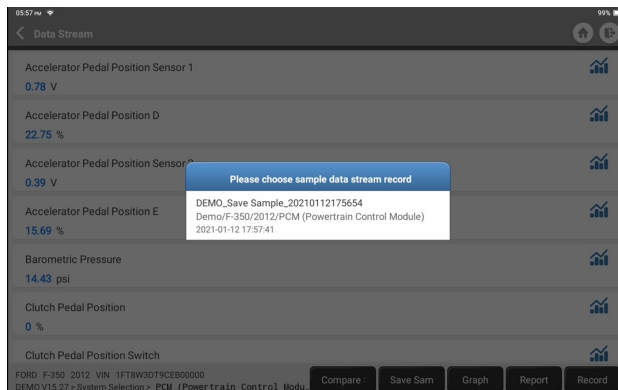

Коснитесь нужного вам файла. Появится следующая страница.

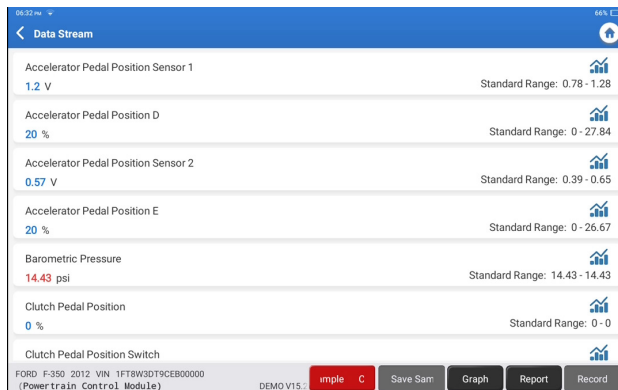


В столбце Стандартный диапазон будут показаны соответствующие значения выборки потока данных для вашего сравнения и анализа.

- График: Для отображения выбранных потоков данных (максимум 12 элементов) в виде сигнала. Нажмите "График". Появится следующая страница.




Нажмите "<" в правой части экрана. Появится следующая страница:

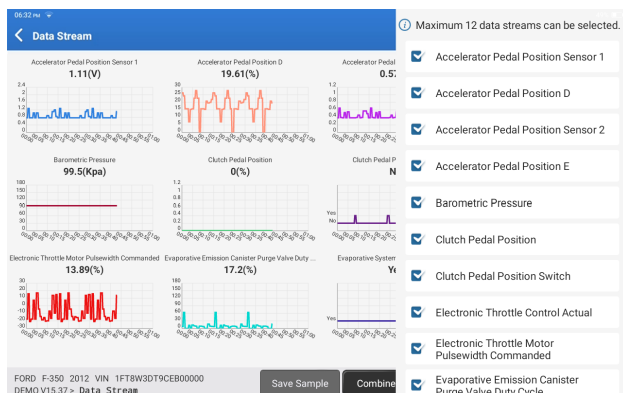

Нажмите "Значение", чтобы просмотреть данные, отображаемые в значениях. Нажмите "Объединить", чтобы объединить графики для упрощения сравнения (можно объединить максимум 4 значения).


Вы можете выбрать конкретные параметры потока данных для просмотра слева.

- **Примечание:** В этом модуле может быть отображено максимум 12 потоков данных.
- **Отчет:** Для сохранения текущего потока данных.
- **Запись:** Для записи диагностических данных для дальнейшего анализа.
-  : Для просмотра одного потока данных, отображаемого в виде сигнала. Нажмите "". Появится следующая страница:

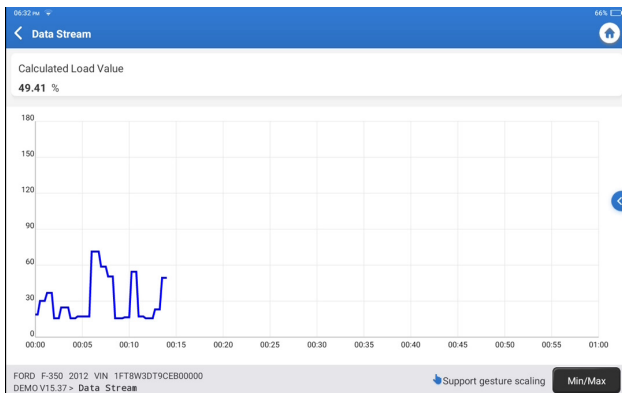

Нажмите "Min/Max", чтобы определить максимальное/минимальное значение. Как только значение превысит указанное значение, данные будут показаны красным цветом.

Нажмите "<" в правой части экрана. Появится следующая страница:

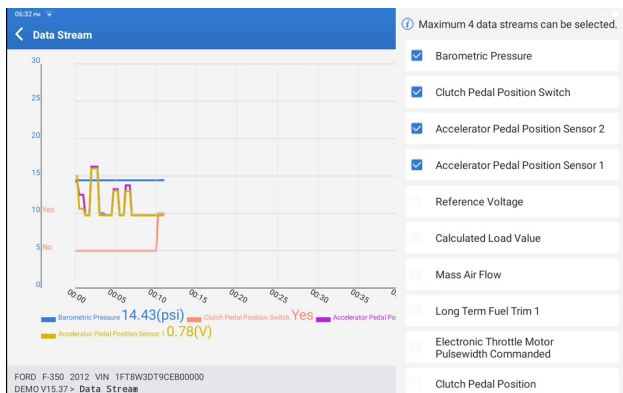

Вы можете выбрать конкретные параметры потока данных для просмотра слева.

Примечание: В этом модуле может отображаться максимум 4 потока данных.

Е. Испытание на приведение в действие


Эта опция используется для доступа к тестам подсистем и компонентов конкретного транспортного средства. Доступные тесты варьируются в зависимости от производителя автомобиля, года выпуска и модели.

Г. Специальная функция

Эта опция предлагает кодирование, сброс, повторное обучение и другие сервисные функции, чтобы помочь автомобилям вернуться к функциональному состоянию после ремонта или замены. Доступные тесты варьируются в зависимости от производителя автомобиля, года выпуска и модели.

2.2.3 Выбор системы

Нажмите Выбор системы, и на экране появится интерфейс выбора.

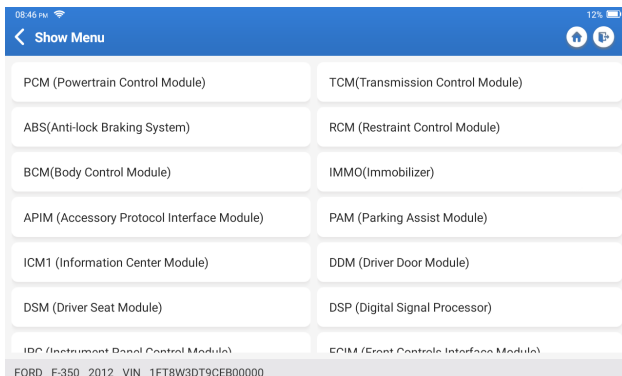

3. Услуги

TOP DOWN Phoenix Lite 2 оснащен сервисными службами, которые будут очень полезны для техников и механиков, работающих в автомобильной ремонтной промышленности.

3.1 МАСЛО (Сброс индикатора технического обслуживания)

Эта функция позволяет сбросить индикатор обслуживания масла для системы контроля срока службы моторного масла, которая рассчитывает оптимальный интервал замены масла в зависимости от условий вождения автомобиля и погодных явлений.

Это необходимо выполнить в следующих случаях:

- Если горит служебная лампа, сначала запустите диагностику автомобиля для устранения неполадок. После этого сбросьте пробег или время вождения, чтобы выключить служебную лампу и включить новый цикл вождения.
- Если вы заменили моторное масло или электроприборы, которые контролируют срок службы масла, вам необходимо переустановить сервисную лампу.

3.2 ETS (согласование дроссельной заслонки)

Эта функция может использовать автомобильный декодер для инициализации привода дроссельной заслонки, чтобы значение обучения ECU вернулось в исходное состояние. Таким образом, можно более точно контролировать движение дроссельной заслонки (или двигателя на холостом ходу), регулируя таким образом объем всасываемого воздуха.

Это необходимо выполнить в следующих случаях:

- После замены электронного блока управления соответствующие характеристики работы дроссельной заслонки не были сохранены в эл

электронном блоке управления.

- После выключения электрического блока управления память электрического блока управления отключается.
- После замены дроссельной заслонки в сборе вам необходимо подобрать дроссельную заслонку.
- После замены или демонтажа впускного отверстия изменяется регулирование оборотов холостого хода с помощью координации между электронным блоком управления и корпусом дроссельной заслонки.
- Объем впуска и режим управления холостым ходом изменились, оставаясь в том же положении открытия дроссельной заслонки, хотя поведение потенциометра холостого хода дроссельной заслонки не изменилось.

3.3 SAS (Сброс угла поворота)

Эта функция может сбросить угол поворота рулевого колеса до нуля, чтобы автомобиль продолжал двигаться прямо.

Обычно это необходимо выполнять после замены датчика положения угла поворота рулевого колеса, после замены механических частей системы рулевого управления (таких как рулевая колонка, шаровая головка рулевой тяги, поворотный кулак) или после завершения установки на четыре колеса, кузовного ремонта и т.д.

3.4 БМС (соответствие батареи)

Эта функция может сбросить блок мониторинга автомобильного аккумулятора, очистив исходную информацию о неисправности из-за нехватки заряда аккумулятора для повторного подключения аккумулятора.

Это необходимо выполнить в следующих случаях:

- При замене основной батареи необходимо использовать соответствие батареи, чтобы очистить предыдущую информацию о недостатке питания, таким образом, избегая ложной информации, обнаруживаемой соответствующим модулем управления, которая может привести к сбою некоторых электронных вспомогательных функций. Например, автомобиль автоматически останавливается; люк на крыше не может открываться одним ключом; электрические стеклоподъемники не могут открываться и закрываться автоматически.
- Датчик контроля заряда батареи использует функцию сопоставления заряда батареи для повторного сопоставления модуля управления с датчиком контроля, чтобы более точно определить использование мощности аккумулятора и избежать получения неверной информации от приборов, что приведет к ложным срабатываниям.

3.5 КРОВОТЕЧЕНИЕ (кровотечение из брюшной полости)

Эта функция позволяет выполнять тесты для проверки условий работы

антиблокировочной тормозной системы (ABS).

Это необходимо выполнить в следующих случаях:

- Когда в трубопроводах ABS содержится воздух.
- Когда компьютер ABS, насос ABS, главный тормозной цилиндр, тормозной цилиндр, тормозная магистраль или заменена тормозная жидкость.

3.6 ТРМОЗ (Электронный сброс стояночного тормоза)

Эта функция поможет вам заменить и переустановить тормозные колодки.

Это необходимо выполнить в следующих случаях:

- Заменены тормозные колодки и датчик износа тормозных колодок.
- Горит контрольная лампа тормозных колодок.
- Цепь датчика тормозных колодок короткая, которая восстанавливается.
- Серводвигатель заменен.

3.7 DPF (регенерация DPF)

Эта функция может помочь удалить твердые частицы из улавливателя с помощью методов окисления при сжигании для поддержания стабильной работы улавливателя.

Это необходимо выполнить в следующих случаях:

- Замените датчик обратного давления выхлопных газов.
- Разборка или замена улавливателя частиц.
- Снятие или замена форсунок для присадок к топливу
- Удаление или замена каталитического окислителя.
- Индикатор неисправности регенерации DPF загорается и настраивается после технического обслуживания.
- Отремонтируйте и замените модуль управления регенерацией DPF.

3.8 ЗУБЧАТАЯ передача (изучение зубьев)

Эта функция может выполнять обучение зуба для автомобиля, чтобы отключить MIL.

Это необходимо выполнить в следующих случаях:

- После замены блока управления двигателем, датчика положения коленчатого вала или маховика коленчатого вала.
- DTC зуб не выучен присутствует.

3.9 IMMO (противоугонное соответствие)

Эта функция может совпадать с противоугонным ключом после замены ключа зажигания, выключателя зажигания, комбинации приборов, блока управления двигателем (ECU), модуля управления кузовом (BCM) и батареи дистанционного управления.

3.10 ИНЖЕКТОР (кодировка инжектора)

Эта функция может записывать фактический код форсунки или переписывать код в ЭБУ на код форсунки соответствующего цилиндра, чтобы более точно контролировать или корректировать количество впрыска в цилиндр.

Это необходимо выполнить в следующих случаях:

- После замены ЭБУ или инжектора.

3.11 TPMS (Сброс давления в шинах)

Эта функция позволяет сбросить давление в шинах и отключить индикатор неисправности давления в шинах, когда горит индикатор неисправности давления в шинах автомобиля.

3.12 SUS (калибровка уровня суспензии)

Эта функция позволяет настроить датчик высоты кузова автомобиля для калибровки уровня после замены датчика высоты автомобиля или модуля управления в системе пневмоподвески, или когда уровень автомобиля неправильный.

3.13 AFS (Сброс адаптивной системы переднего освещения)

Эта функция позволяет вам инициализировать адаптивную систему фар.

3.14 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (А/Т Обучение)

Эта функция помогает завершить самообучение коробки передач для улучшения качества переключения передач.

Это необходимо выполнить в следующих случаях:

- При разборке или ремонте коробки передач (после отключения части автомобильного аккумулятора), что приводит к задержке переключения передач или проблемам с ударом.

3.15 SUN (инициализация люка на крыше)

Эта функция позволяет отключить блокировку люка на крыше или закрыть его во время дождя; функцию памяти раздвижного / наклонного люка на крыше; пороговую температуру снаружи автомобиля и т.д.

3.16 Система рециркуляции отработавших газов (адаптация системы рециркуляции отработавших газов)

Эта функция может распознавать клапан EGR (рециркуляции отработавших газов) после его очистки или замены.

3.17 ODO (сброс ODO)

Эта функция может копировать, записывать или изменять значение километров в чипе одометра, так что одометр показывает фактический пробег.

It необходимо выполнять в следующих случаях:

- Когда пробег указан неверно из-за повреждения датчика скорости автомобиля или неисправности одометра.

3.18 ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ (Сброс подушки безопасности)

Эта функция сбрасывает данные подушки безопасности, чтобы очистить индикатор неисправности при столкновении с подушкой безопасности, чтобы компьютер подушки безопасности в автомобиле мог работать нормально. Это необходимо выполнить в следующих случаях:

- При столкновении транспортного средства и срабатывании подушки безопасности появляется соответствующий код неисправности в данных о столкновении, загорается индикатор подушки безопасности, и код неисправности не может быть удален.

3.19 ТРАНСПОРТ (вид транспорта)

Эта функция может отключить транспортный режим, чтобы транспортное средство могло нормально функционировать.

Это необходимо выполнить в следующих случаях:

- Когда отключены следующие функции, включая ограничение скорости автомобиля, отключение сети открывания дверей, отключение ключа дистанционного управления и т.д. Для снижения энергопотребления.

3.20 A/F (сброс A/F)

Эта функция может устанавливать или уменьшать параметры соотношения воздуха и топлива.

3.21 ОСТАНОВКА/ЗАПУСК (Сброс остановки/запуска)

Эта функция может открывать или закрывать функцию автоматического запуска-остановки с помощью настройки скрытой функции в ECU (при условии, что автомобиль имеет соответствующую скрытую функцию, поддерживаемую аппаратным обеспечением).

3.22 NOX (сброс датчика NOx)

Эта функция может сбросить значение параметра каталитического нейтрализатора, сохраненное в блоке управления двигателем.

Это необходимо выполнить в следующих случаях:

При повторной инициализации следующей неисправности и замене каталитического нейтрализатора NOx.

3.23 ADBLUE (фильтр выхлопных газов дизельного двигателя)

После замены или заполнения жидкости для очистки выхлопных газов дизельного топлива (автомобильного карбамида) требуется операция сброса карбамида.

3.24 СИДЕНЬЯ (калибровка сидений)

Эта функция может соответствовать заменяемым и ремонтируемым сиденьям с функцией памяти.

3.25 ОХЛАЖДАЮЩАЯ жидкость (сравливание охлаждающей жидкости)

Эта функция может активировать электронный водяной насос перед выпуском воздуха из системы охлаждения.

3.26 ТИП (Сброс шин)

Эта функция позволяет установить параметры размера модифицированной или замененной шины.

3.27 WINDOWS (калибровка Windows)


Эта функция может выполнять сопоставление дверных стекол для восстановления исходной памяти ЭБУ и восстановления функции автоматического подъема и спуска стеклоподъемника.

3.28 ЯЗЫК (Изменение языка)

Эта функция может изменять системный язык центральной панели управления автомобиля.

4. Тестировщик

Используйте с модулем обнаружения заряда батареи, он может определить производительность батареи и определить, нуждается ли батарея в замене. Что касается использования модуля обнаружения заряда батареи, вы можете нажать на Руководство по использованию в интерфейсе ниже, чтобы просмотреть.

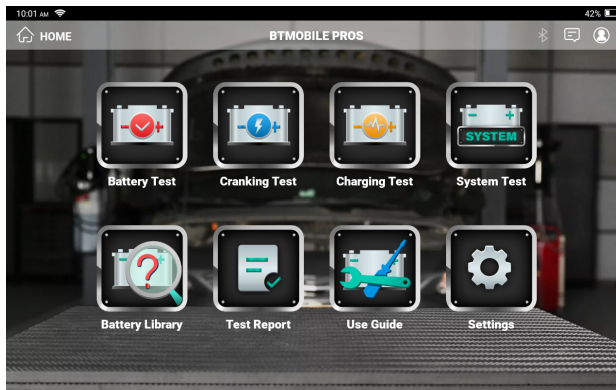

Примечания: Для функции тестера требуется дополнительное оборудование (опционально), которое необходимо приобрести


5. Поддержка

В этой функции вы можете запросить удаленную помощь с помощью стороннего программного обеспечения [teamviewer]. Отправив свой идентификационный номер устройства удаленному специалисту или персоналу службы послепродажного обслуживания, вы можете разрешить другой стороне удаленно управлять устройством Phoenix Lite 2, чтобы помочь вам решить проблемы, возникшие в процессе использования устройства.

6. Обновление

Этот модуль позволяет вам обновить диагностическое программное обеспечение и приложение до последней версии.


Нажмите "Обновить" в главном меню. Появится следующая страница:

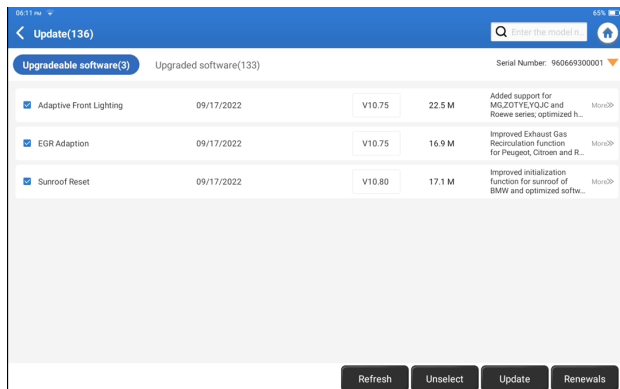

Нажмите Обновить, чтобы обновить выбранное программное обеспечение.

7. Библиотека

Нажмите "Библиотека" в главном меню. Появится следующая страница:

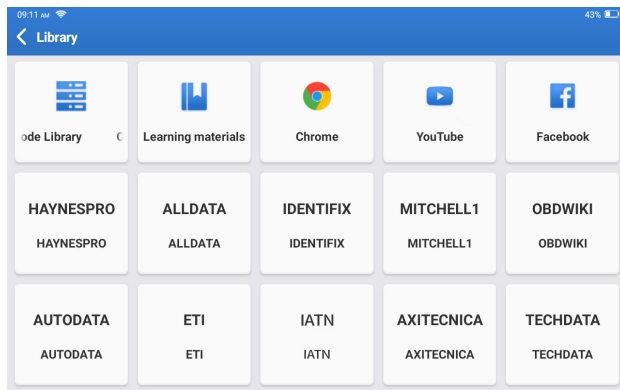


7.1 Библиотека кодов неисправностей OBD: Для просмотра определения кодов неисправностей (диагностических кодов неисправностей)

7.2 Учебные материалы: Для просмотра воспроизведения функций управления на конкретных моделях транспортных средств.

7.3 Chrome: браузер chrome.


8. История

Этот модуль может записывать и устанавливать файл диагностированных транспортных средств, включая все связанные с диагностикой данные, такие как диагностические отчеты, записи потока данных и скриншоты.

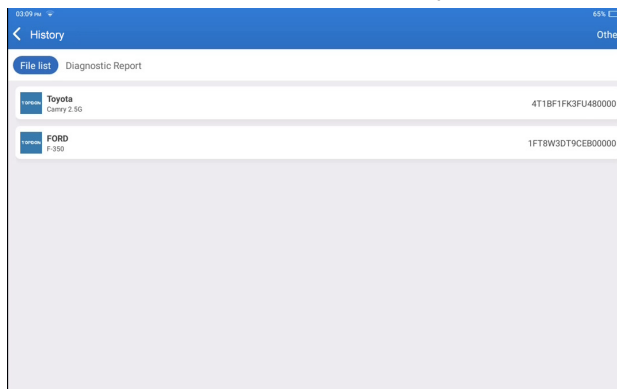


9. Обратная связь

Вы можете отправить нам последние 20 записей тестов, используя функцию Обратная связь для получения своевременной технической помощи, если вы столкнетесь с какими-либо нерешенными проблемами в процессе диагностики. Нажмите "Обратная связь" в главном меню. Появится следующая страница:

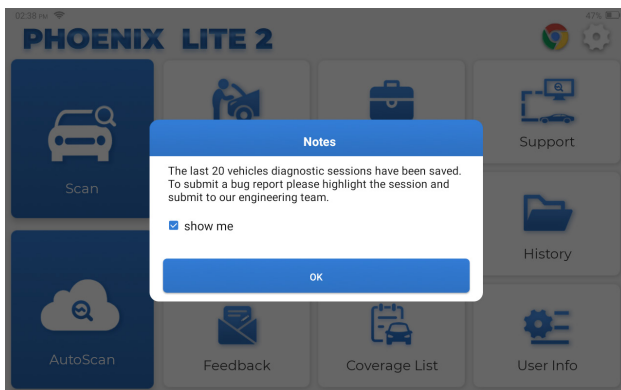

Нажмите “ОК, чтобы войти в меню выбора обратной связи по диагностике автомобиля.

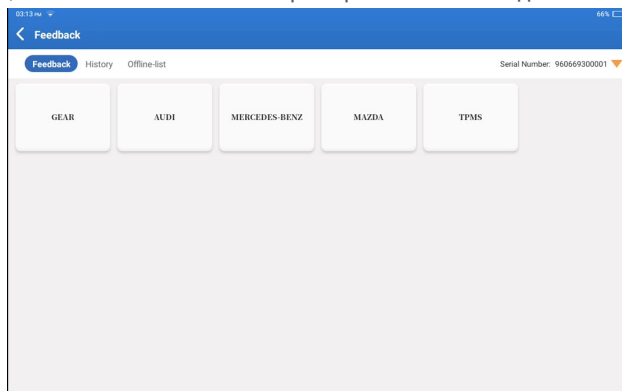

*Объяснение терминов:

Диагностическая обратная связь: Для отображения списка протестированных
 • моделей транспортных средств.

• История: для просмотра всех диагностических отзывов и проверки процессов.

• Автономный список: для отображения всех журналов обратной связи по диагностике, которые еще не были успешно отправлены из-за сбоя сети. Сбойные журналы будут повторно загружены автоматически, как только планшет получит стабильный сетевой сигнал.

Наша служба технической поддержки обработает ваши отзывы вовремя, чтобы вы остались довольны.

10. Список покрытия:

Для просмотра поддерживаемых функций и систем автомобиля после выбора марки, модели, года выпуска автомобиля и ввода необходимой информации на следующей странице:

09:20 AM

Coverage List

71%

VEHICLE COVERAGE INQUIRY

Please select ...

Please select ...

Please select ...

Please select f...

Please select ...

Professional diagnostic > BAIC

Model	Year	Chassis	Department	System	Sub-System	Function	Sub-Function	Connector	Region
BELJING U7	2019	MY		Air Conditioner Panel(ACP)		Live Data			China
BELJING U7	2019	MY		Air Conditioner Panel(ACP)		Module Information			China
BELJING U7	2019	MY		Air Conditioner Panel(ACP)		Special Functions	1. Write VIN Code		China
BELJING U7	2019	MY		Air Conditioner Panel(ACP)		Trouble Code			China
BELJING U7	2019	MY		Around View Monitor(AVM)		Live Data			China
BELJING U7	2019	MY		Around View Monitor(AVM)		Module Information			China

11. Информация о пользователе

Вы можете изменить или добавить соответствующую информацию в этом модуле или произвести настройки.

02:52 AM

User Info

74%

Phoenix MDCI

Activate MDCI

Fix MDCI Firmware/System

Data Stream Sample

Profile

Change Password

Wi-Fi

Diagnostic Software Clear

My Device

960640003498

Other Devices

11.1 Phoenix MDCI

Эта опция позволяет вам выбрать подходящий ключ Phoenix MDCI, если на этом планшете зарегистрировано несколько ключей.

11.2 Активировать MDCI

Эта опция может активировать новый ключ MDCI.

Введите серийный номер и код активации, а затем нажмите "Активировать", чтобы активировать ключ MDCI. серийный номер lts отобразится в списке после завершения процедуры.

11.3 Исправить встроенное ПО MDCI/системы

Эта опция позволяет восстановить встроенное ПО MDCI. Пожалуйста, не выключайте питание и не переключайте интерфейсы в процессе.

11.4 Образец потока данных

Этот параметр управляет файлами образцов записанного потока данных.

11.5 Профиль

Для установки личной информации и управления ею.

11.6 Сменить пароль

Эта опция позволяет изменить пароль для входа в систему.

14,7 Wi-Fi

Этот параметр настраивает сети Wi-Fi, к которым можно подключиться.

11.8 Диагностическое программное обеспечение очищено

Этот параметр может очистить некоторые файлы кэша и освободить место для хранения.

11.9 Деловая информация

Эта опция позволяет добавить информацию о мастерской, которая будет отображаться в диагностическом отчете.

11.10 Управление клиентами

Эта опция управляет информацией и данными клиентов.

11.11 Диагностическая запись

Чтобы проверить всю диагностическую запись.

11.12 Фотоальбом

Этот модуль сохраняет скриншоты.

11.13 Экранный рекордер

Этот модуль сохраняет записи экрана.

11.14 Настройки

Эта опция выполняет настройки, включая единицы измерения, язык, очистку кэша, режим подключения по USB, восстановление заводских настроек и выход из системы.

Техническая спецификация

Операционная система: Android 10.0

Экран: 8 дюймов; 1280*800

RAM: 2G

ROM: 64G

Емкость аккумулятора: 12,600mAh/3.7V

Камера: задняя 8.0MP

Сеть: Wi-Fi, WLAN 802.11b/g/n

Bluetooth: Bluetooth 5.0

Рабочая температура: 32°F~122°F(0°C~50°C)

Температура хранения: 14°F~140°F(-10°C~60°C)

Демиссия: 10.16*7.2*1.98inches (258mm*183mm*50.3mm)

Вес: 42.08 oz (1192g)

Предупреждения

- ✓ Всегда проводите автомобильные испытания в безопасных условиях.
- ✓ НЕ курите рядом с автомобилем во время тестирования.
- ✓ НЕ размещайте диагностический инструмент вблизи двигателя или выхлопной трубы, чтобы избежать повреждения от высоких температур.
- ✓ НЕ надевайте свободную одежду или украшения при работе с двигателем.
- ✓ НЕ подключайте и не отсоединяйте какое-либо испытательное оборудование при включенном зажигании или работающем двигателе.
- ✓ НЕ разбирайте устройство считывания кода.
- ✓ Детали двигателя будут нагреваться при работающем двигателе. Во избежание сильных ожогов избегайте контакта с горячими деталями двигателя.
- ✓ Когда двигатель работает, он выделяет монооксид углерода, токсичный и ядовитый газ.
- ✓ Эксплуатируйте автомобиль ТОЛЬКО в хорошо проветриваемом помещении.
- ✓ Наденьте защитные очки, соответствующие стандартам ANSI.

Предостережения

- ✓ Пожалуйста, убедитесь, что аккумулятор автомобиля полностью заряжен, а сканер надежно подключен к DLC автомобиля, чтобы избежать ошибочных данных, генерируемых сканером и диагностическими системами.
- ✓ Пожалуйста, не используйте диагностический инструмент во время вождения.
- ✓ Держите одежду, волосы, руки, инструменты, испытательное оборудование и т.д. подальше от всех движущихся или горячих деталей двигателя.
- ✓ Держите сканер сухим, чистым, без масла/воды или жира. При необходимости нанесите мягкое моющее средство на чистую ткань, чтобы очистить внешнюю поверхность сканирующего инструмента.
- ✓ Храните сканер в недоступном для детей месте.

FAQ

Q: Планшет невозможно включить после полной зарядки.

A:

Возможные причины	Решение
Оборудование не использовалось в течение длительного времени, и батарея слишком разряжена.	Заряжайте его более чем на 2 часа, прежде чем включать.
Проблема с зарядным устройством	Если есть проблемы с качеством, пожалуйста, свяжитесь с дилером или послепродажным обслуживанием topdon

Q: Вопрос: Почему не могу зарегистрироваться?

A:

Возможные причины	Решение
Возможные причины Планшет не подключен к сети.	Пожалуйста, убедитесь, что сеть подключена.
Ваш адрес электронной почты был зарегистрирован.	Используйте другое электронное письмо для регистрации или войдите в систему под именем пользователя, зарегистрированным по электронной почте
В почтовом ящике нет кода подтверждения.	Проверьте, действителен ли адрес электронной почты, и повторно отправьте код.
Проблема с сервером.	Обслуживание сервера. Пожалуйста, попробуйте еще раз позже.

Q: Почему не удастся войти в систему?

A:

Возможные причины	Решение
Возможные причины Планшет не подключен к сети.	Пожалуйста, убедитесь, что сеть подключена.
Имя пользователя или пароль неверны.	Проверьте имя пользователя и пароль, обратитесь в службу послепродажного обслуживания TOPDOWN или в региональные весы, чтобы получить имя пользователя и пароль.
Проблема с сервером.	Пожалуйста, попробуйте еще раз позже.

Вопрос: Почему не удастся активировать оборудование?

A:

Возможные причины	Решение
Оборудование не подключено.	Убедитесь, что сеть подключена.
Серийный номер и код активации введены неправильно.	Проверьте серийный номер и код активации и убедитесь, что они верны (серийный номер 12 цифр, код активации 8 цифр).
Код активации недействителен.	Обратитесь в службу послепродажного обслуживания СВЕРХУ ВНИЗ, чтобы получить поддержку.
Конфигурация пуста.	Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания СВЕРХУ ВНИЗ или в отдел региональных продаж.

Вопрос: Планшет не активируется во время обновления?

А:

Возможные причины	Решение
Ключ MDCI Lite может не быть активирован в процессе регистрации.	Активируйте ключ MDCI Lite следующим образом: Нажмите "Информация о пользователе" -> "Активировать MDCI" -> Введите правильный серийный номер и код активации -> "Активировать".

Вопрос: После подключения к порту DLC автомобиля в ключе MDCI Lite нет питания.

А:

Возможные причины	Решение
Плохой контакт ключа MDCI Lite	Подключите ключ MDCI Lite, а затем подключите его снова.
Плохой контакт с портом DLC транспортного средства.	Подключите ключ Phoenix MDCI Lite, а затем подключите его снова.
Слишком низкое напряжение автомобильного аккумулятора.	Зарядите аккумулятор автомобиля. Замените аккумулятор автомобиля, если он поврежден.
Предохранитель перегорел.	Проверьте предохранитель OBD-модуля.

Вопрос: Планшет не может установить соединение с ключом MDCI Lite.

А:

Возможные причины	Решение
Плохой контакт ключа MDCI Lite	Подключите ключ MDCI Lite, а затем подключите его снова. Снова выполните сопряжение MDCI Lite по Bluetooth.
Прошивка повреждена.	Войдите в настройки и нажмите "Исправить прошивку MDCI/ System", чтобы исправить прошивку".

Вопрос: Могу ли я использовать другие зарядные устройства для зарядки планшета?

А: Нет, пожалуйста, используйте оригинальное зарядное устройство, предоставленное TOPDON.

Мы не несем ответственности за любой ущерб и экономические потери, вызванные использованием неправильного зарядного устройства.

Вопрос: Как экономить заряд батареи?

А: Пожалуйста, выключите экран, пока планшет находится в режиме ожидания, или установите короткое время ожидания, или уменьшите яркость экрана.

Вопрос: Есть ли в коробке нестандартные адаптеры Obdii?

А: Да.

Вопрос: Ошибка связи с ЭБУ автомобиля?

А: Пожалуйста, подтвердите следующие случаи:

- Правильно ли подключен диагностический ключ MDCI Lite.
- Включен ли ключ зажигания. Или отправьте нам данные о годе, марке, модели и VIN вашего автомобиля с помощью функции "Обратная связь" для получения своевременной технической помощи".

Вопрос: Не удалось получить доступ к системе ECU автомобиля?

А: Пожалуйста, подтвердите следующие случаи:

- Доступна ли система в автомобиле.
- Правильно ли подключен ключ MDCI Lite.

- Включен ли ключ зажигания.

Вопрос: Отсутствует ключ MDCI Lite.

А: Пожалуйста, свяжитесь с дилером или службой послепродажного обслуживания СВЕРХУ вниз для получения своевременной поддержки.

Вопрос: Ошибка диагностического программного обеспечения.

А: Пожалуйста, действуйте следующим образом:

- Нажмите "Обратная связь", чтобы отправить нам конкретные проблемы для получения технической поддержки.
- Коснитесь значка программного обеспечения автомобиля и удерживайте его, чтобы удалить соответствующее программное обеспечение, а затем войдите в центр обновления, чтобы загрузить и установить новую версию.

Вопрос: Загруженное диагностическое программное обеспечение не соответствует серийному номеру.

А: Выбран неправильный ключ MDCI.

Введите ""Информация о пользователе"" -> ""Phoenix MDCI"" -> выберите правильный ключ MDCI".

гарантия

Гарантия TOPDON на один год

TOPDON гарантирует покупателю, что не будет никаких дефектов материалов и изготовления продукции TOPDON в течение 12 месяцев (гарантийный срок) с даты покупки. При обнаружении дефектов в течение гарантийного периода TOPDON проведёт ремонт или замену дефектных деталей или продуктов после анализа и подтверждения проблемы своей технической поддержкой.

TOPDON не несет ответственности за любые случайные или косвенные убытки, вызванные использованием, неправильным использованием или установкой прибора. В случае возникновения противоречий между гарантийной политикой TOPDON и местным законодательством преимущественную силу имеют местные законы.

Данная гарантия недействительна в следующих случаях:

Неправильное использование, разборка, модификация или ремонт специалистами по техническому обслуживанию, не уполномоченными Topdon.

Небрежное обращение и неправильная эксплуатация."

"Примечание. Вся информация в этом руководстве, показанная на момент публикации, имеет преимущественную силу, компания не отвечает за ее точность и полноту.

Topdon оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство в любое время без предварительного уведомления."

For Services and Support

	TEL	86-755-21612590 1-833-629-4832 (North America)
	EMAIL	SUPPORT@TOPDON.COM
	WEBSITE	WWW.TOPDON.COM
	FACEBOOK	@TOPDONOFFICIAL
	TWITTER	@TOPDONOFFICIAL

